

Inhalt | Content

GPS Navigation	
▶ GPS Empfänger ▶ GPS Receiver	4 – 7
▶ Spezielle GPS Geräte ▶ Special GPS Devices	8 – 9
▶ GPS Software	10 – 11
▶ GPS Bundle	12 – 13
▶ GPS Zubehör ▶ GPS Accessories	14 – 20
▶ PDA Anschlusskabel ▶ PDA Connecting Cable	21
▶ TMC Kabel ▶ TMC Cable	22 – 23
Card Reader	
▶ Card Reader	26 – 28
▶ PCMCIA & ExpressCard Card Reader	29
▶ SATA / IDE Card Reader	30
▶ IDE Card Reader	31 – 34
PCI / PCI Express Karten	
▶ PCI Karten ▶ PCI Cards	38 – 43
▶ PCI Express	44 – 47
Controller	
▶ PCI Controller	50 – 51
▶ PCI / PCI Express Controller	52 – 53
PCMCIA / Express Card	
▶ PCMCIA Adapter	56 – 60
▶ Express Card Adapter	61 – 65
Hubs	
▶ Hubs	68 – 69
Kabel	
▶ Power Over eSATA Kabel ▶ Power Over eSATA Cables	72
▶ Slim SATA Kabel ▶ Slim SATA Cables	73
▶ Micro SATA Kabel ▶ Micro SATA Cables	74
▶ SATA Power Kabel ▶ SATA Power Cables	75 – 77
▶ SATA Kabel ▶ SATA Cables	78 – 79
▶ SAS Kabel ▶ SAS Cables	80 – 83
▶ HDMI / DVI Kabel ▶ HDMI / DVI Cables	84 – 86
▶ USB Kabel ▶ USB Cables	87
▶ USB Kamera Kabel ▶ USB Camera Cables	88 – 89
▶ USB AV Kamera Kabel ▶ USB AV Camera Cables	90
▶ USB Micro Kabel ▶ USB Micro Cables	91
▶ Spezielle USB Kabel ▶ Special USB Cables	92 – 93
▶ FireWire Kabel ▶ FireWire Cables	94 – 95
▶ Stromkabel ▶ Power Cables	96 – 99
Adapter / Converter	
▶ USB Adapter	102 – 103
▶ Spezielle Adapter ▶ Special Adapter	104 – 107
▶ USB Micro Adapter	108 – 109
▶ Stromadapter ▶ Power Adapter	110 – 112
▶ Monitor Kabel ▶ Monitor Cables	113 – 115
▶ HDMI Adapter	118 – 119
▶ Konverter ▶ Converter	120 – 121

Bluetooth / Infrarot	
▶ Bluetooth	124
▶ Infrarot	125
Multimedia	
▶ DVB-T	128 – 130
▶ Repeater / Splitter	131
▶ Notebook-Schlösser ▶ Notebook Cable Lock	132
▶ Externe Laufwerke ▶ External Drives	133
▶ Mikroskop ▶ Microscope	134
▶ Monitore ▶ Displays	135
Externe Gehäuse	
▶ Externe Gehäuse ▶ External Enclosure	138 – 141
Wechselrahmen	
▶ Wechselrahmen ▶ Mobile Rack	144 – 151
PC / Barebones	
▶ Industrie PC ▶ Industrial PC	154 – 157
Mainboards	
▶ VIA Mainboards	160 – 172
▶ JETWAY Mainboards	175 – 185
▶ JETWAY Adapter	186 – 187
PC Gehäuse	
▶ Mini ITX Gehäuse ▶ Mini ITX Cases	190 – 195
▶ Pico ITX Gehäuse ▶ Pico ITX Cases	196
▶ 19" ITX Gehäuse ▶ 19" ITX Cases	197
PC-Zubehör	
▶ PCI Riser Karten ▶ PCI Riser Cards	200 – 206
▶ Netzteile ▶ Power Supplies	207 – 214
▶ Netzteiltester ▶ Power Supply Tester	215
▶ Einbausätze ▶ Installation Kits	216 – 219
▶ Zubehör für Laufwerke ▶ Accessory for Drives	220– 221
▶ Spezielle Converter ▶ Special Converter	222– 223
▶ Slotbleche ▶ Slot Brackets	224– 225
▶ WLAN-Zubehör ▶ WLAN Accessories	226
▶ Gehäuse-Zubehör ▶ Case-Accessories	227 / 240– 241
▶ Mainboard-Zubehör ▶ Mainboard Accessory	228
▶ Module ▶ Modules	229– 232
▶ Speicher ▶ Memory	233
▶ Flash-Module ▶ Flash Modules	234– 237
▶ Festplattenzubehör ▶ HDD Accessory	238– 239
▶ Artikel-Index (Nr.) ▶ Item-Index (No.)	170 – 171



NAVILOCK®

DELOCK®
we move the world

VilPOWER

VIA embedded
in your success

 **Travla**



Delock DL-32712 / 32713

- VIA C7
- 32712 VIA C7 1,5 GHz fan less solution
- 32713 VIA C7 1 GHz fan less solution
- 1 x DDR2 533 MHz max. 1 GB
- VIA S3 UniChrome™ Pro


External Ports

- 4 x USB 2.0
- 2 x PS2
- 1 x VGA
- 1 x COM
- 1 x LPT
- 1 x RJ 45
- 3 x Audio

- 1 x DIMM Memory Slot
- 1 x PCI Expansion Slot
- AC 97 5.1 channel / Realtek ALC 653

Internal Ports

- 4 x USB 2.0 (2x2)
- 1 x Com Port
- 1 x CD-In-Port (Audio)
- 1 x System Fan
- 2 x SATA
- 1 x IDE HDD
- 1 x IDE DOM

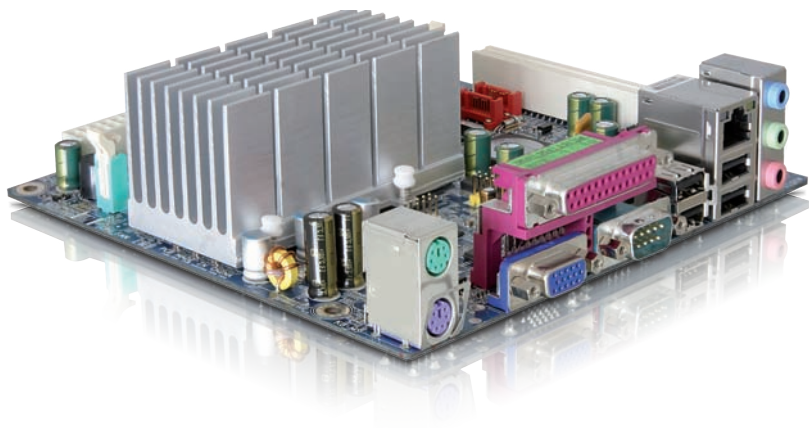

32713 | coming soon

32712 | coming soon

Delock DL-32711

- VIA C7
- 1 x DDR2 533 MHz max. 1 GB
- VIA S3 UniChrome™ Pro
- 1 x DIMM Memory Slot
- 1 x PCI Expansion Slot

External Ports

- 4 x USB 2.0
- 2 x PS2
- 1 x VGA
- 3 x COM
- 1 x LPT
- 1 x RJ 45
- 3 x Audio

- AC 97 5.1 channel / Realtek ALC 653

Internal Ports

- 4 x USB 2.0 (2x2)
- 1 x Com Port
- 1 x CD-In-Port (Audio)
- 1 x Front Audio AC97
- 1 x System Fan
- 2 x SATA
- 1 x IDE HDD
- 1 x IDE DOM



32711 | coming soon



Externer USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc.
- 4 x USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

External USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices like MP3 player, card reader, external enclosures, etc
- 4 x USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

coming soon

87445



SATA Card Reader

- Interner 2½" Compact Flash Card Reader zu SATA
- Als 2½" Festplatte verwendbar
- Bootfähig
- Für CF I/II und IBM Microdrive
- 22 Pin SATA Daten- und Stromanschluss (Stecker) on Board
- Für Windows, Mac und Linux

SATA Card Reader

- Internal 2½" Compact Flash Card Reader with SATA interface
- Usable as a 2½" hard disk
- Bootable
- For CF I/II and IBM Microdrive
- 22 pin SATA data- and power connector (male) on board
- For Windows, Mac and Linux

coming soon

91661



Adapter Micro SD zu MS Duo

- Für den MS Duo Slot
- Zum benutzen von Micro SD Speicherkarten
- Unterstützt High Speed Speicherkarten

Adapter Mirco SD to MS Duo

- For MS Duo Slot
- For using Micro SD memory cards
- Supports High Speed memory cards

coming soon

61658

Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 10.2x ▲, Linux OS 2.4.x ▲

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 10.2x ▲, Linux OS 2.4.x ▲

- SD, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, Turbo-SD, Turbo Mini SD, mini SD, micro SD, micro SDHC, T-Flash, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, MMC Mobile, MMC micro, RS-MMC4.0



91667

coming soon

Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Inkl. USB Kabel
- Für Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.x ▲, Linux OS 2.4 ▲

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Incl. USB cable
- For Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.x ▲, Linux OS 2.4 ▲

- Slot 1: Compact Flash I/II, Micro Drive, Magicstore, Compact Flash 4.0
- Slot 2: Secure Digital, High Speed SD (HS-SD), SD High Capacity (SDHC), MiniSD, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC plus, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
- Slot 3: Memory Stick, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro Duo HG, MS-Pro Duo Magic Gate
- Slot 4: xD, xD type M, xD type H
- Slot 5: MicroSD, Micro SDHC, T-Flash, MMCmicro
- Slot 6: MS Micro (M2)

*mit Adapter



91471


coming soon

PCI Express Controller Power Over eSATA

- 2 x extern Power Over eSATA
- Für Power Over eSATA Geräte, eSATA Geräte oder USB Geräte
- Raid 0, 1, 5, 10, JBOD, Single, Concatenate
- Für Windows 2000/Server-2003/Server-2003-64/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Linux, MAC 10.4.x ▲

PCI Express Controller Power Over eSATA

- 2 x external Power Over eSATA
- For Power Over eSATA devices, eSATA devices or USB devices
- Raid 0, 1, 5, 10, JBOD, Single, Concatenate
- For Windows 2000/Server-2003/Server-2003-64/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Linux, MAC 10.4.x ▲

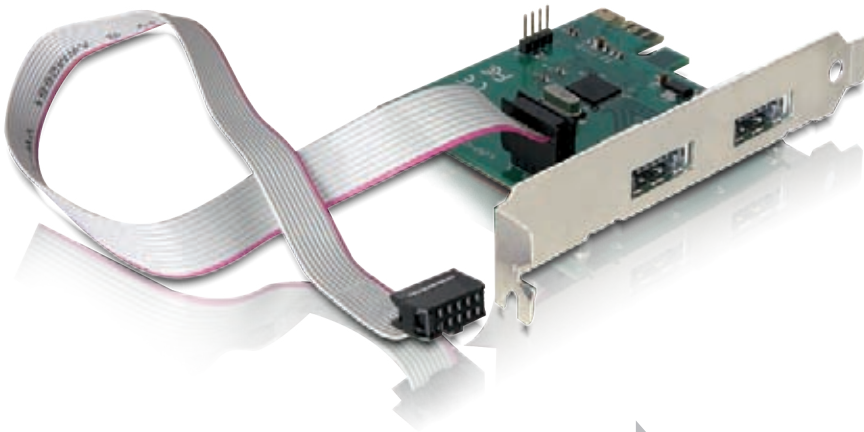

coming soon

89211

Power Over eSATA Speicherstick

- Anschlussmöglichkeiten:
 1. Power over eSATA
 2. USB
 3. eSATA (mit USB Kabel zur Stromversorgung)
- eSATA: Lesen 75MB/s; Schreiben 25MB/s
- USB: Lesen 24MB/s; Schreiben 16MB/s

Power Over eSATA Memory stick

- Connection via:
 1. Power over eSATA
 2. USB
 3. eSATA (with USB cable for power supply)
- eSATA: read 75MB/s; write 25MB/s
- USB: read 24MB/s; write 16MB/s



coming soon 16GB

55588

coming soon 32GB

55589

Notebook Sicherungskabel mit Schlüssel

- Zum Sichern von verschiedenen Geräten, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. mittels Stahlkabel und Schlüssel-Schloss
- Mit Kunststoffüberzug
- Kabellänge 1,80m
- Kabeldicke 6mm
- Inkl. 2 Schlüssel

Notebook cable lock with key

- To lock different devices e.g. notebook, beamer, monitor, etc. with a steel cable and key lock
- With plastic cover
- Cable length 1,80m
- Cable thickness 6mm
- Incl. 2 keys



20622


coming soon

Notebook Sicherungskabel mit Zahlenschloss

- Sie benötigen kein Sicherungsloch an Ihrem Gerät, da Sie dieses Schloss direkt an die Mutter eines Ports (z.B. VGA, Seriell, etc.) anschrauben können.
- Zusätzliche Sicherung erfolgt über den Metallhalter, um den Notebookdeckel nicht öffnen zu können.
- 3-stelliges Zahlenschloss

Notebook cable lock with combination lock

- You do not require a locking hole on your device since you can connect this notebook cable directly to a screw nut of a port (e.g. VGA, serial).
- You can lock your notebook, so that it won't be possible to open the top of notebook.
- 3 digit combination lock

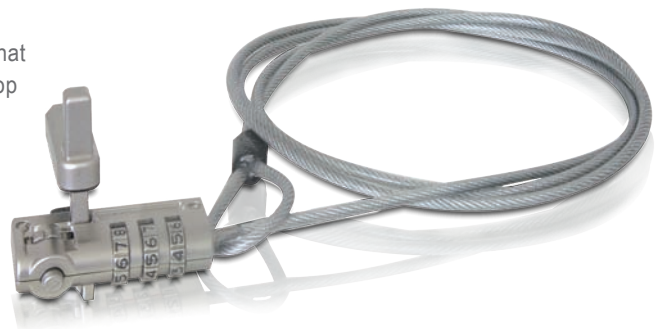

20623

coming soon

2.5" Power Over eSATA externes Gehäuse

- Es gibt 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um das Gehäuse mit Ihrem Computer zu verbinden:
 1. Power Over eSATA Port
 2. USB Port
 3. eSATA Port + USB Port für die Stromversorgung
- Datentransferraten: USB 2.0 bis zu 480 Mbps
eSATA bis zu 3 GB/s
- Für 2.5" SATA I oder SATA II Festplatten
- Größe (LxBxH): 130 mm x 75 mm x 17 mm
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64, Linux, Mac OS 9.x ▲

2.5" Power Over eSATA external enclosure

- 3 options to connect this external enclosure to your computer:
 1. Power Over eSATA Port
 2. USB Port
 3. eSATA Port + USB Port for power supply
- Data transfer rate: USB 2.0 up to 480 Mbps
eSATA up to 3 GB/s
- For 2.5" SATA I or SATA II HDD
- Dimension (LxWxH): 130 mm x 75 mm x 17 mm
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64, Linux, Mac OS 9.x ▲




USB / eSATA / Strom Slotblech

- Intern: 1 x USB, 1 x SATA,
1 x Power 4-Pin
- Extern: 1 x USB, 1 x eSATA,
1 x Power 4 DIN / Power 6 DIN /
Power 12V Anschluss
- Inkl. Low Profile Blende für Mini-
PCs

USB / eSATA / Power Bracket

- Internal: 1 x USB, 1 x SATA,
1 x Power 4-Pin
- External: 1 x USB, 1 x eSATA,
1 x Power 4 DIN / Power 6 DIN /
Power 12V connector
- Incl. Low Profile bracket for Mini-
PCs

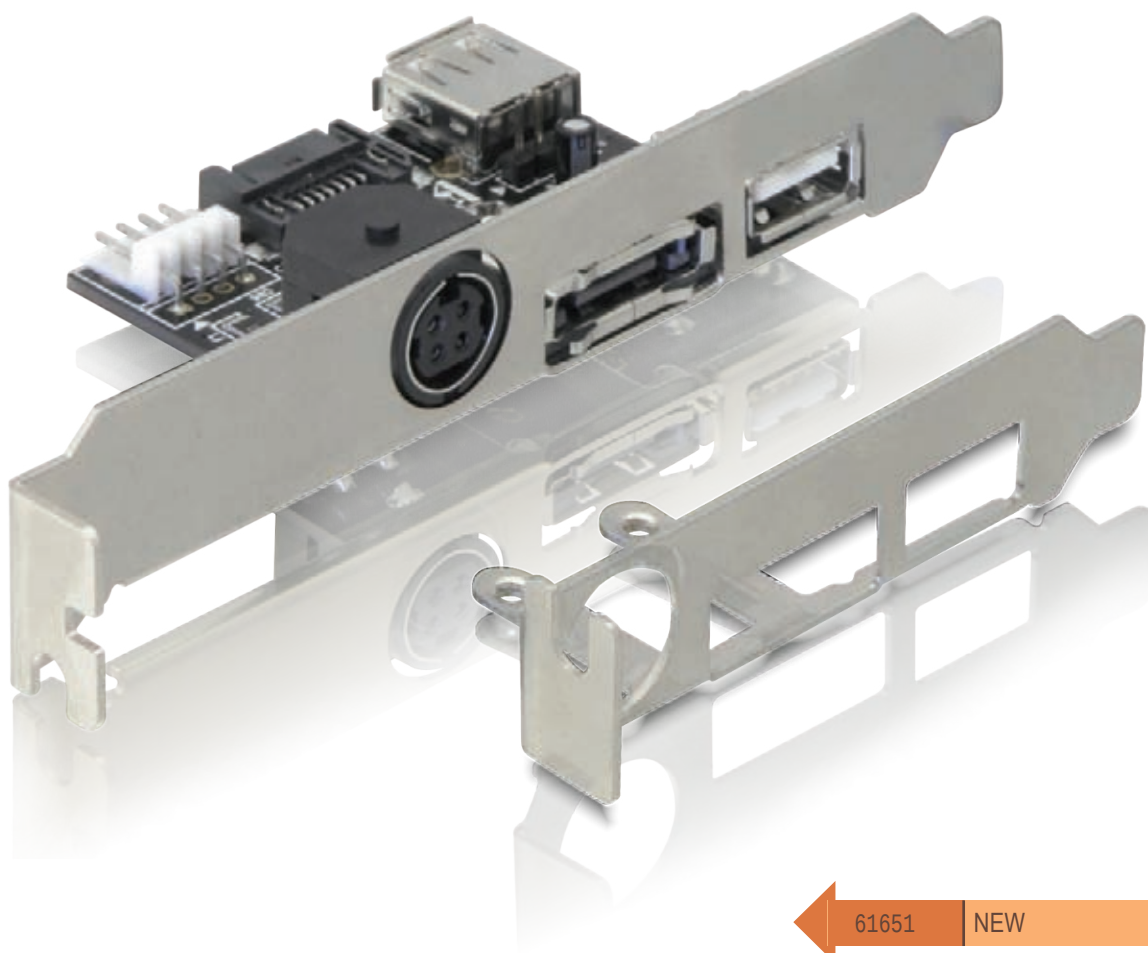


Mini SAS Kabel

- Für 4 SAS Gerät mit 29 Pin Anschluss
- Mit 4 poligem Stromanschluss
- Mini SAS 26 Pin zu 4 x SAS 29 Pin

Mini SAS Cable

- For 4 SAS devices with 29 pin interface
- With 4 pin power connector
- Mini SAS 26 pin to 4 x SAS 29 pin

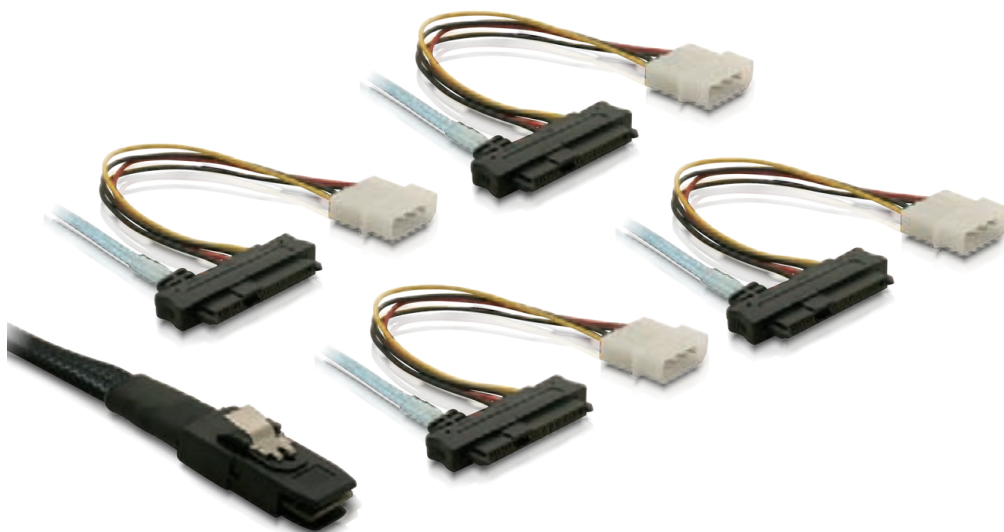

NEW 0,5 m

83065

NEW 1,0 m


83066

Mini SAS Kabel

- Internes Kabel
- Anschlüsse: gerade - gewinkelt
- Mini SAS 36 Pin zu Mini SAS 36 Pin
- Kabellänge: 50 cm

Mini SAS Cable

- Internal cable
- Connectors: straight - angled
- Mini SAS 36 pin to Mini SAS 36 pin
- Cable length: 50 cm

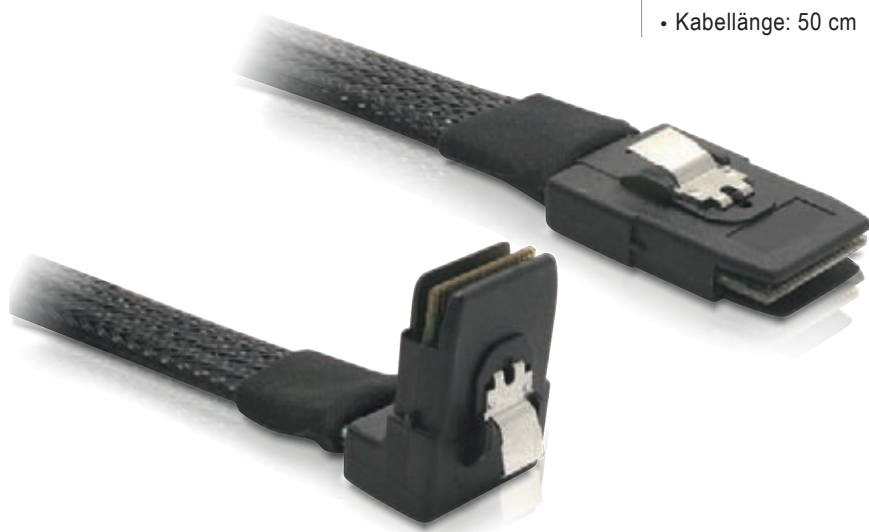

NEW

83067

SAS Kabel

- Rundes Kabel
- SAS 32 Pin zu SAS 32 Pin

SAS Cable

- Round cable
- SAS 32 pin to SAS 32 pin



83068

NEW 0,5 m

83069


NEW 1,0 m

Infiniband mini SAS Kabel

- Internes Kabel
- Infiniband zu Mini SAS 36 Pin
- Kabellänge: 50 cm

Infiniband Mini SAS Cable

- Internal cable
- Infiniband to Mini SAS 36 pin
- Cable length: 50 cm

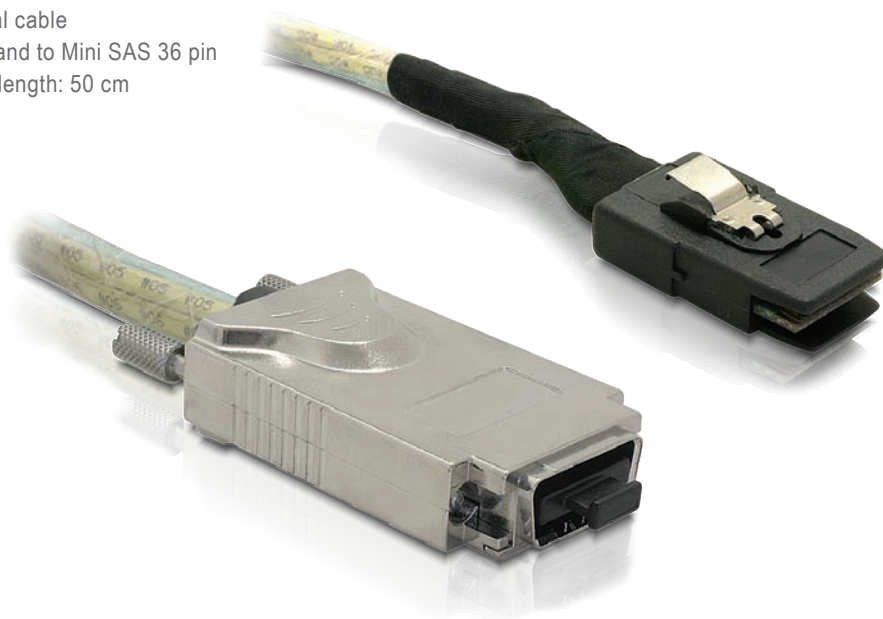

83070

NEW



USB Netzteil EU/UK/US

- Netzteil mit 3x Adapter: EU / UK / US
- 1x USB Port
- Eingang: 100-240V
- Ausgang: 5V, 1A
- LED Anzeige für Ladestatus
- Temperaturbereich 0-60°C

USB Travel Charger EU/UK/US

- Power supply with 3x Adapters: EU / UK / US
- 1x USB Port
- Input : 100-240V
- Output : 5V, 1A
- LED indicator for charging status
- Temperature range 0-60°C

NEW

61657

Express Card zu PCMCIA Adapter

- Für PC-Card oder CardBus Karten mit USB Kontroller
- Für Notebooks mit Express Card 34 mm oder 54 mm Slot
- Unterstützt 3.3 V oder 5 V PCMCIA Karten
- Hot Swap
- Für Windows Vista

Express Card to PCMCIA Adapter

- For PC-cards or CardBus cards with USB controller
- For notebooks with Express Card 34 mm or 54 mm slot
- Supports 3.3V or 5V PCMCIA cards
- Hot Swap
- For Windows Vista





NEW

66214


- ▶ GPS Empfänger ▶ GPS Receiver
- ▶ Spezielle GPS Geräte ▶ Special GPS Devices
- ▶ GPS Software
- ▶ GPS Bundle
- ▶ GPS Zubehör (Antennen, KFZ Netzteile, Akkus) ▶ GPS Accessories (Antenna, Car charger, Rechargeable batteries)
- ▶ PDA Anschlusskabel ▶ PDA Connecting Cable
- ▶ TMC Kabel ▶ TMC Cable

GPS NAVIGATION

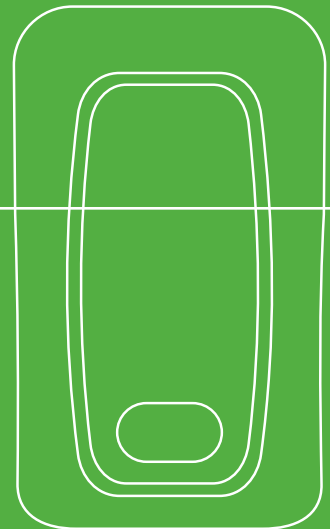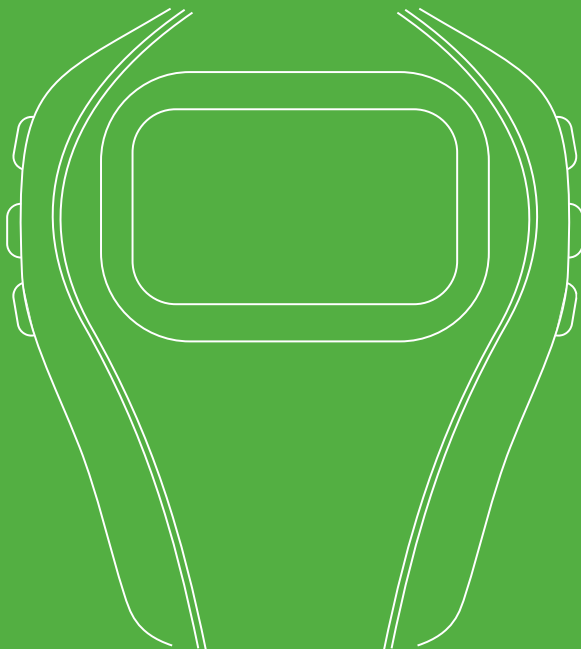



GPS NAVIGATION





NAVILOCK®



BT-456TE Bluetooth Empfänger

- Max. 32 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Interner UKW Empfänger zum TMC Empfang
- Baudrate: 38.400 bps
- Li-ion Akku mit 900 mA, 3.7 V
- 10 Stunden Akkulaufzeit
- Maße: 79,1 x 45,3 x 11,3 mm

BT-463TE Bluetooth Receiver

- Max. 32 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Internal UKW receiver for TMC reception
- Baud rate: 38.400 bps
- Li-ion rechargeable battery with 900 mA, 3.7 V
- 10 hours battery life
- Dimensions: 79,1 x 45,3 x 11,3 mm

60314 | MediaTek MTK 3318 Chip | TMC | Bluetooth Class 2



NAVILOCK®



BT-413 Bluetooth Empfänger

- Max. 54 Kanäle
- Empfindlichkeit: -158 dBm
- Baudrate: 9.600 bps
- Li-ion Akku mit 850 mA, 3.7 V
- 14 Stunden Akkulaufzeit
- Maße: 70,5 x 42 x 22,4 mm

BT-413 Bluetooth Receiver

- Max. 54 channels
- Sensitivity: -158 dBm
- Baud rate: 9.600 bps
- Li-ion rechargeable battery with 850 mA, 3.7 V
- 14 hours battery life
- Dimensions: 70,5 x 42 x 22,4 mm

60313 | SkyTraq Venus 5 Chip | Bluetooth Class 2



NAVILOCK®



BT-399 Bluetooth Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- Li-ion Akku mit 700 mA
- 10 Stunden Akkulaufzeit
- Maße: 40 x 70 x 9,2 mm

BT-399 Bluetooth Receiver

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- Li-ion rechargeable battery with 700 mA
- 10 hours battery life
- Dimensions: 40 x 70 x 9,2 mm

60311 | SIRF 3 Chip | Bluetooth Class 2



NAVILOCK®



NL-402U USB Empfänger

- Max. 50 Kanäle
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Baudrate: 4800 – 115200 Baud
- AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
- 5V DC über USB Anschluss
- Maße: 65 x 45 x 22
- Kabellänge: 1.5 m

NL-402U USB Receiver

- Max. 50 channels
- Sensitivity: -160 dBm
- Baud rate: 4800 – 115200 Baud
- AssistNow Offline (14 days almanac dates) support
- 5V DC over USB interface
- Dimensions: 65 x 45 x 22
- Cable length: 1.5 m

60095 | u-blox5 & GALILEO SuperSense® Chip | USB

NL-403P PDA Empfänger

- Max. 50 Kanäle
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Baudrate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 65 x 45 x 22
- Kabellänge: 1.5 m

NL-403P PDA Receiver

- Max. 50 channels
- Sensitivity: -160 dBm
- Baud rate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 days almanac dates) support
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 65 x 45 x 22
- Cable length: 1.5 m



60109 | u-blox5 & GALILEO SuperSense® Chip | 6 Pin Navilock

NL-404P PDA Empfänger

- Max. 50 Kanäle
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Baudrate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 62 x 21 mm
- Kabellänge: 5 m

NL-404P PDA Receiver

- Max. 50 channels
- Sensitivity: -160 dBm
- Baud rate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 days almanac dates) support
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 62 x 21 mm
- Cable length: 5 m



60096 | u-blox5 & GALILEO SuperSense® Chip | 6 Pin Navilock

NL-422P PDA Empfänger

- Max. 50 Kanäle
- Empfindlichkeit: -160 dBm
- Baudrate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 62 x 21 mm
- Kabellänge: 5 m

NL-422P PDA Receiver

- Max. 50 channels
- Sensitivity: -160 dBm
- Baud rate: 38.400 bps
- AssistNow Offline (14 days almanac dates) support
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 62 x 21 mm
- Cable length: 5 m



60110 | u-blox5 & GALILEO SuperSense® Chip | 6 Pin Navilock

NL-204P PDA Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 62 mm x 21 mm
- Kabellänge: 4.5 m

NL-204P PDA Receiver

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 62 mm x 21 mm
- Cable length: 4.5 m



• Wasserdicht, daher Montage am Fahrzeugdach möglich

• Waterproof, hence suitable for application on a car roof

61375 | SIRF 3 Chip | 6 Pin Navilock

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



NAVILOCK®

NL-302U USB Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- Maße: 53 mm x 19.2 mm
- Kabellänge: 1.5 m

NL-302U USB Receiver

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- Dimensions: 53 mm x 19.2 mm
- Cable length: 1.5 m

61422 | SIRF 3 Chip | USB



NAVILOCK®

NL-303P PDA Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 53 mm x 19.2 mm
- Kabellänge: 1.5 m

NL-303P PDA Receiver

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 53 mm x 19.2 mm
- Cable length: 1.5 m

61423 | SIRF 3 Chip | 6 Pin Navilock



Elektromagnetischer Kompass
Electro magnetic compass

NL-120GR Outdoor GPS Empfänger

- Max. 16 Kanäle
- GPS Empfänger Funktion via Bluetooth (SPP Slave) Class 2 oder USB
- Empfindlichkeit: -158 dBm
- Li-ion Akku mit 1100 mA, 3.7 V
- 15 Stunden Akkulaufzeit
- Speicher für 130.000 Waypoints
- Anzeige für Zeit, Distanz, Kurs, aktuelle Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, Speicherauslastung und Position
- Einstellbarer Aufzeichnungsmodus, Auto, Fahrrad, zu Fuss, manuell
- Anzeige der Speicherkapazität in Prozent und Waypoints, Anzahl Tracks sowie PushLogs
- Maße: 94 x 52,3 x 28,7 mm
- Gewicht: 96,3 g mit Akku
- Inkl. wasserdichter Tasche

NL-120GR Outdoor GPS Receiver

- Max. 16 channels
- GPS receiver function via Bluetooth (SPP Slave) Class 2 or USB
- Sensitivity: -158 dBm
- Li-ion rechargeable battery with 1100mA, 3.7 V
- 15hrs battery life
- Memory for 130.000 waypoints
- Display for time, distance, course, current speed, average speed, storage capacity and position
- Set recording mode, car, bicycle, by foot, manual
- Display of storage capacity in percentage and waypoints, number of tracks and PushLogs
- Dimension: 94 x 52,3 x 28,7 m
- Weight: 96,3g with battery
- Incl. water-proof bag



NAVILOCK®

60099 | u-blox ANTARIS®4 SuperSense® Chip | Bluetooth

NL-409TE RDS/TMC PDA Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Interner UKW Empfänger zum TMC Empfang
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 38.400 bps
- 5 V DC über Navilock MD6 Stecker
- Maße: 65 x 65 x 18 mm
- Kabellänge: 1.5 m

NL-409TE RDS/TMC PDA Receiver

- Max. 20 channels
- Internal UKW receiver for TMC reception
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 38.400 bps
- 5 V about Navilock MD6 connector
- Dimensions: 65 x 65 x 18 mm
- Cable length: 1.5 m




61493 | SIRF 3 Chip | 6 Pin Navilock

NL-306C CF Empfänger

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- Maße: 83 x 42.8 x 13.3 mm

NL-306C CF Receiver

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- Dimensions: 83 x 42.8 x 13.3 mm

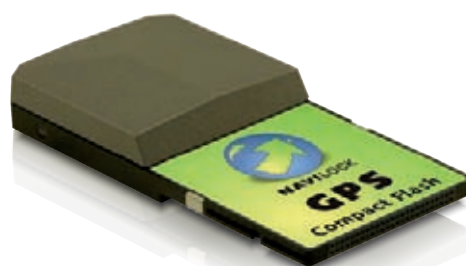

61466 | SIRF 3 Chip | Compact Flash

GPS Engine Module

- USB, RS232, TTL Version
- Verschiedene Chipsätze

Für Projekte sind verschiedene Versionen bestellbar

GPS Engine Modules

- USB, RS232, TTL version
- Different chipsets

For projects there are different versions available



- 60418 NL-551E ublox5 USB Modul



- 60407 GPS Engine Board EM-406A Sirf3



- 60410 NL-501ETTL Sirf3 TTL Modul



GPS OUTDOOR TRAINER



PERSONAL TRAINER UND GEOCOACH IN EINEM

PERSONAL TRAINER AND GEOCOACH IN ONE

NAVISPORT GPS Uhr

- Max. 20 Kanäle
- SIRF 3 Chip
- LCD Display 80 x 120 Pixel (24,9 x 39,88 mm) mit Beleuchtung
- Empfindlichkeit: -158 dBm
- Li-ion Akku mit 750 mA, 3,7 V
- 28 Stunden Akkulaufzeit
- Einstellbarer Aufzeichnungsmodus, Laufen, Gehen, Wandern und Radfahren
- Anzeige für Zeit, Distanz, Kurs, aktuelle Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, Speicherauslastung, Trackback und Position
- Speicher für 100 Waypoints, 60.000 Trackpoints und 6000 Laps
- Maße: 76,5 x 61,5 x 17,5 mm
- Gewicht: 73 g mit Akku

NAVISPORT GPS Clock

- Max. 20 channels
- SIRF 3 chip
- LCD display 80 x 120 pixel (24,9 x 39,88 mm) with illumination
- Sensitivity: -159 dBm
- Li-ion rechargeable battery with 750 mA, 28 hours battery life
- Record mode can be set for running, walking, hiking and cycling
- Display for time, distance, course, current speed, approx. speed, memory capacity, trackback and position
- Memory for 100 waypoints, 60.000 trackpoints and 6000 laps
- Dimensions: 76,5 x 61,5 x 17,5 mm
- Weight: 73 g with rechargeable battery



60111	NL-122OWH SIRF 3 USB Mit Herzfrequenzmessung
60107	NL-121OW SIRF 3 USB

NL-456DL EasyLogger

- Aufzeichnen von GPS Daten
- Empfindlichkeit: -158 dBm
- 15 Stunden Laufzeit mit einem Satz Batterien
- Einstellbarer Aufzeichnungsmodus, Auto, Fahrrad, zu Fuß, manuell
- Anzeige für Zeit, Distanz, Kurs, aktuelle Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, Speicherauslastung und Position
- Speicher für 94.000 Wegpunkte
- Für Windows XP/Vista sowie Internet Explorer und ActiveX

• Darstellung auf Google™ Earth + Maps

NL-456DL EasyLogger

- Record of GPS data
- Sensitivity: -158dBm
- 15 hours duration with one set of battery
- Adjustable recording mode, car, by bicycle, on foot, manual
- Display for time, distance, course, current speed, average speed, memory capacity and position
- Memory for 94.000 waypoints
- For Windows XP//Vista as well as Internet Explorer and ActiveX

• Display on Google™ Earth + Maps



60098 | u-blox ANTARIS®4 SuperSense Chip | USB 2.0

NL-902VTU Security System

- Blackbox zur Aufzeichnung von Positionen und Wegpunkte
- Internes GSM/GPRS Dualband Modem (900/1800Mhz)
- GSM Datenrate 14.400 bps
- Interner Li-ION Akku zur Stromausfallüberbrückung von ca. 10 Stunden
- 2 digitale Signaleingänge
- 1 digitaler Signalausgang
- Maße: 90 x 63 x 30 mm
- Inkl. KFZ Anschlusskabelsatz, Datenkabel zur Programmierung, Navigator 8 Mapexplorer Europa

NL-902VTU Security System

- Blackbox for recording positions and waypoints
- Internal GSM/GPRS Dualband modem (900/1800Mhz)
- GSM Datenrate 14.400 bps
- Internal Li-ION rechargeable battery for power cut bridging for approx. 10hrs.
- 2 digital Signal inputs
- 1 digital Signal output
- Dimensions: 90 x 63 x 30 mm
- Incl. Car charger cable set, data cable for programming, Navigator 8 Mapexplorer Europe



60093 | SIRF 3 Chip

GPS Repeater

- Leistungsstarker Repeater zum Empfang von Echtzeit-GPS-Daten in Innenräumen (Ladengeschäften, Büros, Werkstatt oder Hangar)
- Frequenz L1 band 1.575 GHz
- Befestigung über 1" Gewindefuss
- Kabellänge von externer Antenne zu Indoor Antenne 40m
- IP66 Wassergeschützt
- Inkl. Trafo 220V zu 9V, Aussenantenne SA-200, Indoor-Antenne, Standfuss für Aussenantenne (rostfrei), 40 m Anschlusskabel

GPS Repeater

- High performance repeater for reception of real-time GPS data in indoors (shops, offices, repair shops, hangar)
- Frequency L1 band 1.575 GHz
- Mounting via 1" winding stand
- Cable length from outdoor antenna to indoor antenna: 40m
- IP66 waterproofed
- Incl. Transformer 220V to 9V, outdoor antenna SA-200, indoor antenna, stand for outdoor antenna (stainless), 40m connecting cable



61442 | RK-304 | Radius 30 m

61441 | RK-104 | Radius 10 – 12 m

Navigation	GPS
Card Reader	Card
PCI Karten	PCI / Express
	Controller
	PCMCIA / Express Card
	Hubs / Multipanel
	Kabel
	Adapter / Converter
	Bluetooth / Infrarot
	Multimedia
	Externe Gehäuse
	Wechselrahmen
	PC / Barabones
	Mainboards
	PC Gehäuse
	Zubehör

NAVIGATOR 8

Detaillierte Europa Karten für folgende Länder

- Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vatikan Staat bis ins Strassenlevel.

- Karten mit Verbindungsstrassen von: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien und Montenegro, Slowenien und Ukraine, Weißrussland

Merkmale

- Intuitive Tür-zu-Tür Sprachnavigation
- Planung der Route Haus-zu-Haus durch ganz Europa
- Fahrspurassistent
- Detaillierte Beschilderung der Autobahnausfahrten
- Detailliertes Routing über Landesgrenzen hinweg
- Entfernung zum Manöver und die aktuelle Manöverübersicht wird angezeigt
- Zeit bis zum Ziel wird angezeigt
- 2D/3D Ansicht und Tag/Nacht Modus
- Die Karte kann in Fahrtrichtung oder nach Norden ausgerichtet werden
- Sperrung von Maut und gebührenpflichtigen Strassen, Autobahnen, Fähren, Autozüge und kleinen Nebenstrassen möglich
- Umschaltbare Farbprofile
- GPS Einstellungen wählbar zwischen reiner GPS, GPS/TMC Kombiempfänger sowie GPS und TMC Empfänger auf getrennten COM Ports

Zielorteingabe

- 11 480 000 Strassen mit Hausnummern
- 2 760 000 POI, nächste POI
- PLZ in den meisten Ländern
- 1 763 000 detaillierte PLZ in GB

Alarm

- Akustische Warnung, wenn Sie sich ausgewählten Punkten nähern
- Funktioniert mit importierten Datenbanken

Spezielle Funktionen

- Fernbedienbar über TCP/IP
- Odometer: Kilometerzähler zählt privat und dienstlich gefahrene Kilometer
- Kategorien: Favoriten können individuell verwaltet werden
- LKW/PKW und Fußgängermodus
- GNS 3.0 Protokollunterstützung (TMC) zur Verarbeitung von Echtzeit Verkehrsinformationen
- Eigene Benutzerobjekte können hinzugefügt werden
- Datenbanken Import - xls, dbf, Access, ArcInfo, MapInfo oder andere ODBC Daten
- Strassen können fürs Routing geschlossen werden
- TCP/IP Kommunikation zwischen Fahrer und Zentrale

PDA - Vehicle tracking

- Erlangen Sie Kontrolle über Ihren Fuhrpark und reduzieren Sie Ihre Kosten unabhängig davon wo Sie sich befinden
- Nur in Verbindung mit Navilock NL-900/901/902/903VTU nutzbar

Detailed Europe map for following countries

- Andorra, Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Great Britain, Italy, Ireland, Croatia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Russia, San Marina, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Rep., Turkey, Hungary, Vatican state up to Street level.

- Maps with connecting streets of: Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Romania, Serbia and Montenegro, Slovenia, Ukraine, White Russia

Features

- Intuitive door-to-door navigation with voice output
- Planning the route house-to-house through whole Europe
- Lane assistant
- Detailed motorway exit indication
- Detailed routing over borders away
- Distance to maneuver and the current maneuver overview will be displayed
- Time at destination will be displayed
- 2D/3D view
- Day/Night mode
- The map can be adjusted into driving direction or towards north
- Blocking of toll and chargeable streets, high way, ferry, auto train and small side roads
- Set colour scheme
- GPS can be set between, GPS only, GPS/TMC combo receiver as well as GPS and TMC receiver on seperated COM Ports

Destination input

- 11 480 000 Streets with house number
- 2 760 000 POI
- Next POI
- Postal code in most of the countries
- 1 763 000 detailed postal code in GB

Alarm




- Acoustic warning when you aproach a certain point
- Works with imported data base

Special function

- Can be controled by remote control via TCP/IP
- Odometer: counts private and official driven kilometres
- Category: Favorites can be managed individually
- Truck/Car and walker mode
- GNS 3.0 protocol support (TMC) for processing of real-time traf- fic information
- Own user objects can be added
- Data base import - xls, dbf, Access, ArcInfo, MapInfo or other ODBC data
- Streets can be closed for routing
- TCP/IP communication between driver and headquatero

PDA-vehicle tracking

- Gain control over vehicle fleet and reduce your expenses inde- pendent from where you are at the moment
- Only in combination with Navilock NL-900/901/902/903VTU us- able

Navigator 8 Truck Notebook Europa Version • Für Windows 2000/XP/Vista		Navigator 8 Truck Notebook Europe Version • For Windows 2000/XP/Vista			
62809					
Navigator 8 Truck PDA Europa Version • Für Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile6 PDA		Navigator 8 Truck PDA Europe Version • For Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile 6 PDA			
62810					
Navigator 8 CAR Notebook Europa Version • Für Windows 2000/XP/Vista		Navigator 8 CAR Notebook Europa Version • For Windows 2000/XP/Vista			
62811					
Navigator 8 CAR PDA Europa Version • Für Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile 6 PDA		Navigator 8 CAR PDA Europe Version • For Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile 6 PDA			
62812					
Navigator 8 CAR Notebook USA / Kanada Version • Für Windows 2000/XP/Vista		Navigator 8 CAR Notebook USA / Canada Version • For Windows 2000/XP/Vista			
62813					
Navigator 8 CAR PDA USA / Kanada Version • Für Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile 6 PDA		Navigator 8 CAR PDA USA / Canada Version • For Windows Mobile 2003, Win- dows Mobile 5, Windows Mobile 6 PDA			
62814					

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barabones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



**Bundle
NL-302U und
Navilock Navigator
Car Notebook Europa**

- Navigator 8
- Für Windows 2000/XP/Vista
- NL302U
- Max. 20 Kanäle
 - Empfindlichkeit: -159 dBm
 - Baudrate: 4.800 bps
 - Maße: 53 mm x 19.2 mm
 - Kabellänge: 1.5 m

**Bundle
NL-302U und
Navilock Navigator
Car Notebook Europe**

- Navigator 8
- For Windows 2000/XP/Vista
- NL302U
- Max. 20 channels
 - Sensitivity: -159 dBm
 - Baud rate: 4.800 bps
 - Dimensions: 53 mm x 19.2 mm
 - Cable length: 1.5 m

60216 | SIRF 3 Chip | USB



**Bundle
NL-302U und
Navilock Navigator
Truck Notebook Europa**

- Navigator 8
- Für Windows 2000/XP/Vista
- NL302U
- Max. 20 Kanäle
 - Empfindlichkeit: -159 dBm
 - Baudrate: 4.800 bps
 - Maße: 53 mm x 19.2 mm
 - Kabellänge: 1.5 m

**Bundle
NL-302U und
Navilock Navigator
Truck Notebook Europa**

- Navigator 8
- For Windows 2000/XP/Vista
- NL302U
- Max. 20 channels
 - Sensitivity: -159 dBm
 - Baud rate: 4.800 bps
 - Dimensions: 53 mm x 19.2 mm
 - Cable length: 1.5 m

60217 | SIRF 3 Chip | USB

NAVIGATOR 8

ANSICHTEN



Navigationsinformationen



Autobahnausfahrten



Navigationansicht
Tagesmodus

MARCO POLO

Großer Reiseplaner

Reisen in Europa – mit präzisen Karten

- Karte Europa City: 45 europäische Länder mit Stadtplänen bis in den Hausnummernbereich für eine perfekte Reiseplanung
- Routenplanung mit Komfort: Berechnung von Alternativ-Routen, Berücksichtigung verschiedener Fahrzeugprofile und Vermeidung von Autobahnstrecken
- Online-Abruf von Verkehrsinformationen für Deutschland*
- Anzeige von Bildern aus dem Fotoportal locr® in der Karte
- Ausflugs-Assistent für Familienausflüge und Besichtigungen
- in ganz Europa

Bestens über den Urlaubsort informiert

- 25 Marco Polo Reiseführer mit Infos zu Essen, Trinken, Übernachtungen, Sehenswertes, Events etc. sowie viele praktische Hinweise
- Marco Polo Fotoalbum zum Verwalten eigener Bilder, PLUS: die Bilder werden lagerichtig angezeigt
- 500.000 Reise- und Freizeitdaten in ganz Europa, zahlreiche Marco Polo Insider-Tipps und Bildergalerien der schönsten Reiseimpressionen am Urlaubsort
- Kulinarische Hits für Genießer: typische Restaurants, Spezialitäten der Region, Weinprobierstuben u.v.m.
- Hotels & Restaurants in Europa mit ausführlicher Beschreibung und kombinierbaren Auswahlkriterien zur individuellen Suche
- Übernachtungsassistent, NEU: mit Übernachtungsvorschlägen

Mobilität und alles für unterwegs

- Routen-Import und -Export in mobile Navigationssysteme (TomTom, Navigon, Falk)
- Komfortabler Karten-/Weglisten-Druck – individuell konfigurierbar
- Routen-Export in Google Earth für den virtuellen 3D-Flug über die berechnete Route
- Nützliche Daten für unterwegs: Tank- und Rasthöfe entlang der Autobahn, Fährverbindungen, Parkplätze, Krankenhäuser im Ausland u.v.m.

Travelling in Europe with precised maps

- Europe city map: 45 european countries with city maps up to house number for a perfect holiday planning
- Route planning with comfort: calculating alternative routes, allowance for different car profiles and avoidance of high ways
- Online-demand of traffic information for Germany
- Display of pictures from the photo portal locr in the map
- Excursion assistant for family excursions and visits all over Europe

Optimally informed about your vacation resort

- 25 Marco Polo Travel planner with information for food, drinks, accommodation, place of interests, events, etc. as well as a lot of practical tips.
- Marco Polo photo album for managing your own pictures, PLUS: the picture will be displayed in correct direction
- 500.000 Travel- and leisure data in whole Europe, many Marco Polo insider-tips and picture gallery of the most beautiful travel impressions at the vacation resort
- Culinary highlights for epicures: typical restaurants, specialties of each region, wine-tasting and much more.
- Hotels & Restaurants in Europe with detailed description and combinable selection criterion for individual search
- Accommodation-assistant, NEW: with accommodation offer

Mobility and everything for on the way

- Route-import and -export in mobile navigation systems (TomTom, Navigon, Falk)
- Comfortable map-/route lists-print – individual configurable
- Route export in Google Earth for virtual 3D flight over the calculated route
- Useful data for on the way: Gas stations and service areas along the highway, ferry connection, parking place, hospitals in foreign countries, etc.

Bundle NL-302U mit Navilock MarcoPolo 2009

Marco Polo

- Für Windows 2000, XP oder Vista

NL302U

- Max. 20 Kanäle
- Empfindlichkeit: -159 dBm
- Baudrate: 4.800 bps
- Maße: 53 mm x 19.2 mm
- Kabellänge: 1.5 m


Bundle NL-302U with Navilock MarcoPolo 2009

Marco Polo

- For Windows 2000, XP oder Vista

NL302U

- Max. 20 channels
- Sensitivity: -159 dBm
- Baud rate: 4.800 bps
- Dimensions: 53 mm x 19.2 mm
- Cable length: 1.5 m

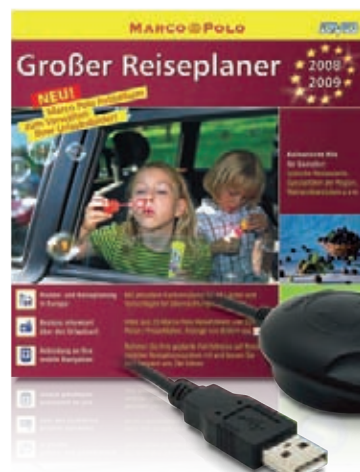

Navigation	GPS
Card Reader	Card
PCI Express Karten	PCI / PCI Express
Controller	Controller
PCMCIA / Express Card	PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel	Hubs / Multipanel
Kabel	Kabel
Adapter / Converter	Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot	Bluetooth / Infrarot
Multimedia	Multimedia
Externe Gehäuse	Externe Gehäuse
Wechselrahmen	Wechselrahmen
PC / Barebones	PC / Barebones
Mainboards	Mainboards
PC Gehäuse	PC Gehäuse
Zubehör	Zubehör



AT-64 MCX
Zusatzantenne

- Zur Verstärkung des GPS Signals durch Montage auf dem Fahrzeugdach oder Hutablage
- Magnetische Bodenplatte
- Wasserdicht
- Frequenz 1575.42 MHz

AT-64 MCX
Add-on antenna

- For amplification of the GPS signals by mounting it on the car roof or hat shelf
- Magnetic on the bottom
- Waterproof
- Frequency 1575.42 MHz

61467 | MCX | 5 m | 45 x 37 x 13 mm



AT-65 MMCX
Zusatzantenne

- Zur Verstärkung des GPS Signals durch Montage auf dem Fahrzeugdach oder Hutablage
- Magnetische Bodenplatte
- Wasserdicht
- Frequenz 1575.42 MHz

AT-65 MMCX
Add-on antenna

- For amplification of the GPS signals by mounting it on the car roof or hat shelf
- Magnetic on the bottom
- Waterproof
- Frequency 1575.42 MHz

61232 | MMCX | 5 m | 45 x 37 x 13 mm



AT-66 MCX
Zusatzantenne

- Zur Verstärkung des GPS Signals durch Montage auf dem Fahrzeugdach oder Hutablage
- Magnetische Bodenplatte
- Wasserdicht
- Frequenz 1575.42 MHz

AT-66 MCX
Add-on antenna

- For amplification of the GPS signals by mounting it on the car roof or hat shelf
- Magnetic on the bottom
- Waterproof
- Frequency 1575.42 MHz

60500 | MCX | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm



AT-67 MMCX
Zusatzantenne

- Zur Verstärkung des GPS Signals durch Montage auf dem Fahrzeugdach oder Hutablage
- Magnetische Bodenplatte
- Wasserdicht
- Frequenz 1575.42 MHz

AT-67 MMCX
Add-on antenna

- For amplification of the GPS signals by mounting it on the car roof or hat shelf
- Magnetic on the bottom
- Waterproof
- Frequency 1575.42 MHz

60501 | MMCX | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm



AT-68 SMA
Zusatzantenne

- Zur Verstärkung des GPS Signals durch Montage auf dem Fahrzeugdach oder Hutablage
- Magnetische Bodenplatte
- Wasserdicht
- Frequenz 1575.42 MHz

AT-68 SMA
Add-on antenna

- For amplification of the GPS signals by mounting it on the car roof or hat shelf
- Magnetic on the bottom
- Waterproof
- Frequency 1575.42 MHz

60502 | SMA | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm

NL-69ATW MCX 90° Zusatzantenne

- Gewinkelt
- Für Compact Flash und Bluetooth GPS Empfänger
- Magnetische Bodenplatte

NL-69ATW MCX 90° Add-on antenna

- Angled
- For Compact Flash and Bluetooth GPS receiver
- Magnetic on the bottom

60503 | MCX | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm



NL-70ATW MMCX 90° Zusatzantenne

- Gewinkelt
- Für Compact Flash und Bluetooth GPS Empfänger
- Magnetische Bodenplatte

NL-70ATW MMCX 90° Add-on antenna

- Angled
- For Compact Flash and Bluetooth GPS receiver
- Magnetic on the bottom

60504 | MMCX | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm



MCX Verlängerung

- MCX Stecker und Buchse
- RG174 Kabel
- 2,2 dB/m Dämpfung

MCX Extension

- MCX male and female port
- RG174 cable
- 2,2 dB/m damping

60805 | MCX | 1,8 m



MMCX Verlängerung

- MMCX Stecker und Buchse
- RG174 Kabel
- 2,2 dB/m Dämpfung

MMCX Extension

- MMCX male and female port
- RG174 cable
- 2,2 dB/m damping

60806 | MMCX | 1,8 m



T-71 FAKRA Zusatzantenne

- Externe Zusatzantenne für Compact Flash und Bluetooth GPS Empfänger
- Kabel RG174
- Magnetische Grundplatte -
- Gewicht 30 g (ohne Kabel)

T-71 FAKRA Add-on antenna

- External add-on antenna for Compact Flash and Bluetooth GPS receiver
- RG174 cable
- Magnetic on the bottom
- Weight 30 g (without cable)

60505 | FAKRA | 3 m | 33,95 x 25,20 x 10,60 mm



Navigation	GPS
Card Reader	Card
PCI Express Karten	PCI / Express
Controller	Controller
PCMCIA / Express Card	PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel	Hubs / Multipanel
Kabel	Kabel
Adapter / Converter	Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot	Bluetooth / Infrarot
Multimedia	Multimedia
Externe Gehäuse	Externe Gehäuse
Wechselrahmen	Wechselrahmen
PC / Barebones	PC / Barebones
Mainboards	Mainboards
PC Gehäuse	PC Gehäuse
Zubehör	Zubehör

		Y-Antennenadapter 2,5 mm DIN ISO • Ermöglicht TMC-Empfang über die vorhandene Autoradioantenne • Für BT-313T / NL-212R / NL-409TE	Y-Antenna Adapter 2,5 mm DIN ISO • Provides TMC-reception via existing car radio antenna • For BT-313T / NL-212R / NL-409TE
		61456	DIN ISO
		Y-Antennenadapter 2,5 mm FAKRA • Ermöglicht TMC-Empfang über die vorhandene Autoradioantenne • Für BT-313T / NL-212R / NL-409TE	Y-Antenna Adapter 2,5 mm FAKRA • Provides TMC-reception via existing car radio antenna • For BT-313T / NL-212R / NL-409TE
		61457	FAKRA
		Y-Antennenadapter 3,5 mm DIN ISO • Ermöglicht TMC-Empfang über die vorhandene Autoradioantenne • Für BT-313T / NL-212R / NL-409TE	Y-Antenna Adapter 3,5 mm DIN ISO • Provides TMC-reception via existing car radio antenna • For BT-313T / NL-212R / NL-409TE
		61520	DIN ISO
		Y-Antennenadapter 3,5 mm FAKRA • Ermöglicht TMC-Empfang über die vorhandene Autoradioantenne • Für BT-313T / NL-212R / NL-409TE	Y-Antenna Adapter 3,5 mm FAKRA • Provides TMC-reception via existing car radio antenna • For BT-313T / NL-212R / NL-409TE
		61521	FAKRA



GPS

MOBILE NAVIGATION SYSTEM

Alle Navilock Artikel mit ausführlicher Beschreibung, Datenblätter und High-Quality Fotos zum Download finden Sie auf www.navilock.de





Smart Universal Halter

- Praktischer Universal-Halter für alle mobilen Systeme im Fahrzeug
- Montage erfolgt mit einem speziellen 3M Klebeband sicher und überall im Fahrzeug
- Besonders geeignet für: Handy, PDA, PNA Navi, MP3 Player

96501 | PVC TPU

Smart Universal Holder

- Practical Universal-holder for all mobile systems in a vehicle
- Installation by help of the 3M adhesive tape safely and everywhere in a vehicle
- Especially suited for: Mobile phones, PDA, PNA Navi, MP3 Player



Gürteltasche für Bluetooth GPS

- Für Navilock BT-338 / BT-348 / BT-451 / BT-452 / BT-453TE
- 2 Druckknöpfe für Gürtelschlaufenbefestigung
- Klettband für Taschendeckel
- Velourinnenseite

61536 | 70 x 23 x 47 mm

Belt pouch for Bluetooth GPS

- For Navilock BT-338 / BT-348 / BT-451 / BT-452 / BT-453TE
- 2 buttons for belt loop fixing
- Velcro for pouch top
- Velourinside



Armbandtasche für NL-456DL

- Stretchklettband ca. 25cm Länge (ungestreckt), ca. 50cm Länge (vollgestreckt)
- Displaysichtfenster
- Öffnung für Bedientasten
- Klettverschluss für Geräteentnahme

60810 | 85 x 35 x 28 mm | 17g

Wristband pouch for NL-456DL

- Stretch hook-and-loop tape ca. 25cm length (unstretched), ca. 50cm length (stretched)
- Display-window
- Opening for buttons
- Hook-and-loop closing



Universal Waterproof BAG

- Inkl. Navilock Schlüsselband
- 14 x 8,5 cm Innenmaß
- 17,5 x 10 cm Außenmaß
- Wasserdicht
- Für PDA, PNA, SmartPhone, Bluetooth GPS, MP3 Player, etc.

97702 | PVC TPU

Universal Waterproof BAG

- Incl. Navilock key strap
- 14 x 8,5 cm inside dimension
- 17,5 x 10 cm outside dimension
- Waterproof
- For PDA, PNA, SmartPhone, Bluetooth GPS, MP3 Player, etc.



GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



KFZ Ladeset

- 8 verschiedene Ladeadapter im Lieferumfang für Navilock BT GPS, USB A, Garmin miniUSB, Magellan miniUSB, Magellan DC Jack, MIO Mini USB, TomTom miniUSB, TomTom DC Jack
- Erweiterbar durch optional Ladeadapter und Reiseladeadapter
- Inkl. Samtsäckchen zur Aufbewahrung



Car Charger Set

- 8 different charger cables included in the package for Navilock BT GPS, USB A, Garmin mini USB, Magellan mini USB, Magellan DC Jack, MIO Mini USB, TomTom miniUSB, TomTom DC Jack
- Can be extended by optional charger adapter and travel charger
- Incl. Velvet bag for storage

60811 | 12 / 24 V



GPS PDA Anschlusskabel RS232 KFZ Strom 2

- Zusatzkabel für RS232 PDA Adapterkabel 61265, der dortige MD6 Stromanschluss wird auf offene Kabelenden mit internem DC/DC Konverter adaptiert

GPS PDA Connecting Cable RS232 Car Power 2

- Add-on cable for RS232 PDA adapter cable 61265. The MD6 power connector will be adapted to an open cable end with internal DC/DC converter

60705 | MD6 | 12 – 36 V DC input | 5 V / 2 A DC output



GPS PDA Anschlusskabel RS232 KFZ Strom 1

- Zusatzkabel für RS232 PDA Adapterkabel 61265, der dortige MD6 Stromanschluss wird auf einen KFZ Stromversorgungsanschluss konvertiert (Zigarettenanzünder)

GPS PDA Connecting Cable RS232 Car Power 1

- Add-on cable for RS232 PDA adapter cable 61265. The MD6 power connector will be adapted to an open cable end with internal DC7DC converter (cigarette lighter)

60704 | MD6 | 12 – 36 V DC input | 5 V / 2 A DC output



Universal KFZ Netzteil

- 100 – 240 Volt Wechsellspannung Eingang
- 12 Volt Gleichspannung Ausgang KFZ Stromversorgungsbuchse/Zigarettenanzünder

Universal Car Charger

- 100 – 240 Volt AC voltage input
- 12 Volt DC voltage output Car zigarette lighter

61539 | 100 – 240 V | up to 800 mA | 15 cm Kabel (cable)

USB Power Pack

- Mobile Stromversorgung
- Ladeausgang USB-A Buchse mit 5 Volt max. 1000mA
- Ladeeingang USB-Mini Buchse mit 5 Volt 500mA
- Interner Li-ion Akku 2000mA
- LED Statusanzeige
- Ein/Aus Schalter
- Inkl. USB-A auf MiniUSB Kabel

USB Power Pack

- Mobile power supply
- Charger output USB-A female with 5V max. 1000mA
- Charger input USB-mini female with 5V 500mA
- Internal Li-ION rechargeable battery 2000mA
- LED indicator
- On/Off button
- Incl. USB-A to Mini USB cable



41406 2000 mA

Ladegerät Mini-USB

- 100-240 Volt 50/60 Hz
- Mini-USB Stecker
- 5 Volt 1A

Charger Mini-USB

- 100-240 Volt 50/60 Hz
- Mini-USB connector
- 5 Volt 1A



96900 Mini USB

Ersatznetzteil

- Für BT-308 / BT-318 / BT-338
- 100 – 240 Volt

Seperate Power Supply

- For BT-308 / BT-318 / BT-338
- 100 – 240 Volt



61366 BT-308 | BT-318 | BT-338

Stromversorgungs- bundle

- KFZ-Steckdose zu USB Adapter
- Input 12V / Output 5V
- USB Y-Adapter
- USB 2.0 Verlängerungskabel

Power Bundle

- KFZ-power socket to USB adapter
- Input 12V / Output 5V
- USB Y-Adapter
- USB 2.0 extension cable



61334

3 in 1 Stromversor- gungsbundle

- Steckerladegerät auf USB
- KFZ Ladegerät auf USB
- Mini-USB Kabel

3in1 power supply bundle

- Power supply to USB
- Car charger to USB
- Mini USB cable



96901 Mini USB

Navigation	GPS
Card Reader	Card
PCI Express Karten	PCI / PCI Express
Controller	Controller
PCMCIA / Express Card	PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel	Hubs / Multipanel
Kabel	Kabel
Adapter / Converter	Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot	Bluetooth / Infrarot
Multimedia	Multimedia
Externe Gehäuse	Externe Gehäuse
Wechselrahmen	Wechselrahmen
PC / Barebones	PC / Barebones
Mainboards	Mainboards
PC Gehäuse	PC Gehäuse
Zubehör	Zubehör



Externes Ladegerät

- Für den BT-310 / BT-313 / BT-318 / BT-338 Akku
- Inkl. Ladeschale, Steckernetzteil, 100 - 240 Volt EU-Stecker, Autoladadapter

External Battery Charger

- For BT-310 / BT-313 / BT-318 / BT-338 rechargeable battery
- Incl. Charging station, power supply, 100-240 Volt EU connector, car charger

60804

BT-310 | BT-313 | BT-318 | BT-338



Ersatzakku

- 1700 mAh

Replacement Rechargeable Battery

- 1700 mAh

61421

BT-318 | BT-338



Ersatzakku

- 1100 mAh

Replacement Rechargeable Battery

- 1100 mAh

61525

BT-359



Ersatzakku

- Li-ion- 3,7 Volt 1000mA
- Vergleichbar Nokia BL-5C

Replacement Rechargeable Battery

- Li-ion- 3,7 Volt 1000mA
- Comparable with Nokia BL-5C

60808

BT-451 | BT-453 | BT-348



Ersatzakku

- Li-ion- 3,7 Volt 1700mA

Replacement Rechargeable Battery

- Li-ion- 3,7 Volt 1700mA

61501

BT-310T | BT-313T



PDA Anschlusskabel

- 12/24 Volt Anschluss an den KFZ Zigarettenanzünder
- Ladefunktion für den PDA
- Stromversorgung für den GPS PDA Empfänger
- 6-polige Navilock GPS Anschlussbuchse

PDA Connecting Cable

- 12/24 Volt connection to car cigarette lighter
- Charging function for PDA
- Power supply for GPS PDA receiver
- 6 pin Navilock GPS female connector

Anschlussbeispiel



61348 ACER N30



61356 T-Mobil MDA / XDA / VPA 1, 2, 3 / Qtek 9090



61251 HP/Compaq IPAQ 38xx/39xx/HX/RZ/RX



61256 Fujitsu/Siemens Loox 4xx, 6xx, 7xx



61280 YAKUMO Delta Mitac MIO 528



61264 USB zu 6 Pin PDA



61265 Seriell zu 6 Pin PDA

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC/
Barbones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



NL-322BTR TMC Kabel DIN ISO

- RDS/TMC Kabel als Y-Ausführung für den DIN-ISO Anschluss eines Autoradios
- Sendet die über die Fahrzeugantenne empfangenen TMC Daten per Bluetooth an ein PDA, Notebook oder SmartPhone

60702 | TMC | DIN ISO

NL-322BTR TMC Cable DIN ISO

- RDS/TMC Y-cable for DIN-ISO connector of the car radio
- Transmits the TMC data from the vehicle antenna to a PDA, Notebook or SmartPhone via Bluetooth



NL-323BTR TMC Kabel FAKRA

- RDS/TMC Kabel als Y-Ausführung für den FAKRA Anschluss eines Autoradios
- Sendet die über die Fahrzeugantenne empfangenen TMC Daten per Bluetooth an ein PDA, Notebook oder SmartPhone

60703 | TMC | FAKRA

NL-323BTR TMC Cable FAKRA

- RDS/TMC Y-cable for DIN-ISO connector of the car radio
- Transmits the TMC data from the vehicle antenna to a PDA, Notebook or SmartPhone via Bluetooth



TMC Wurfantenne

- Ersatzantenne für BT-313T, NL-409T, NL-31xR, NL32xR und NL-212R
- 2,5 mm Winkelklinkenstecker
- 1,5 m Kabellänge

60800 | TMC | FAKRA

TMC Loop antenna

- Replacement antenna for BT-313T, NL-409T, NL-31xR, NL32xR and NL-212R
- 2,5mm angled jack connector
- 1,5 m cable length

Baustellen und Staus bequem umfahren

RDS / TMC Kabel

- 12/24 Volt Anschluss an KFZ Stromversorgung
- Ladefunktion für PDA
- UKW Radio für TMC Empfang
- UKW Wurfantenne

RDS / TMC Cable

- 12/24 Volt connection for car power supply
- Charging function for PDA
- FM radio for TMC reception
- FM dipole antenna

NL-311R

61377

Mitac Mio 168 GPS, Yakumo Delta 300 GPS, BlueMedia Mobile und TYPHOON MyGuide 3500 mobile

NL-312R

61440

Acer n35 und Yakumo Alpha GPS

NL-313R

61444

Medion PNA 100 oder BlueMedia 6280

NL-314R

61445

Mitac 268/269, PNA 240T, NavigonTransonic 4000C, PNA 200S, BlueMedia 6300 & My Guide 3500 Go

NL-316R

61447

Yakumo Delta X GPS

NL-317R

61463

6 Pin Navilock PDA connector

NL-318R

61476

Yakumo EasyGo

NL-319R

61492

Fujitsu/Siemens Loox 5xx

NL-320R

61508

MDA/XDA/VPA

NL-321R

61512

IPAQ 38er Serie

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones



Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

- ▶ Card Reader (Interne-, Externe-, Single Slot Card Reader)
- ▶ PCMCIA Card Reader
- ▶ SATA Card Reader
- ▶ IDE / CF Card Reader

CARD READER

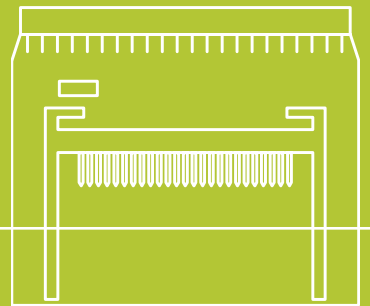



CARD READER



GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



SIM CARD




Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- 1 x USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Mac OS 10.2x ▲, Linux Kernel 2.4x ▲
- Compact Flash I/II, CF Ultra II, IBM Micro Drive, MagicStore, Secure Digital, SD High Capacity (SDHC), mini SD, Turbo-SD, Turbo Mini SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC Plus, MMC Dual Voltage, Pro-MMC, RS-MMC, MMCmobile, RS-MMC4.0, RS-MMC Dual Voltage, T-Flash, Micro SD, MMC micro, Memory Stick, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Micro (M2), MS-Pro HighSpeed, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro Duo Magic Gate, xD, xD type M, xD type H

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- 1 x USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Mac OS 10.2x ▲, Linux Kernel 2.4x ▲

91466 | 36in1 | USB 2.0 | 6 Slot

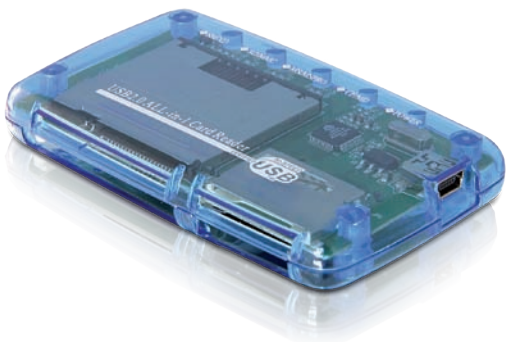

Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.2 ▲, Linux OS 2.4.x ▲

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.2 ▲, Linux OS 2.4.x ▲

- Compact Flash I/II, Compact Flash Ultra II, IBM Micro Drive, Smart Media, Secure Digital, SDHC, SD Ultra, SD Pro, mini SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, RS-MMC (with adapter), HS-MMC, T-Flash (with adapter), XD, Memory Stick, MS-Duo, MS-Pro, MS-Pro Duo, MS Magic Gate, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Pro Duo Magic Gate, etc.

91633 | All-in-One | USB 2.0 | 4 Slot



Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x
- Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, MagicStore, Memory Stick, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Micro (M2), MS-Pro HighSpeed, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro Duo Magic Gate, Secure Digital, SD High Capacity (SDHC), mini SD, micro-SD, Turbo-SD, Turbo Mini SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, Pro-MMC, xD, xD type M, xD type H, T-Flash, Micro SD
- Mit Adapter für: RS-MMC, MMCmobile, MMC micro, RS-MMC4.0, RS-MMC Dual Voltage

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x

91443 | All-in-One | USB 2.0 | 6 Slot



Externer Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x ▲

External Card Reader

- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x ▲

- Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.
- Mit Adapter siehe www.delock.de

91629 | 34in1 | USB 2.0 | 5 Slot

Interner Card Reader

- 1 x USB 2.0, 1 x FireWire 4-Pin, 1 x eSATA
- Mikrofon, Audio In und Out Port
- Für Windows 2000/XP/XP-32/XP-64/Vista, Mac OS, Linux ab Kernel 2.6

- Compact Flash I/II, CF Ultra II, IBM Micro Drive, Magicstore, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SDHC, SD Ultra II, mini SD, T-Flash, Micro SD, MMC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RS-MMC, Memory Stick, MS Pro, PS-Pro (4-Bit), MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, M2, etc.

91639 | 34in1 Multipanel | USB 2.0 | 3½" | 2 Slot

Internal Card Reader

- 1 x USB 2.0, 1 x FireWire 4-Pin, 1 x eSATA
- Microphone, Audio In and Out Port
- For Windows 2000/XP/XP-32/XP-64/Vista, Mac OS, Linux ex Kernel 2.6



DELOCK
we move the world

Interner Card Reader mit Floppy Laufwerk

- Metallgehäuse
- Für den Einbau im 3½" Schacht
- Für Windows 2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲, Linux 2.4.x ▲

- Compact Flash I/II, CF Ultra II, IBM Micro Drive, Magicstore, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SDHC, SD Ultra II, mini SD, T-Flash, Micro SD, MMC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RS-MMC, Memory Stick, MS Pro, PS-Pro (4-Bit), MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, M2 etc.

91652 | 36in1 | USB 2.0 | 3½" | 4 Slot + FDD

Internal Card Reader with Floppy Drive

- Metal case
- For 3½" bay mounting
- For Windows 2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲, Linux 2.4.x ▲



DELOCK
we move the world

Interner Card Reader

- 1 x USB 2.0
- 1 x T-Flash Slot
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x ▲

- Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSMS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

91628 | 34in1 | USB 2.0 | 3½" | 5 Slot + USB 2.0

Internal Card Reader

- 1 x USB 2.0 Port
- 1 x T-Flash Slot
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x ▲, Linux OS 2.4.x ▲



DELOCK
we move the world

Interner Card Reader

- 2 x USB 2.0, 1 x FireWire A Port
- 1 x eSATA Port
- Audio, Mikrofon
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

- Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSMS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

91631 | 34in1 Multipanel | USB 2.0 | 5¼" | 5 Slot

Internal Card Reader

- 2 x USB 2.0, 1 x FireWire A Port
- 1 x eSATA Port
- Audio, Microphone
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barbones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Interner Card Reader

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire A
- 1 x eSATA
- 2 x HD Audio
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista

Internal Card Reader

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire A
- 1 x eSATA
- 2 x HD Audio
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista

- Compact Flash I/II, CF Ultra II, IBM Micro Drive, MagicStore, Secure Digital, SD High Capacity (SDHC), mini SD, Turbo-SD, Turbo Mini SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC Plus, MMC Dual Voltage, Pro-MMC, RS-MMC, MMCmobile, RS-MMC4.0, RS-MMC Dual Voltage, T-Flash, Micro SD, MMC micro, Memory Stick, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Micro (M2), MS-Pro HighSpeed, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro Duo Magic Gate, xD, xD type M, xD type H, etc.

91658 | All-in-one Multipanel | USB 2.0 | 6 Slot




Single Slot Card Reader

- Für micro SD, micro SDHC, T-Flash
- Maße: 2,75 x 1,15 x 0,2 cm (L/B/H)
- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9.2, Linux OS 2.4.x

Single Slot Card Reader

- For micro SD, micro SDHC, T-Flash
- Size: 2,75 x 1,15 x 0,2 cm (L/W/H)
- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9.2x, Linux OS 2.4.x

91648 | USB 2.0 | 1 Slot

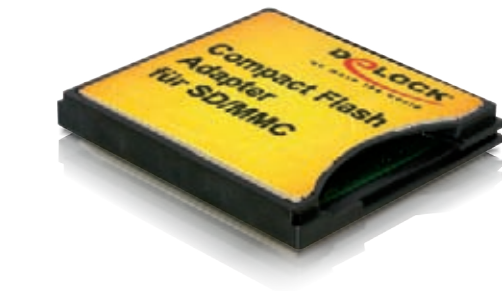

Adapter CF zu SD

- CF Typ I / II
- Für SD, SDHC, MMC
- Unterstützt High Speed Speicher-karten

Adapter CF to SD

- CF type I / II
- For SD, SDHC, MMC
- Supports High Speed memory cards



61590 | CF → SD | 1 Slot

PCMCIA Card Reader

- Unterstützt Compact Flash Typ I
- PCMCIA Slot Typ II PC-Card
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Card Reader

- Supports Compact Flash type I
- PCMCIA slot type II PC-Card
- For Windows 98/ME/2000/XP/Vista




91051 | 1in1 | PC-Card 16 Bit | 1 Slot

PCMCIA Card Reader

- Unterstützt Compact Flash Typ I / II, IBM Microdrive
- PCMCIA Slot Typ II PC-Card
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Card Reader

- Supports Compact Flash type I / II IBM Microdrive
- PCMCIA slot type II PC-Card
- For Windows 98/ME/2000/XP/Vista

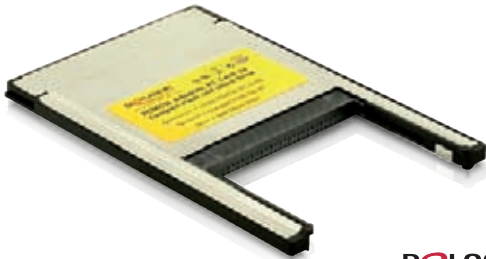

91052 | 2in1 | PC-Card 16 Bit | 1 Slot

PCMCIA Card Reader

- 16-Bit PC-Card
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 9.x ▲

PCMCIA Card Reader

- 16-Bit PC-Card
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 9.x ▲

- SD, SD Ultra, SD Extreme, SDHC, mini SD*, Micro SD*, T-Flash*, MMC, MMC mobile*, RS-MMC 4.1*, MMC plus, MMC 4.1, RS-MMC*, DV-MMC*, micro MMC*, MS, MS MagicGate, MS Select, MS Duo*, MS Duo MagicGate*, MS Pro, MS Pro MagicGate, MS Pro Ultra, MS Pro, Extreme, MS Pro Duo*, MS Pro Duo Magic Gate*, MS Pro Duo Ultra*, MS Pro Duo Extreme*, MS-Micro*, SM, xD, xD type M, xD type H, * mit Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützt Speicher: bei SD bis 2GB, SDHC bis 4GB, bei MMC bis 2GB, bei xD bis 2 GB, bei MS Typen bis 256 MB, bei MS Pro Typen bis 4 GB



91403 | 33in1 | PC-Card 16 Bit | 1 Slot

Express Card 34mm Compact Flash

- Datenübertragungsrate bis 40 MB/s
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.4x ▲

Express Card 34mm Compact Flash

- Data transfer rate up to 40 MB/s
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.4x ▲

- Compact Flash I/II, IBM Microdrive, Magicstore



66210 | Express Card → 1 Slot Compact Flash

Express Card 34mm CardReader 7 in 1

- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS 10.x

Express Card 34mm CardReader 7 in 1

- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS 10.x

- MMC, MMC4.0, SD, SDHC, MS, MS-Pro, xD / with adapter for: RS-MMC, MMC Mobile, MMC Micro, Mini SD, Micro SD, T-Flash, MS-Duo, MS-Pro Duo



66209 | Express Card → 1 Slot CardReader

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

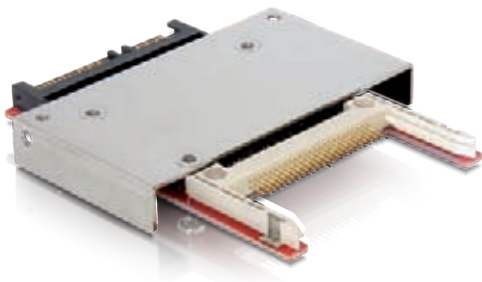

SATA Card Reader

- Interner 2½" Compact Flash Card Reader mit SATA Anschluss
- Als 2½" Festplatte verwendbar
- Bootfähig
- Für CF I/II und IBM Microdrive
- 22 Pin SATA Daten- und Stromanschluss (Stecker) on Board
- Für Windows, Mac und Linux

SATA Card Reader

- Internal 2½" Compact Flash Card Reader with SATA interface
- Usable as a 2½" hard disk
- Bootable
- For CF I/II and IBM Microdrive
- 22 pin SATA data- and power connector (male) on board
- For Windows, Mac and Linux

91638 | SATA | 2½" | 1 Slot




SATA Card Reader

- Für CF I/II und IBM Micro Drive, CF mit 3.3 V / 5V
- Anschluss an SATA Port auf dem Mainboard
- Mit Auswurfaste
- Bootfähig
- Hot-Plug
- Für Windows, Mac und Linux

SATA Card Reader

- For CF I/II and IBM Micro Drive, CF with 3.3 V / 5V
- Connection on SATA Port on Mainboard
- Push button ejector
- Bootable
- Hot-Plug
- For Windows, Mac and Linux

91635 | SATA | 3½" | 1 Slot

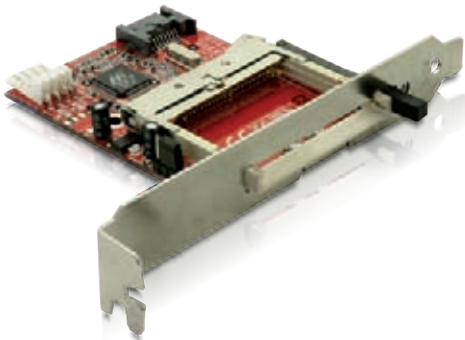


SATA Card Reader

- Für CF I/II und IBM Micro Drive, CF mit 3.3 V / 5V
- Anschluss an SATA Port auf dem Mainboard
- 3½" Stromanschluss
- Inkl. Low profile Slotblech
- Bootfähig
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac

SATA Card Reader

- For CF I/II and IBM Micro Drive, CF with 3.3 V / 5V
- Connection to SATA Port on Mainboard
- 3½" power connector
- Incl. low profile bracket
- Bootable
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac

91623 | SATA | 1 Slot | Standard + Low Profile bracket

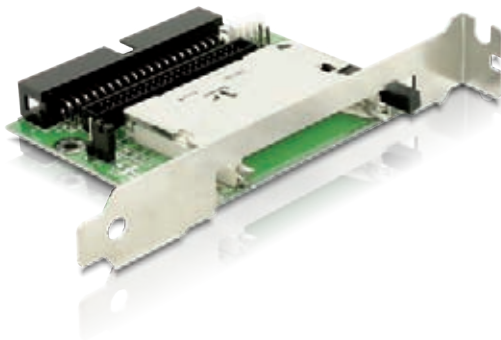

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Mit Auswurfaste
- IDE Anschluss 40 Pin oder 44 Pin
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Push button ejector
- IDE connector 40 pin or 44 pin
- Bootable

91587 | IDE | 1 Slot

IDE Card Reader

- Für CF I/II und IBM Micro Drive, CF mit 3.3 V / 5V
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- Master- oder Slave- Modus einstellbar
- Bootfähig
- 3½" Stromanschluss (+5V)
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac

IDE Card Reader

- For CF I/II and IBM Micro Drive, CF with 3.3 V / 5V
- Connection to IDE 40 pin interface
- Master- or Slave- mode selection
- Bootable
- 3½" power connector (+5V)
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac



91624 | IDE | 1 Slot

IDE Card Reader

- Für CF I/II und IBM Micro Drive, CF mit 3.3 V / 5V
- Anschluss direkt an Mainboard IDE 40 Pin Schnittstelle
- Master oder Slave Modus einstellbar
- Bootfähig
- 3½" Stromanschluss (+5V)
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac

IDE Card Reader

- For CF I/II and IBM Micro Drive, CF with 3.3 V / 5V
- Connection direct to Mainboard IDE 40 pin interface
- Master or Slave mode selection
- Bootable
- 3½" power connector
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac



91620 | IDE | 1 Slot

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Für Travla C146, C147 im Fronteinbau
- IDE Anschluss 40 Pin oder 44 Pin
- Mit Auswurfaste
- 3½" Stromanschluss
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- For Travla C146, C147 front installation
- Push button ejector
- IDE connector 40 pin or 44 pin
- 3½" power connector
- Bootable



91609 | IDE | 2 Slot

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Für Travla C137, C158
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- Bootfähig
- 3½" Stromanschluss

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Für Travla C137, C158
- Connection to IDE 40 pin interface
- Bootable
- 3½" power connector



91586 | IDE | 40 Pin | 1 Slot

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

IDE Card Reader für 1 x oder 2 x Compact Flash



IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 44 Pin Schnittstelle
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 44 pin interface
- Bootable



91655 | IDE | 44 Pin | 1 Slot



IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 44 Pin Schnittstelle
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 44 pin interface
- Bootable



91653 | IDE | 44 Pin | 1 Slot



IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 44 Pin Schnittstelle
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 44 pin interface
- Bootable



91656 | IDE | 44 Pin | 1 Slot



IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 44 Pin Schnittstelle
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 44 pin interface
- Bootable



91646 | IDE | 44 Pin | 1 Slot



IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- 3½" Stromanschluss
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 40 pin interface
- 3½" power connector
- Bootable

91645 | IDE | 40 Pin | 1 Slot

DELOCK
we move the world

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- 3½" Stromanschluss links
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 40 pin interface
- 3½" power connector left
- Bootable



• 2 x Compact Flash

• 2 x Compact Flash

91651 | IDE | 40 Pin | 2 Slot

DELOCK
we move the world

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- 3½" Stromanschluss oben
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 40 pin interface
- 3½" power connector up
- Bootable



• 2 x Compact Flash

• 2 x Compact Flash

91621 | IDE | 40 Pin | 2 Slot


DELOCK
we move the world

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- Gewinkelter IDE Anschluss
- 3½" Stromanschluss
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 40 pin interface
- Angled IDE interface
- 3½" power connector
- Bootable

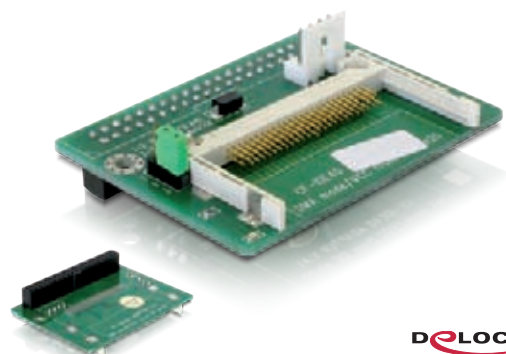

91647 | IDE | 40 Pin | 1 Slot

DELOCK
we move the world

IDE Card Reader

- Für CF I/II
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- Gewinkelter IDE Anschluss
- 3½" Stromanschluss
- Bootfähig

IDE Card Reader

- For CF I/II
- Connection to IDE 40 pin interface
- Angled IDE interface
- 3½" power connector
- Bootable



• 2 x Compact Flash

• 2 x Compact Flash

91644 | IDE | 40 Pin | 2 Slot

DELOCK
we move the world

GPS Navigation	Card Reader	PCI/Express Karten	Controller	PCMCIA/Express Card	Hubs/Multipanel	Kabel	Adapter/Converter	Bluetooth/Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrahmen	PC/Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
----------------	-------------	--------------------	------------	---------------------	-----------------	-------	-------------------	--------------------	------------	-----------------	---------------	--------------	------------	------------	---------



IDE Card Reader zu SD

- Für SD und SDHC Card
- Anschluss an IDE-Schnittstelle
- 5¼" Stromanschluss
- Bootfähig

IDE Card Reader to SD

- For SD and SDHC Card
- Connection to IDE interface
- 3½" power connector
- Bootable



91654 | IDE 40 Pin | 2½" | 1 Slot




IDE Card Reader

- Für CF I/II und IBM Micro Drive
- IDE Anschluss 40 Pin und 44 Pin
- Master oder Slave über Jumper einstellbar
- Bootfähig
- Stromversorgung über 3½" Stromanschluss oder 44-pin IDE Anschluss
- Für Windows, Mac und Linux

IDE Card Reader

- For CF I/II and IBM Micro Drive
- IDE connector 40 pin and 44 pin
- Supports jumper for master and slave setting
- Bootable
- Powered by 3½" power connector or 44-pin IDE connector
- For Windows, Mac und Linux

91636 | IDE | 3½" | 1 Slot

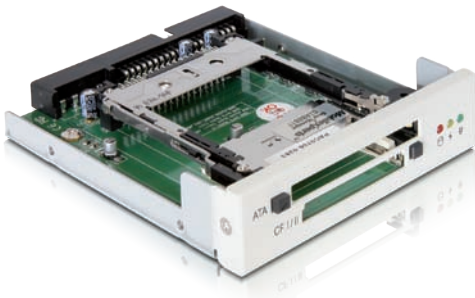

IDE Card Reader

- Für CF I/II und PCMCIA-ATA Flash
- Anschluss an IDE 40 Pin Schnittstelle
- Stromversorgung über 4 Pin
- Hot Swap
- Für Windows DOS/98/ME/2000/XP/NT und Linux

IDE Card Reader

- For CF I/II and PCMCIA-ATA Flash
- Connection to IDE 40 pin interface
- IDE connector 40
- Powered by 4-pin connector
- Hot Swap
- For Windows DOS/98/ME/2000/XP/NT und Linux

• PCMCIA ATA Flash Slot

• PCMCIA ATA Flash Slot

91640 | IDE | 3½" | 2 Slot



IDE Card Reader

- Für SD-Card, MS, MMC, xD
- IDE Anschluss 40 Pin und 44 Pin
- Master oder Slave über Jumper einstellbar
- Bootfähig
- Stromversorgung über 4-pin Floppy Anschluss oder 44-pin IDE Anschluss
- Für Windows, Mac und Linux

IDE Card Reader

- For SD-Card, MS, MMC, xD
- IDE connector 40 pin and 44 pin
- Supports jumper for master and slave setting
- Bootable
- Powered by 4-pin Floppy connector or 44-pin IDE connector
- For Windows, Mac und Linux

91637 | IDE | 3½" | 1 Slot

DELOCK®
we move the world



www.delock.com


Innovativ und Speziell



Gehäuse




PCMCIA



Flash Module



Card Reader



Adapter



PCI Karten



Converter




ExpressCard




Bluetooth



PCI Express



Kabel



Module

Delock ist eine etablierte Marke im Bereich PC- und Notebookzubehör und seit mehr als 7 Jahren erfolgreich.

Kunden verbinden mit Delock Spitzentechnologien und ein leistungsstarkes Servicenetzwerk mit eigener Hotline. Auf unsere Produkte geben wir 3 Jahre Garantie und versichern Ihnen hohe Verfügbarkeiten und kurze Lieferzeiten.

Sind unsere Kunden auf der Suche nach einem ganz speziellen Adapter oder der im Moment meist gefragten ExpressCard, werden Sie von der Standard-Schnittstellenkarte, über spezielle Industriemodule bis hin zum Nischenprodukt alles finden, was Sie suchen.

Die Treue unserer Kunden zeigt, dass wir mit unserer Point-Of-Sales Unterstützung (z.B. Kataloge, Werbemittel, etc.) genau richtig liegen. Dazu gehört auch eine gepflegte Homepage mit aktuellen Treibern und Datenblätter zum Download für Kunden, sowie eine Händler- und Distributorenliste. Unsere Blister und Boxen im einheitlichen Delock-Verpackungsdesign präsentieren die Produkte technisch optimal und verfügen über multilinguale Beschreibungen und Bedienungsanleitungen.

Das Sortiment reicht von Standard PC- und Notebookzubehör wie Externe Gehäuse, Schnittstellenkarten, ExpressCard, PCMCIA bis zu ganz speziellen Adaptern, Kabel und Convertern. Auch Technologien mit Seltenheitswert, von anderen Herstellern kaum beachtet, z.B. spezielle WLAN- und GPS Module, USB Touchscreens, SAS finden bei uns den Weg ins Sortiment.

Schnelle und einfache Kommunikation zwischen unserem Büro in Taiwan und unserem Hauptsitz in Berlin garantieren optimale Koordination der Vertriebswege und bietet die beste Unterstützung für die Gewinnung neuer Produktideen und deren Umsetzung.

Delock is an established trademark in fields of PC- and notebook accessory and is successful for more than 7 years.

Customers associate with Delock high technology and a high performance service network with its own hotline.

We offer 3 years guarantee on our products and assure you high availability and short delivery times.

Customers who are looking for a very special adapter or for the Express card which is most in demand, will find everything from standard interface card over special industry module up to niche products.

Our customers trust proofs that we are doing right due to our Point-of-Sales support (e.g. catalogues, advertising material). That includes a well-kept homepage with latest drivers and data sheets for download, provided for customers as well as dealer and distributor lists.

Our blister and boxes in standard Delock package design present the products technical optimally and include a multilingual description and user manual.

The sortiment includes products from standard PC and notebook accessory like external enclosure, interface cards, Express card, PCMCIA up to very special adapters, cable and converter.

Also technology with scarcity value, that is almost not noticed by other manufacturer, e.g. special WLAN- and GPS modules, USB Touchscreens, SAS, find the way into our sortiment.

Quick and easy communication between our office in Taiwan and our headquarter in Berlin guarantee optimal coordination of distribution channels and offer the best support for winning new product ideas and their realisation.

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

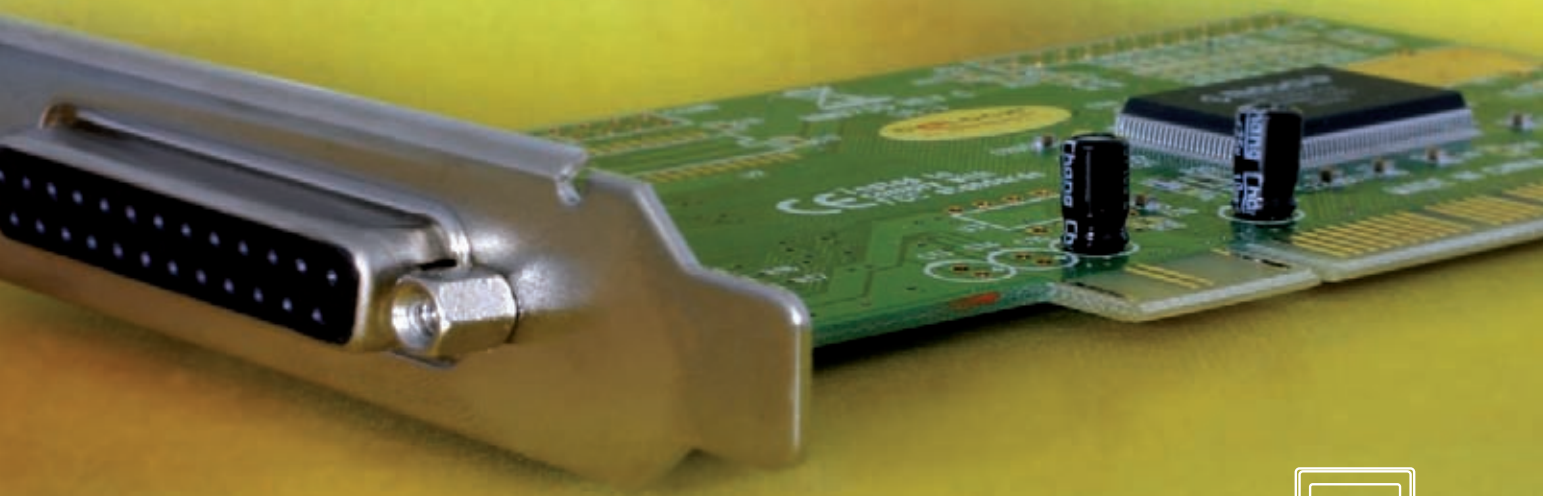

PCI / PCI Express



PCI Express ist der Nachfolger des PCI Standards.


Unsere Delock Karten haben alle den PCI x1 Standard. Sollte Ihr Mainboard über einen PCI Express x16 Slot verfügen, können Sie jede PCI Express Karte in diesem Slot verwenden. Auch die anderen PCI Express Typen sind so konzipiert, dass sie mit dem nächstgrößeren PCI Express Slot kompatibel sind.

Zudem ist der neue Standard, mit einer Datentransferrate von bis zu 2.5 Gigabit pro Sekunde, wesentlich schneller als sein Vorgänger PCI Standard.

PCI Express is the replacement of the PCI standard.

All our cards are provided with the PCI x1 standard. In case your motherboard possesses a PCI Express x16 Slot, you can use any PCI Express card without problems. Also the other PCI Express types are designed to be compatible with the next in size PCI Express Slot.

Furthermore the new standard with its data transfer rate of up to 2.5 Gigabit per second is considerably faster compared to its forerunner.

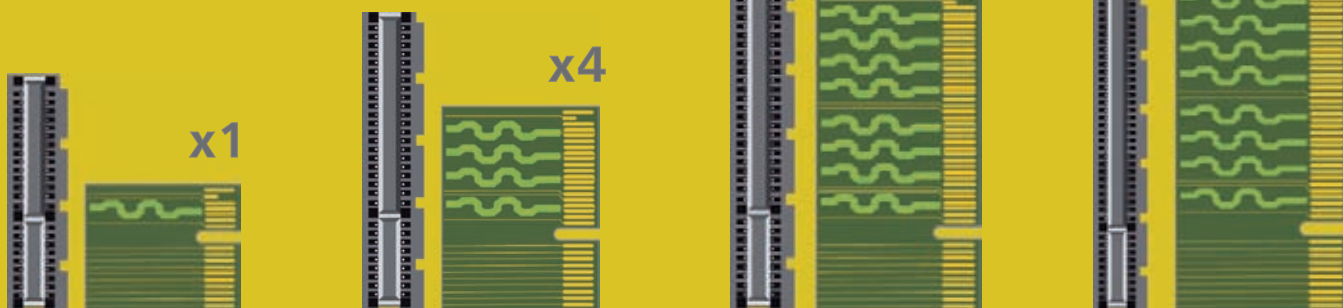

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



DELOCK
we move the world

PCI Karte USB 2.0

- Zum Anschluss von USB Geräten wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 2 x extern USB 2.0
- 1 x intern USB 2.0
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

PCI Card USB 2.0

- For connection of USB devices like e.g. printer, scanner, keyboards, mouse, speaker, MP3 player, card reader, etc.
- 2 x external USB 2.0
- 1 x internal USB 2.0
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

89040 | PCI 32 Bit → 2 + 1 Port USB 2.0



DELOCK
we move the world

PCI Karte USB 2.0

- Zum Anschluss von USB Geräten wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 4 x extern USB 2.0
- 1 x intern USB 2.0
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

PCI Card USB 2.0

- For connection of USB devices like e.g. printer, scanner, keyboards, mouse, speaker, MP3 player, card reader, etc.
- 4 x external USB 2.0
- 1 x internal USB 2.0
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

89028 | PCI 32 Bit → 4 + 1 Port USB 2.0



DELOCK
we move the world

PCI Karte USB 2.0

- Zum Anschluss von USB Geräten, wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 3 x extern USB 2.0
- 1 x intern USB 2.0
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

PCI Card USB 2.0

- For connection of USB devices like e.g. printer, scanner, keyboards, mouse, speaker, MP3 player, card reader, etc.
- 3 x external USB 2.0
- 1 x internal USB 2.0
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

• Low Profile Blende

• Low profile bracket

89197 | PCI 32 Bit → 3 + 1 Port FireWire A



DELOCK
we move the world

PCI Karte FireWire A

- Zum Anschluss von FireWire Geräten, wie z.B. Externe Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc.
- 3 x extern FireWire 1394 A
- 1 x intern FireWire 1394 A
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac

PCI Card FireWire A

- For connection of FireWire devices like e.g. external enclosure, digital cameras, camcorder, adapter, etc.
- 3 x external FireWire 1394 A
- 1 x internal FireWire 1394 A
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac

• Ulead Video Studio SE 10.0

• Ulead Video Studio SE 10.0

89144 | PCI 32 Bit → 3 + 1 Port FireWire A

PCI Karte FireWire A

- 3 x extern FireWire 1394A
- 1 x intern FireWire 1394A
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac

PCI Card FireWire A

- 3 x external FireWire 1394A
- 1 x internal FireWire 1394A
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac


DELOCK
we move the world


89165 | PCI 32 Bit → 3 + 1 Port FireWire A

PCI Fire Wire Karte A

- 3 x extern FireWire 1394A
- 1 x intern FireWire 1394A
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

PCI Card FireWire A

- 3 x extern FireWire 1394A
- 1 x intern FireWire 1394A
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

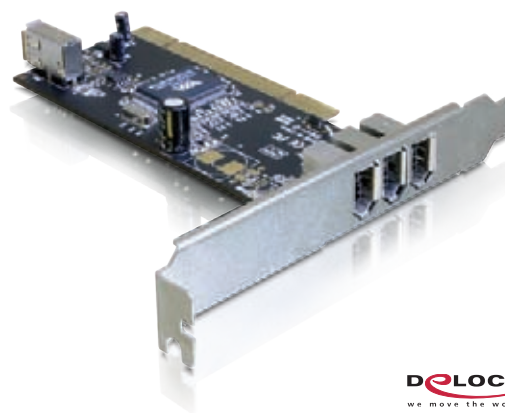
DELOCK
we move the world

• Inkl. Low Profile Blende

• Incl. Low Profile Slot bracket


89179 | PCI 32 Bit -> 3 + 1 Port FireWire A

PCI Karte FireWire A / B

- Zum Anschluss von FireWire Geräten, wie z.B. Externe Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc.
- 1 x extern FireWire 1394 A
- 2 x extern FireWire 1394 B
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Mac OS X

PCI Card FireWire A / B

- For connection of devices like e.g. external enclosure, digital cameras, camcorder, adapter, etc.
- 1 x external FireWire 1394 A
- 2 x external FireWire 1394 B
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Mac OS X

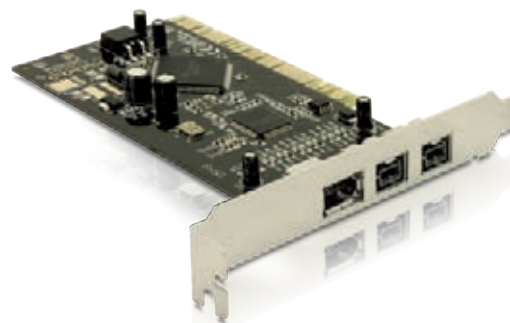
DELOCK
we move the world

• Inkl. Low Profile Blende

• Incl. Low Profile Slot bracket

89106 | PCI 32 Bit → 1 Port FireWire A + 2 Port FireWire B

PCI Karte Combo USB 2.0 / FireWire A

- Zum Anschluss von USB und FireWire Geräten, wie z.B. Scanner, Drucker, Digitalkameras, Camcorder, etc.
- 2 x extern, 1 x intern USB 2.0
- 2 x extern, 1 x intern FireWire 1394 A
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista Mac OS

PCI Card Combo USB 2.0 / FireWire A

- For connection of FireWire devices like e.g. scanner, printer, digital cameras, camcorder, etc.
- 2 x external, 1 x internal USB 2.0
- 2 x external, 1 x internal FireWire 1394 A
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista Mac OS


DELOCK
we move the world

• Ulead Video Studio SE 5.0

• Ulead Video Studio SE 5.0

89050 | PCI 32 Bit → 2 Port USB 2.0 + 2 Port FireWire A

GPS
NavigationCard
ReaderPCI/
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
CardHubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
ConverterBluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

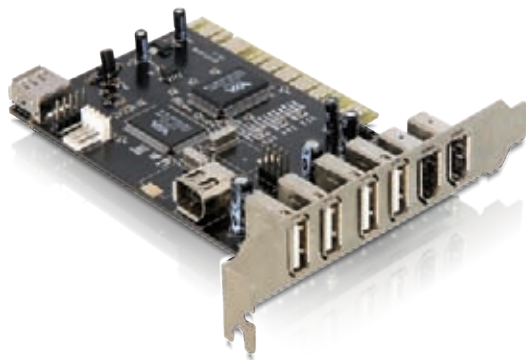

DELOCK
we move the world

PCI Karte Combo USB 2.0 / FireWire A

- Zum Anschluss von USB und FireWire Geräten, wie z.B. Scanner, Drucker, Digitalkameras, Camcorder, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 4 x extern, 1 x intern USB 2.0
- 2 x extern, 1 x intern FireWire A
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac, Linux

PCI Card Combo USB 2.0 / FireWire A

- For connection of FireWire devices like e.g. scanner, printer, digital cameras, camcorder, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 4 x external, 1 x internal USB 2.0
- 2 x external, 1 x internal FireWire A
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac, Linux

89155 | PCI 32 Bit → 4 + 1 Port USB 2.0 + 2 + 1 Port FireWire A



DELOCK
we move the world

PCI Karte Combo USB 2.0 / eSATA / ATA

- Zum Anschluss von SATA Geräten, wie externen Festplatten
- 4 x extern USB 2.0
- 1 x extern eSATA
- 1 x intern SATA
- 1 x IDE intern
- Für Windows 98SE/ME/NT4.0/ XP/XP-64/2000/XP/Server 2003/Vista

PCI Card Combo USB 2.0 / eSATA / ATA

- For connection of SATA devices like external HDD
- 4 x external USB 2.0
- 1 x external eSATA
- 1 x internal SATA
- 1 x IDE internal
- Für Windows 98SE/ME/NT4.0/ XP/XP-64/2000/XP/Server 2003/Vista

• Unterstützt RAID 0, 1, 0+1; JBOD | Supports RAID 0, 1, 0+1; JBOD
89140 | PCI 32 Bit → 1 x IDE + 4 x USB 2.0 + 1 x eSATA + 1 x SATA



DELOCK
we move the world


PCI Karte Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- FIFO: 16 Byte
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Parallel

- For connection of scanner, printer, etc.
- 1 x DB25 parallel port
- SPP, PS2, EPP, ECP compatible IEEE 1284
- FIFO: 16 byte
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

89015 | PCI 32 Bit → 1 DB25 Parallel

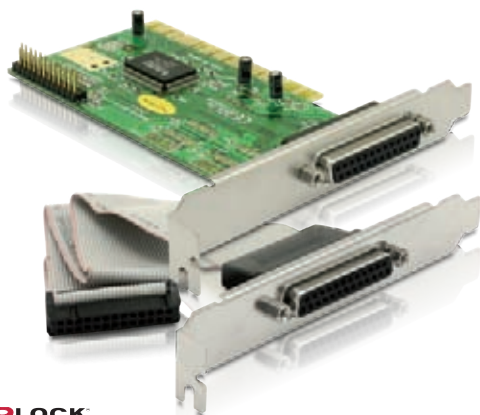

DELOCK
we move the world

PCI Karte Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- 1 x Pin Anschluss, mit Slotblech auf DB25 Parallel Port
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Parallel

- For connection of scanner, printer, etc.
- 1 x DB25 parallel port
- 1 x Pin header, with rear bracket with one DB25
- SPP, PS2, EPP, ECP compatible IEEE 1284
- FIFO: 16 byte
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

89016 | PCI 32 Bit → 2 DB25 Parallel

PCI Karte Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 1 x DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Serial

- For connection of scanner, modem, mouse, etc.
- 1 x DB9 Serial Port
- Compatible to 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS



DELCK
we move the world

89056 | PCI 32 Bit → 1 DB9 Serial

PCI Karte Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 2 x DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista, Dos, Linux

PCI Card Serial

- For connection of scanner, modem, mouse, etc.
- 2 x DB9 Serial Port
- Compatible to 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista, Dos, Linux



DELCK
we move the world


89003 | PCI 32 Bit → 2 DB9 Serial

PCI Karte Seriell / Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, Mäusen etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- 2 x Pin Anschlüsse mit Slotblech auf RS-232, DB9 Seriell Port
- FIFO: 16 Byte
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Serial / Parallel

- For connection of scanner, printer, mouse, etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- 2 x Pin header with rear bracket with RS-232, DB9 serial port
- FIFO: 16 byte
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

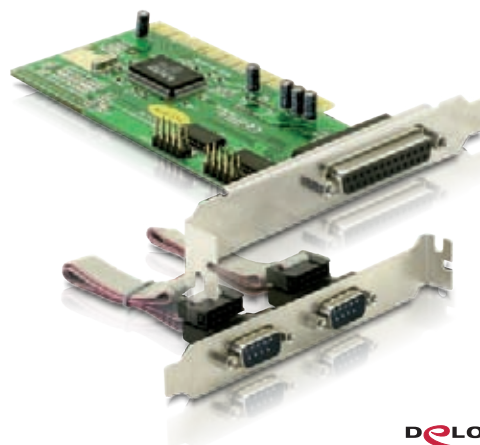

DELCK
we move the world


89004 | PCI 32 Bit → 2 DB9 Serial + 1 DB25 Parallel

PCI Karte Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 2 x DB9 Seriell Port
- 2 x Pin Anschlüsse mit Slotblech auf RS-232, DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Serial

- For connection of scanner, modem, mouse, etc.
- 2 x DB9 Serial Port
- 2 x Pin header with rear bracket with RS-232, DB9 serial port
- Compatible to 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

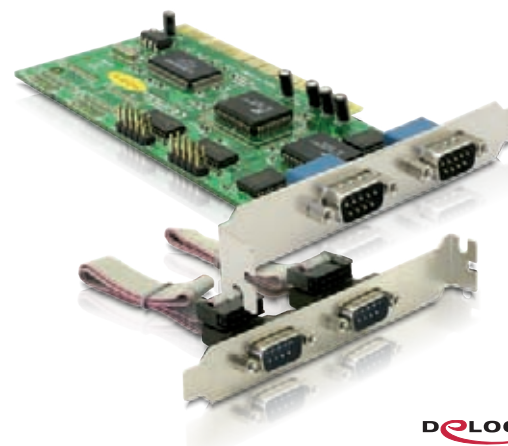

DELCK
we move the world

89046 | PCI 32 Bit → 4 DB9 Serial

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör




PCI Karte Seriell / Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, Mäusen etc.
- 1 x extern DB25 Seriell Port
- 1 x extern DB9 Seriell Port
- 1 x Pin Anschluss mit Slotblech auf DB25 Parallel Port
- 2 x Pin Anschlüsse mit Slotblech auf RS-232, DB9 Seriell Port
- Für Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP

PCI Card Serial / Parallel

- For connection of scanner, modem, mouse, etc.
- 1 x external DB25 Serial Port
- 1 x external DB9 Serial Port
- 1 x Pin header with rear bracket with DB25 Parallel Port
- 2 x Pin header with rear bracket with RS-232, DB9 serial port
- For Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP

89136 | PCI 32 Bit → 4 DB9 Serial + 1 DB25 Parallel

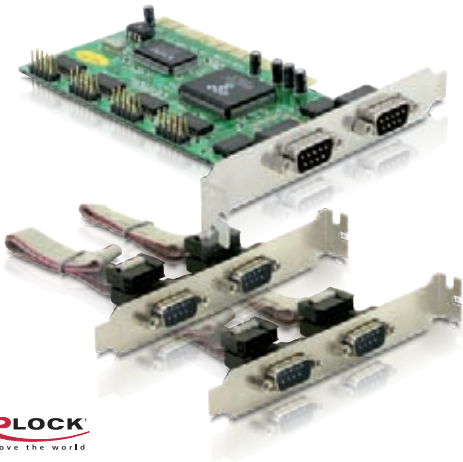


PCI Karte Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 2 x DB9 Seriell Port
- 4 x Pin Anschlüsse, mit 2 Slotbleche auf DB9
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

PCI Card Serial

- For connection of scanner, modem, mouse, etc.
- 2 x DB9 Serial Port
- 4 x Pin header, with 2 rear brackets with two DB9
- Compatible to 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista, Linux, DOS

89075 | PCI 32 Bit → 6 DB9 Serial

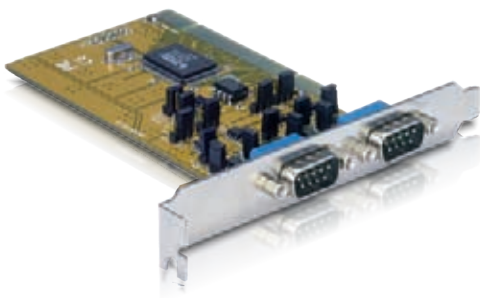

PCI Karte RS-422/485

- Für Industrieanwendungen
- 2 x DB9 Seriell Stecker
- Kompatibel mit 16C550 UART
- 133MB/s Bandbreite
- Übertragungsrate bis zu 115.2 Kbps
- Für Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, Linux

PCI Card RS-422/485

- For industry application
- 2 x DB9 serial male port
- Compatible to 16C550 UART
- 133MB/s band with
- Transfer rate up to 115.2 Kbps
- For Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, Linux

89500 | PCI 32 Bit → 2 Port RS-422/485



PCI Karte RS-422/485

- Für Industrieanwendungen
- 2 x ADE 4 Pin Terminator Block Anschlüsse
- Unterstützt 4-adrige RS-422/485 und 2-adrige RS-485
- 133MB/s Bandbreite
- Übertragungsrate bis zu 115.2 Kbps
- Für Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, Linux

PCI Card RS-422/485

- For industry application
- 2 x ADE 4 Pin Terminator Block connectors
- Supports 4-wired RS-422/485 and 2-wired RS-485
- 133MB/s band with
- Transfer rate up to 115.2 Kbps
- For Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, Linux


89501 | PCI 32 Bit → 2 Port ADE 4 Pin

PCI Karte Lan

- Bietet einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 100 Mbps
- 1 x Lan RJ45
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt Wake On Lan (WOL)
- Für Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Unix, Linux

PCI Card Lan

- Enables you a network connection with a data transfer rate of up to 100 Mbps
- 1 x Lan RJ45
- Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supports Wake On Lan (WOL)
- For Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Unix, Linux

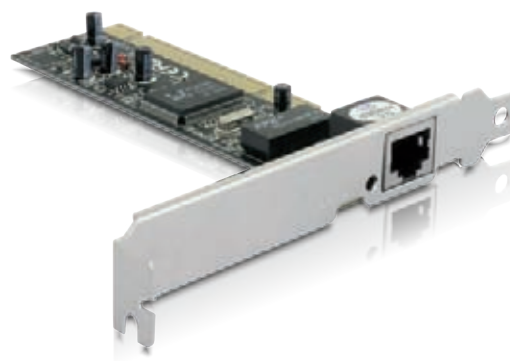

DELCK
we move the world

88316 | PCI 32 Bit → 1 Port 100 Mbps LAN

PCI Karte Gigabit Lan

- Bietet einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps
- 1 x GLan RJ45
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- CAT-5 Kabel Anschluss
- Für Windows 98SE/ME/NT/2000/XP/Vista

PCI Card Gigabit Lan

- Enables you a network connection with a data transfer rate of up to 1000 Mbps
- 1 x GLan RJ45
- Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- CAT-5 cable connector
- For Windows 98SE/ME/NT/2000/XP/Vista



DELCK
we move the world


89084 | PCI 32 Bit → 1 Port 1000 Mbps GLan

PCI Karte Mini PCI

- Zum Verwenden von vorhandenen Mini PCI Karten, wie z.B. Grafikkarten als Mini PCI Format
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Mini PCI Typ 3

PCI Card Mini PCI

- For use of your present Mini PCI card. e.g. graphics cards in Mini PCI format
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Mini PCI type 3

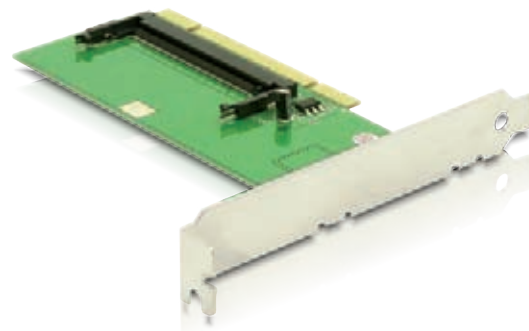


89096 | PCI 32 Bit → Mini PCI Typ 3

PCI zu mini PCI

- Zum Verwenden von WLAN Modulen mit Mini PCI Format
- Mini PCI Typ 3
- Mit Antennenanschlussbuchse

PCI zu mini PCI

- For use of WLAN modules with Mini PCI format
- Mini PCI Typ 3
- With connector for antenna

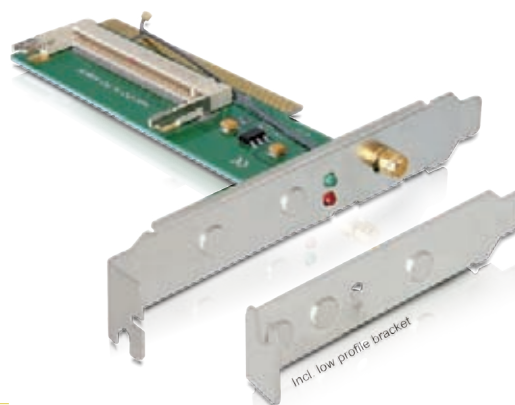

• Inkl. Low Profile Blende

• Incl. Low Profile Slot bracket

89174 | PCI 32 Bit → mini PCI + Low Profile bracket

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs/
Multipanel

Kabel

Adapter/
Converter

Bluetooth/
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC/
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör




PCI Express x4 HDMI

- Erweiterungskarte für Intel Mainboards mit 910G Chipsatz
- Nur mit Graphics Media Accelerator und für Mainboard mit VBIOS und SDVO
- Max. Auflösung UXGA oder 080p
- Bandbreite: 25 - 165 MHz
- Für Windows 2000/Server-2003/XP/Vista/MCE
- Inkl. Low Profile Blende

PCI Express x1 HDMI

- Extension card for Intel Mainboards with 910G Chipset
- Only with Graphics Media Accelerator and for Mainboard with VBIOS and SDVO
- Max. resolution: UXGA or 1080p
- Stock width: 25 - 165 MHz
- For Windows 2000/Server-2003/XP/Vista/MCE
- Incl. Low Profile bracket

92407 | PCI Express x4 → HDMI

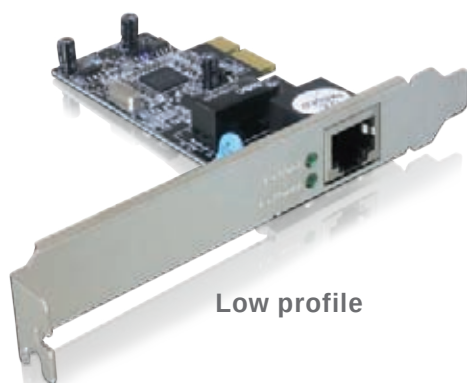

PCI Express x1 Gigabit Lan

- Für Netzwerkanschluss mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbps
- 1 x Gigabit Lan Port
- Mit Wake on Lan Funktion (WOL)
- Für Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 und 2008/Novell/Mac OS 10.4

PCI Express x1 Gigabit Lan

- For network connection with a data transfer rate up to 1000 Mbps
- 1 x Gigabit Lan port
- With Wake on Lan function
- For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 and 2008/Novell/Mac OS 10.4

• Inkl. Low Profile Blende

• Incl. Low Profile Slot bracket

89156 | PCI Express x1 → 1 Port Gigabit Lan




PCI Express x1 Express Card 34 / 54

- Unterstützt Express Card 34mm oder 54mm
- USB Stromanschluss
- LED Status Anzeige
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6

PCI Express x1 Express Card 34 / 54

- Supports Express Card 34mm or 54mm
- USB Power connector
- LED indicator
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6

89133 | PCI Express x1 → Express Card 34 / 54 mm

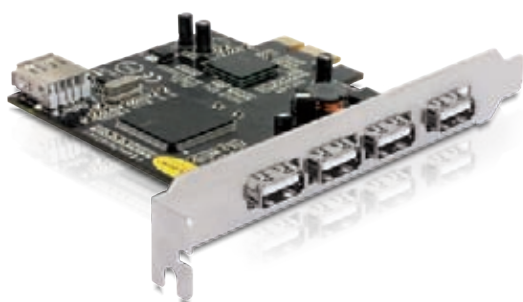

PCI Express x1 USB 2.0

- Zum Anschluss von USB Geräten wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 4 x extern USB 2.0
- 1 x intern USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Linux Kernel 2.6x

PCI Express x1 USB 2.0

- For connection of USB devices like e.g. printer, scanner, keyboards, mouse, speaker, MP3 player, card reader, etc.
- 4 x external USB 2.0
- 1 x internal USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Linux Kernel 2.6x

89135 | PCI Express x1 → 4 + 1 Port USB 2.0

PCI Express x1 FireWire A


- Zum Anschluss von FireWire Geräten wie z.B. externe Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc.
- 2 x extern FireWire 1394 A
- 1 x intern FireWire 1394 A
- Für Windows 2000/XP/2003/Vista

• Ulead Video Studio

PCI Express x1 FireWire A

- For connection of FireWire devices like e.g. external enclosure, digital cameras, camcorder, adapter, etc.
- 2 x external FireWire 1394 A
- 1 x internal FireWire 1394 A
- For Windows 2000/XP/2003/Vista

• Ulead Video Studio

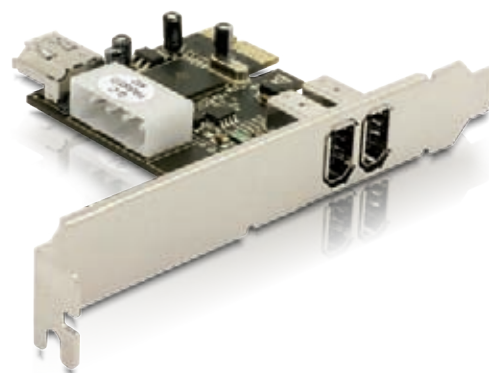

DELOCK
we move the world

89121 | PCI Express x1 → 2 + 1 Port FireWire A

PCI Express x1 FireWire A

- Zum Anschluss von FireWire Geräten wie z.B. Externe Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc.
- 3 x extern FireWire 1394 A
- 1 x intern FireWire 1394 A
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6

PCI Express x1 FireWire A

- For connection of FireWire devices like e.g. external enclosure, digital cameras, camcorder, adapter, etc.
- 3 x external FireWire 1394 A
- 1 x internal FireWire 1394 A
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6



DELOCK
we move the world

89132 | PCI Express x1 → 3 + 1 Port FireWire A

PCI Express x1 FireWire A / B


- Zum Anschluss von FireWire Geräten wie z.B. Ext. Gehäuse, Digitalkameras, Camcorder, Adapter etc.
- 2 x extern FireWire 1394 B
- 1 x extern FireWire 1394 A
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ab Kernel 2.6, Power Mac G3 ▲

• Ulead Video Studio

PCI Express x1 FireWire A / B

- For connection of FireWire devices like e.g. external enclosure, digital cameras, camcorder, adapter, etc.
- 2 x external FireWire 1394 B
- 1 x external FireWire 1394 A
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ex Kernel 2.6, Power Mac G3 ▲

• Ulead Video Studio

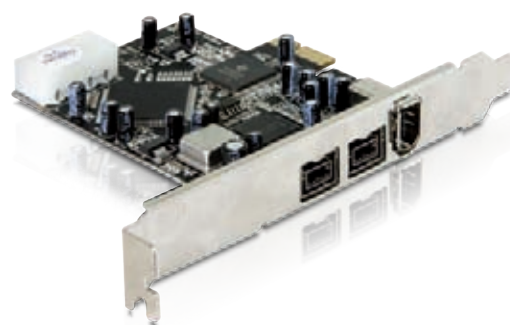

DELOCK
we move the world

89153 | PCI Express x1 → 2 Port FW-B + 1 Port FW-A

PCI Express x1 Combo USB 2.0 & FireWire A

- Zum Anschluss von Geräten wie z.B. Digitalkameras, Camcorder, Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, MP3 Player, Card Reader, etc.
- 2 x extern, 1 x intern USB 2.0
- 2 x extern, 1 x intern FireWire 1394 A
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista, Server-2003, Linux Kernel 2.4x ▲

PCI Express x1 Combo USB 2.0 & FireWire A

- For connection of devices like e.g. digital cameras, camcorder, printer, scanner, keyboards, mouse, speaker, MP3 player, card reader, etc.
- 2 x external, 1 x internal USB 2.0
- 2 x external, 1 x internal FW 1394 A
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista, Server-2003, Linux Kernel 2.4x ▲



DELOCK
we move the world

89141 | PCI Express x1 → 3 Port USB 2.0 + 3 Port FireWire A

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**Combo PCI Express x1
USB 2.0 & FireWire A / B**

- 3 x extern USB 2.0
- 1 x extern FireWire 1394 A
- 1 x extern, 1 x intern FireWire 1394 B
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ab Kernel 2.6x


• Ulead Video Studio

**Combo PCI Express x1
USB 2.0 & FireWire A / B**

- 3 x external USB 2.0
- 1 x external FireWire 1394 A
- 1 x external, 1 x internal FW 1394 B
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux ex Kernel 2.6x

• Ulead Video Studio

89152 | PCI Express x1 → 3 Port USB 2.0 + 3 Port FireWire A/B

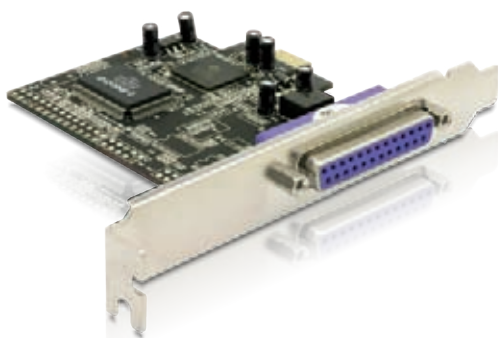


**PCI Express x1
Parallel**

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

**PCI Express x1
Parallel**

- For connection of scanner, printer, etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- SPP, PS2, EPP, ECP compatible IEEE 1284
- FIFO: 16 byte
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

89124 | PCI Express x1 → 1 Port Parallel DB25

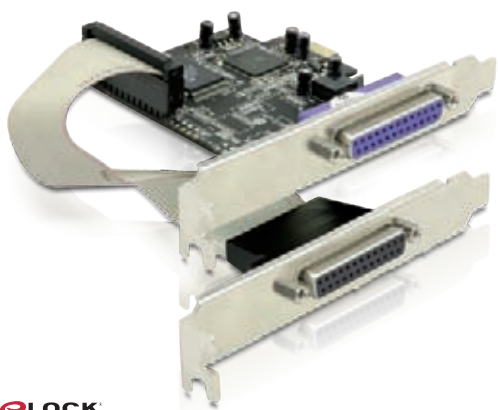


**PCI Express x1
Parallel**

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, etc.
- 1 x DB25 Parallel Port
- 1 x Pin Anschluss, mit Slotblech auf DB25 Parallel Port
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 2000/XP/Vista/Server 2003

**PCI Express x1
Parallel**

- For connection of scanner, printer, etc.
- 1 x DB25 parallel port
- 1 x Pin header, with rear bracket with one DB25 parallel port
- SPP, PS2, EPP, ECP compatible IEEE 1284
- FIFO: 16 byte
- For Windows 2000/XP/Vista/Server 2003

89125 | PCI Express x1 → 2 Port Parallel DB25

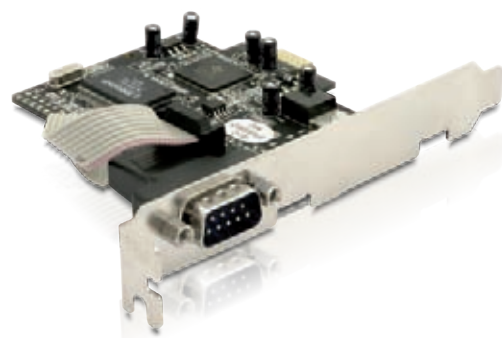

**PCI Express x1
Seriell**

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 1 x RS-232, DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

**PCI Express x1
Serial**

- For connection of scanner, modems, mouse, etc.
- 2 x RS-232, DB9 serial port
- Compatible with 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

89123 | PCI Express x1 → 1 Port Serial DB9 RS-232

PCI Express x1 Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 2 x RS-232, DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

PCI Express x1 Serial

- For connection of scanner, modem, mouse etc.
- 2 x RS-232, DB9 serial port
- Compatible with 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista



89128 | PCI Express x1 → 2 Port Serial RS-232


DELOCK
we move the world

PCI Express x1 Seriell / Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, Mäusen, etc.
- 2 x Pin Anschlüsse, mit Slotblech auf RS-232 DB9
- 1 x Parallel DB25 Port
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- Kompatibel mit 16C550 UART
- Für Windows 2000/XP/Vista, 2003

PCI Express x1 Serial / Parallel

- For connection of scanner, printer, mouse, etc.
- 2 x Pin header, with rear bracket with two DB9 RS-232 ports
- 1 x parallel DB25 Port
- SPP, PS2, EPP, ECP compatible to IEEE 1284
- Compatible with 16C550 UART
- For Windows 2000/XP/Vista, 2003

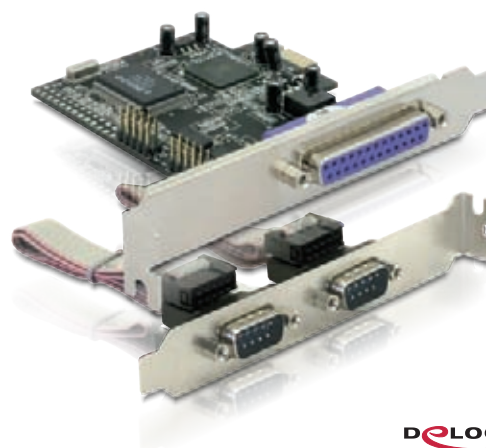

89129 | PCI Express x1 → 2 DB9 Serial + 1 DB25 Parallel

DELOCK
we move the world

PCI Express x1 Seriell

- Zum Anschluss von Scannern, Modems, Mäusen etc.
- 4 x RS-232, DB9 Seriell Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO: 16 Byte
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

PCI Express x1 Serial

- For connection of scanner, modem, mouse etc.
- 4 x RS-232, DB9 serial port
- Compatible with 16C550 UART
- FIFO: 16 byte
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista



• Inkl. Low Profile Slotblech

• Incl. low profile slot bracket

89178 | PCI Express x1 → 4 DB9 Serial


DELOCK
we move the world

PCI Express x1 Seriell / Parallel

- Zum Anschluss von Scannern, Druckern, Mäusen, etc.
- 4 x Pin Anschlüsse, mit Slotblech auf RS-232 DB9
- 1 x Parallel DB25 Port
- Kompatibel mit 16C550 UART
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

PCI Express x1 Serial / Parallel

- For connection of scanner, printer, mouse, etc.
- 4 x Pin header, with rear bracket with two DB9 RS-232 ports
- 1 x parallel DB25 Port
- Compatible with 16C550 UART
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

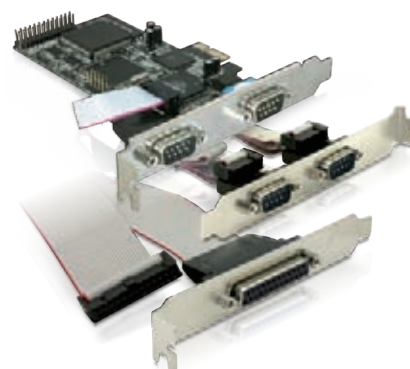

89177 | PCI Express x1 → 4 DB9 Serial + 1 DB25 Parallel

DELOCK
we move the world

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot


Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

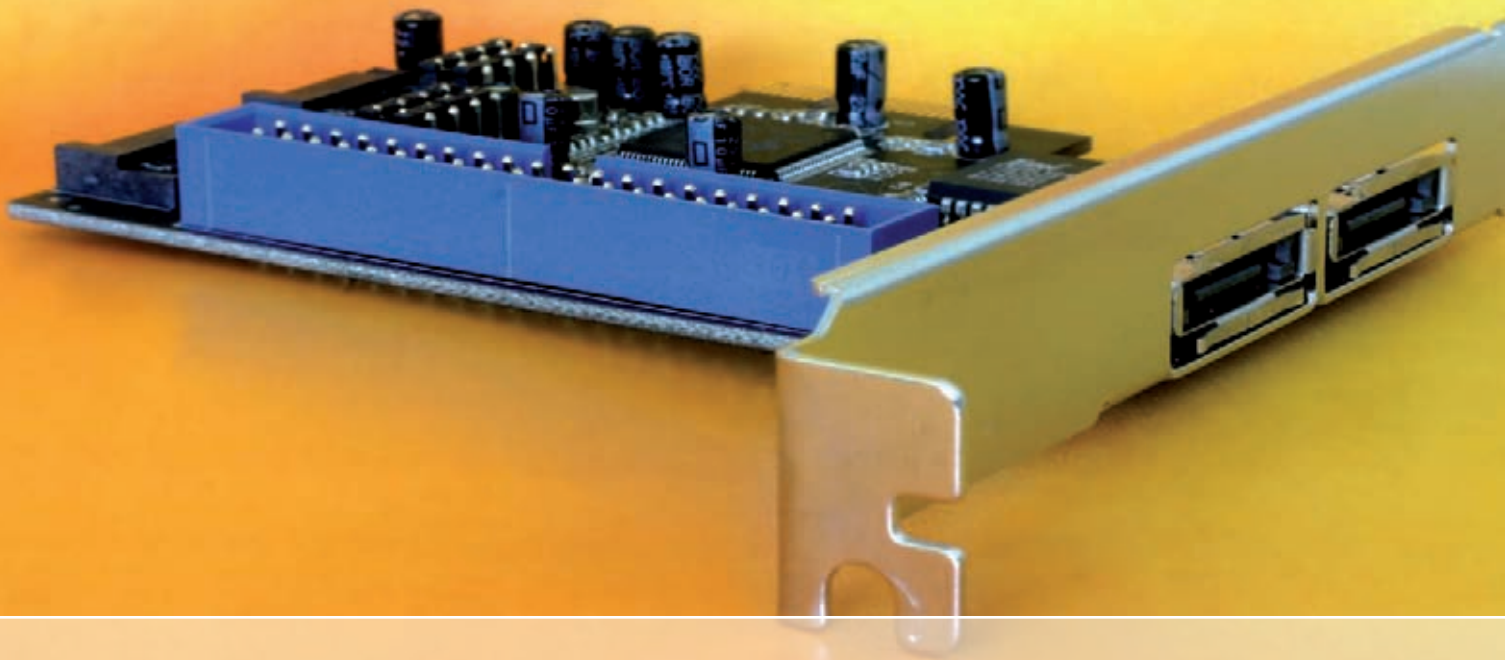

Controller

CON3: J1 J2 J3 J4: 2 – 3	CON1: J1 J2 J3 J4: 1 – 2
CON4: J5 J6 J7 J8: 2 – 3	CON2: J5 J6 J7 J8: 1 – 2



controller


PCI Karten werden als Controller bezeichnet, wenn diese die Steuerung der Festplatte übernehmen und den Datentransfer regeln. Daher verfügen diese Karten über interne Steckplätze, entweder IDE (Ultra ATA) und / oder SATA, an welche die jeweilige Festplatte angeschlossen wird. Über SATA sind sogar Festplatten größer als 137 GB einbaubar, die eine Datentransferrate bis zu 3 Gbps ermöglichen.

Controller mit **RAID** Funktion (**R**edundant **A**rray of **I**ndependent **D**isks = Redundante Anordnung unabhängiger Festplatten) dienen der Organisation mehrerer Festplatten eines Computers. So entsteht ein leistungsfähiges RAID System mit größerer Speicherkapazität oder einer höheren Datensicherheit bei Ausfall einzelner Festplatten. Bei Hot Swap Funktion erlaubt das Wechseln einzelner Festplatten im laufenden Betrieb. RAID Systeme finden vor allem in Serversystemen Anwendung.

Controller

PCI cards are called controller, if these take over the control of the hard disks and the data transfer. Hence these cards possess of internal connectors, either IDE (Ultra ATA) and/or SATA, to which the respective hard disks are being connected.

Controller with **RAID** function (Redundant Array of Independent Disks) provide as organization of several hard disks of a computer, thus at least 2. The result is an effective Raid system with better memory capacity and higher data security in case of breakdown of a single hard disk. The Hot Swap function allows the exchange of single hard disks during operation. Raid systems are mostly applied in server systems.

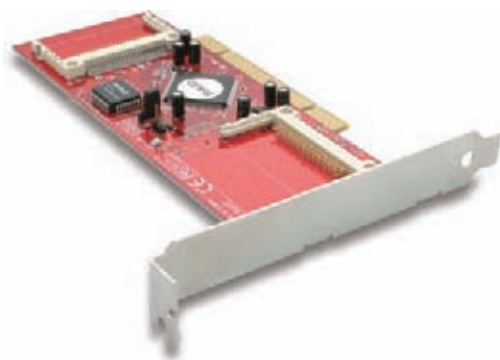

PCI Controller Compact Flash

- 4 x CF
- Raid 0, 1, 10
- CF Karte bootfähig
- Für Windows XP/2000/NT4.0/98/ME
- CF Slot 1 + 2 : CF Typ I / II, Micro-drive
- CF Slot 3 + 4 : CF Typ I

PCI Controller Compact Flash

- 4 x CF
- CF card bootable
- Raid 0, 1, 10
- For Windows XP/2000/NT4.0/98/ME
- CF Slot 1 + 2 : CF Typ I / II, Micro-drive
- CF Slot 3 + 4 : CF Typ I



70162 | PCI 32 Bit → 4 x CF



PCI Controller CardBus

- Für 16 Bit PC-Card und 32 Bit CardBus
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.4.10
- Inkl. Low Profile + Standard PCI Blende

PCI Controller CardBus

- For 16 Bit PC-Card and 32 Bit CardBus
- For Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.4.10
- Incl. Low Profile + Standard PCI bracket



70163 | PCI 32 Bit → 2 x 32 Bit CardBus (16 Bit PC-Card)



PCI Controller IDE

- 2 x IDE UDMA 133 Ports
- Unterstützt ATA/ATAPI-6, UDMA 6 ATA/133
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista

PCI Controller IDE

- 2 x IDE UDMA 133 ports
- Supports ATA/ATAPI-6, UDMA 6 ATA/133
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/Vista

- Raid 0, 1, 0+1

- Raid 0, 1, 0+1



70098 | PCI 32 Bit → 2 Port IDE

PCI Controller
SATA


- 2 x intern SATA I
- Für Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64, Linux

• Raid 0, 1

PCI Controller
SATA

- 2 x internal SATA I
- For Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64, Linux

• Raid 0, 1

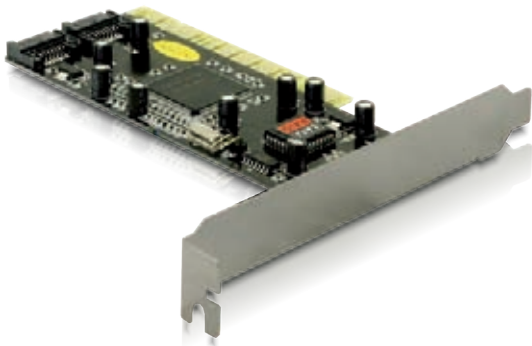

DELOCK
we move the world

70096 | PCI 32 Bit → 2 Port SATA I

PCI Controller
SATA


- 4 x intern SATA I
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/ Vista-32/Vista-64, Linux

• Raid 0, 1, 0+1

PCI Controller
SATA

- 4 x internal SATA I
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/ Vista-32/Vista-64, Linux

• Raid 0, 1, 0+1

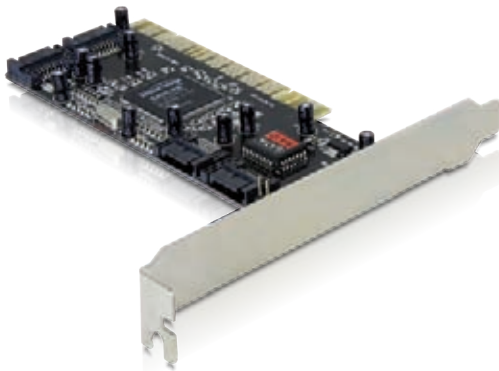

DELOCK
we move the world

70154 | PCI 32 Bit → 4 Port SATA

PCI Controller
eSATA

- 2 x extern eSATA I
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

• Raid 0, 1

PCI Controller
eSATA

- 2 x external eSATA I
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

• Raid 0, 1



DELOCK
we move the world

70155 | PCI 32 Bit → 2 Port eSATA

PCI Controller
SATA II/ eSATA II

- 1 x extern eSATA II
- 1 x intern SATA II
- Für Windows 98SE/NT4.0/ME/2000/XP/2003/Vista

PCI Controller
SATA II/ eSATA II

- 1 x external eSATA II
- 1 x external 4-DIN Power
- 1 x internal SATA II
- For Windows 98SE/NT4.0/ME/2000/XP/2003/Vista



70149 | PCI 32 Bit → 1 Port eSATA + 1 Port SATA

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation	Card Reader	PCI / PCI Express Karten	Controller	PCMCIA / Express Card	Hubs / Multipanel	Kabel	Adapter / Converter	Bluetooth / Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrahmen	PC / Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
----------------	-------------	--------------------------	------------	-----------------------	-------------------	-------	---------------------	----------------------	------------	-----------------	---------------	----------------	------------	------------	---------

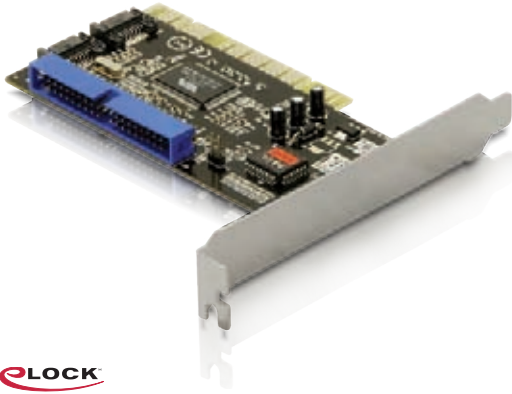


PCI Controller Combo eSATA / SATA / IDE

- 2 x intern SATA I
- 1 x intern PATA IDE
- Unterstützt Festplatten mit mehr als 137 GB
- Plug & Play
- Für Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/ Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲
- **Raid 0, 1, 0+1, JBOD**

PCI Controller Combo eSATA / SATA / IDE

- 2 x internal SATA I
- 1 x internal PATA IDE
- Supports hard disks more than 137 GB
- Plug & Play
- For Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/ Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲
- **Raid 0, 1, 0+1, JBOD**

70146 PCI 32 Bit → 2 Port SATA + 1 Port IDE

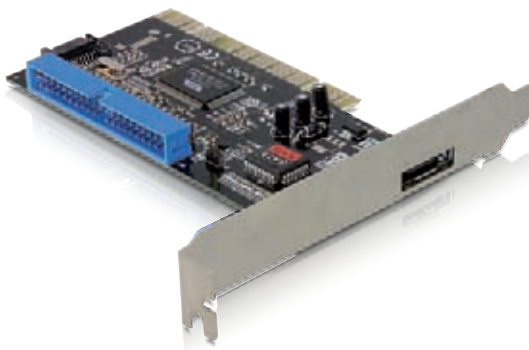


PCI Controller Combo eSATA / SATA / IDE

- 1 x extern eSATA I
- 1 x intern SATA I
- 1 x intern PATA IDE
- Unterstützt Festplatten mit mehr als 137 GB
- Für Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/ Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲
- **Raid 0, 1, 0+1, JBOD**

PCI Controller Combo eSATA / SATA / IDE

- 1 x external eSATA I
- 1 x internal SATA I
- 1 x internal PATA IDE
- Supports Hard disks more than 137 GB
- For Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-64/ Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲
- **Raid 0, 1, 0+1, JBOD**

70156 PCI 32 Bit → 1 Port eSATA + 1 Port SATA + 1 Port IDE

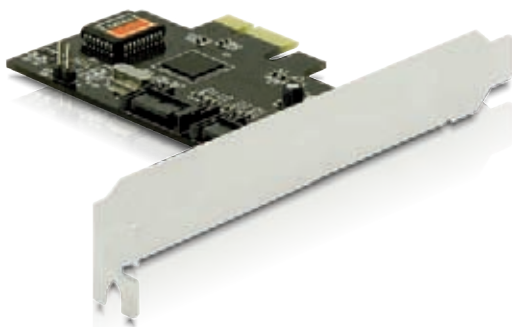

PCI Express Controller SATA II

- 2 x intern SATA II
- Für Windows 2000/XP/Vista
- Hot Plug

PCI Express Controller SATA II

- 2 x internal SATA II
- For Windows 2000/XP/Vista
- Hot Plug

• **Raid 0, 1, 5, 10**

70137 PCI Express x1 → 2 Port SATA



PCI Express Controller eSATA II

- 1 x extern eSATA II
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

PCI Express Controller eSATA II

- 1 x external eSATA II
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista


89119 PCI Express x1 → 1 Port eSATA

PCI Express Controller eSATA II/ SATA II

- 1 x extern eSATA II
- 1 x intern SATA II
- Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux, Mac OS

PCI Express Controller eSATA II/ SATAII

- 1 x external eSATA II
- 1 x internal SATA II
- Supports Native Command Queue (NCQ)
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux, Mac OS

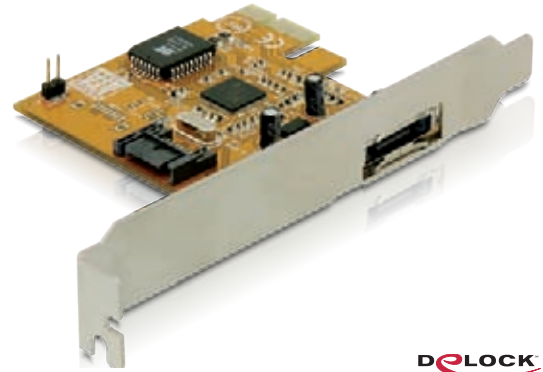

DELLOCK
we move the world


70157 | PCI Express x1 → 1 Port eSATA + 1 Port SATA

PCI Express Controller eSATA / SATA / IDE

- 2 x intern SATA oder 2 x extern eSATA
- 1 x intern PATA IDE
- Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Suse 10.1

PCI Express Controller eSATA / SATA / IDE

- 2 x internal SATA or 2 x external eSATA
- 1 x internal PATA IDE
- Supports Native Command Queue (NCQ)
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Suse 10.1

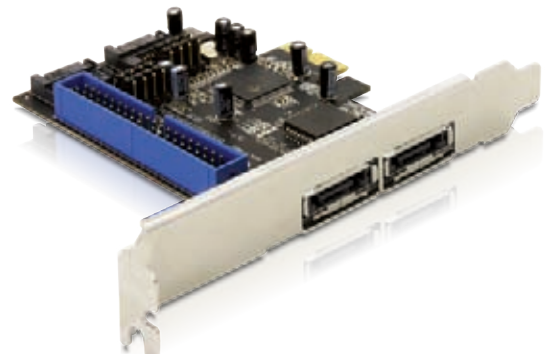

DELLOCK
we move the world

89143 | PCI Express x1 → 2 Port eSATA + 2 Port SATA + 1 Port IDE

PCI Express Controller SATA

- 4 x eSATA
- Hot-Plug
- SATA Port Multiplier

PCI Express Controller SATA

- 4 x eSATA
- Hot-Plug
- SATA Port Multiplier



DELLOCK
we move the world

• Raid 0, 1, 0+1, 5, 10, JBOD

70161 | PCI Express x8 → 4 Port SATA

PCI Karte Controller SATA

- 4 x intern SATA II
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Mac

PCI Karte Controller- SATA

- 4 x internal SATA II
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Mac



DELLOCK
we move the world

70127 | PCI Express x64 → 4 Port SATA

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones


Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



PCMCIA | Express Card

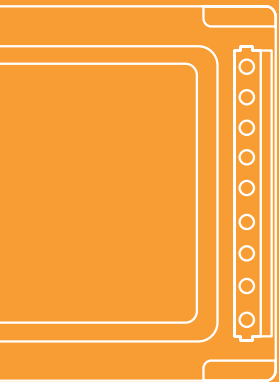



PCMCIA Adapter USB 2.0

- 2 x USB 2.0
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲

PCMCIA Adapter USB 2.0

- 2 x USB 2.0
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲

61604 | CardBus → 2 Port USB 2.0



PCMCIA Adapter USB 2.0

- 3 x USB 2.0
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Adapter USB 2.0

- 3 x USB 2.0
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

61527 | CardBus → 3 Port USB 2.0



PCMCIA Adapter USB 2.0

- 4 x USB 2.0
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲

PCMCIA Adapter USB 2.0

- 4 x USB 2.0
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS 10.x ▲

61234 | CardBus → 4 Port USB 2.0



PCMCIA Adapter USB 2.0, Gigabit LAN

- Combo Karte mit RJ45 Anschluss
- 2 x USB 2.0
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Adapter USB 2.0, Gigabit LAN

- Combo card with RJ45 interface
- 2 x USB 2.0
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

61609 | CardBus → 2 Port USB 2.0, 1 Port Gigabit LAN



PCMCIA Adapter FireWire A

- 2 x FireWire IEEE1394A
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS

PCMCIA Adapter FireWire A

- 2 x FireWire IEEE1394A
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS

61114 | CardBus → 2 Port FireWire A

PCMCIA Adapter 3 x FireWire A

- 3 x FireWire IEEE1394A
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS

PCMCIA Adapter 3 x FireWire A

- 3 x FireWire IEEE1394A
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, MAC OS



DELOCK
we move the world

61108 | CardBus → 3 Port FireWire A

PCMCIA Adapter FireWire A / B

- 2 x FireWire IEEE1394B 9-Pin
- 1 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Vista, MAC

PCMCIA Adapter FireWire A / B

- 2 x FireWire IEEE1394B 9-pin
- 1 x FireWire IEEE1394A 6-pin
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Vista, MAC



DELOCK
we move the world

61538 | CardBus → 2 Port FireWire B, 1 Port FireWire A

PCMCIA Adapter USB 2.0, FireWire A

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- 1 x FireWire IEEE1394A 4-Pin
- Für Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

PCMCIA Adapter USB 2.0, FireWire A

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire IEEE1394A 6-pin
- 1 x FireWire IEEE1394A 4-pin
- For Windows 98SE/ME/2000/NT4.0/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲



DELOCK
we move the world

61258 | CardBus → 2 Port USB 2.0, 2 Port FireWire A

PCMCIA Adapter Gigabit Lan

- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Vista

PCMCIA Adapter Gigabit Lan

- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Vista



DELOCK
we move the world

61611 | CardBus → 1 Port Gigabit Lan

PCMCIA Adapter Parallel

- 1 x Parallel DB25
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux

PCMCIA Adapter Parallel

- 1 x Parallel DB25
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux



DELOCK
we move the world

61612 | CardBus → 1 Port Parallel DB25

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



PCMCIA Adapter Parallel

- 1 x Parallel DB25
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Dos

PCMCIA Adapter Parallel

- 1 x Parallel DB25
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Dos

61624 | CardBus → 1 Port Parallel DB25



PCMCIA Adapter Seriell, Parallel

- 1 x Parallel DB25
- 2 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

PCMCIA Adapter Serial, Parallel

- 1 x Parallel DB25
- 2 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

61623 | CardBus → 2 Port Serial DB9 + 1 Port Parallel DB25



PCMCIA Adapter Seriell

- 1 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

PCMCIA Adapter Serial

- 1 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

61622 | CardBus → 1 Port Serial DB9



PCMCIA Adapter Seriell

- 4 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux

PCMCIA Adapter Serial

- 4 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux

61617 | CardBus → 4 Port Serial DB9



PCMCIA Adapter Seriell

- 1 x RS-232 Seriell DB9
- 16-Bit PC-Card
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Adapter Serial

- 1 x RS-232 Serial DB9
- 16-Bit PC-Card
- For Windows 98/ME/2000/XP/Vista

61603 | PC-Card → 1 Port Serial DB9

PCMCIA Adapter Seruell

- 2 x RS-232 Seruell DB9
- 16-Bit PC-Card
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Adapter Serial

- 2 x RS-232 Serial DB9
- 16-Bit PC-Card
- For Windows 98/ME/2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

61608 | PC-Card → 2 Port Serial DB9

PCMCIA Adapter eSATA

- 2 x eSATA Ports
- Für Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux

PCMCIA Adapter eSATA

- 2 x eSATA ports
- For Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux



DELOCK
we move the world

61618 | CardBus → 2 Port eSATA

PCMCIA Adapter Wide SCSI U2

- 1 x Wide SCSI Ultra 2
- externer Anschluss VHDCI-68
- 68 Pin Mini Half Pitch Buchse
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

PCMCIA Adapter Wide SCSI U2

- 1 x Wide SCSI Ultra 2
- external VHDCI-68 connection
- 68 pin mini half pitch female
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

61610 | CardBus → 1 Port Wide SCSI U2

PCMCIA Adapter RS-422/485

- 2 x RS-422/485 DB9 Serielle Ports
- Für Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux

PCMCIA Adapter RS-422/485

- 2 x RS-422/485 DB9 Serielle Ports
- For Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux



61613 | PC-Card → 1 Port RS-422/485

PCMCIA Adapter RS-422/485

- 2 x RS-422/485 DB9 Serielle Ports
- Für Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux

PCMCIA Adapter RS-422/485

- 2 x RS-422/485 Serial DB9
- For Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux



Galvanic Isolation

61616 | PC-Card → 2 Port RS-422/485G Galvanische Trennung

61615 | PC-Card → 2 Port RS-422/485

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



USB Adapter zu UMTS U-142

- Unterstützt UMTS Karten Option Globetrotter EDGE 3G (NZ) / Fusion HSDPA-Ready Card (NB,NL,NF) / GT Max 7.2 (GA, GW)
- 3 Volt
- USB Buspower
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS X 10.2.8 oder höher, Mac OS X 10.4.0 oder höher

USB Adapter zu UMTS U-142

- Supports Novatel UMTS cards Globetrotter EDGE 3G (NZ) / Fusion HSDPA-Ready Card (NB,NL,NF) / GT Max 7.2 (GA, GW)
- 3 Volt
- USB Buspower
- For Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS X 10.2.8 or later, Mac OS X 10.4.0 or later



66001 USB → 1 Port UMTS U-142



PCI Karte zu CardBus

- PCI zu 16-Bit PC-Card oder 32-Bit CardBus
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista

PCI Card to CardBus


- PCI to 16-Bit PC-Card or 32-Bit CardBus
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista

• Auch für UMTS Karten

• Also for UMTS Cards



19601 PCI → 1 Slot CardBus

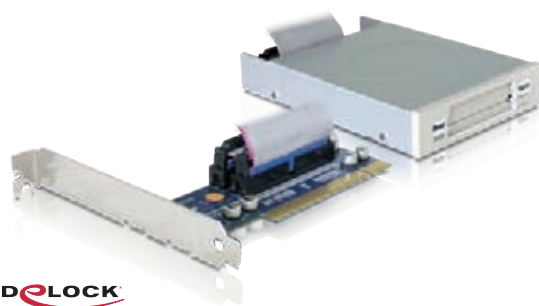

3 1/2" PCMCIA Laufwerk

- 3 1/2" Laufwerk zu 16-Bit PC-Card oder 32-Bit CardBus
- Interner Anschluss: PCI
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ XP-64/Server-2003/Vista

3 1/2" PCMCIA Drive

- 3 1/2" drive to 16-Bit PC-Card or 32-Bit CardBus
- Internal connector: PCI
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/ XP-64/Server-2003/Vista

• Auch für UMTS Karten

• Also for UMTS Cards



66000 3 1/2" Drive → 1 Slot CardBus



3 1/2" PCMCIA Laufwerk

- 3 1/2" Laufwerk zu 16-Bit PC-Card oder 32-Bit CardBus
- Interner Anschluss: PCI
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ XP-64/Server-2003/Vista

3 1/2" PCMCIA Drive

- 3 1/2" drive to 16-Bit PC-Card or 32-Bit CardBus
- Internal connector: PCI
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/ XP-64/Server-2003/Vista


• Auch für UMTS Karten

• Also for UMTS Cards

66003 3 1/2" Drive → 2 Slot CardBus

express cards

Die Express Karte ist die nächste Generation von PCMCIA Adaptern. Es gibt 2 Standards für die Express Karten 34mm und 54mm. Charakteristisch für die 54mm Express Karte ist ihre typische L-Form. Die PCMCIA Slots sind nicht kompatibel mit den Express Karten. Ihr Notebook muss daher über einen Express Slot 34mm oder 54mm verfügen, damit Sie diese Erweiterungskarten nutzen können. Verfügt Ihr System über einen 54mm Express Card Slot, können Sie auch 34mm Express Karten nutzen. Zudem haben Express Karten, vergleichbar zu PCMCIA Karten, eine deutlich höhere Datentransferrate von bis zu 2.5 Gbps.

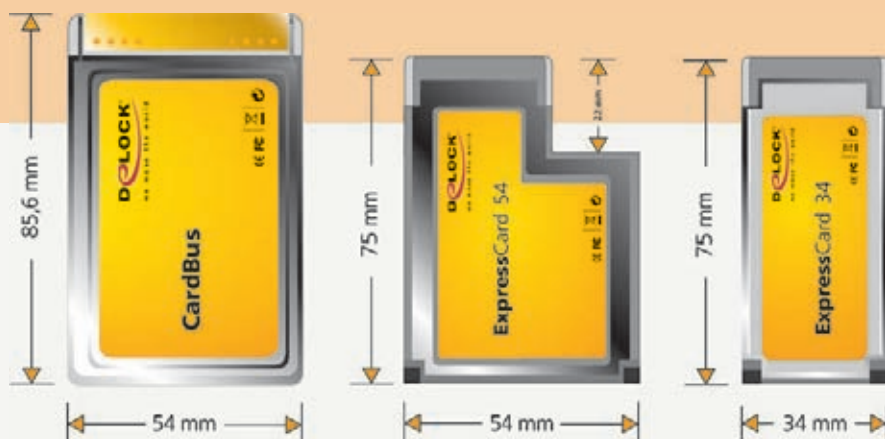

The Express card is the next generation of PCMCIA adapter. There are 2 standards for Express card 34mm and 54mm. Characteristically for the 54mm Express card is the typical L-form. The PCMCIA slots are not compatible to the Express cards. Your notebook needs to possess a Express card slot 34mm or 54mm in order to use these cards. If your system provides a 54mm Express card slot you can also use the 34mm Express card. Furthermore Express cards have compared to PCMCIA card a significant higher data transfer rate of up to 2.5 Gbps.

Express Card 34mm Power Over eSATA

- Für Power Over eSATA Geräte, eSATA Geräte oder USB Geräte
- Combo Anschluss eSATA/USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Mac, Linux

Express Card 34mm Power Over eSATA

- For Power Over eSATA devices, eSATA devices or USB devices
- Combo Anschluss eSATA/USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Mac, Linux



66222 | Express Card → 1 x Power Over eSATA

Express Card 34mm eSATA II Raid

- 2 x eSATA II
- Unterstützt Raid 0, 1, 0+1, 5, JBOD
- Unterstützt Port Multiplier
- Unterstützt 1 TByte HDD
- Für Windows 2000/XP/Vista

Express Card 34mm eSATA II Raid

- 2 x eSATA II
- Supports Raid 0, 1, 0+1, 5, JBOD
- Supports Port Multiplier
- Supports 1 TByte HDD
- For Windows 2000/XP/Vista



66221 | Express Card → 2 Port eSATA

Express Card 34mm Combo eSATA / USB 2.0

- 1 x eSATA
- 1 x USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Linux

Express Card 34mm Combo eSATA / USB 2.0

- 1 x eSATA
- 1 x USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64, Linux



66218 | Express Card → 2 Port eSATA + 1 Port USB 2.0

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Express Card 34mm USB 2.0

- 2 x USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, MAC, Linux

Express Card 34mm USB 2.0

- 2 x USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, MAC, Linux

66202 | Express Card → 2 Port USB 2.0



Express Card 34mm USB 2.0

- 4 x USB 2.0
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS X10.2x, 10.3x, 10.4x, Linux

Express Card 34mm USB 2.0

- 4 x USB 2.0
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS X10.2x, 10.3x, 10.4x, Linux

66207 | Express Card → 4 Port USB 2.0



Express Card 34mm FireWire

- 2 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

Express Card 34mm FireWire

- 2 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

61387 | Express Card → 2 Port FireWire A



Express Card 34mm FireWire

- 2 x FireWire IEEE1394B 9-Pin
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

Express Card 34mm FireWire

- 2 x FireWire IEEE1394B 9-Pin
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

66205 | Express Card → 2 Port FireWire B



Express Card 34mm USB 2.0, FireWire

- 1 x USB 2.0
- 2 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- Für Windows 2000/XP/Vista

Express Card 34mm USB 2.0, FireWire

- 1 x USB 2.0
- 2 x FireWire IEEE1394A 6-Pin
- For Windows 2000/XP/Vista

61389 | Express Card → 1 Port USB 2.0, 2 Port FireWire A

Express Card 34mm Gigabit Lan

- 1 x RJ45 10/100/1000
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

Express Card 34mm Gigabit Lan

- 1 x RJ45 10/100/1000
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista



66216 | Express Card → 1 Port Gigabit Lan

Express Card 34mm eSATA II

- 2 x eSATA II
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Mac OS X 10.4.x ▲

Express Card 34mm eSATA II

- 2 x eSATA II
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, Mac OS X 10.4.x ▲



61386 | Express Card → 2 Port eSATA

Express Card 54mm eSATA II

- 2 x eSATA II
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, MAC

Express Card 54mm eSATA II

- 2 x eSATA II
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux, MAC



61382 | Express Card → 2 Port eSATA

Express Card 34mm Parallel

- 1 x Parallel DB25
- Bidirektionale Druckerunterstützung
- USB zu Drucker Port Converter
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux

Express Card 34mm Parallel

- 1 x Parallel DB25
- Bi-directional printer port
- USB to Printer port converter
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Linux

- USB Controller generiert USB Port
- USB controller generate USB port



66215 | Express Card → 1 Port Parallel

Express Card 34mm Parallel LPT

- 1 x Parallel DB25
- Für Windows 2000/XP/SP-64/2003/Vista/VistaX64

Express Card 34mm Parallel LPT

- 1 x Parallel DB25
- For Windows 2000/XP/SP-64/2003/Vista/VistaX64

- PCI Express Controller generiert LPT Port
- PCI Express controller generate LPT port



66220 | Express Card → 1 Port Parallel

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

► Express Card

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechsela-
men

PC /
Barbones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



**Express Card 34mm
Seriell**

- 1 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista
- **USB Controller**

**Express Card 34mm
Serial**

- 1 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

66211 | Express Card → 1 Port Serial DB9



**Express Card 34mm
Seriell**

- 1 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista
- **PCI Express Controller**

**Express Card 34mm
Serial**

- 1 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

66217 | Express Card → 1 Port Serial DB9



**Express Card 34mm
Seriell**

- 2 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

**Express Card 34mm
Serial**

- 2 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

66212 | Express Card → 2 Port Serial DB9



**Express Card 34mm
Seriell (PCIe)**

- 2 x RS-232 Seriell DB9
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista
- **PCI Express Controller**

**Express Card 34mm
Serial (PCIe)**

- 2 x RS-232 Serial DB9
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista
- **PCI Express controller**

66219 | Express Card → 2 Port Serial DB9



**Express Card 34mm
Compact Flash**

- Datenübertragungsrate bis 40 MB/s
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.4x ▲
- **Compact Flash I/II, IBM Microdrive, Magicstore**

**Express Card 34mm
Compact Flash**

- Data transfer rate up to 40 MB/s
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.4x ▲

66210 | Express Card → 1 Slot Compact Flash



**Express Card 34mm
CardReader 7 in 1**

- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS 10.x
- MMC, MMC4.0, SD, SDHC, MS, MS-Pro, xD / with adapter for: RS-MMC, MMC Mobile, MMC Micro, Mini SD, Micro SD, T-Flash, MS-Duo, MS-Pro Duo

**Express Card 34mm
CardReader 7 in 1**

- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista, Mac OS 10.x

66209 | Express Card → 1 Slot CardReader

PCMCIA zu Express Card Adapter

- Für Express Card 34mm mit USB Controller
- Für Windows, Mac und Linux

• For UMTS Cards: Sierra, Novatel, Huawei

PCMCIA to Express Card Adapter

- For Express Card 34mm with USB controller
- For Windows, Mac and Linux



61570 CardBus → 1 Port Express Card 34mm

PCI Express Karte zu Express Card

- PCI Express x1 zu Express Card 34mm oder 54mm
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6

PCI Express Card to Express Card

- PCI Express x1 to Express Card 34mm or 54mm
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Linux Kernel 2.6



89133 PCI Express x1 → 1 Slot Express Card

3½" Laufwerk zu Express Card 34 / 54

- Interner Anschluss: PCI Express x1
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista

3½" Drive to Express Card 34 / 54

- Internal connector: PCI Express x1
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista



66208 3½" Laufwer (Drive) → 1 Slot Express Card 34 / 54 mm

Externes Netzteil für Express/PCMCIA Karten

- Schaltnetzteil
- Unter anderem für Artikel 61389, 61538, 66205

External Power Supply for Express/PCMCIA Cards

- Switching power supply
- For items like 61389, 61538, 66205



41400 12 V | 1,5 A | 18 W | ø 3,5 / 1,3 mm

Adapter USB 2.0 zu Express Card 34 / 54

- Mit USB Controller
- Unterstützt 3G UMTS Karten (3,3V; +1,5V)
- Für Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.1.3 ▲

Adapter USB 2.0 to Express Card 34 / 54

- With USB controller
- Supports Express Card UMTS 3G Cards (3,3V; +1,5V)
- For Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10.1.3 ▲




61575 USB 2.0 → Express Card 34 / 54 mm

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör




- ▶ Externe Hubs (USB 2.0, Seriell) ▶ External Hubs (USB 2.0, Serial)
- ▶ Interner Hub (USB 2.0) ▶ Internal Hub (USB 2.0)
- ▶ Portreplikator ▶ Portreplicator
- ▶ Multipanel Hubs

Hubs

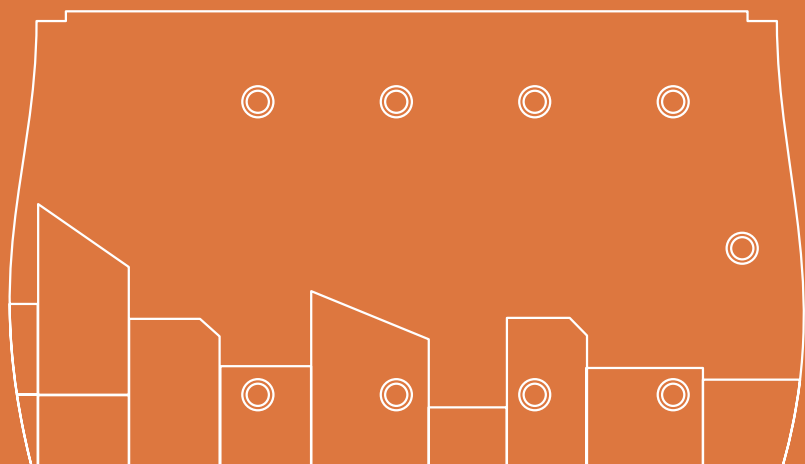



Hubs

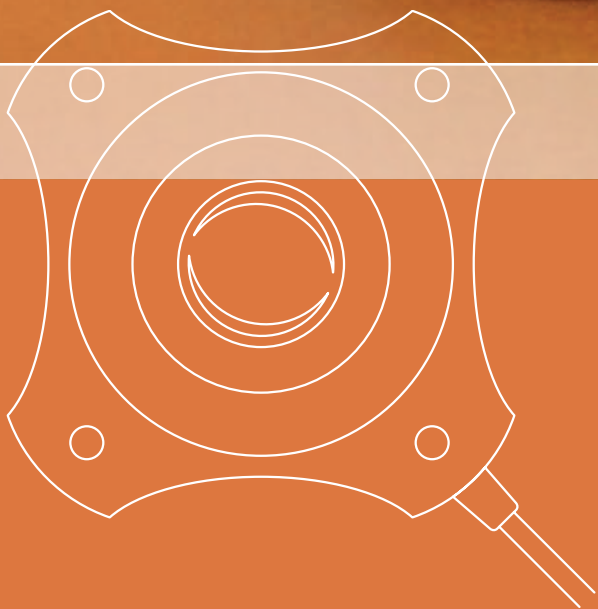

GPS Navigation
Card Reader
PCI/Express Karten
Controller
PC/MCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Externer USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc.
- 4 x USB 2.0
- Für Windows 98SE/2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲

61393 | USB 2.0 | 4 Port

External USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices like MP3 player, card reader, external enclosures, etc
- 4 x USB 2.0
- For Windows 98SE/2000/XP/XP-64/Server 2003/Vista, Linux Kernel 2.6 ▲



Mini USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc.
- 4 x USB 2.0
- 500 mA je Port
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP

87307 | USB 2.0 | 4 Port

Mini USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices like MP3 player, card reader, external enclosures, etc
- 4 x USB 2.0
- 500 mA per port
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP



Slim USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc.
- 4 x USB 2.0
- 500 mA je Port
- Inkl. Netzteil

87379 | USB 2.0 | 4 Port

Slim USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices like MP3 player, card reader, external enclosures, etc
- 4 x USB 2.0
- 500 mA per port
- Incl. power supply



Externer USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte
- 7 x USB 2.0
- 500 mA je Port
- Inkl. Netzteil
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

87330 | USB 2.0 | 7 Port

External USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices
- 7 x USB 2.0
- 500 mA per port
- Incl. power supply
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista



Industrie Seriell Hub

- Zum Anschließen verschiedener serieller Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc.
- 4 x RS-232 DB9
- Plug & Play, USB Anschluss
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

87414 | RS-232 | 4 Port

Industrial Serial Hub

- For connection of different serial devices like mouse, modem, etc
- 4 x RS-232 DB9
- Plug & Play, USB interface
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista



USB 2.0 Portreplikator

- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ45 10/100
- 1 x Seriell RS232 DB9
- 2 x PS/2
- USB Buspower
- Plug & Play
- Für Windows 98/ME/2000/XP

USB 2.0 Portreplicator

- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ45 10/100
- 1 x Serial RS232 DB9
- 2 x PS/2
- USB Buspower
- Plug & Play
- For Windows 98/ME/2000/XP



87331 | USB 2.0 Portreplicator

Interner USB 2.0 Hub

- Zum Anschließen verschiedener USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc.
- 4 x USB 2.0
- Für Windows 98/2000/XP/XP-64/ Server 2003, MAC OS 8.6.1. ▲, Linux Kernel 2.6 ▲

Internal USB 2.0 Hub

- For connection of different USB devices like MP3 player, card reader, external enclosures, etc
- 4 x USB 2.0
- Für Windows 98/2000/XP/XP-64/ Server 2003, MAC OS 8.6.1. ▲, Linux Kernel 2.6 ▲



87026 | 3 1/2" | USB 2.0 | 4 Port



Multimedia Hub

- 1 x FireWire
- 2 x USB 2.0
- Audio, Mikrofon

Multimedia Hub

- 1 x FireWire
- 2 x USB 2.0
- Audio, microphone



87202 | 5 1/4" | USB 2.0

87279 | 3 1/2" | USB 2.0

- Mehr Details zu den Multipanel Hubs finden sie unter "Card Reader" Seite 27 – 28.
- More details of multipanel hubs you can find under "Card Reader" on page 27 – 28.

Multipanel Hub

- 1 x USB 2.0
- 1 x FireWire 4-Pin
- 1 x eSATA
- Card Reader 34in1
- Mikrofon, Audio In und Out Port

Multipanel Hub

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire A Port
- 1 x eSATA Port
- Card Reader 34in1
- Audio, Mikrofon

Multipanel Hub

- 2 x USB 2.0
- 1 x FireWire A Port
- 1 x eSATA Port
- 2 x HD Audio
- Card Reader 36in1



HD-AUDIO
All-in-one

91639 | USB 2.0 | 3 1/2" | 2 Slot

91631 | USB 2.0 | 5 1/4" | 5 Slot

91658 | USB 2.0 | 3 1/2" | 6 Slot

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse



Zubehör



- ▶ SATA Kabel ▶ SATA Cables
- ▶ SAS Kabel ▶ SAS Cables
- ▶ HDMI Kabel ▶ HDMI Cables
- ▶ USB AV Kamera Kabel ▶ USB AV Camera Cables
- ▶ USB Micro Kabel ▶ USB Micro Cables
- ▶ USB Kamera Kabel ▶ USB Camera Cables
- ▶ Spezielle USB Kabel ▶ Special USB Cables
- ▶ FireWire Kabel ▶ FireWire Cables
- ▶ Stromkabel ▶ Power Cables

Kabel


Cable

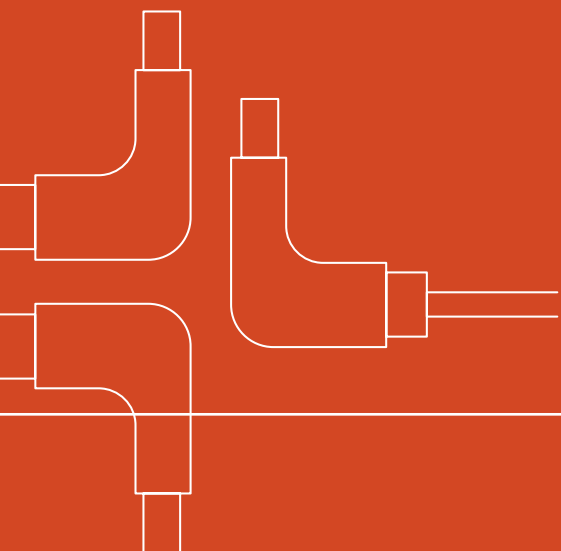




Kabel | Cable

Power Over eSATA



Stecker / male



Buchse / female

Kombination aus eSATA und USB zum Anschluss von USB Geräten (z.B. Maus, Adapter) und eSATA Geräten (z.B. externe Gehäuse)

Dieser Anschluss ermöglicht den Betrieb eines eSATA 2½" Gehäuses direkt an einen Power Over eSATA Anschluss – ohne zusätzliche Stromversorgung.

Combination of eSATA and USB, to connect USB (e.g. mouse, adapter) and eSATA (e.g. external enclosure) devices


This connector enables the use of a eSATA "2½" enclosure directly on a Power Over eSATA port without use of an additional power supply



Micro SATA



Micro SATA Stecker / male



Micro SATA Buchse / female

Zum internen Anschluss von 1,8" Festplatten

For internal connection of 1,8" hard disks

Slim SATA



Slim SATA Stecker / male
7 + 6 Pin



Slim SATA Buchse / female
7 + 6 Pin

Zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Port, z.B. CD / DVD Laufwerke

To connect devices with Slim SATA Port, e.g. CD / DVD drives

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



NEW



Power Over eSATA Kabel • Zum Anschluss von Power Over eSATA Geräten (z.B. externe Gehäuse) • Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig • Power Over eSATA Stecker zu Power Over eSATA Stecker	Power Over eSATA Cable • For connection of Power Over eSATA devices (e.g. external enclosure) • No additional power supply required • Power Over eSATA male to Power Over eSATA male
84386	1 m



NEW



Power Over eSATA Verlängerungskabel • Zum Anschluss von USB Geräten (z.B. Maus, Adapter), eSATA und Power Over eSATA Geräten (z.B. externe Gehäuse) • Keine zusätzliche Stromversorgung bei Power Over eSATA Geräten notwendig • Power Over eSATA Stecker zu Power Over eSATA Buchse	Power Over eSATA Extension Cable • For connection of USB devices (e.g. mouse, adapter), eSATA and Power Over eSATA devices (e.g. external enclosure) • No additional power supply for Power Over eSATA devices required • Power Over eSATA male to Power Over eSATA female
84389	1 m



NEW



Power Over eSATA Y-Kabel • Zum Anschluss von USB Geräten (z.B. Maus, Adapter) und eSATA Geräten (z.B. externe Gehäuse) • Power Over eSATA Stecker zu eSATA Stecker und USB Stecker	Power Over eSATA Y-Cable • For connection of USB devices (e.g. mouse, adapter) and eSATA devices (e.g. external enclosure) • Power Over eSATA male to eSATA male and USB male
84387	1 m



NEW



Power Over eSATA Y-Kabel • Zum Anschluss von USB Geräten (z.B. Maus, Adapter) und eSATA Geräten (z.B. externe Gehäuse) • Power Over eSATA Stecker zu eSATA Stecker und USB mini Stecker	Power Over eSATA Y-Cable • For connection of USB devices (e.g. mouse, adapter) and eSATA devices (e.g. external enclosure) • Power Over eSATA male to eSATA male and USB mini male
84388	1 m

Slim SATA Kabel

- Zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Port, z.B. CD / DVD Laufwerke
- Slim SATA Stecker zu Slim SATA Buchse
- Slim SATA 6+7 Pin
- Verlängerungskabel

Slim SATA Cable

- To connect devices with Slim SATA port, e.g. CD / DVD drive
- Slim SATA male to Slim SATA female
- Slim SATA 6+7 Pin
- Extension cable



84374 | 1 x Slim SATA → 1 x Slim SATA | 30 cm

DELOCK
we move the world

Slim SATA All-in-One Kabel

- Zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Port, z.B. CD / DVD Laufwerke
- SATA Stecker zu Slim SATA Buchse + 2 Pin Power
- Slim SATA 6+7 Pin
- 5 V

Slim SATA All-in-One Cable

- To connect devices with Slim SATA port, e.g. CD / DVD drive
- SATA male to Slim SATA female + 2 pin power
- Slim SATA 6+7 Pin
- 5 V



84390 | 1 x SATA → 1 x Slim SATA + 2 Pin Power | 30 cm

DELOCK
we move the world

Slim SATA All-in-One Kabel

- Zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Port, z.B. CD / DVD Laufwerke
- SATA Stecker zu Slim SATA Stecker + 4 Pin Power
- Slim SATA 6+7 Pin

Slim SATA All-in-One Cable

- To connect devices with Slim SATA port, e.g. CD / DVD drive
- SATA male to Slim SATA male + 4 pin power
- Slim SATA 6+7 Pin



84376 | 1 x SATA → 1 x Slim SATA + 4 Pin Power | 30 cm

DELOCK
we move the world

Slim SATA All-in-One Kabel

- Zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Port, z.B. CD / DVD Laufwerke
- SATA Stecker zu Slim SATA Stecker + 2 Pin Power
- Slim SATA 6+7 Pin

Slim SATA All-in-One Cable

- To connect devices with Slim SATA port, e.g. CD / DVD drive
- SATA male to Slim SATA male + 2 pin power
- Slim SATA 6+7 Pin



84377 | 1 x SATA → 1 x Slim SATA + 2 Pin Power | 30 cm

DELOCK
we move the world

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barerones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Micro SATA All-in-One Kabel

- Zum internen Anschluss von 1,8" Festplatten
- Micro SATA 16 Pin Stecker zu 7 Pin SATA Stecker + 2 Pin Power
- Micro SATA 16 Pin = 7+7+2 Pin

Micro SATA All-in-One Cable

- For internal connection of 1,8" hard disks
- Micro SATA 16 pin male to 7 pin SATA male + 2 pin power
- Micro SATA 16 pin = 7+7+2 pin

84383 | 1 x Micro SATA → 1 x SATA + 2 Pin Power | 30 cm



Micro SATA All-in-One Kabel

- Zum internen Anschluss von 1,8" Festplatten
- Micro SATA 16 Pin Buchse zu 7 Pin SATA Stecker + 2 Pin Power
- Micro SATA 16 Pin = 7+7+2 Pin

Micro SATA All-in-One Cable

- For internal connection of 1,8" hard disks
- Micro SATA 16 pin female to 7 pin SATA male + 2 pin power
- Micro SATA 16 pin = 7+7+2 pin

84384 | 1 x Micro SATA → 1 x SATA + 2 Pin Power | 30 cm



Micro SATA

- Zum internen Anschluss von 1,8" Festplatten
- Micro SATA 16 Pin Stecker zu Micro SATA 16 Pin Buchse
- Micro SATA 16 Pin = 7+7+2 Pin
- Verlängerungskabel

Micro SATA

- For internal connection of 1,8" hard disks
- Micro SATA 16 pin male to Micro SATA 16 pin female
- Micro SATA 16 pin = 7+7+2 pin
- Extension cable

84385 | 1 x Micro SATA → 1 x Micro SATA | 30 cm

SATA Powerkabel

- Stromanschlussadapter für 2 x SATA HDD
- Gerade gerichtet
- Kabellänge mit Anschlüssen: 16 cm
ohne Anschlüsse: 11,2 cm
- Y-Kabel

SATA Power Cable

- Power Adapter for 2 x SATA HDD
- Straight directed
- Cable length with connector: 16 cm
without connectors: 11,2 cm
- Y-cable



60102 | 2 x SATA 15 Pin → 4 Pin

DELOCK
we move the world

SATA Powerkabel

- Stromanschlussadapter für 3 x SATA HDD
- 1 x 5¼" Stromanschluss für IDE Geräte
- 1 x SATA 15 Pin Stecker für Netzteil
- SATA Stromanschluss
- Länge ca. 15 cm
- Y-Kabel

SATA Power Cable

- Power Adapter for 3 x SATA HDD
- 1 x 5¼" power connector for IDE devices
- 1 x SATA 15 pin male for power supply
- SATA power connector
- Length 15 cm
- Y-cable



60106 | SATA 15 Pin → 3 x SATA + 1 x 4 Pin

DELOCK
we move the world

SATA Powerkabel

- Stromanschlussadapter für 2 x SATA HDD
- 1 x SATA 15 Pin Stecker für Netzteil
- SATA Stromanschluss
- Y-Kabel
- Länge ca. 15 cm

SATA Power Cable

- Power Adapter for 2 x SATA HDD
- 1 x SATA 15 pin male for power supply
- SATA power connector
- Y-cable
- Length 15 cm



60105 | SATA 15 Pin → 2 x SATA + 1 x 4 Pin

DELOCK
we move the world

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia


Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

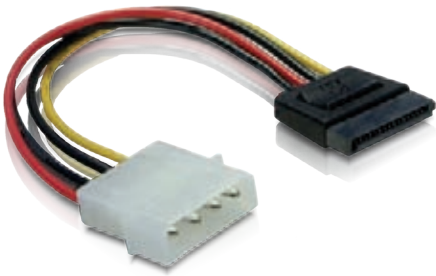

SATA Powerkabel

- Stromanschlussadapter für SATA HDD
- Gerade gerichtet
- Kabellänge mit Anschlüssen: 15 cm ohne Anschlüsse: 12 cm

SATA Power Cable

- Power Adapter SATA HDD
- Straight directed
- Cable Length with connector: 15 cm without connectors: 12 cm

60100 | SATA 15 Pin → 4 Pin



SATA Powerkabel

- Stromanschlussadapter für SATA HDD
- 4 Pin SATA Anschluss Stecker / Buchse
- Gerade gerichtet
- Kabellänge mit Anschlüssen: 16,5 cm ohne Anschlüsse: 12,5 cm

SATA Power Cable

- Power Adapter SATA HDD
- 4 Pin SATA connector male / female
- Straight directed
- Cable Length with connector: 16,5 cm without connectors: 12,5 cm

60103 | SATA 15 Pin → 4 Pin male + 4 Pin female




SATA Powerkabel 90° Unten

- Stromanschlussadapter für SATA HDD
- Führt von der Festplatte nach unten
- Gewinkelt gerichtet
- Kabellänge mit Anschlüssen: 15 cm ohne Anschlüsse: 11,8 cm

SATA Power Cable 90° Down

- Power Adapter SATA HDD
- Downwards from the HDD
- Angled directed
- Cable length with connector: 15 cm without connectors: 11,8 cm

60101 | SATA 15 Pin → 4 Pin

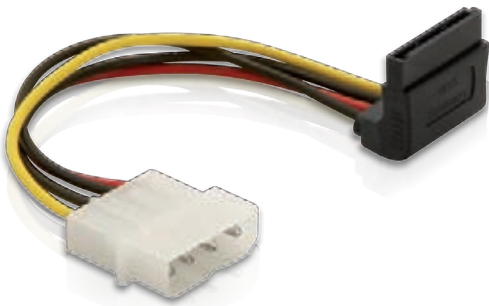

SATA Powerkabel 90° Oben

- Stromanschlussadapter für SATA HDD
- Führt von der Festplatte nach oben
- Gewinkelt gerichtet
- Kabellänge mit Anschlüssen: 16 cm ohne Anschlüsse: 12 cm

SATA Power Cable 90° Up

- Power Adapter SATA HDD
- Upwards from the HDD
- Angled directed
- Cable length with connector: 16 cm without connectors: 12 cm


60104 | SATA 15 Pin → 4 Pin

SATA Strom- und Datenkabel

- Zum Anschließen von einem SATA-Laufwerk an ein Mainboard
- Datenkabel 50 cm
- Powerkabel 10 cm

SATA Power- and Data Cable

- For connection of one SATA drive to a mainboard
- Data cable: 50 cm
- Power cable: 10 cm

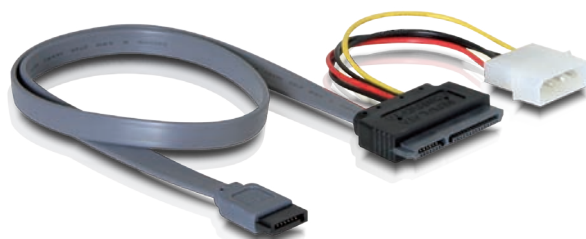

84230 | 1 x SATA → 1 x SATA / Power + 1 x 4 Pin Power

DELOCK
we move the world

SATA Strom- und Datenkabel

- Zum Anschließen von einem SATA-Laufwerk an ein Mainboard
- Datenkabel 50 cm
- Powerkabel 10 cm
- Gewinkelt

SATA Power- and Data Cable

- For connection of one SATA drive to a mainboard
- Data cable: 50 cm
- Power cable: 10 cm
- Angled



84307 | 1 x SATA → 1 x SATA / Power + 1 x 4 Pin Power

DELOCK
we move the world

SATA Strom- und Datenkabel

- Zum Anschließen von 2 SATA Laufwerken an ein Mainboard
- Datenkabel 50 cm
- Powerkabel 10 cm

SATA Power- and Data Cable

- For connection of 2 SATA drives to a mainboard
- Data cable: 50 cm
- Power cable: 10 cm



84239 | 2 x SATA → 2 x SATA / Power + 1 x 4 Pin Power

DELOCK
we move the world

SATA Strom- und Datenkabel

- Kombiniertes SATA Daten- und Powerkabel für 2 SATA Festplatten
- Datenkabel 50 cm
- Powerkabel 20 cm
- 15 Pin SATA Stromanschluss

SATA Power- and Data Cable

- Combined SATA data- and power cable for 2 SATA HDD
- Data cable: 50cm
- Power cable: 20cm
- With 15pin SATA power connector



84356 | 2 x SATA → 2 x SATA Daten + 1 x 15 Pin Power

DELOCK
we move the world

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



SATA Datenkabel

- Für den sicheren Datenaustausch zwischen internen SATA Geräten wie z.B. SATA Festplatten, Mainboards und Controller
- Gerade / gerade

SATA Data Cable

- For save data transfer between internal SATA devices, like SATA hard disks, mainboards and controller
- Straight / straight

84247	1 x SATA → 1 x SATA		30 cm
84208	1 x SATA → 1 x SATA		50 cm
84209	1 x SATA → 1 x SATA		70 cm
84211	1 x SATA → 1 x SATA		100 cm



SATA Datenkabel mit Metall-Clips

- Für den sicheren Datenaustausch zwischen internen SATA Geräten wie z.B. SATA Festplatten, Mainboards und Controller
- Gerade / gerade

SATA Data Cable with metal-clips

- For save data transfer between internal SATA devices, like SATA hard disks, mainboards and controller
- Straight / straight

84303	1 x SATA → 1 x SATA		30 cm
84302	1 x SATA → 1 x SATA		50 cm
84301	1 x SATA → 1 x SATA		70 cm
84248	1 x SATA → 1 x SATA		100 cm



SATA Datenkabel

- Für den sicheren Datenaustausch zwischen internen SATA Geräten wie z.B. SATA Festplatten, Mainboards und Controller
- Links / gerade

SATA Data Cable

- For save data transfer between internal SATA devices, like SATA hard disks, mainboards and controller
- Left / straight

84354	1 x SATA → 1 x SATA		22 cm
84249	1 x SATA → 1 x SATA		30 cm
84220	1 x SATA → 1 x SATA		50 cm
84221	1 x SATA → 1 x SATA		70 cm
84222	1 x SATA → 1 x SATA		100 cm



SATA Datenkabel

- Für den sicheren Datenaustausch zwischen internen SATA Geräten wie z.B. SATA Festplatten, Mainboards und Controller
- Rechts / gerade

SATA Data Cable

- For save data transfer between internal SATA devices, like SATA hard disks, mainboards and controller
- Right / straight

84364	1 x SATA → 1 x SATA		22 cm
84323	1 x SATA → 1 x SATA		30 cm
84223	1 x SATA → 1 x SATA		50 cm
84224	1 x SATA → 1 x SATA		70 cm
84225	1 x SATA → 1 x SATA		100 cm

SATA / eSATA



SATA Schnittstelle für den internen Gebrauch im PC, z. B. Festplatten
Interface for internal use inside the PC e.g. HDD



eSATA (Extern-SATA) Externe Schnittstelle für z. B. externe Festplattengehäuse
(External-SATA) external interface for external enclosure

SATA II Datenkabel

- Zum Anschluss von SATA Geräten wie Controller, Festplatten oder PCI Express Karten
- Datentransferrate bis 3 Gbps
- Links / gerade
- 7 Pin Stecker zu 7 Pin Stecker gewinkelt

SATA II Data Cable

- For connection of SATA devices, e.g. controller, HDD or PCI Express Cards
- Data transfer rate up to 3 Gbps
- Left / straight
- 7 pin male to 7 pin male angled




84316 | 1 x SATA II → 1 x SATA II | 100 cm

SATA / eSATA Datenkabel

- Zum Verbinden von SATA und eSATA Geräten
- Datentransferrate bis 3 Gbps
- Gerade / gerade

SATA / eSATA Data Cable

- For connection of SATA and eSATA devices
- Data transfer rate up to 3 Gbps
- Straight / straight

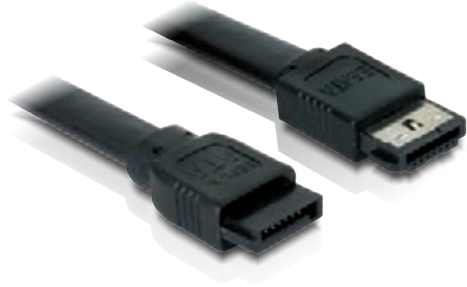

84290 | 1 x SATA → 1 x eSATA | 100 cm



eSATA II Datenkabel

- Zum Verbinden von eSATA Geräten
- Gerade / gerade

eSATA II Data Cable

- For connection of eSATA devices
- Straight /straight



84304 | 1 x eSATA → 1 x eSATA | 70 cm

84291 | 1 x eSATA → 1 x eSATA | 100 cm

84305 | 1 x eSATA → 1 x eSATA | 150 cm

84292 | 1 x eSATA → 1 x eSATA | 200 cm



GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



DELOCK
we move the world

Infiniband Kabel

- Externes Kabel
- Infiniband mit Schrauben

Infiniband Cable

- External cable
- Infiniband with screws



- Infiniband SFF 8470

83060 Infiniband → Infiniband | 1 m



DELOCK
we move the world

Infiniband mini SAS Kabel

- Externes Kabel
- Infiniband mit Schrauben

Infiniband mini SAS Cable

- External cable
- Infiniband with screws



- Mini SAS 26 Pin SFF-8088
- Infiniband SFF-8470

83062 SAS Mini 26 Pin → Infiniband | 1 m



DELOCK
we move the world

Mini SAS Kabel

- Externes Kabel


Mini SAS Cable

- External cable



- Mini SAS 26 Pin SFF-8088

83061 SAS Mini 26 Pin → SAS Mini 26 Pin | 1 m

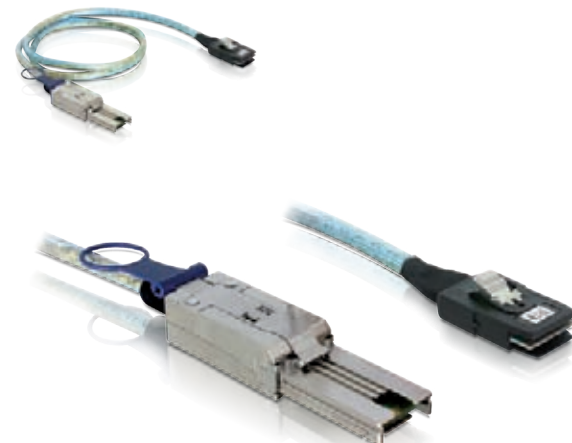

DELOCK
we move the world

Mini SAS Kabel

- Externes Kabel

Mini SAS Cable

- External cable



- Mini SAS 26 Pin SFF-8088
- Mini SAS 36 Pin SFF-8087

83063 SAS Mini 26 Pin → SAS Mini 36 Pin | 1 m

Mini SAS Kabel

- Für 4 SAS Geräte
- Für SAS/SATA Laufwerke mit 4 poligem Stromanschluss

- Mini SAS 36 Pin SFF-8087
- 4 x SAS 29 Pin SFF-8482



83059 | Mini SAS 36 Pin → 4 x SAS 29 Pin | 50 cm

DELLOCK
we move the world

Mini SAS Kabel

- Für 4 SATA Geräte
- Internes Kabel

- Mini SAS 36 Pin SFF-8087



83057 | Mini SAS 36 Pin → 4 x SATA 7 Pin | 50 cm

DELLOCK
we move the world

Mini SAS Kabel

- Für 4 SATA Geräte
- Internes Kabel
- Metallanschlüsse

- Mini SAS 36 Pin SFF-8087
- SATA 7 Pin



83058 | Mini SAS 36 Pin → 4 x SATA 7 Pin | 50 cm

DELLOCK
we move the world

Mini SAS Kabel



- Für 4 eSATA Geräte
- Externes Kabel

- Mini SAS 26 Pin SFF-8088
- 4 x eSATA 7 Pin



83064 | Mini SAS 26 Pin → 4 x eSATA 7 Pin | 1 m

DELLOCK
we move the world

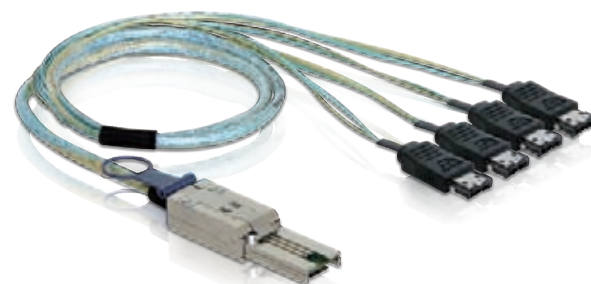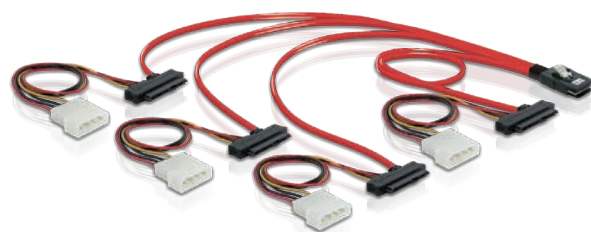GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



Mini SAS Kabel

- Internes Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

Mini SAS Cable

- Internal cable
- Connectors straight - straight



- Mini SAS 36 Pin SFF-8087
- Mini SAS 36 Pin SFF-8087

83055 SAS Mini 36 Pin → SAS Mini 36 Pin | 50 cm



Mini SAS Kabel

- Internes Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

Mini SAS Cable

- Internal cable
- Connectors straight - straight

- Mini SAS 36 Pin SFF-8087
- SAS 32 Pin SFF-8484

83056 SAS Mini 36 Pin → SAS 32 Pin | 50 cm



SAS Kabel

- Für Anschluss an Controller oder SAS HDD
- Seriell Attached SCSI Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS Cable

- For connection on controler or SAS HDD
- Serial Attached SCSI Cable
- Connectors: straight - straight

- SAS 29 Pin SFF-8482

83050 SAS 29 Pin → SAS 29 Pin | 50 cm



SAS Kabel

- Für Anschluss an Controller oder SAS HDD
- Seriell Attached SCSI Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS Cable

- For connection on controler or SAS HDD
- Serial Attached SCSI Cable
- Connectors: straight - straight


83049 SAS 32 Pin → SAS 32 Pin | 50 cm

SAS / SATA Kabel

- Zum Anschluss von 2 x SATA HDD
- Seriell Attached SCSI Kabel
- 16 cm Stromkabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS / SATA Cable

- For connection of 2 x SATA HDD
- Serial Attached SCSI Cable
- 16 cm power cable
- Connectors: straight - straight

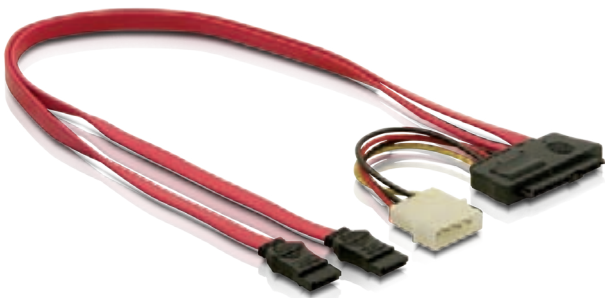

• SAS 29 Pin SFF-8482

83054 | SAS 29 Pin → 2 x SATA 7 Pin + 4 Pin Power | 50 cm



SAS Kabel

- Für 4 SAS Geräte zum Anschluss an einen Controller
- Mit 4 poligem Stromanschluss
- Seriell Attached SCSI Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS Cable

- For 4 devices for connection on a controller
- With 4 pin power connector
- Serial Attached SCSI Cable
- Connectors: straight - straight



• SAS 29 Pin SFF-8482
• SAS 32 Pin SFF-8484

83051 | SAS 32 Pin → 4 x SAS 29 Pin + 4 Pin Power | 50 cm




SAS / SATA Kabel

- Für 4 SATA Geräte
- Seriell Attached SCSI Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS / SATA Cable

- For 4 SATA devices
- Serial Attached SCSI Cable
- Connectors: straight - straight

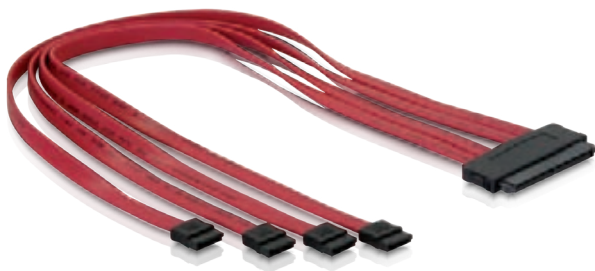

• SAS 32 Pin SFF-8484

83046 | SAS 32 Pin → 4 x SATA 7 Pin | 50 cm



SAS / SATA Kabel

- Für 4 SATA Geräte
- SATA 7 Pin Stecker mit Metall-Clips
- Seriell Attached SCSI Kabel
- Anschlüsse: gerade - gerade

SAS / SATA Cable

- For 4 SATA devices
- SATA 7 pin jack with metal clips
- Serial Attached SCSI Cable
- Connectors: straight - straight



• SAS 32 Pin SFF-8484

83044 | SAS 32 Pin → 4 x SATA 7 Pin | 50 cm



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

DVI / HDMI



DVI



HDMI

DVI = Digital Visual Interface

- Nachfolger der VGA Schnittstelle
- Zur Übertragung von Videosignalen
- Replacement of the VGA interface
- For transfer of the video signal

HDMI = High Definition Multimedia Interface

- Schnittstelle im Home Entertainment Bereich
- überträgt das Audio- und Videosignalen
- Interface for Home Entertainment
- Transfers the audio- and video signal



HDMI Repeater Kabel **HDMI Repeater Cable**

- HDMI Stecker auf Stecker
 - Alle Kontakte mit Goldauflage
 - Farbe: Schwarz
- HDMI male to male
 - All connectors gold-plated
 - Colour: black

84321	1 x HDMI → 1 x HDMI 20 m
84322	1 x HDMI → 1 x HDMI 50 m



DVI Repeater Kabel **DVI Repeater Cable**

- DVI 24+5 Stecker auf DVI 24+5 Stecker
 - Alle Kontakte vernickelt
 - Zwei Ferritkerne
 - Farbe: schwarz
- DVI 24+5 male to DVI 24+5 male
 - All connectors nickel-plated
 - 2 ferrite cors
 - Colour: black

84325	1 x DVI 24+5 → DVI 24+5 20 m
84326	1 x DVI 24+5 → DVI 24+5 30 m



HDMI Kabel **HDMI Cable**

- HDMI Stecker A auf Stecker A
 - Alle Kontakte mit Goldauflage
 - Zwei Ferritkerne
 - Metallgeschirmte Stecker
 - Bis 10,2 Gb/s
 - Farbe: Schwarz / Rot-Metallic
- HDMI male A to male A
 - All connectors gold-plated
 - 2 ferrite cors
 - Metal-plated connectors
 - Up to 10,2 Gb/s
 - Colour: black / red-metallic

84333	1 x HDMI A → 1 x HDMI A HDMI 1.3 1,8 m
84334	1 x HDMI A → 1 x HDMI A HDMI 1.3 3,0 m
84335	1 x HDMI A → 1 x HDMI A HDMI 1.3 5,0 m

HDMI Kabel

- HDMI Stecker A auf Stecker C
- Alle Kontakte mit Goldauflage
- Zwei Ferritkerne
- Metallgeschirmte Stecker
- Bis 10,2 Gb/s
- Farbe: Schwarz / Rot-Metallic

HDMI Cable

- HDMI male A to male C
- All connectors gold-plated
- 2 ferrite cores
- Metal-plated connectors
- Up to 10,2 Gb/s
- Colour: black / red-metallic



DELOCK
we move the world

84336	1 x HDMI A → 1 x HDMI C HDMI 1.3 1,8 m
84337	1 x HDMI A → 1 x HDMI C HDMI 1.3 3,0 m
84338	1 x HDMI A → 1 x HDMI C HDMI 1.3 5,0 m

HDMI Mini Kabel

- HDMI mini Stecker C auf HDMI mini Stecker C
- Alle Kontakte mit Goldauflage
- Zwei Ferritkerne
- Metallgeschirmte Stecker
- Bis 10,2 Gb/s
- Farbe: Schwarz / Rot-Metallic

HDMI Mini Cable

- HDMI mini male C to male HDMI mini male C
- All connectors gold-plated
- 2 ferrite cores
- Metal-plated connectors
- Up to 10,2 Gb/s
- Colour: black / red-metallic



DELOCK
we move the world

84339	1 x HDMI mini C → 1 x HDMI mini C HDMI 1.3 1,8 m
84340	1 x HDMI mini C → 1 x HDMI mini C HDMI 1.3 3,0 m
84341	1 x HDMI mini C → 1 x HDMI mini C HDMI 1.3 5,0 m

HDMI / DVI Kabel

- HDMI Stecker A auf DVI 18+1 Stecker
- Alle Kontakte mit Goldauflage
- Zwei Ferritkerne
- Metallgeschirmte Stecker
- Bis 3,7 Gb/s
- Farbe: Schwarz / Rot-Metallic

HDMI / DVI Cable

- HDMI male A to DVI 18+1 male
- All connectors gold-plated
- 2 ferrite cores
- Metal-plated connectors
- Up to 3,7 Gb/s
- Colour: black / red-metallic



DELOCK
we move the world

84342	1 x HDMI A → 1 x DVI (18+1) HDMI 1.3 1,8 m
84343	1 x HDMI A → 1 x DVI (18+1) HDMI 1.3 3,0 m
84344	1 x HDMI A → 1 x DVI (18+1) HDMI 1.3 5,0 m

DVI Kabel

- DVI 24+1 Stecker auf DVI 24+1 Stecker
- Alle Kontakte mit Goldauflage
- Zwei Ferritkerne
- Metallgeschirmte Stecker
- Farbe: Schwarz / Rot-Metallic

DVI Cable

- DVI 24+1 male to DVI 24+1 male
- All connectors gold-plated
- 2 ferrite cores
- Metal-plated connectors
- Colour: black / red-metallic



DELOCK
we move the world

84345	1 x DVI 24 + 1 → 1 x DVI 24 + 1 1,8 m
84346	1 x DVI 24 + 1 → 1 x DVI 24 + 1 3,0 m
84347	1 x DVI 24 + 1 → 1 x DVI 24 + 1 5,0 m



DVI Verlängerungs-
kabel Dual Link

DVI Extension Cable
Dual Link

- DVI 24+1 Stecker auf DVI 24+1 Buchse
 - Mit Ferritkern
- DVI 24+1 male to DVI 24+1 female
 - With ferrite core

84267	1 x DVI 24+1 → DVI 24+1 1,8 m
84264	1 x DVI 24+1 → DVI 24+1 3 m
84273	1 x DVI 24+1 → DVI 24+1 5 m
84240	1 x DVI 24+1 → DVI 24+1 10 m



HDMI Mini
Verlängerungskabel


HDMI Mini
Extension Cable

- HDMI mini Stecker auf HDMI mini Buchse
 - Nickel beschichtet
 - Mit Ferritkern
- HDMI mini male to HDMI mini female
 - Nickel-platet
 - With ferrit core

84349	HDMI mini → HDMI mini HDMI 1.3 1 m
84348	HDMI mini → HDMI mini HDMI 1.3 3 m



Displayport



DISPLAYPORT

- Displayport**

 - Universeller Verbindungsstandard (VESA genormt) für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, vergleichbar mit HDMI
 - Vorteil: wesentlich stabilere Verbindung beim Einrasten durch Verriegelungskanten
- Universal connecting standard (VESA) for the transfer of video- and audio signals, Comparable to HDMI.
 - Advantage: more stable connection when connecting via snatch lock



Displayport Kabel

Displayport Cable

- Displayport Stecker auf Displayport Stecker
 - Gold beschichtet
 - Farbe: schwarz
 - Datentransferrate 10,8 Gbps
- Displayport male to Displayport male
 - Gold-platet
 - Colour: black
 - Data transfer rate 10,8 Gbps

82423	Displayport → Displayport 1 m
82424	Displayport → Displayport 3 m

USB 2.0 Verlängerungskabel

- USB 2.0 A Stecker zu USB 2.0 A Buchse

USB 2.0 Extension Cable

- USB 2.0 A male to USB 2.0 A female

82239	USB 2.0 A Male → USB 2.0 A Female 1,8 m
82240	USB 2.0 A Male → USB 2.0 A Female 3 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini B Kabel

- USB A Stecker zu Mini USB B Stecker
- Standard mini USB 5 Pin Anschluss für Delock Gehäuse und Kameras mit 5 Pin Anschluss

USB 2.0 mini B Cable

- USB A male to mini USB B male
- Standard mini USB 5 pin connector for Delock enclosures and cameras with 5 pin connector

82252	USB 2.0 A → USB B mini 1,5 m
-------	--------------------------------



DELOCK
we move the world

USB 2.0 Kabel

- Stecker A zu Stecker B
- Mit Ferritkern

USB 2.0 Cable

- Male A to male B
- With ferrit core

82057	USB A → USB B 0,5 m
82160	USB A → USB B 2 m
82164	USB A → USB B 3 m



USB 2.0 Kabel

- Stecker A zu Stecker B

USB 2.0 Cable

- Male A to male B

82215	USB A → USB B 1,8 m
82216	USB A → USB B 3,0 m
82217	USB A → USB B 4,5 m



USB 2.0 Kabel

- Stecker A zu Stecker B
- Doppelt geschirmt

USB 2.0 Cable

- Male A to male B
- Double shielded

82260	USB A → USB B 5 m
-------	---------------------



USB 2.0 Kabel

- Stecker A zu Stecker A

USB 2.0 Cable


- Male A to male A

82292	USB A → USB A 2 m
-------	---------------------



GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barabones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

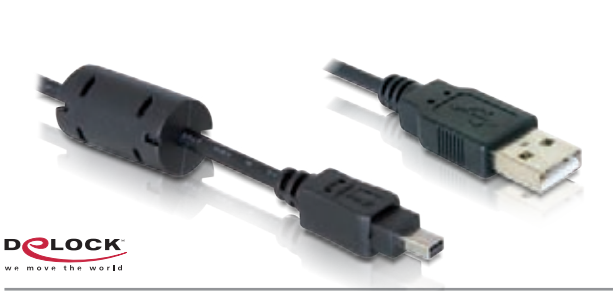

DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel Sony

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker
- 4 Pin Kabel

USB 2.0 mini Cable Sony

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male
- 4 Pin cable

82248 | 4 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel Nikon

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker
- 8 Pin Kabel

USB 2.0 mini Cable Nikon

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male
- 8 pin cable

82218 | 8 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel Olympus

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker
- 8 Pin Kabel

USB 2.0 mini Cable Olympus

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male
- 8 pin cable

82265 | 8 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world


USB Kamera Kabel Olympus

- USB 2.0 A Stecker auf 12 Pin
- Mit Ferritkern

USB Camera Cable Olympus

- USB 2.0 A male to 12 pin
- With ferrit core

82417 | 12 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1 m

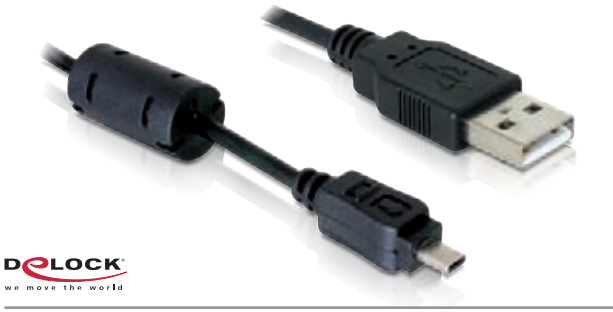

DELOCK
we move the world


USB 2.0 mini Kabel Casio

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker
- 8 Pin Kabel
- Mit Ferritkern

USB 2.0 mini Cable Casio

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male
- 8 pin cable
- With ferrit core

82412 | 8 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,83 m

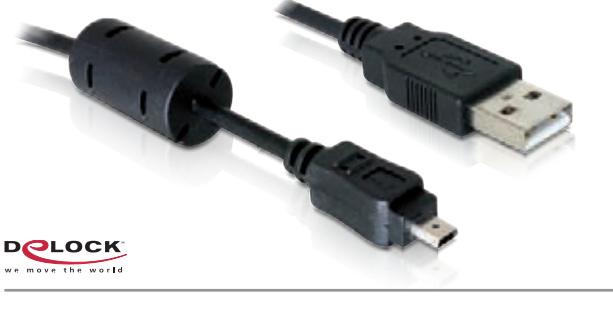

DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel Kodak

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker
- 8 Pin Kabel
- Mit Ferritkern

USB 2.0 mini Cable Kodak

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male
- 8 pin cable
- With ferrit core

82418 | 8 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1 m

USB 2.0 mini Kabel Minolta

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker Hirose
- 4 Pin Kabel

USB 2.0 mini Cable Minolta

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male Hirose
- 4 Pin cable

82263 | 4 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel Mitsumi

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker Hirose, 4 Pin Kabel
- Für Kameras von Epson, Nikon, Kodak, Olympus, IPAQ MP3

USB 2.0 mini Cable Mitsumi

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male Hirose, 4 Pin cable
- For Epson, Nikon, Kodak, Olympus, IPAQ MP3 cameras

82113 | 4 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB Kamera Kabel Canon

- USB 2.0 A Stecker auf 12 Pin
- Mit Ferritkern

USB Camera Cable Canon

- USB 2.0 A male to 12 pin
- With ferrit core

82264 | 12 Pin | USB 2.0 → Canon 12 Pin | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 Ultra mini Kabel

- Mit Ferritkern
- 8-Pin Kabel

USB 2.0 Ultra mini Cable

- With ferrite core
- 8 pin cable

82364 | 8 Pin | USB A → Ultra Mini 8 Pin | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel

- USB A Stecker zu Mini USB B Stecker
- Standard mini USB 5 Pin Anschluss für Delock Gehäuse und Kameras mit 5 Pin Anschluss

USB 2.0 mini Cable

- USB A male to mini USB B male
- Standard mini USB 5 pin connector for Delock enclosures and cameras with 5 pin connector

82252 | 5 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

USB 2.0 mini Kabel

- USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 B Stecker Hirose
- 4 Pin Kabel

USB 2.0 mini Cable

- USB 2.0 A male Mini USB 2.0 B male Hirose
- 4 Pin cable

82208 | 4 Pin | USB 2.0 A → USB B mini | 1,5 m



DELOCK
we move the world

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



RCA Kabel Casio

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Casio

- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82380 Mini USB 8 Pin → 2 x RCA | 1,8 m



RCA Kabel Nikon

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Nikon

- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82381 Mini USB 8 Pin → 2 x RCA | 1,8 m



RCA Kabel Minolta

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Minolta

- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82382 Mini USB 8 Pin → 2 x RCA | 1,8 m



RCA Kabel Fuji

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Fuji

- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82383 Mini USB 14 Pin → 2 x RCA | 1,8 m



RCA Kabel Olympus

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Olympus

- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82384 Mini USB 12 Pin → 2 x RCA | 1,8 m



RCA Kabel Kodak

- Für Digitalkameras
- Anschlüsse vernickelt
- Mit Ferritkern
- Audio/Videostecker (weiß/gelb)

RCA Cable Kodak


- For digital cameras
- Connectors nickel plated
- With ferrite core
- Audio/Video male (white/yellow)

82385 Mini USB 8 Pin → 2 x RCA | 1,8 m

USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable

82328	USB 2.0 A micro → USB 2.0 B micro 1 m
82329	USB 2.0 A micro → USB 2.0 B micro 2 m
82330	USB 2.0 A micro → USB 2.0 B micro 3 m
82331	USB 2.0 A micro → USB 2.0 B micro 5 m

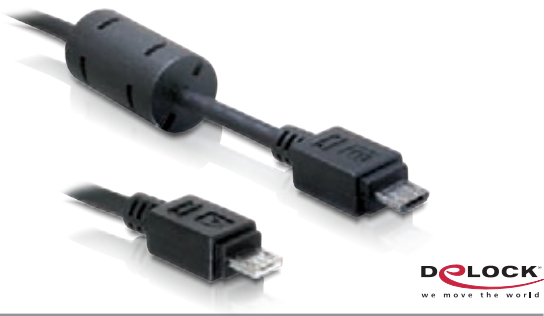

USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable

• Neuer Micro-USB Standard für viele Handys und Kameras		• New Micro USB standard for many mobile phones and cameras	
82338	USB Micro A male → USB Micro A+B female 1 m		
82339	USB Micro A male → USB Micro A+B female 2 m		

USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable

• Neuer Micro-USB Standard für viele Handys und Kameras		• New Micro USB standard vor many mobile phones and cameras	
82340	USB Micro B male → USB Micro A+B female 1 m		
82341	USB Micro B male → USB Micro A+B female 2 m		

USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable

• USB micro A Stecker: 90° gewinkelt • Kabel wird nach unten abgeführt		• USB micro A connector: 90° angled • Cable leads downwards	
82387	USB 2.0 A → USB Micro A 1 m		
82388	USB 2.0 A → USB Micro A 2 m		
82389	USB 2.0 A → USB Micro A 3 m		

USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable


82299	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro B 1 m
82335	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro B 2 m
82336	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro B 3 m
82337	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro B 5 m



USB 2.0 Micro Kabel

USB 2.0 Micro Cable

82298	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro A 1 m
82332	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro A 2 m
82333	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro A 3 m
82334	USB 2.0 A → USB 2.0 Micro A 5 m

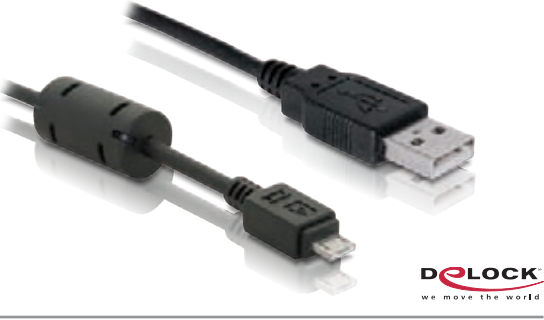

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



USB 2.0 mini Kabel

- Zum Anschließen von verschiedenen Geräten wie Kamera, Handy, etc. über nur einen USB Adapter
- Adapter:
USB mini 8 Pin
Mitsumi 4 Pin
USB mini 5 Pin
Sony 4 Pin
Minolta 4 Pin
- Inkl. USB-A zu USB-B Kabel 50 cm

USB 2.0 mini Cable

- To connect different devices like camera, mobile phone, etc. just via one USB adapter
- Adapter:
USB mini 8 pin
Mitsumi 4 pin
USB mini 5 pin
Sony 4 pin
Minolta 4 pin
- Incl. USB-A to USB-B cable 50 cm



82386 USB 2.0 A → USB mini | 50 cm



USB 2.0 B Stromkabel

- Strom- und Datenkabel Y-Typ
- USB B Stecker auf 2 x USB A Stecker

USB B Power Cable

- Power- and data cable y-type
- USB B male to 2 x USB A male



82394 USB 2.0 B → USB A + USB A Power | 1 m



USB Stromkabel

- Hohlstecker innen 1,3 mm innen
- Hohlstecker außen 3,1 mm
- Stiftlänge 10 mm
- Kabellänge 1,5 m
- Zusätzliche Stromversorgung für PCMCIA Produkte 61234, 66207, 66202 etc.

USB Power Cable

- Barrel connector internal 1,3 mm
- Barrel connector external 3,1 mm
- Pin length 10 mm
- Cable length 1,5 m
- Additional power supply for PCMCIA products 61234, 66207, 66202 etc.

82377 USB A → Hohlstecker (Barrel connector)



USB Stromkabel

- Hohlstecker innen 2 mm innen
- Hohlstecker außen 5,4 mm
- Stiftlänge 10 mm
- Kabellänge 1 m
- Zusätzliche Stromversorgung für externe Geräte (Hubs, Konverter, Lautsprecher etc.)

USB Power Cable

- Barrel connector internal 2 mm
- Barrel connector external 5,4 mm
- Pin length 10 mm
- Cable length 1 m
- Additional power supply for external devices (hubs, converter, speaker etc.)

82197 USB A → Hohlstecker (Barrel connector)

Easy Transfer Kabel

- Zum Übertragen von Daten und Einstellungen von einem Windows XP Computer zu einem neuen Windows Vista PC via USB (z.B. Fotos, Musik, E-Mails, Windows Einstellungen)
- Für Windows XP/Vista

82283 | USB 2.0 | 2 m

Easy Transfer Cable

- For data transfer and settings from your Windows XP computer to a new Windows Vista PC via USB (f.e. pictures, music, e-mails, Windows settings, etc. to your new computer)
- For Windows XP/Vista



DELOCK
we move the world

USB 2.0 Verlängerungskabel

- Aktiv
- USB A Stecker auf USB A Buchse

82308 | 5,0 m

USB 2.0 Extension Cable

- Active
- USB A male to USB A female



USB Druckerlabel

- Bidirektional
- Für Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista

82001 | USB A → Centronic | 80 cm

USB Printer Cable

- Bidirectional
- For Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista



DELOCK
we move the world

USB Parallel Kabel

- Zum Anschließen von parallelen Geräten, wie z.B. Drucker, Scanner
- Stecker mit Muttern
- Virtueller Parallel Port
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

61330 | USB A → Parallel DB25 | 80 cm

USB Parallel Cable

- To connect parallel devices like printer, scanner
- Connector with screw nuts
- Virtual Parallel port
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

USB Midi Kabel

- Verbindet Musikinstrumente mit Midi-Anschluss per USB an den PC

61640 | USB A → Midi

USB Midi Kabel

- Connects musical instruments with Midi-connector via USB to the PC



DELOCK
we move the world

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



FireWire Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire Cable

- Male / male

82011	FireWire A 6 Pin → Fire Wire A 6 Pin 1,8 m
82198	FireWire A 6 Pin → Fire Wire A 6 Pin 3 m
82014	FireWire A 6 Pin → Fire Wire A 6 Pin 4,5 m



FireWire Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire Cable

- Male / male

82267	FireWire A 4 Pin → Fire Wire A 4 Pin 3 m
82013	FireWire A 4 Pin → Fire Wire A 4 Pin 4,5 m



FireWire Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire Cable

- Male / male

82018	FireWire A 6 Pin → Fire Wire A 4 Pin 3 m
82015	FireWire A 6 Pin → Fire Wire A 4 Pin 4,5 m



FireWire Kabel
Pfostenstecker

- Zum Anschluss von internen FireWire Geräten mit internem FireWire Anschluss (z.B. bei manchen Frontpanels vorhanden)
- Anschluss an den externen FireWire Anschluss oder als Verlängerung zum vorhandenen internen Pfostenstecker für Multipanels

FireWire Cable
Pinheader

- For connection of internal FireWire devices with internal FireWire connector (e.g. on some front panels)
- Connection to the external FireWire port or as extension for the existing internal pinheader for multipanels

82379	FireWire A 6 Pin → Pfostenstecker (pinheader)
-------	---

FireWire Kabel

- 1394A / FireWire A / i.LINK™ Verbindungskabel

FireWire Cable

- 1394A / FireWire A / i.LINK™ connection cable

82010 FireWire 4 Pin → 4 Pin | 1,8 m



FireWire Kabel

- 1394A / FireWire A / i.LINK™ Verbindungskabel

FireWire Cable

- 1394A / FireWire A / i.LINK™ connection cable

82012 FireWire 4 Pin → 6 Pin | 1,8 m



FireWire B Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire B Cable

- Male / male

84601	FireWire B 9 Pin → Fire Wire A 6 Pin 0,8 m
82801	FireWire B 9 Pin → Fire Wire A 6 Pin 1,8 m
82802	FireWire B 9 Pin → Fire Wire A 6 Pin 3 m
82803	FireWire B 9 Pin → Fire Wire A 6 Pin 5 m



FireWire B Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire B Cable

- Male / male

84602 FireWire B 9 Pin → Fire Wire A 4 Pin | 1 m



FireWire B Kabel

- Stecker / Stecker

FireWire B Cable

- Male / male

84600 FireWire B 9 Pin → Fire Wire B 9 Pin | 1 m



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation	Card Reader	PCI / Express Karten	Controller	PCMCIA / Express Card	Hubs / Multipanel	Kabel	Adapter / Converter	Bluetooth / Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrah- men	PC / Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
-------------------	----------------	----------------------------	------------	-----------------------------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	------------	---------





DIN Stromkabel

- DIN 4M Stecker zur Stromversorgung von 2 Geräten (Y-Powerkabel)
- Auch verwendbar für alle DIN 4M-Stecker

DIN Power Cable

- Din 4M male for power supply of 2 devices (Y-power cable)
- Can be also used for all Din 4M connectors

65311

DIN 4M → 2 x 4M | 65 cm





DIN Stromkabel

- DIN 4M Stecker zur Stromversorgung von einem Gerät
- Auch verwendbar für alle DIN 4M-Stecker

DIN Power Cable

- Din 4M male for power supply of 1 device
- Can be also used for all Din 4M connectors

65310

DIN 4M → 4M | 65 cm



Y Stromkabel


- 1 x 5¼" Stecker / Buchse
- 1 x 3½" Buchse

Y Power Cable

- 1 x 5¼" male / female
- 1 x 3½" female

82111

5¼" → 3½"

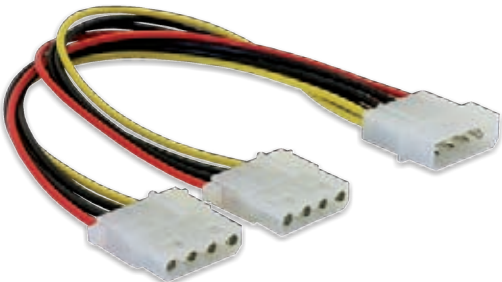

Y Stromkabel

- 2 x 5¼" Stecker / Buchse

Y Power Cable

- 2 x 5¼" male / female

82100


2 x 5¼"

Stromkabel

- CPU Stromversorgungsadapter
- 1 x 5¼" Stecker
- 1 x 4 Pin

Power Cable

- CPU power supply cable
- 1 x 5¼" male
- 1 x 4 pin

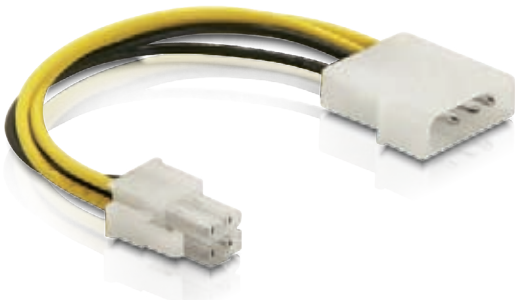

82391 | 1 x 5¼" → 4 Pin | 15 cm

Stromkabel
PCI Express

- Y-Kabel zur Stromversorgung von PCI-Express (Grafik-) Karten
- 2 x 5¼" Stecker
- 1 x 6-polig

Power Cable
PCI Express

- Y-cable for power supply of PCI Express (Graphic-) Cards
- 2 x 5¼" connector
- 1 x 6-pin



82315 | 2 x 5¼" → 1 x 6 Pin | ca. 15 cm

Stromkabel

- Y-Kabel zur Stromversorgung von PCI-Express (Grafik-) Karten
- 2 x 5¼" Stecker
- 1 x 8-polig

Power Cable

- Y-cable for power supply of PCI Express (Graphic-) Cards
- 2 x 5¼" connector
- 1 x 8-pin




82397 | 2 x 5¼" → 1 x 8 Pin | ca. 30 cm

Stromkabel

- Stromversorgung für PCI Express Grafikkarten

Power Cable

- Power supply for PCI Express graphic cards

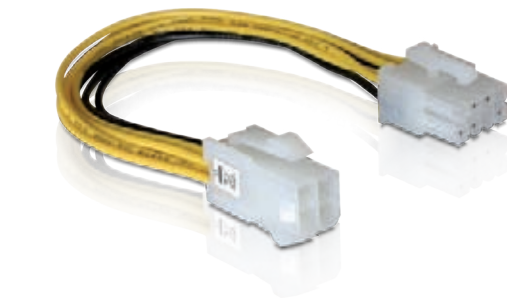

82405 | EPS 8 Pin → 4 Pin ATX / P4 | 15 cm

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**Adapter Mainboard
ATX**

- Power Kabel zum Anschluss am Mainboard
- Ersatzkabel
- Kabellänge ca. 21 cm

**Adapter Mainboard
ATX**

- Power cable for connection on the mainboard
- Replacement cable
- Cable length: approx. 21 cm

65605 2 x 20 Pin → 2 x 5¼" + 3 x 3½"




**Adapter Mainboard
ATX**

- Power Kabel zum Anschluss am Mainboard
- Ersatzkabel
- Kabellänge ca. 21 cm

**Adapter Mainboard
ATX**

- Power cable for connection on the mainboard
- Replacement cable
- Cable length: approx. 21 cm

65608 2 x 20 Pin → 1 x 3½" + 2 x 5¼"

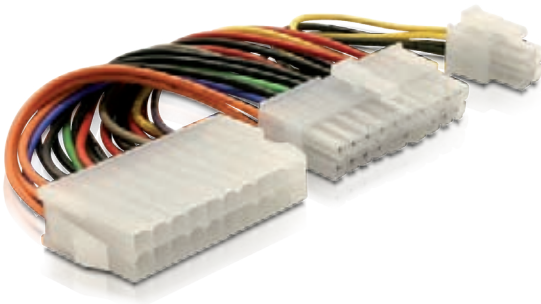

**Mainboard P4
Kabelsatz**

- Kabel 20 Pin Buchse auf 20 Pin Stecker + 4 Pin Stecker (P4)
- Kabel Power LED

**Mainboard P4
Cable Set**

- Cable 20 pin female to 20 pin male + 4 pin male (P4)
- Cable Power LED

65064 20 Pin → 20 Pin + 4 Pin (P4)

**Mainboard ATX
Verlängerung**

- Verlängerungskabel für internen ATX-Netzanschluss
- 20 Pin
- Stecker / Buchse
- Länge ca. 20 cm

**Mainboard ATX
Extension**

- Extension cable for internal ATX power supply connector
- 20 pin
- Male / female
- Length: approx. 20 cm


82120 20 Pin → 20 Pin

Kabel Intel P4

- Stromversorgung für Intel Mainboard P4
- 2 x 4 Pin 5¼“ Stecker / Buchse Stromversorgung
- 1 Abzweig 4 Pin für zusätzliche Pentium 4 Stromversorgung

Cable Intel P4

- Power supply for Intel Mainboard P4
- 2 x 4 pin 5¼“ male / female power supply
- 1 x extra 4 pin for additional Pentium 4 power supply

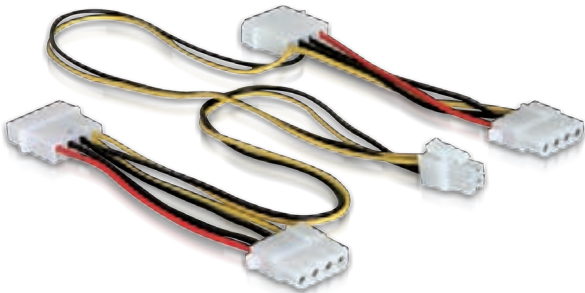

65612 | P4 | 2 x 4 Pin 5¼“ male / female + 1 x 4 Pin Power

Kabel Intel P4

- Stromversorgung für Intel Mainboard P4
- Netzteil zu Intel-Mainboard
- Kabel ca. 30 cm
- 4 Pin Molex 5¼“ zu 4 Pin P4

Cable Intel P4

- Power supply for Intel mainboard P4
- Power supply to Intel mainboard
- Cable approx. 30 cm
- 4 pin Molex 5¼“ to 4 pin P4



65611 | 4 Pin Molex 5¼“ → 4 Pin P4 | 30 cm

Kabel Intel P4

- Stromversorgung für Intel Mainboard P4
- DC-DC Konverter zu Intel Mainboard
- Kabel ca. 30 cm
- 4 Pin Stecker/Stecker

Cable Intel P4

- Power supply for Intel mainboard P4
- DC-DC converter to Intel mainboard
- Cable approx. 30 cm
- 4 pin male/male



65604 | 4 Pin → 4 Pin P4 | 30 cm

Mainboard ATX Verlängerung


- Verlängerungskabel für internen ATX-Netzanschluss
- 24 Pin
- Stecker / Buchse
- Länge ca. 30 cm

Mainboard ATX Extension

- Extension cable for internal ATX power supply connector
- 24 pin
- Male / female
- Length: approx. 30 cm


82290 | 24 Pin → 24 Pin

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

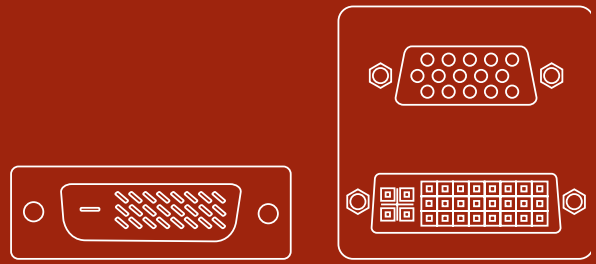

- ▶ USB Adapter (Seriell, Parallel, Ethernet, Gameport)
- ▶ Spezielle Adapter (Sound, Video, CF, Express Card, SVGA, DVI-VGA-HDMI) ▶ Special Adapter
- ▶ Micro USB Adapter
- ▶ USB Power Adapter
- ▶ SATA Adapter
- ▶ Power Adapter
- ▶ Monitor Adapter (VGA, DVI, HDMI, Displayport)
- ▶ Konverter ▶ Converter


Adapter | Converter

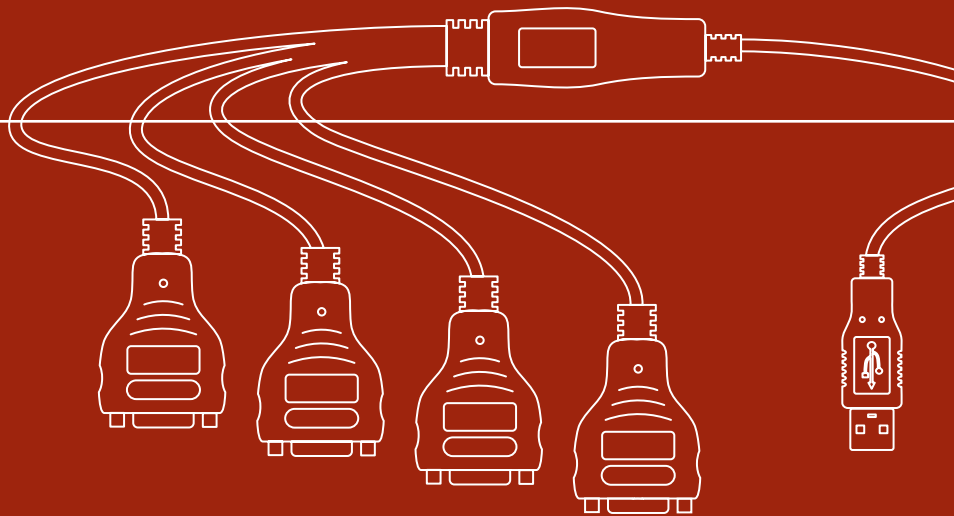



DELOCK

Adapter | Converter

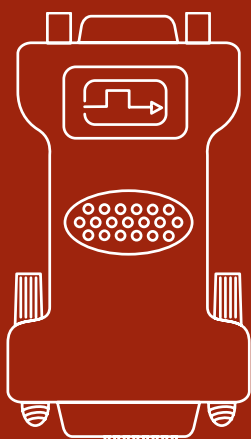

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**Adapter
USB 2.0 zu Seriell**

- RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker
- Inklusive Adapter 9 auf 25 polig
- Für serielle Geräte
- Stecker mit Schrauben

**Adapter
USB 2.0 to Serial**

- RS232 serial interface with DB9 male connector
- Incl. Adapter 9pin to 25pin
- For serial devices
- Connector with screws

61308 USB 2.0 → 1 x Seriell RS232



**Adapter
USB zu Seriell**

- RS232 serieller Anschluss mit DB9 Stecker
- Stecker mit Muttern
- Kabellänge 1,8 m
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 ▲

**Adapter
USB to Serial**

- RS232 serial interface with DB9 connector
- Connector with screw nuts
- Cable length 1,8 m
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 ▲

61018 USB 1.1 → 1 x Seriell RS232



- Blaue LED
- Blue LED

**Adapter
USB 2.0 zu Seriell**

- RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker
- Stecker mit Schrauben
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP und weitere siehe delock.de
- Inkl. USB 2.0 Verlängerungskabel

**Adapter
USB 2.0 to Serial**

- RS232 serial connection with DB9 connector
- Connector with screws
- For Windows 98SE/ME/2000/XP and others look to delock.de
- Incl. USB 2.0 extension cable

61425 USB 2.0 → 1 x Seriell



**Adapter
USB 2.0 zu Seriell**

- RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker
- Stecker mit Muttern
- Für Windows 98/2000/XP/Vista
- Inkl. USB 2.0 Verlängerungskabel

**Adapter
USB 2.0 to Serial**

- RS232 serial interface with DB9 connector
- Connector with screw nuts
- For Windows 98/2000/XP/Vista
- Incl. USB 2.0 extension cable

61460 USB 2.0 → 1 x Seriell



**Adapter
USB zu Seriell**

- 2 x RS232 serieller Anschluss mit DB9 Stecker
- Stecker mit Schrauben

**Adapter
USB to Serial**

- 2 x RS232 serial connector with DB9 male connection
- Connector with screws

61528 USB 1.1 → 2 x Seriell RS232 DB9

Adapter
USB zu Seriell

- 2 x Seriell Port mit Muttern zu USB A Stecker
- Adapter für seriellen Port
- Für Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac, OS ab 8.6 und Linux

Adapter
USB to Serial

- 2 x serial port with screw nuts to USB A male
- Adapter for serial port
- For Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac OS 8.6 and Linux



61517 | USB 1.1 → 2 x Seriell RS232 DB9 | 35 cm

Adapter
USB zu Seriell

- 4 x RS-232 DB9
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

Adapter
USB to Serial

- 4 x RS-232 DB9
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista



DELOCK
we move the world

87414 | USB → 4 x Seriell RS232 DB9

Adapter
USB zu Seriell

- 4 x Seriell Port mit Muttern zu USB A Stecker
- Für Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac OS 8.6 und Linux

Adapter
USB to Serial

- 4 x serial port with screw nuts to USB A male
- For Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac OS 8.6 and Linux



61518 | USB 1.1 → 4 x Seriell RS232 DB9 | 35 cm

Adapter
USB zu Seriell

- 8 x Seriell Port mit Muttern zu USB A Stecker
- Adapter für seriellen Port
- Für Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac, OS ab 8.6 und Linux

Adapter
USB to Serial

- 8 x serial port with screw nuts to USB A male
- Adapter for serial port
- For Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac OS 8.6 and Linux



61519 | USB 1.1 → 8 x Seriell RS232 DB9 | 35 cm

Adapter USB zu
Seriell / Parallel

- Seriell Port DB9 mit Muttern
- Parallel Port DB25
- Kabellänge: 35 cm
- Für Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac, OS ab 8.6 und Linux

Adapter USB to
Serial / Parallel

- Serial Port DB9 with screw nuts
- Parallel port DB25
- Cable length: 35 cm
- For Windows 98SE/2000/ME/XP/NT/Vista, Mac OS 8.6 and Linux



DELOCK
we move the world

61516 | USB 1.1 → 1 x Seriell DB9 + 1 x Parallel DB25

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**Adapter
USB zu PS/2**

- Aktiv
- USB Bus Power
- Stromaufnahme: 25mA
- Plug & Play
- Für Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Vista 64

**Adapter
USB to PS/2**

- Active
- USB Bus power
- Power consumption: 25mA
- Plug & Play
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/Vista 64

61244 | USB 1.1 → PS/2



**USB 2.0
Dockingstation**

- USB-Port Verlängerung
- Speziell für Geräte wie Webcam, Speichersticks, Notebooklampen etc., welche in aufrechter Position angeschlossen werden müssen
- Magnetische Unterseite

**USB 2.0
Dockingstation**

- USB port extension
- Especially for devices e.g. Webcam, Memory sticks, Notebook light etc. which have to be connected in a horizontal position
- Magnetic on the bottom

61542 | USB 2.0 Extension | 1,8 m



**Adapter USB 2.0 zu
Ethernet RJ45 10/100**

- Basiert auf Standard IEEE802.3 10-Base-T / 802.3u 100-Base-TX
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Win CE 4.2, MAC 10.2, 10.3, 10.4 und Linux Kernel 2.6.11 ▲

**Adapter USB 2.0 to
Ethernet RJ45 10/100**

- Based on standard IEEE802.3 10-Base-T / 802.3u 100-Base-TX
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Win CE 4.2, MAC 10.2, 10.3, 10.4 and Linux Kernel 2.6.11 ▲

61147 | USB 2.0 → Ethernet 10/100 | Range: max 100 m



**Adapter
USB Gameport aktiv**

- Zum Anschluss von herkömmlichen Joysticks, Gamepads oder Flightsticks via USB an jeden Computer

**Adapter
USB Gameport active**

- With this adapter you can connect joysticks, gamepads or flightsticks via USB to your computer

61050 | USB → Gamepad



**Adapter USB Playsta-
tion I / II aktiv**

- Kompatibel zu allen PlayStation I und II Game-Controllern
- Direct X Vibrations-Funktion
- AC Stromanschluss für stärkere Vibration
- Für Windows 98/2000/ME

**Adapter USB Playsta-
tion I / II active**

- Compatible to all PlayStation I and II Game-Controllers
- Direct X vibration-function
- AC power connection for stronger vibration
- For Windows 98/2000/ME

61267 | USB → Playstation I / II

Adapter
USB zu Parallel

- Paralleler Anschluss mit DB25 Stecker
- Stecker mit Muttern
- Kabellänge 0,8m
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista

Adapter
USB to Parallel

- Parallel interface with DB25 connector
- Connector with screw nuts
- Cable length 0,8m
- For Windows 98SE/ME/2000/ XP/Vista



DELOCK
we move the world

61330 | USB 1.1 → 1 x Parallel DB25

Adapter
USB 2.0 Sound 7.1

- Ausgang 3,5 mm Klinke Stereo (Kopfhörer oder Aktivlautsprecher)
- Eingang 3,5 mm Klinke Mikrofon mono
- USB HID Class 1.1
- USB Audio Device Class 1.0
- Tasten laut/leise, Mikrofon und LS Mute
- Für Windows 98SE/ME/2K/XP/ Server-2003/Vista, Linux, Mac OS 10

Adapter
USB 2.0 Sound 7.1

- Output 3,5mm cinch stereo (headset or active speakers)
- Input 3,5mm cinch microphone mono
- USB HID Class1.1
- USB Audio device Class 1.0
- Volume button, microphone and mute
- For Windows 98SE/ME/2K/XP/ Server-2003/Vista, Linux, Mac OS10



DELOCK
we move the world

61645 | USB 2.0 → Sound 7.1

USB 2.0 Video Creator

- Composite und S-Video Anschluss
- Echt-Zeit MPEG 4/2/1 Verschlüsselung
- Verarbeitet Videoquellen von VHA, V8, Hi8, usw.
- Video Auflösung: NTSC: 720 x 480 @ 30FPS, PAL: 720 x 576 @ 25FPS
- Brennt Videos auf DVD/VCD/SVCD
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

USB 2.0 Video Creator

- Composite and S-Video interface
- Real-Time MPEG 4/2/1 encoding
- Capture video source from VHA, V8, Hi8, etc.
- Video resolution: NTSC: 720 x 480 @ 30FPS, PAL: 720 x 576 @ 25FPS
- Burn edited files into DVD/VCD/SVCD
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

61534 | Analogue → Digital Transducer

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



USB 2.0 Card Reader

- Für micro SD, micro SDHC, T-Flash
- Maße: 2,75 x 1,15 x 0,2 cm (L/B/H)
- Hot Swap, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9.2, Linux OS 2.4.x

USB 2.0 Card Reader

- For micro SD, micro SDHC, T-Flash
- Size: 2,75 x 1,15 x 0,2 cm (L/W/H)
- Hot Swap, Plug & Play
- For Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9.2x, Linux OS 2.4.x

91648 USB 2.0 → micro SD, microSDHC, T-Flash



Adapter CF zu SD

Mit diesem CF Adapter von Delock können Sie ab sofort auch preiswerte SD oder MMC Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden, indem Sie einfach die SD oder MMC Karte in den CF Adapter stecken und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.

- CF Typ I / II
- Für SD, SDHC, MMC
- Unterstützt High Speed Speicherkarten

Adapter CF to SD

This CF Adapter by Delock enables you to use low price SD or MMC memory cards for your camera with Compact Flash slot. Just insert the SD or MMC card into the adapter and then into your camera. The data transfer rate depends on the memory card you use.

- CF type I / II
- For SD, SDHC, MMC
- Supports High Speed memory cards

61590 CF → SD



Adapter USB 2.0 zu Express Card

Dieser USB2.0 zu Express Card Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung von verschiedenen Express Karten, 34mm und 54mm Standard. Stecken Sie einfach den USB Anschluss des Adapters an einen freien USB Port Ihres Notebooks oder PCs und führen Sie die Express Karte in den Express Card Slot. Somit können Sie Ihren Computer um weitere Steckplätze, wie z.B. USB, CardReader, UMTS etc. erweitern.

- Für Express Card 34 mm und 54 mm mit USB Controller
- Unterstützt 3G UMTS Karten (3,3V; +1,5V)
- Für Windows ME/2000/XP, Vista, Mac OS 10.1.3 oder höher

Adapter USB 2.0 to Express Card

This USB2.0 to Express Card Adapter by Delock enables the use of different Express Cards, 34mm and 54mm standard. Just plug the USB connector of the adapter to a free USB port of your notebook or PC and insert an Express Card into the Express Card slot. Thus you can easily expand your Computer by additional port, e.g. USB, CardReader, UMTS, etc.

- For Express Cards 34mm and 54mm with USB controller
- Supports Express Card UMTS 3G Cards (3,3V; +1,5V)
- For Windows ME/2000/XP, Vista, Mac OS 10.1.3 or higher

61575 USB 2.0 → Express Card



SVGA Adapter

Dieser USB 2.0 zu SVGA Adapter von Delock dient zum Anschluss weiterer VGA Monitoren, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC oder Notebook, ohne Verwendung einer zweiten Grafikkarte. Somit können Sie Ihren Bildschirm sowohl spiegeln als auch erweitern und mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten. Um mehrere Monitore, etc. an einen PC anzuschließen, brauchen Sie lediglich für jeden weiteren einen zusätzlichen SVGA Adapter.

- VGA Anschluss
- Anschlussmöglichkeit für insgesamt 6 Monitore
- Hot Plug, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

SVGA Adapter

This USB 2.0 to SVGA adapter by Delock enables the connection of additional VGA monitors, LCD displays or projectors to your PC or Notebook, without use of a second VGA card. Thus you can mirror as well as extend your display and work on several displays at the same time. In order to connect several monitors, etc. to a PC, you simply need an additional SVGA adapter for each display.

- VGA interface
- Connection for a total of 6 monitors
- Hot Plug, Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



Format	Auflösung	Bit
16:10	2048 x 1248	16
16:10	1920 x 1200	16
16:9	1920 x 1080	16
16:10	1680 x 1050	16,32
16:10	1440 x 900	16,32
16:10	1280 x 800	16,32
15:9	1280 x 768	16,32

61540 | USB 2.0 → SVGA



USB 2.0 zu DVI – VGA – HDMI Adapter

- DVI, VGA, HDMI Anschluss
- Anschluss von maximal 6 Adaptern pro PC
- Monitore spiegeln, erweitern und drehen
- Hot Plug, Plug & Play
- Windows Aero Unterstützung
- Für Windows 2000/XP/Vista

USB 2.0 zu DVI – VGA – HDMI Adapter

- DVI, VGA, HDMI connection
- Connection of up to max. 6 adapter for each PC
- Monitor mirror, turn an extend
- Hot Plug, Plug & Play
- Windows Aero Support
- For Windows 2000/XP/Vista

Auflösungen		Bit
640 x 480	VGA	8, 16, 32
720 x 480	VGA	8, 16, 32
768 x 576	VGA	8, 16, 32
800 x 600	SVGA	8, 16, 32
1024 x 768	XGA	8, 16, 32
1280 x 720		8, 16, 32
1280 x 1024	SXGA	8, 16, 32
1360 x 768		8, 16, 32
1368 x 768		8, 16, 32
1440 x 900		8, 16, 32
1600 x 1200	UXGA	8, 16, 32
1680 x 1050		8, 16, 32



61644 | USB 2.0 → DVI / VGA / HDMI



GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu Micro USB A Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to Micro USB A male
- Nickel-plated

65032 Micro USB A+B female → Micro USB A male



Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu Micro USB B Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to Micro USB B male
- Nickel-plated

65033 Micro USB A+B female → Micro USB B male



Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu Micro USB A+B Buchse
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to Micro USB A+B female
- Nickel-plated

65034 Micro USB A+B female → Micro USB A+B female



Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu USB A Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to USB A male
- Nickel-plated

65029 Micro USB A+B female → USB A male



Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu USB B Buchse
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to USB B female
- Nickel-plated

65031 Micro USB A+B female → USB B female

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B Buchse zu USB B Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A+B female to USB B male
- Nickel-plated



65030 Micro USB A+B female → USB B male

Micro USB Adapter

- USB Micro A Stecker zu USB A Buchse

Micro USB Adapter

- USB Micro A male to USB A female



65035 Micro USB A male → USB A female

Micro USB Adapter

- USB Micro A Stecker zu USB A Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro A male to USB A male
- Nickel-plated



65037 Micro USB A male → USB A male

Micro USB Adapter

- USB Micro B Stecker zu USB A Stecker
- Nickelbeschichtet

Micro USB Adapter

- USB Micro B male to USB A male
- Nickel-plated



65036 Micro USB B male → USB A male

Adapter USB micro B zu mini USB 5 pin

- Stecker Micro USB 2.0 B zu USB mini 5 Pin Buchse
- Nickelbeschichtet

Adapter USB micro B to mini USB 5 pin

- Micro USB 2.0 B male to USB mini 5 pin female
- Nickel-plated



65063 USB micro B male → mini USB 5 Pin female

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



USB Ladeadapter

- Wechselspannungseingang: 100V – 240V, Ausgang: 5V / 1A
- Gleichspannungseingang: 12V – 24V, Ausgang: 5V / 1A
- Überspannungsschutz
- LED-Anzeige

USB Power Supply

- AC Input: 100V – 240V
- AC Output: 5V / 1A
- DC Input: 12V – 24V
- DC Output: 5V / 1A
- Overload protection
- LED indicated

61537 AC + DC Car → 2 x USB



AC USB Adapter

- 110 – 230V / 5V
- Steckernetzteil zur Versorgung von z.B. USB Notebooklampe, USB Ladeadapter, USB Ventilator usw.

AC USB Adapter

- 110 – 230V / 5V
- Power supply for USB notebooklight, USB charger, USB fan, etc.

61396 AC 110 – 230 V / 5 A → USB



DC USB Adapter

- 12 V / 6 V, 400 mA
- KFZ-Stromanschlussadapter zum Betrieb von z.B. USB Notebooklampe, USB Ladeadapter, USB Ventilator usw. im Auto oder Boot über den Zigarettenanzünder

DC USB Adapter

- 12 V / 6 V, 400 mA
- Car charger for operation of USB notebooklight, USB charger, USB fan etc. in the car or boat via cigarette lighter

61397 DC 12 V / 6 V / 400 mA → USB



USB Stromadapter

- 1 x USB A Buchse Daten/Strom
- 1 x USB A Stecker Daten/Strom
- 1 x USB A Stecker Strom
- Anschluss parallel an einen ersten USB Port zur zusätzlichen Stromversorgung
- Für z.B. Pocket Boy oder GPS Empfänger an Notebook
- Y-Kabel

USB Power Adapter

- 1 x USB A female data/power
- 1 x USB A male data/power
- 1 x USB A male power
- Connection parallel to the first USB port for additional power supply
- E.g. for Pocket Boy or GPS receiver to notebook
- Y-cable

65306 USB female → 2 x USB male

Power Over eSATA Adapter

- Zum Anschluss von USB und eSATA Geräten über Power-Over-eSATA Port an Notebooks von Toshiba, ASUS, Dell, HP, LG, etc.

Power Over eSATA Adapter

- For connection of USB and eSATA devices via Power Over eSATA port to notebooks from Toshiba, ASUS, Dell, HP, LG, etc.



65119 | Power Over eSATA → 1 x USB 2.0 + 1 x eSATA




SATA Adapter mit Kugelgelenk

- SATA Stecker zu SATA Buchse
- Nickel
- Drehbarer Adapter mit Kugelgelenk

SATA Adapter with ...

- SATA male to SATA female
- Nickel
- Adapter with rotatable ball joint

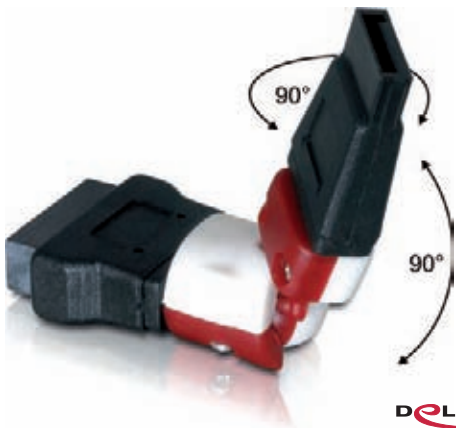

65082 | SATA 7 Pin male → SATA 7 Pin Female



SATA Stromadapter

- Stromanschlussadapter für SATA HDD
- 15 Pin SATA auf 5¼" Stromanschluss

SATA Power Adapter

- Power adapter for SATA HDD
- 15 Pin SATA to 5¼" Powerconnector



82325 | SATA HDD → 5¼" Pin Power



SATA Stromadapter

- Stromanschlussadapter für IDE Geräte
- 15 Pin SATA auf 5¼" Stromanschluss

SATA Power Adapter

- Power adapter for IDE drives
- 15 Pin SATA to 5¼" power connector



82326 | IDE Laufwerk (Drive) → SATA Power



GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör




SATA Stromadapter

- Stecker zu Buchse
- Für SATA HDD

SATA Power Adapter

- Maile to female
- For SATA HDD

65041 Power SATA → SATA Stecker (Male)

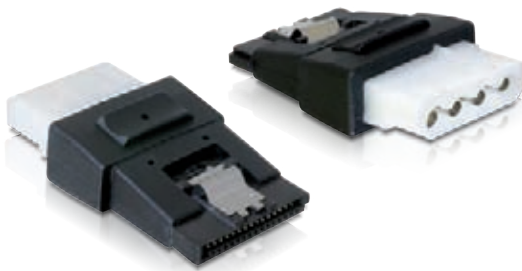

SATA Stromadapter

- Mit Metal-Clip

SATA Power Adapter

- With metal-clip

65046 Power SATA → 4 Pin Buchse (Female)



SATA Stromadapter

- Stecker / Stecker

SATA Power Adapter

- Male / male

65043 Power SATA → SATA Stecker (Male)



Stromadapter

- Buchse / Buchse

Power Adapter

- Female / female

65045 4 Pin → 5¼"



Stromadapter

- Stecker / Stecker

Power Adapter

- Male / male

65044 4 Pin → 5¼"

DVI / VGA Kabel

- Anschluss: DVI mini Mac Stecker zu VGA Buchse
- Anschlüsse mit Nickelbeschichtung

DVI / VGA Cable

- Connectors: DVI mini Mac male to VGA female
- Connectors nickel coated



65088 | DVI mini Mac → VGA | 20 cm

DVI / HDMI Kabel

- Anschluss: DVI mini Mac Stecker zu HDMI Buchse
- Anschlüsse mit Nickelbeschichtung

DVI / HDMI Cable

- Connectors: DVI mini Mac male to HDMI female
- Connectors nickel coated



65087 | DVI mini Mac → HDMI | 20 cm

DVI / DVI 25 Kabel

- Anschluss: DVI mini Mac Stecker zu DVI 25 Buchse
- Anschlüsse mit Nickelbeschichtung

DVI / DVI 25 Cable

- Connectors: DVI mini Mac male to DVI 25 female
- Connectors nickel coated



65086 | DVI mini Mac → DVI 25 | 20 cm

HDMI / DVI Kabel

- Anschluss: Mini DVI Mac Stecker zu HDMI + DVI 25 Pin Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- HDMI 1.3

HDMI / DVI Cable

- Connectors: Mini DVI Mac male to HDMI + DVI 25 pin female
- Connectors gold coated
- HDMI 1.3



65070 | Mini DVI Mac → HDMI + DVI 25 Pin | 20 cm

HDMI / DVI Kabel

- Anschluss: DVI 25 Pin Stecker zu 2 x HDMI 19 Pin Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- HDMI 1.3

HDMI / DVI Cable

- Connectors: DVI 25 pin male to 2 x HDMI 19 pin female
- Connectors gold coated
- HDMI 1.3



65069 | DVI 25 Pin → 2 x HDMI 19 Pin | 20 cm

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



DVI / HDMI Kabel

- Anschluss: DVI 25 Stecker zu DVI 25 / HDMI Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI / HDMI Cable

- Connectors: DVI 25 male to DVI 25 / HDMI female
- Connectors gold coated

65057 DVI 25 → 1 x DVI 25 + 1 x HDMI | 20 cm



DVI / HDMI Kabel

- Anschluss: HDMI Stecker zu 2 x DVI 25 Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- HDMI 1.3

DVI / HDMI Cable

- Connectors: HDMI male to 2 x DVI 25 female
- Connectors gold coated
- HDMI 1.3

65058 HDMI → 2 x DVI 25 | 20 cm



VGA / Cinch Kabel

- Anschluss: VGA Stecker zu VGA / Cinch Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

VGA / Cinch Cable

- Connectors: VGA male to VGA / Cinch female
- Connectors gold coated

65059 VGA → 1 x VGA + 3 x Cinch | 20 cm



VGA Kabel

- Anschluss: VGA Stecker zu 2 x VGA Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

VGA Cable

- Connectors: VGA male to 2 x VGA female
- Connectors gold coated

65060 VGA → 2 x VGA | 20 cm



DVI / VGA / Cinch Kabel

- Anschluss: DVI 29 Stecker zu VGA / Cinch Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI / VGA / Cinch Cable

- Connectors: DVI 29 male to VGA / Cinch female
- Connectors gold coated

65061 DVI 29 → 1 x VGA + 3 x Cinch | 20 cm



VGA / DVI Kabel

- Anschluss: VGA Stecker zu VGA + DVI 29 Pin Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

VGA / DVI Cable

- Connectors: VGA male to VGA + DVI 29 pin female
- Connectors gold coated

65068 VGA → VGA + DVI 29 Pin | 20 cm

DVI Kabel

- Anschluss: DVI 25 Stecker zu 2 x DVI 25 Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI Cable

- Connectors: DVI 25 male to 2 x DVI 25 female
- Connectors gold coated



DELOCK
we move the world

65051 DVI 25 → 2 x DVI 25 | 20 cm

DVI / VGA Kabel

- Anschluss: DVI 29 Stecker zu DVI 29 + VGA Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI / VGA Cable

- Connectors: DVI 29 male to DVI 29+ VGA female
- Connectors gold coated



DELOCK
we move the world

65052 DVI 29 → 1 x DVI 29 + 1 x VGA | 20 cm

DVI Kabel

- Anschluss: DVI 29 Stecker zu 2 x DVI 29 Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI Cable

- Connectors: DVI 29 male to 2 x DVI 29 female
- Connectors gold coated



DELOCK
we move the world

65053 DVI 29 → 2 x DVI 29 | 20 cm

DVI / HDMI Kabel

- Anschluss: HDMI Stecker zu HDMI + DVI 25 Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- HDMI 1.3

DVI / HDMI Cable

- Connectors: HDMI male to HDMI + DVI 25 female
- Connectors gold coated
- HDMI 1.3



DELOCK
we move the world

65054 HDMI → 1 x HDMI + 1 x DVI 25 | 20 cm

DVI / VGA Kabel

- Anschluss: DVI 29 Stecker zu 2 x VGA Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung

DVI / VGA Cable

- Connectors: DVI 29 male to 2 x VGA female
- Connectors gold coated



DELOCK
we move the world

65055 DVI 29 → 2 x VGA | 20 cm

HDMI Kabel

- Anschluss: HDMI Stecker zu 2 x HDMI Buchse
- Anschlüsse mit Goldbeschichtung
- HDMI 1.3

HDMI Cable

- Connectors: HDMI male to 2 x HDMI female
- Connectors gold coated
- HDMI 1.3



DELOCK
we move the world

65056 HDMI → 2 x HDMI | 20 cm

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



DVI / HDMI Adapter

- HDMI Stecker zu 25 + 1 DVI Buchse

DVI / HDMI Adapter

- HDMI male to 25 + 1 DVI female

65020 HDMI male → DVI 25 + 1 female



DVI / HDMI Adapter

- 25 + 1 DVI Stecker zu HDMI Buchse

DVI / HDMI Adapter

- 25 + 1 DVI male to HDMI female

65024 DVI 25 + 1 male → HDMI female



DVI / VGA Adapter

- DVI 29 Buchse zu VGA Stecker

DVI / VGA Adapter

- DVI 29 female to VGA male

65017 DVI 29 female → VGA 15 male



DVI / VGA Adapter

- DVI 29 Stecker zu VGA Buchse

DVI / VGA Adapter

- DVI 29 male to VGA female

65016 DVI 29 male → VGA SUB-D15 female



HDMI Adapter

- HDMI Buchse zu HDMI Buchse

HDMI Adapter

- HDMI female to HDMI female

65049 HDMI female → HDMI female

Mini HDMI Adapter

- HDMI Mini Buchse zu HDMI Mini Buchse

Mini HDMI Adapter

- HDMI mini female to HDMI mini female



65038 | HDMI mini female → HDMI mini female

Mini HDMI Adapter

- HDMI Mini Stecker zu HDMI Mini Stecker

Mini HDMI Adapter

- HDMI mini male to HDMI mini male



65039 | HDMI mini male → HDMI mini male

Adapter Displayport zu HDMI

- Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200/1080P
- Kontakte mit Goldbeschichtung
- Displayport mit Schnappverriegelung

Adapter Displayport zu HDMI

- Supports resolution of up to 1920 x 1200/1080P
- Gold-plated connectors
- Displayport with snatch lock



65091 | Displayport male → HDMI female | 20 cm

Adapter Displayport zu DVI

- Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200/1080P
- Kontakte mit Goldbeschichtung
- Displayport mit Schnappverriegelung

Adapter Displayport zu DVI

- Supports resolution of up to 1920 x 1200/1080P
- Gold-plated connectors
- Displayport with snatch lock



65093 | Displayport male → DVI 29 Pin female | 20 cm

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



HDMI Adapter 90° unten

- HDMI 1.3
- Gewinkelt unten
- Kontakte mit Goldauflage
- Adapter führt nach unten weg

HDMI Adapter 90° down

- HDMI 1.3
- Angled down
- Connectors gold coated
- Adapter leads downwards

65071 HDMI 19 Pin female → HDMI 19 Pin male



HDMI Adapter 90° oben

- HDMI 1.3
- Gewinkelt oben
- Kontakte mit Goldauflage
- Adapter führt nach oben weg

HDMI Adapter 90° up

- HDMI 1.3
- Angled up
- Connectors gold coated
- Adapter leads upwards

65072 HDMI 19 Pin female → HDMI 19 Pin male



HDMI Adapter 90° unten

- HDMI 1.3
- Gewinkelt unten
- Kontakte mit Goldauflage
- Adapter führt nach unten weg

HDMI Adapter 90° down

- HDMI 1.3
- Angled down
- Connectors gold coated
- Adapter leads downwards

65073 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin male



HDMI Adapter 90° oben

- HDMI 1.3
- Gewinkelt oben
- Kontakte mit Goldauflage
- Adapter führt nach oben weg

HDMI Adapter 90° up

- HDMI 1.3
- Angled up
- Connectors gold coated
- Adapter leads upwards

65074 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin male



HDMI Adapter 90° unten

- HDMI 1.3
- Gewinkelt unten
- Kontakte mit Goldauflage
- Adapter führt nach unten weg

HDMI Adapter 90° down

- HDMI 1.3
- Angled down
- Connectors gold coated
- Adapter leads downwards

65075 HDMI 19 Pin female → HDMI 19 Pin female



HDMI Adapter 90° rechts

- HDMI 1.3
- Gewinkelt rechts
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° right

- HDMI 1.3
- Angled right
- Connectors gold coated

65076 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin female

HDMI Adapter 90° links

- HDMI 1.3
- Gewinkelt links
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° left

- HDMI 1.3
- Angled left
- Connectors gold coated



65077 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin female

HDMI Adapter 90° links

- HDMI 1.3
- Gewinkelt links
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° left

- HDMI 1.3
- Angled left
- Connectors gold coated



65078 HDMI 19 Pin female → HDMI 19 Pin female

HDMI Adapter 90° rechts

- HDMI 1.3
- Gewinkelt rechts
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° right

- HDMI 1.3
- Angled right
- Connectors gold coated



65079 HDMI 19 Pin female → HDMI 19 Pin female

HDMI Adapter 90° links

- HDMI 1.3
- Gewinkelt links
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° left

- HDMI 1.3
- Angled left
- Connectors gold coated



65080 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin male

HDMI Adapter 90° rechts

- HDMI 1.3
- Gewinkelt rechts
- Kontakte mit Goldauflage

HDMI Adapter 90° right


- HDMI 1.3
- Angled right
- Connectors gold coated



65081 HDMI 19 Pin male → HDMI 19 Pin male

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

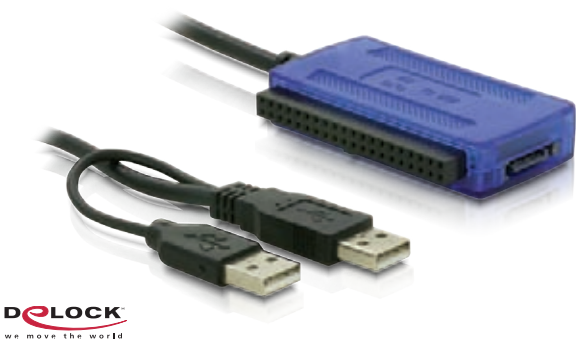

DELOCK
we move the world

**Konverter
USB 2.0 zu SATA / IDE**

- Für 2½" oder 3½" IDE, SATA I/II Festplatten

**Converter
USB 2.0 to SATA / IDE**

- For 2½" or 3½" IDE, SATA I/II HDDs

61391 IDE / SATA HDD → USB 2.0



DELOCK
we move the world

**Konverter
eSATA zu SATA**

- eSATA Buchse - SATA Buchse
- Serial ATA v2.0 Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 3 Gbps
- Hot Swap

**Converter
eSATA to SATA**

- eSATA female – SATA female
- SerialATA v2.0 specification
- Data transgfer rate up to 3 Gbps
- Hot Swap

65118 eSATA → SATA



DELOCK
we move the world

**Konverter
USB 2.0 zu eSATA
mit Backup Funktion**

- Zum Anschluss von eSATA Produkten
- Mit Backup Funktion
- Für Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS

**Converter
USB 2.0 to eSATA
with Backup Function**

- To connect eSATA devices
- Mit Backup Funktion
- For Windows 98/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS

61650 USB 2.0 → eSATA

**Konverter SATA / IDE
eSATA / USB 2.0**

- USB zu IDE:
Für 2½" oder 3½" IDE
Festplatten
- SATA zu eSATA:
- Für 2½" oder 3½" SATA I/II
Festplatten

**Converter SATA / IDE
eSATA / USB 2.0**

- USB to IDE:
For 2½" or 3½" IDE HDDs
- SATA to eSATA:
For 2½" or 3½" SATA I/II HDDs



DELOCK
we move the world

61511 | USB 2.0 → IDE | SATA → eSATA

**Konverter
USB 2.0 zu SATA / IDE**

- Für 2½" oder 3½" IDE, SATA I/II
Festplatten

**Converter
USB 2.0 to SATA / IDE**

- For 2½" or 3½" IDE, SATA I/II
HDDs



DELOCK
we move the world

61510 | IDE / SATA HDD → USB 2.0

**Konverter
IDE zu SATA**

- Konvertiert den IDE Anschluss
in eine SATA Schnittstelle

**Converter
IDE to SATA**

- Converts the IDE port into a
SATA interface



DELOCK
we move the world

61301 | IDE HDD → SATA

**Konverter
IDE zu USB 2.0**

- Konvertiert den IDE Anschluss
in eine USB 2.0 Schnittstelle

**Converter
IDE to USB 2.0**

- Converts the IDE port into a
USB 2.0 interface



DELOCK
we move the world

61312 | IDE HDD → USB 2.0

**Konverter
SATA zu IDE**

- Konvertiert den SATA Anschluss
in eine IDE Schnittstelle
- Für Windows 98SE/ME/2000/
Server-2003/XP, Linux, Mac OS
9.1 ▲

**Converter
SATA to IDE**

- Converts the SATA port into a
IDE interface
- For Windows 98SE/ME/2000/
Server-2003/XP, Linux, Mac OS
9.1 ▲



DELOCK
we move the world


61317 | SATA HDD → IDE

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör




- ▶ Bluetooth Headset
- ▶ Bluetooth USB Adapter
- ▶ Infrarot Adapter
- ▶ Combi Adapter

Bluetooth Infrarot

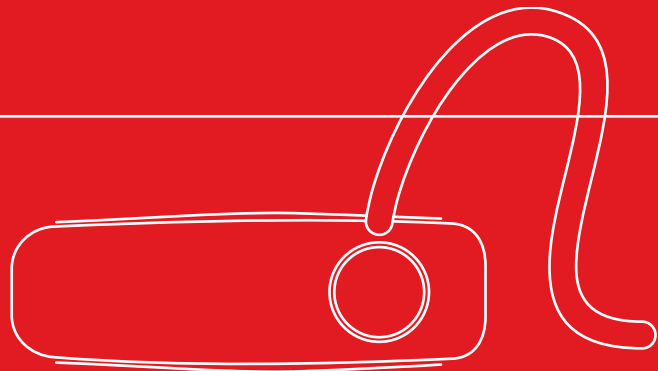



Bluetooth | Infrarot

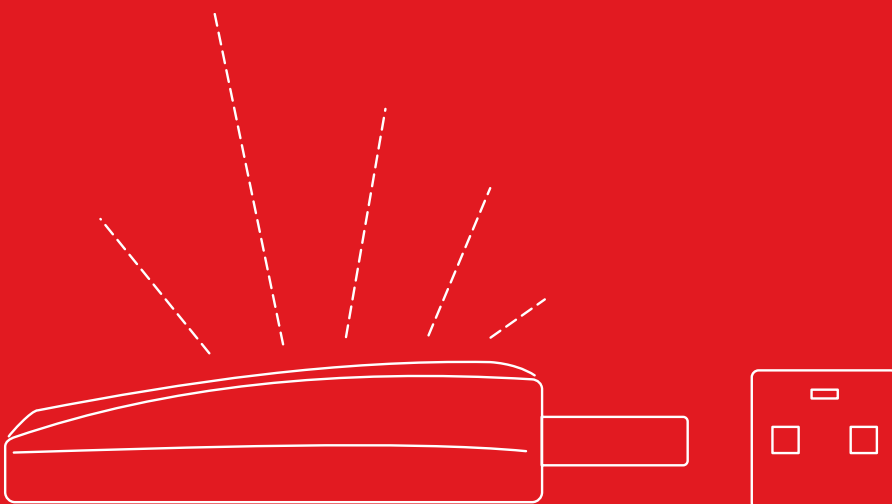

GPS Navigation	Card Reader	PCI/ Express Karten	Controller	PCMCIA/ Express Card	Hubs/ Multipanel	Kabel	Adapter/ Converter	Bluetooth/ Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrah- men	PC/ Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
-------------------	----------------	---------------------------	------------	----------------------------	---------------------	-------	-----------------------	------------------------	------------	--------------------	--------------------	------------------	------------	------------	---------



Bluetooth Headset

- Reichweite bis zu 10 m
- Bluetooth Frequenz: 2.4020 – 2.480 GHz, 79 Kanal
- Gewicht des Kopfhörers: 9g
- Gesprächsdauer bis zu 5-6 Stunden
- Stand-by Modus bis zu 150 Stunden
- Kopfhörer werden über das USB geladen (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. USB Kabel, USB Netzteil

Bluetooth Headset

- Range up to 10 m
- Bluetooth Frequency: 2.402 – 2.480 GHz, 79 Channel
- Weight of the Headset: 9g
- Talk time up to 5-6 hours
- Standby time up to 150 hours
- Headset will be charged by a USB power supply (power supply included in the package)
- Incl. USB cable, USB power

61530 | Bluetooth V2.0 | Class 2



Bluetooth USB Micro Adapter

- Reichweite bis zu 10 m
- Frequenzbereich 2.4 – 2.48 GHz
- Datentransfer 3.0 Mbps
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista-32/Vista-64, Linux ab Kernel 2.6

Bluetooth USB Micro Adapter

- Range up to 10 m
- Bluetooth Frequency 2.4 – 2.480 GHz
- Data transfer rate 3.0 Mbps
- For Windows 2000/XP/XP64/Vista-32/Vista-64, Linux ex Kernel 2.6

61661 | Bluetooth V2.0 | Class 2 | EDR | 25 x 16 x 9 mm



Bluetooth USB Mini Adapter

- Reichweite: 150 m
- Bluetooth Standard 2.0 EDR
- Frequenzbereich: 2.402 – 2.480 GHz
- 79 Kanal FHSS
- Datentransfer max. 3 Mbps
- Plug & Play
- USB Buspower
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64

Bluetooth USB Mini Adapter

- Operation range: 150 m
- Bluetooth standard 2.0 EDR
- Frequency range: 2.402 – 2.480 GHz
- 79 Channel FHSS
- Data transfer max. 3 Mbps
- Plug & Play
- USB Bus powered
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64

61477 | Bluetooth V2.0 | Class 1 | EDR



Bluetooth USB Mini Adapter

- Reichweite: 80m
- Frequenzbereich: 2.402 – 2.480 GHz
- 79 Kanal FHSS
- Datentransfer max. 3 Mbps
- Plug & Play
- USB Buspower
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64

Bluetooth USB Mini Adapter

- Operation range: 80m
- Frequency range: 2.402 – 2.480 GHz
- 79 Channel FHSS
- Data transfer max. 3 Mbps
- Plug & Play
- USB Bus powered
- For Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64

61478 | Bluetooth V2.0 | Class 2 | EDR

Bluetooth / Infrarot
USB Mini Adapter

- Reichweite bis zu 10 m
- Datentransferrate 721 Kbs
- Frequenz
24000 – 2480 Mhz
- Plug & Play, USB Bus power
- Infrarot Standard V1.0
- Reichweite bis zu 1 m
- Datentransferrate 2.4K – 115.2 Kbps
- Für Windows 2000/XP/Vista-32

Bluetooth / Infrarot
USB Mini Adapter

- Operation range up to 10 m
- Data transfer rate 721 Kbs
- Frequency range
2400 – 2480 Mhz
- Plug & Play, USB Bus power
- Infrared specification V1.0
- Operation range up to 1 m
- Data transfer rate 2.4K – 115.2 Kbps
- For Windows 2000/XP/Vista-32



61662 | Bluetooth V2.0 EDR / V1.0 SIR | Class 2

Bluetooth USB 2.0
Adapter

- Reichweite bis zu 10 m
- Datentransferrate max. 3 Mbps
- Frequenz
24000 – 2480 Mhz
- Plug & Play
- USB Bus power
- Für Windows 2000/XP/Vista

Bluetooth USB 2.0
Adapter

- Operation range up to 10 m
- Data transfer rate 3 Mbps
- Frequency range
2400 – 2480 Mhz
- Plug & Play
- USB Bus power
- For Windows 2000/XP/Vista



61636 | Bluetooth V2.0 | Class 2 | EDR

Mini Infrarot Adapter

- Entspricht IrDA 1.0 Spezifikation
- Datentransferrate
2.4K – 115.2 Kbps (SIR Modus)
- Plug & Play
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista

Mini Infrared Adapter

- Supports IrDA 1.0 specification
- Data transfer rate
2.4K – 115.2 Kbps (SIR mode)
- Plug & Play
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Server-2003/Vista



61574 | IrDA | USB 1.1

Seriell Infrarot
Adapter

- Reichweite bis zu 250 cm
- Entspricht IrDA-IR Spezifikation
- Baudrate: 9.6/19.2/38.4/57.6/115 Kbit/s
- 9 poliger RS-232 Stecker
- Für Windows 98/ME/2000/XP/XP-64/2003, Linux Kernel 2.6

Serial Infrared
Adapter

- Range up to 250 cm
- Entspricht IrDA-IR specification
- Baud rate: 9.6/19.2/38.4/57.6/115 Kbit/s
- 9 pin RS-232 male
- For Windows 98/ME/2000/XP/XP-64/2003, Linux Kernel 2.6



61526 | IrDA | Seriell

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards


PC Gehäuse


Zubehör

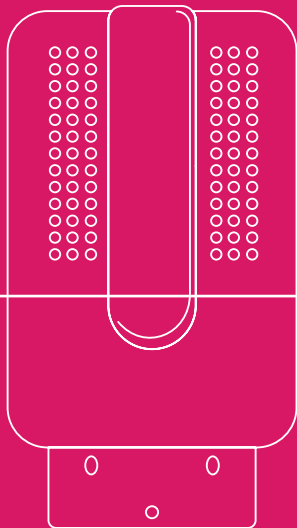


- ▶ DVB-T
- ▶ Data Repeater / Splitter
- ▶ Notebook-Schlösser ▶ Notebook Cable Lock
- ▶ Externe Laufwerke ▶ External Drives
- ▶ Mikroskop ▶ Microscope
- ▶ Monitore ▶ Displays

Multimedia

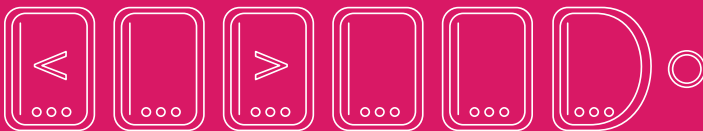

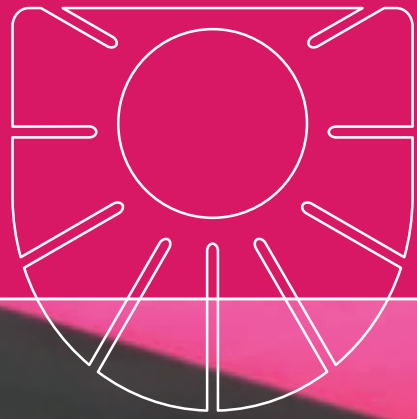

Multimedia

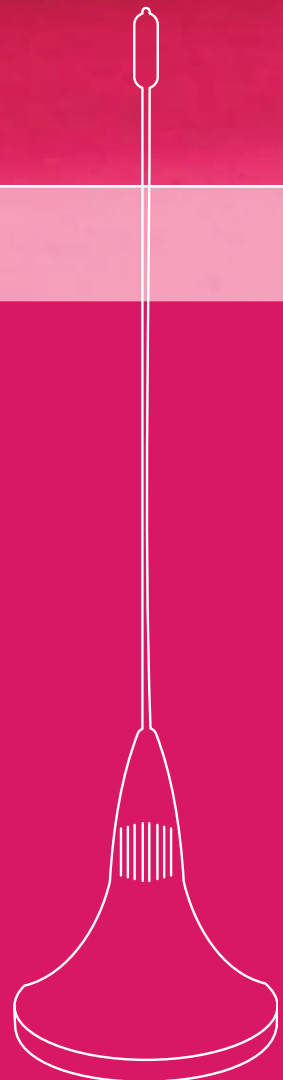

GPS Navigation	Card Reader	PCI / Express Karten	Controller	PCMCIA / Express Card	Hubs / Multipanel	Kabel	Adapter / Converter	Bluetooth / Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrah- men	PC / Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
-------------------	----------------	----------------------------	------------	-----------------------------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	------------	---------



DVB-T Express Card

- Unterstützt SDTV und HDTV (720P, 1080i) Auflösung
- Aufnahme und Fernsehen zur gleichen Zeit möglich
- Aufzeichnung von TV-Sendungen im MPEG2-Format
- TimeShift Funktionen
- Mit Videotextfunktion
- Software multilingual
- Für Windows 2000/XP/Vista

DVB-T Express Card

- Supports SDTV and HDTV (720P, 1080i) resolution
- Allows simultaneous recording and TV watching
- Recording of TV programs in MPEG2 format
- TimeShift function
- With videotext function
- Software multilingual
- For Windows 2000/XP/Vista

61546 | DVB-T | Express Card / 34 Standard



Hybrid Express Card

- DVB-T und Analog TV, unterstützt DVB-T Radio
- Mit Video Capture Funktion, Videotextfunktion, TimeShift Funktionen, automatischer Sendersuchlauf
- Bis HDTV (1920 x 1080i) Auflösung
- Für Windows XP(SP2)/Vista-32/ Vista-64

Hybrid Express Card

- DVB-T and analogue TV, Support DVB-T Radio
- With Video Capture function, TimeShift functions, automatic station searching, with videotext function
- Up to HDTV (1920*1080i) resolution
- For Windows XP(SP2)/Vista-32/Vista-64

61630 | DVB-T + Analog | Express Card / 34 Standard



USB 2.0 DVB-T Dongle

- Externer USB Stick für digitales Fernsehen über DVB-T Antenne
- Unterstützt DVBT-T Radio
- TimeShift Funktionen, automatischer Sendersuchlauf
- Mit Videotextfunktion, EPG
- Bis HDTV (1920*1080i) Auflösung
- Aufzeichnung von TV-Sendungen im MPEG2-Format
- Programmierung automatischer Aufzeichnung
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP (SP2) 32, 64 Bit / Vista 32, 64 Bit

USB 2.0 DVB-T Dongle

- External USB stick for digital TV via DVB-T antenne
- Support DVB-T Radio
- TimeShift functions, automatic station searching
- With videotext function, EPG
- Up to HDTV (1920*1080i) resolution
- Recording of TV programs in MPEG2 format
- Programming of automatic recording
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP (SP2) 32, 64 Bit / Vista 32, 64 Bit

61648 | USB 2.0 | DVB-T

USB 2.0 DVB-T Dongle

- Unterstützt SDTV und HDTV (720P, 1080i) Auflösung
- TimeShift Funktion
- Aufzeichnung von TV-Sendungen im MPEG2-Format
- Für Windows 2000/XP/Vista

USB 2.0 DVB-T Dongle

- Supports SDTV and HDTV (720P, 1080i) resolution
- TimeShift function
- Recording of TV programs in MPEG2 format
- For Windows 2000/XP/Vista



61545 | USB 2.0 | DVB-T

PCI Express Hybrid DVB-T und Analog Empfänger

- Mit dem Delock PCI Express Hybrid Empfänger können Sie an Ihrem PC Radio und Fernsehen empfangen. Durch die Hybrid Technologie können Sie in jedem Gebiet TV empfangen, da er digitale Terrestrische (DVB-T) und analoge Signale unterstützt.
- DVB-T und Analog TV
- Unterstützt DVB-T Radio
- TimeShift Funktionen, automatischer Sendersuchlauf
- Mit Videotextfunktion, EPG
- Bis HDTV (1920*1080i) Auflösung
- Aufzeichnung von TV-Sendungen im MPEG2-Format
- Programmierung automatischer Aufzeichnung
- Plug & Play
- Für Windows XP(SP2)/Vista

PCI Express Hybrid DVB-T and Analogue Receiver

- Using the Delock PCI Express Hybrid receiver you can receive radio and TV on your PC. Due to the Hybrid technology you can watch TV in any area since it supports digital terrestrial (DVB-T) and analogue signals.
- DVB-T and analogue TV
- Support DVB-T Radio
- TimeShift functions, automatic station searching
- With videotext function, EPG
- Up to HDTV (1920*1080i) resolution
- Recording of TV programs in MPEG2 format
- Programming of automatic recording
- Plug & Play
- For Windows XP(SP2)/Vista



61642 | PCI Express x1 | DVB-T

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör


SCART DVB-T Empfänger



DVBT SCART CINCH
Heimkino ohne PC

Mit dem neuen DVBT Empfänger wird **Heimkino ohne PC** oder MediaCenter zum Kinderspiel. Der vorhandene **USB Anschluss** macht's möglich. Es lassen sich so auf **USB Festplatte** oder **USB Stick** gespeicherte Fotos, Filme sowie Musik aufzeichnen und abspielen.

Dabei werden alle Funktionen via Fernbedienung und integrierter **Media Software** gesteuert. Wahlweise erfolgt der Anschluss über **Scart oder Cinch** an Ihren Fernseher.

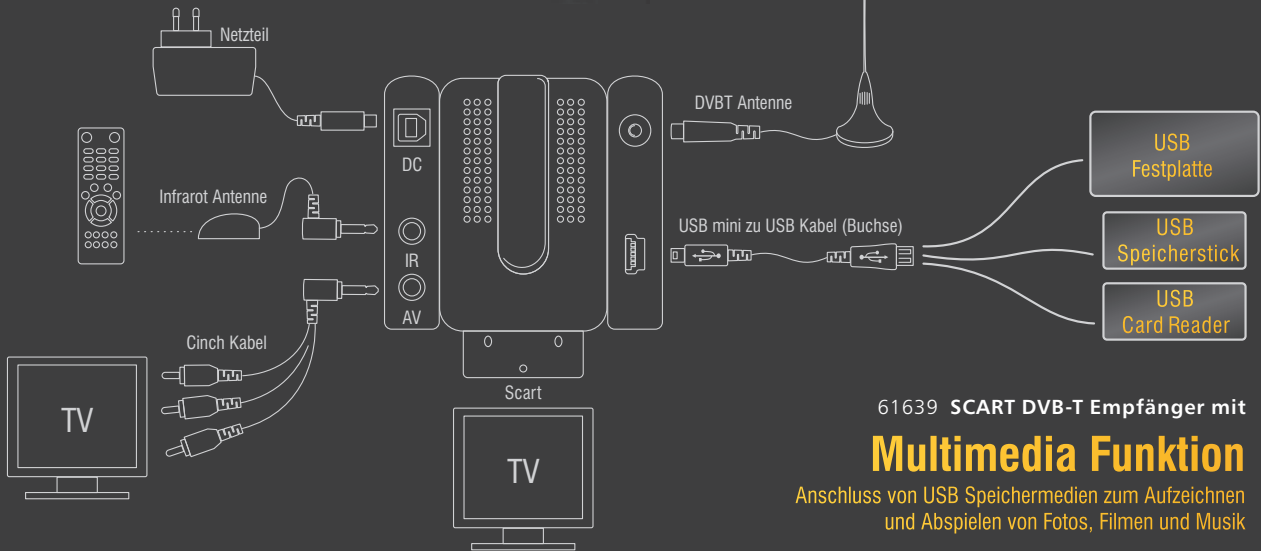

61639 SCART DVB-T Empfänger mit

Multimedia Funktion

Anschluss von USB Speichermedien zum Aufzeichnen und Abspielen von Fotos, Filmen und Musik

Data Repeater DVI

- Verlängerung ist abhängig vom DVI Kabel:
- 0 – 50 m Spezifikation 24AWG STP
- 0 – 36 m Spezifikation 28AWG STP
- 0 – 30 m Spezifikation 30AWG STP
- Automatisch bis zu 40dB bei 825MHz

Data Repeater DVI

- Extension depends on DVI cable:
- 0 – 50 m specification 24AWG STP
- 0 – 36 m specification 28AWG STP
- 0 – 30 m specification 30AWG STP
- Automatic up to 40dB at 825 MHz



11148 DVI

Data Repeater HDMI

- Verlängerung ist abhängig vom HDMI Kabel:
- 0 – 50 m Spezifikation 24AWG STP
- 0 – 36 m Spezifikation 28AWG STP
- 0 – 30 m Spezifikation 30AWG STP
- Automatisch bis zu 40dB bei 825MHz

Data Repeater HDMI

- Extension depends on HDMI cable:
- 0 – 50 m specification 24AWG STP
- 0 – 36 m specification 28AWG STP
- 0 – 30 m specification 30AWG STP
- Automatic up to 40dB at 825 MHz



11147 HDMI

Data Splitter HDMI

- 1 Eingang und 4 Ausgänge
- Auflösung: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Hot Plug
- Inkl. Fernbedienung, Netzteil

Data Splitter HDMI

- 1 input and 4 outputs
- Resolution: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Hot Plug
- Incl. remote control, power supply



11177 HDMI | 4 Port

- Den Delock DVB-T Empfänger können Sie direkt an Ihrer Scart Buchse oder auch per Video Anschluss an Ihren Fernseher anschließen. Sie können somit Radio und Fernsehen in allen DVB-T Gebieten empfangen. Durch die USB Schnittstelle können Sie auch USB Speicher oder USB Festplatten anschließen und dann Filme aufzeichnen oder auch Ihre gespeicherten Filme abspielen. Es können auch Fotos und MP3 Dateien per USB abgespielt werden.

- The Delock DVB-T receiver can be connected directly to your Scart port or via Video connector to your TV. Thus you can receive radio and TV in all DVB-T areas. By using the USB port you can also connect a USB memory stick or a USB hard disk drive in order to record movies or to watch your stored movies. Pictures and MP3 files can be played via USB as well.

- Anschluss: SCART und Video
- Aufnahme und Fernsehen gleichzeitig
- Auflösung: 720 x 576 (PAL)
- USB Host Anschluss für USB Geräte, wie HDD, MP3 Player, etc.
- Automatischer Sendersuchlauf
- Aufzeichnung von TV-Sendungen im MPEG2-Format
- Programmierung von TV-Aufnahmen
- Mit Videotextfunktion und EPG
- Multi-Media Wiedergabe: MP3/DivX/JPEG/BMP

- Interface: SCART and Video
- Allows simultaneous recording and TV watching
- Resolution: 720 x 576 (PAL)
- USB host connector for USB devices e.g. HDD, MP3 Player etc.
- TimeShift functions, automatic station search
- Recording of TV programs in MPEG2 format
- Programming of automatic recording
- With videotext function and EPG
- Multi-Media Player: MP3/DivX/JPEG/BMP

- Inkl. Antenne, Video Kabel, USB Verlängerungskabel, Fernbedienung, Infrarot Empfänger, 2 x AAA Batterien, Netzteil

- Incl. antenna, video cable, USB extension cable, remote control, infrared cable for Remote control, 2 x AAA battery, power supply

61639 DVB-T | SCART

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PC/MCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



The image shows a coiled silver steel cable with a plastic sheath. One end has a standard key lock mechanism with two keys attached. The other end has a connector for various devices. An inset image shows the cable being inserted into a device's port.

DELOCK
we move the world

Notebook Sicherungskabel mit Schlüssel	Notebook cable lock with key
• Zum Sichern von verschiedenen Geräten, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. mittels Stahlkabel und Schlüssel-Schloss • Mit Plastikschutz • Kabellänge 1,80m • Schlüssel-Schloss • Inkl. 2 Schlüssel	• To lock different devices e.g. notebook, beamer, monitor, etc. with a steel cable and key lock • Steel cable with plastic cover • Cable length 1,80m • Key lock • Incl. 2 keys
20595	1,80 m



The image shows a coiled silver steel cable with a plastic sheath. One end has a 3-digit combination lock. The other end has a connector for various devices. An inset image shows the cable being inserted into a device's port.

DELOCK
we move the world

Notebook Sicherungskabel mit Zahlenschloss	Notebook cable lock with combination lock
• Zum Sichern von verschiedenen Geräten, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. mittels 3-stelligem Zahlenschloss • Mit Plastikschutz • Kabellänge 1,80m • 3-stelliges Zahlenschloss	• To lock different devices e.g. notebook, beamer, monitor, etc. with 3 digit combination lock • Steel cable with plastic cover • Cable length 1,80m • 3 digit combination lock
20594	1,80 m



The image shows a coiled silver steel cable with a plastic sheath. One end has a 3-digit combination lock. The other end has a connector for various devices. An inset image shows the cable being inserted into a device's port.

DELOCK
we move the world

Notebook Sicherungsringkabel mit Zahlenschloss	Notebook steel coil cable with combination lock
• Zum Sichern von verschiedenen Geräten, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. mittels Stahlkabel und 3-stelligem Zahlenschloss • Stahlringkabel mit Plastikschutz • Kabellänge 1,80m • 3-stelliges Zahlenschloss	• To lock different devices e.g. notebook, beamer, monitor, etc. with 3 digit combination lock • Steel coil cable with plastic cover • Cable length 1,80m • 3 digit combination lock
20596	1,80 m



The image shows a coiled silver steel cable with a plastic sheath. One end has a 4-digit combination lock with a key. The other end has a connector for various devices. An inset image shows the cable being inserted into a device's port.

DELOCK
we move the world

Notebook Sicherungsringkabel mit Zahlenschloss + Schlüssel	Notebook steel coil cable with combination lock + key
• Zum Sichern von verschiedenen Geräten, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. mittels Stahlkabel und 4-stelligem Zahlenschloss / Schlüsselschloss • Stahlkabel mit Plastikschutz • Schlüsselschloss / Zahlenschloss	• To lock different devices e.g. notebook, beamer, monitor, etc. with 4 digit combination lock / key lock • Steel cable with plastic cover • Key lock / combination lock
20616	2 m

Externes USB 2.0
CD/RW SlimCombo
Laufwerk 5¼"

- Hot Plug, Plug & Play
- Inkl. USB 2.0 Daten-, Stromkabel, externes Netzteil, Nero Software
- Für Windows 2000/XP/Vista

• Bootfähig

External USB 2.0
CD/RW SlimCombo
Drive 5¼"

- Hot Plug, Plug & Play
- Incl. USB 2.0 data-/ power cable, external power supply, Nero Software
- For Windows 2000/XP/Vista

• Bootable



- Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM
- Write: 24x CD-R, 24x CD-RW



94601 | USB 2.0 | 165 mm x 135 mm x 21 mm

Externes USB 2.0
DVD+-R/RW Slimline
Laufwerk

- Hot Plug, Plug & Play
- Inkl. USB 2.0 Daten-, Stromkabel, externes Netzteil, Nero Software
- Für Windows 2000/XP/Vista

• Bootfähig

External USB 2.0
DVD+-R/RW Slimline
Drive

- Hot Plug, Plug & Play
- Incl. USB 2.0 data-/ power cable, external power supply, Nero Software
- For Windows 2000/XP/Vista

• Bootable



- Read: DVD-RAM / DVD-R DL / DVD-RW / DVD+R DL 8x, DVD+RW / DVD-ROM 8x, CD-R / CD-RW / CD-ROM 24x
- Write: 5x DVD-RAM, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 8x SL, 4x DL für DVD-R/DVD+R



94602 | USB 2.0 | 165 mm x 135 mm x 21 mm

Externes USB
Slim Floppy

- Gewicht: 253 g
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power
- Für Windows 2000/XP/Vista

External USB
Slim Floppy

- Weight: 253 g
- Hot Swap, Plug & Play
- USB bus power
- For Windows 2000/XP/Vista



18170 | USB 1.1

Externes USB
Slim Floppy

- 2-fache Geschwindigkeit
- Gewicht: 257 g
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power
- Größe: 142 x 103 x 16,5 mm
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 8.6 oder höher

External USB
Slim Floppy

- 2x Speed
- Weight: 257 g
- Hot Swap, Plug & Play
- USB bus power
- Size: 142 x 103 x 16,5 mm
- For Windows 98SE/ME/2000/ XP/Vista, Mac OS 8.6 or higher



18001 | USB 1.1

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

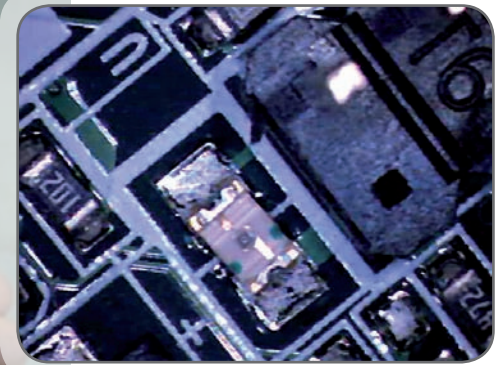

Vergrößerungen von 50-fach bis 200-fach.
Zoom from 50x to 200x



USB 2.0. Mikroskop „Pen Scope“

Dieses handliche USB2.0 Mikroskop ist in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem der Wissenschaft, Industrie oder für den häuslichen Gebrauch einsetzbar. Ausgestattet mit einer asphärischen hight-tech Linse und einer eingebauten LED Beleuchtung X3 kann das Mikroskop verschiedenste Objekte vom 50-fachen bis max. 200-fachen vergrößern, Momentaufnahmen und Videos im Zeitraffer aufnehmen.

Dank seines kompakten Designs und geringen Gewichts, ist das Mikroskop sehr flexibel in seiner Verwendung und kann auch schwer erreichbare Stellen ohne Probleme vergrößert darstellen.

USB 2.0 Microscope „Pen Scope“

This handy USB2.0 microscope can be applied in different fields, e.g. science, industry or home use. Equipped with an aspherical high-tech lens and an built-in LED illumination X3 you can zoom in objects from 50x to 200x, take snap-shots and time-lapsed videos. Due to its small size and light weight, the microscope is very flexible in its application and can also display positions which are difficult to reach.

Faszinierende Einblicke ...



und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.



USB 2.0 Mikroskop „Pen Scope“

- Eingebaute LED Beleuchtung X3
- Asphärische Linse, Automatische Blende, CMOS Sensor
- Aufzeichnung von Momentaufnahmen und Videos im Zeitraffer möglich
- Vergrößerung: 50-fach bis zu 200-fach
- Pixel: 645(H) x 485(V) (300k Pixel)
- Stromverbrauch: 65~130mA
- Keine extra Stromversorgung nötig
- Größe: 165 x 38 mm (Höhe x Durchmesser)
- Weißabgleich: AWB (autom.)
- Für Windows 98/ME/2000/XP/ Vista

USB 2.0 Microscope „Pen Scope“

- Built-in LED illumination X3
- Aspherical high-tech lens, Automatic Iris Aperture, CMOS Sensor
- Features snap-shots and time-lapsed video with image capture and image saving
- Zoom: 50x to 200x
- Pixel: 645(H) x 485(V) (300k Pixel)
- Power consumption: 65~130mA
- No extra power supply required
- Size: 165 x 38 mm (HxR)
- White balance: AWB (autom.)
- For Windows 98/ME/2000/XP/ Vista

TFT LCD Displays

WITH TOUCHSCREEN



NAVILOCK®

7"
8"



- TOUCH SCREEN
- REMOTE CONTROL
- VGA
- SPEAKER
- USB
- DC 12V

Wissen, wo es lang geht

7" VGA TFT LCD Monitor

- Auflösung 640 x 480 VGA
- VGA Input / zwei AV Eingang
- AC Stromeingang oder DC12 vom Auto
- Fernbedienung
- Automatische Displayanpassung
- Speichern der letzten Einstellungen nach Stromtrennung
- Eingebaute Lautsprecher

7" VGA TFT LCD Display

- Resolution 640 x 480 VGA
- VGA Input / Double AV Input
- AC Power Input or DC 12V from car
- Remote Control
- Automatic display adjustment
- Last power setting memory for choice available
- Speaker built-in



28627 7" | With Touchscreen

8" VGA TFT LCD Monitor

- Auflösung 640 x 480 VGA
- VGA Input / zwei AV Eingang
- AC Stromeingang oder DC12 vom Auto
- Fernbedienung
- Automatische Displayanpassung
- Speichern der letzten Einstellungen nach Stromtrennung
- Eingebaute Lautsprecher


8" VGA TFT LCD Display

- Resolution 640 x 480 VGA
- VGA Input / Double AV Input
- AC Power Input or DC 12V from car
- Remote Control
- Automatic display adjustment
- Last power setting memory for choice available
- Speaker built-in



28628 8" | With Touchscreen



GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör




- ▶ ZIF / USB 2.0 / SATA
- ▶ 1,8" / 2½" / 3½" / Slim 5¼"

Externe Gehäuse

External Enclosure

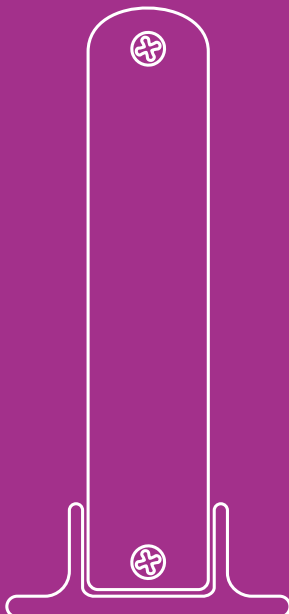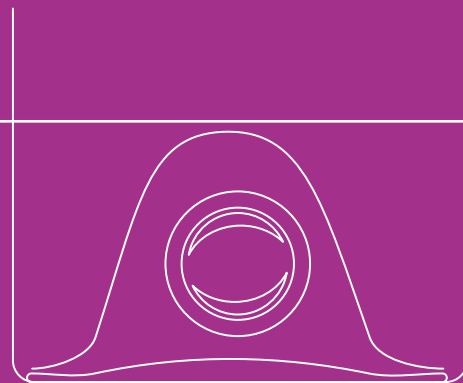



Externe Gehäuse | External Enclosure





Das kleine Gehäuse im Hemdtaschenformat



Inkl. 5 mm und 8 mm Einbaurahmen



1,8" ZIF Gehäuse

- Für 1,8" ZIF Festplatten
- Festplattenbauhöhe 8 mm / 5 mm
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.0 ▲

5¼" ZIF Enclosure

- For 1,8" ZIF HDD
- HDD installation height 8 mm / 5 mm
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.0 ▲



42445 | ZIF HDD → USB 2.0 | 86 x 62 x 10 mm | Aluminium



2½" Gehäuse

- Für 2½" IDE HDD
- Hot Swap
- Plug & Play
- USB Buspower
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

2½" Enclosure

- For 2½" IDE HDD
- Hot Swap
- Plug & Play
- USB Buspower
- For Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista



42365 | IDE HDD → USB 2.0 | 130 x 75 x 14 mm | Aluminium



2½" Gehäuse

- Für 2½" IDE Festplatten
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

2½" Enclosure

- For 2½" IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



42446 | IDE HDD → USB 2.0 | 128 x 76 x 13 mm | Aluminium



2½" Gehäuse

- Für 2½" SATA Festplatten
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 ▲

2½" Enclosure

- For 2½" SATA HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 ▲



42435 | SATA HDD → USB 2.0 | 128 x 76 x 13 mm | Aluminium

2½" Gehäuse

- Für 2½" SATA Festplatten
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

2½" Enclosure

- For 2½ SATA HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

42450 | SATA HDD → eSATA / USB 2.0 | 132 x 78 x 16 mm

2½" Gehäuse

- Backup-Funktion: ermöglicht das Kopieren / Wiederherstellen / Synchronisieren von Dateien
- Für 2½" SATA Festplatten
- Für Windows 2000/XP/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲, Mac OS 9.x ▲

2½" Enclosure

- Backup-function: allows you to copy / restore / synchronize data
- For 2½" SATA HDD
- For Windows 2000/XP/Vista, Linux Kernel 2.4 ▲, Mac OS 9.x ▲



DELOCK
we move the world

42447 | SATA HDD → USB 2.0 | 137 x 73 x 16 mm | Aluminium

RFID 2½" Gehäuse

- Für 2½" SATA Festplatten
- Inkl. 2 x RFID Tags zum Aktivieren und Deaktivieren des Gehäuses
- Für Windows 2000/XP/Vista

RFID 2½" Enclosure

- For 2½" SATA HDD
- Incl. 2 x RFID Key Tags for activating and deactivating the enclosure
- For Windows 2000/XP/Vista



DELOCK
we move the world

- Mit RFID Radio Frequency Identification Technologie

- With RFID Radio Frequency Identification technology

42453 | SATA HDD → USB 2.0 | 146 x 79.5 x 17.5 mm | RFID

2½" Gehäuse

- Backup-Funktion: ermöglicht das Kopieren / Wiederherstellen / Synchronisieren von Dateien per Knopfdruck
- Für 2½" IDE HDD
- Hot Swap / Plug & Play
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 9.x / 10.x ▲

2½" Enclosure

- Backup-function: allows you to copy / restore / synchronize data by just one touch on a button
- For 2½" IDE HDD
- Hot Swap / Plug & Play
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 9.x / 10.x ▲



DELOCK
we move the world

42378 | IDE HDD → USB 2.0 | 80 x 15 x 138 mm | Aluminium

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



5¼“ Slim Gehäuse

- Für Slim IDE Laufwerke wie CD-ROM, DVD-ROM, etc.
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

5¼“ Slim Enclosure

- For Slim IDE drives like CD-ROM, DVD-ROM, etc.
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



42054 IDE Slim drive → USB 2.0 | 165 x 135 x 21 mm



5¼“ Slim Gehäuse

- Für Slim SATA Laufwerke wie CD-ROM, DVD-ROM, etc.
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista

5¼“ Slim Enclosure

- For Slim SATA drives like CD-ROM, DVD-ROM, etc.
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista



42127 SATA Slim drive → USB 2.0 | 165 x 135 x 21 mm



3½“ Gehäuse

- Für 3½“ IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Festplatten bis 400 GB
- Für Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista

3½“ Enclosure

- For 3½“ IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For HDD up to 400 GB
- For Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista



42371 IDE HDD → USB 2.0 | 195 x 113 x 31 mm | Aluminium



3½“ Gehäuse

- Mit Standfuß
- Für 3½“ IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲

3½“ Enclosure

- With stand
- For 3½“ IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲



42448 IDE HDD → USB 2.0 | 213 x 119 x 33 mm | Aluminium

3½" Gehäuse

- Mit Standfuß
- Für 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲

3½" Enclosure

- With stand
- For 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲



42406 | SATA HDD → eSATA | 213 x 119 x 33 mm | Aluminium



3½" Gehäuse

- Mit Standfuß
- Für 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲

3½" Enclosure

- With stand
- For 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲



42451 | SATA HDD → eSATA / USB 2.0 | 213 x 119 x 33 mm | Aluminium



3½" Gehäuse

- Mit Standfuß
- Für 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲

3½" Enclosure

- With stand
- For 3½" SATA I/II HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲



42402 | SATA HDD → USB 2.0 | 213 x 119 x 33 mm | Aluminium



3½" Gehäuse

- Mit Standfuß
- Für 3½" SATA I/II oder IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲

3½" Enclosure

- With stand
- For 3½" SATA I/II or IDE HDD
- Hot Plug
- Plug & Play
- For Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x ▲



42444 | SATA / IDE HDD → USB 2.0 | 213 x 119 x 33 mm | Aluminium



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrared

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



- ▶ IDE / SATA / USB Wechselrahmen ▶ IDE / SATA / USB Mobile Rack
- ▶ Wechselrahmeneinschübe ▶ Mobile Rack Intrays
- ▶ DN-Boy

Wechselrahmen



Mobile Rack



WINDOWBOX



Wechselrahmen | Mobile Rack

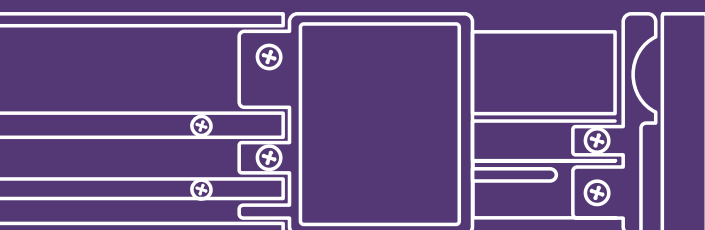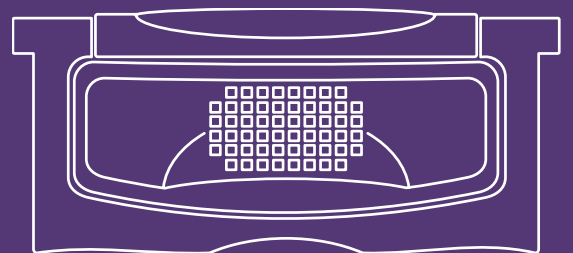

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



ViPower

**Wechselrahmen IDE
VP-10LSF**

- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 1 Lüfter

**Mobile Rack IDE
VP-10LSF**

- For IDE HDD
- Latch lock
- 1 fan

47113 IDE



ViPower

**Wechselrahmen SATA
VPP-2010LS2F**

- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Anschluss über SATA Schnittstelle

**Mobile Rack SATA
VPP-2010LS2F**

- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Connection to SATA interface

47162 SATA



ViPower

**Wechselrahmen SATA
VP-5010LSF**

- Aluminium Wechselrahmen
- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 1 Lüfter
- Anschluss über SATA Schnittstelle

**Mobile Rack SATA
VP-5010LSF**

- Aluminium mobile rack
- For SATA HDD
- Latch lock
- 1 fan
- Connection to SATA interface

47127 SATA



ViPower

**Wechselrahmen SATA
VP-5010LSF**

- Aluminium Wechselrahmen
- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 1 Lüfter
- Anschluss über SATA Schnittstelle

**Mobile Rack SATA
VP-5010LSF**

- Aluminium mobile rack
- For SATA HDD
- Latch lock
- 1 fan
- Connection to SATA interface

47131 SATA



ViPower

**Wechselrahmen SATA
VPP-2010LS2F**

- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Anschluss über SATA Schnittstelle

**Mobile Rack SATA
VPP-2010LS2F**

- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Connection to SATA interface

47156 SATA

Wechselrahmen IDE
VP-410LS2FU

- Aluminium Wechselrahmen
- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter und Power Switch
- 2 Lüfter
- Anschluss über IDE Schnittstelle

Mobile Rack IDE
VP-410LS2FU

- Aluminium mobile rack
- For IDE HDD
- Latch lock and power switch
- 2 fans
- Connection to IDE interface



ViPower

47130 IDE

Wechselrahmen
USB 2.0 VP-1028LSFB

- USB Anschluss
- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter

Mobile Rack
USB 2.0 VP-1028LSFB

- USB interface
- For IDE HDD
- Latch lock
- 2 fans



ViPower

47153 IDE I USB

- Wechselrahmeneinschub
- Mobile Rack Intray

		VP-1511	VP-1511	VPP-2015F	VPP-2015F	VP-5015	VP-5015	VP-15	VP-15	VP-151F	VP-415	VP-415
		47185	47186	47163	47164	47148	47149	47013	47146	47035	47059	47147
• Wechselrahmen												
• Mobile Rack												
VP-10LSF	47113							x	x	x		
VPP-2010LS2F	47162			x	x							
VP-5010LSF	47127					x	x					
VP-5010LSF	47131					x	x					
VPP-2010LS2F	47156			x	x							
VP-410LS2FU	47130										x	x
VP-1028LSFB	47153							x	x	x		
VP-10LSFU	47114							x	x	x		
VP-10LS2FU	47034							x	x	x		
VP-410KP2FU	47056										x	x
VP-410LS2FU	47054										x	x
VP-1028LSF	47122							x	x	x		
VP-1041LSF	47183	x	x									
VP-1041LSF	47184	x	x									
VP-1011LSF	47187	x	x									
VP-1011LSF	47188	x	x									
VP-5010KPF	47173					x	x					

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



ViPower

**Wechselrahmen IDE
VP-10LSFU**

- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 1 Lüfter

**Mobile Rack IDE
VP-10LSFU**

- For IDD HDD
- Latch lock
- 1 fan

47114 IDE



ViPower

**Wechselrahmen IDE
VP-10LS2FU**

- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter

**Mobile Rack IDE
VP-10LS2FU**

- For IDD HDD
- Latch lock
- 2 fans

47034 IDE



ViPower

**Wechselrahmen IDE
VP-410KP2FU**

- Aluminium Wechselrahmen
- Für IDE Festplatten
- Schlüsselschalter
- 2 Lüfter

**Mobile Rack IDE
VP-410KP2FU**

- Aluminium mobile rack
- For IDE HDD
- Key lock
- 2 fans

47056 IDE



ViPower

**Wechselrahmen IDE
VP-410LS2FU**

- Aluminium Wechselrahmen
- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter

**Mobile Rack IDE
VP-410LS2FU**

- Aluminium mobile rack
- For IDE HDD
- Latch lock
- 2 fans

47054 IDE



ViPower

**Wechselrahmen
USB 2.0 VP-1028LSF**

- Aluminium Wechselrahmen
- USB Anschluss
- Für IDE Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter

**Mobile Rack
USB 2.0 VP-1028LSF**

- Aluminium mobile rack
- USB interface
- For IDE HDD
- Latch lock
- 2 fans

47122 IDE | USB

**Wechselrahmen
IDE / SATA VP-1041LSF**

- IDE Anschluss außen
- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Beige

**Mobile Rack
IDE / SATA VP-1041LSF**

- IDE interface external
- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Beige



ViPower

47183 | SATA HDD → IDE

**Wechselrahmen
IDE / SATA VP-1041LSF**

- IDE Anschluss außen
- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Schwarz

**Mobile Rack
IDE / SATA VP-1041LSF**

- IDE interface external
- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Black



ViPower

47184 | SATA HDD → IDE

**Wechselrahmen SATA
VP-1011LSF**

- SATA Anschluss außen
- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Beige

**Mobile Rack SATA
VP-1011LSF**

- SATA interface external
- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Beige



ViPower

47187 | SATA

**Wechselrahmen SATA
VP-1011LSF**

- Für SATA Festplatten
- Schiebeschalter
- 2 Lüfter
- Schwarz

**Mobile Rack SATA
VP-1011LSF**

- For SATA HDD
- Latch lock
- 2 fans
- Black



ViPower

47188 | SATA

**Wechselrahmen SATA
VP-5010KPF**

- Aluminium Wechselrahmen
- Für SATA Festplatten
- Schlüsselschalter
- 2 Lüfter

**Mobile Rack SATA
VP-5010KPF**

- Aluminium mobile rack
- For SATA HDD
- Key lock
- 2 fans



ViPower

47173 | SATA

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

**Wechselrah-
men**

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VP-1511

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- Für VP-1041, VP-1011
- Beige

Mobile Rack Intray
VP-1511

- Intray for IDE mobile racks
- For VP-1041, VP-1011
- Beige

47185 IDE



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VP-1511

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- Für VP-1041, VP-1011
- Schwarz

Mobile Rack Intray
VP-1511

- Intray for IDE mobile racks
- For VP-1041, VP-1011
- Schwarz

47186 IDE



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VPP-2015F

- Einschub für SATA-Wechselrahmen
- Für VPP-2010LS2F

Mobile Rack Intray
VPP-2015F

- Intray for SATA mobile racks
- For VPP-2010LS2F

47163 SATA



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VPP-2015F

- Einschub für SATA-Wechselrahmen
- Für VPP-2010LS2F

Mobile Rack Intray
VPP-2015F

- Intray for SATA mobile racks
- For VPP-2010LS2F

47164 SATA



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VP-5015

- Einschub für SATA-Wechselrahmen
- Für VP-5010LSF

Mobile Rack Intray
VP-5015

- Intray for SATA mobile racks
- For VP-5010LSF

47148 SATA



ViPower

Wechselrahmenein-
schub VP-5015

- Einschub für SATA-Wechselrahmen
- Aluminium
- Für VP-5015

Mobile Rack Intray
VP-5015

- Intray for SATA mobile racks
- Aluminium
- For VP-5015

47149 SATA

Wechselrahmenein-
schub VP-15

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- VP-10LSFU-133

Mobile Rack Intray
VP-15

- Intray for IDE mobile racks
- VP-10LSFU-133



ViPower

47013 IDE

Wechselrahmenein-
schub VP-151F

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- VP-10LSFU-133

Mobile Rack Intray
VP-151F

- Intray for IDE mobile racks
- VP-10LSFU-133



ViPower

47035 IDE

Wechselrahmenein-
schub VP-15

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- VP-10LSF-133/100/66

Mobile Rack Intray
VP-15

- Intray for IDE mobile racks
- VP-10LSF-133/100/66



ViPower

47146 IDE

Wechselrahmenein-
schub VP-415

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- Aluminium
- Für VP-10 und VP-410 Serie

Mobile Rack Intray
VP-415

- Intray for IDE mobile racks
- Aluminium
- For VP-10 and VP-410 series



ViPower

47059 IDE

Wechselrahmenein-
schub VP-415

- Einschub für IDE-Wechselrahmen
- Aluminium
- Für VP-10 und VP-410 Serie

Mobile Rack Intray
VP-415

- Intray for IDE mobile racks
- Aluminium
- For VP-10 and VP-410 series



ViPower

47147 IDE

Lüfter

Fan



ViPower

25014 VP-10 Serie (Mobile Rack)

25054 VP-10 Serie (Mobile Rack)

25130 VP-15F (Mobile Rack Intray)

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Wechselrahmen SATA

- Für Einbau in 3½" Schacht
- Intern zum Anschließen an SATA
- Für 2 x 2½" SATA HDD
- HDDs werden direkt ohne Einschub in den Rahmen gesteckt und können jederzeit per Knopfdruck entfernt werden

Mobile Rack SATA

- For installation into 3½" bay
- Internal connection to SATA
- For 2 x 2½" SATA HDD
- HDD's will be inserted directly into the frame without intray and can be removed anytime by just one push on the button



47189 | SATA

Wechselrahmen SATA Backplane

- Für 3 SATA 1" HDD in 3 x 5¼" Schächte
- Hot Swap
- Metall Käfig
- Unterstützt RAID 0, 1, 5
- Kühlung: 8 x 8 cm Lüfter

Mobile Rack SATA Backplane

- For 3 SATA 1" HDD in 3 x 5¼" bay
- Hot Swap
- Metal intray
- Supports RAID 0, 1, 5
- Cooling: 8 x 8 cm fan



47165 | 3 x SATA HDD

Wechselrahmen SATA Backplane

- Für 4 SATA 1" HDD in 4 x 5¼" Schächte
- Hot Swap
- Metall Käfig
- Unterstützt RAID 0, 1, 5
- Kühlung: 8 x 8 cm Lüfter

Mobile Rack SATA Backplane

- For 4 SATA 1" HDD in 4 x 5¼" bay
- Hot Swap
- Metal intray
- Supports RAID 0, 1, 5
- Cooling: 8 x 8 cm fan




47166 | 4 x SATA HDD

**Wechselrahmen
SATA / USB**
für 3½" oder 5¼" Schacht

- Intern über SATA anzuschließen
- Extern über USB anzuschließen
- 2½" Gehäuse für SATA HDDs
- Inkl. 2½" Gehäuse, 3½" Rahmen, 5¼" Einbaurahmen, Schrauben, USB Kabel, USB Stromkabel, SATA Datenkabel / Stromkabel
- Für Windows 2000/XP/Server-2003/ Vista

**Mobile Rack
SATA / USB**
for 3½" or 5¼" Bay

- Internal connection via SATA
- External connection via USB
- 2½" case for SATA HDDs
- Incl. 2½" enclosure, 3½" frame, 5¼" frame, USB cable, USB power cable, SATA cable / power cable
- For Windows 2000/XP/Server-2003/Vista

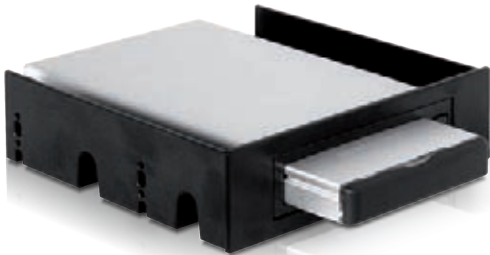

2½" Gehäuse
2½" Enclosure



- Optional auch einzeln erhältlich (Art. 47178)
- Optional available (Item 47178)

3½" Rahmen
3½" Frame



47171 | SATA | USB

**Wechselrahmen
DN-Boy**

- Für 2½" IDE Festplatten
- Einbau in 3½" Schacht
- Inkl. 3½" Einbaurahmen und 2½" Einschub
- Beige

**Mobile Rack
DN-Boy**

- For 2½" IDE HDD
- Installation into 3½" bay
- Incl. 3½" frame and 2½" intray
- Beige



47030 | IDE

**Einbaurahmen
DN-Boy**

- Metalleinbaurahmen für 3½" Schacht

**Mounting Rack
DN-Boy**

- Metal mounting rack for 3½" bay




47014 | IDE

**Einschub
DN-Boy**

- Nur Einschub für 2½" HDD

**Intray
DN-Boy**

- Only intray for 2½" HDD

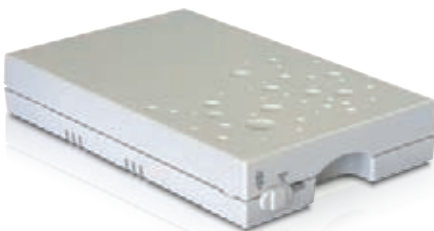

47029 | IDE

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


**Wechselrah-
men**

PC /
Barebones

Mainboards



PC Gehäuse

Zubehör

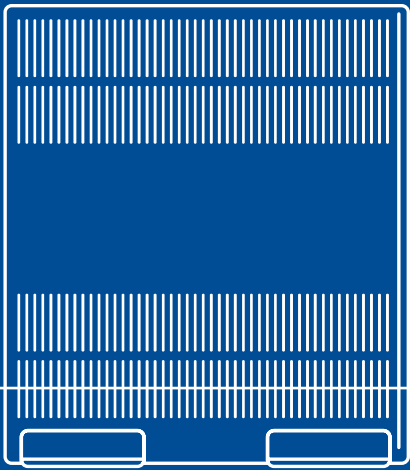

- ▶ Industrie PC ▶ Industrial PC
- ▶ Hutschienen PC ▶ Din Rail PC

PC | Barebones

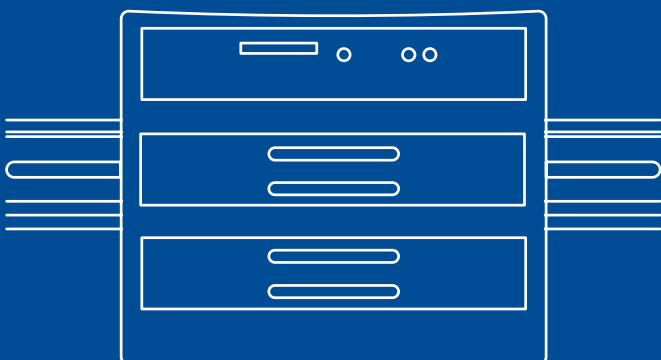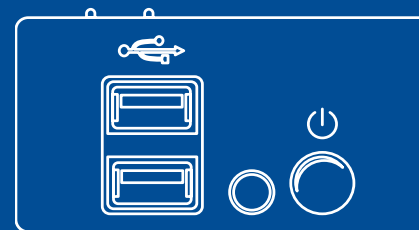



PC I Barebones





WWW.DELOCK.COM



Ultra kompakter Industrie-PC für die DIN-Schiene mit optional integriertem GSM/GPRS/UMTS Modem

- Kompletter PC mit Standardschnittstellen
- Weiter Versorgungsspannungsbereich 24-32VDC
- Integriertes GSM/GPRS/UMTS Modem (Option)
- Linux vorinstalliert, optional Microsoft Windows XP

Anwendungen

- Industrielle Automatisierung
- Gatewaylösungen, Soft-SPS
- Fernwirktechnik, Fernservice
- Gebäudeautomation, Facility Management
- SCADA Systeme, Datenlogger
- Multimediaanwendungen

Ultra compact industrial PC for DIN-RAIL with optional integrated GSM/GPRS/UMTS Modem

- Complete PC with standard interfaces
- Wide power range from 12-32VDC
- Integrated GSM/GPRS/UMTS Modem (optional)
- Linux preinstalled, optional Microsoft Windows XP

Application

- Industrial automation
- Gateway solutions, Soft-PLC
- Remote service, remote monitoring
- Facility management
- SCADA Systems, data-logging
- Multimedia applications



Hutschienen PC

- Din-Schienen PC
- Gehäuse für 35 mm DIN Schiene
- Gewicht ca. 300g
- Schutzklasse IP20
- Speicher: 1 GB DDR II (533MHz)
- 4 x USB
- 1 x Com RS232
- 1 x Lan
- 1 x VGA
- 3 x Audio (Line-In, Line-Out, Mikrofon),
- 1 x PS/2 Tastatur
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- System: Linux, optional: Win XP Pro
- Optional Netzteil: Art. 41229

Din Rail PC

- Din-Rail PC
- Case for 35 mm DIN rail
- Weight: 300g
- Protection Class IP20
- Memory: 1 GB DDR II (533MHz)
- 4 x USB
- 1 xCom RS232
- 1 x Lan
- 1 x VGA
- 3 x Audio (Line-In, Line-Out, Microphone)
- 1 x PS/2 Keyboard
- Input: 15 Watt
- System: Linux, optional: Win XP Pro
- Optional Power supply: Item 41229

1083	CPU 500 MHz Via Eden Chipsatz VX700 SATA Flash 4 GB 4 x USB
1084	CPU 500 MHz Via Eden Chipsatz VX700 SATA Flash 8 GB 4 x USB
1085	CPU 500 MHz Via Eden Chipsatz VX700 SATA Flash 4 GB Modem: GSM/GPRS 3 x USB
1086	CPU 500 MHz Via Eden Chipsatz VX700 SATA Flash 8 GB Modem: GSM/GPRS 3 x USB
41234	Netzteil (Power Supply) 24 V DC 2 A 45 W 78 x 93 x 67 mm

PC Gigabyte STA

- Gehäuse lüfterlos
- Maße BxHxT: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 bis 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 1 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- Externes Netzteil 65 Watt
- Optional: Einbaurahmen für HDD 2½" (Artikel-Nr. 1065)

PC Gigabyte STA

- Case fanless
- Dimension: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 up to 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 1 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- External power supply 65 Watt
- Optional: HDD kit 2½" (Article No. 1065)



1077	Model STC GA-C7V7-HD Processor 1.5 GHz VIA C7
1064	Model STA GA-C7V7-HD Processor 1 GHz VIA C7

PC Gigabyte STA

- Gehäuse lüfterlos
- Maße BxHxT: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 bis 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 4 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- Externes Netzteil 65 Watt
- Optional: Einbaurahmen für HDD 2½" (Artikel-Nr. 1065)

PC Gigabyte STA

- Case fanless
- Dimension: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 up to 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 4 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- External power supply 65 Watt
- Optional: HDD kit 2½" (Article No. 1065)



1076	Model STA GA-C7V7-HD-C Processor 1 GHz VIA C7
------	---

PC Gigabyte STA

- Gehäuse lüfterlos
- Maße BxHxT: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 bis 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 1 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- Externes Netzteil 65 Watt
- Optional: Einbaurahmen für HDD 2½" (Artikel-Nr. 1065)

PC Gigabyte STA

- Case fanless
- Dimension: 235 x 214 x 60 mm
- 1 x DDR II 533 up to 1GB
- 1 x Lan 10/100
- 6 x USB 2.0
- 1 x Com Port
- 1 x LPT
- 2 x IDE 39/40 pin
- 2 x SATA
- 1 x VGA
- Grafik Via UniChrome Pro
- Audio 5.1
- External power supply 65 Watt
- Optional: HDD kit 2½" (Article No. 1065)



1066	Model STA GA-C7V7-HD Processor 1 GHz VIA C7
------	---

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/PCI Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC/Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**PC VIA Artigo
PICO ITX Bundle**

- Maße B/T/H: 14 x 10,4 x 4cm
- Travla Pico Gehäuse und Pico-Board VIA PX10000G
- Prozessor 1GHz C7 aktiv gekühlt
- Intern: 1x Sockel für SO-DDR II 533
- Einbaurahmen für HDD 2,5" IDE
- Frontblende: Power-Schalter, 4 x USB, 2 x Audio
- Rückblende: 1 x VGA, 1 x Lan 10/100, optional: 1 x Seriell
- Externes Netzteil 60 Watt

**PC VIA Artigo
Pico ITX Bundle**

- Dimension W/H/L: 14 x 10,4 x 4cm
- Travla Pico Case und Pico-Board VIA PX10000G
- Processor 1GHz C7 active cooling
- Internal: 1 x Socket for SO-DDR II 533
- HDD Bracket for HDD 2,5" IDE
- Front Panel: Power-switch, 4 x USB 2 x Audio
- Rear Panel: 1 x VGA, 1 x Lan 10/100, optional: 1 x Seriell
- External power supply 60 Watt

1073	Model Artigo Processor 1 GHz C7
------	-----------------------------------



**VIA Thin VESA
Mounted PC**

- Prozessor passiv gekühlt
- Speicher SO-DIMM DDRII 533MHz 1024 MB
- Festplatte 80GB
- 1 x DVI, 1 x VGA, 4 x USB, 1 x Com, 2 x PS/2, 3 x Audio, 1 x GLan
- Via UniChrome Pro II
- MPEG 2/4 und WMV9 Unterstützung
- Optional: WLAN 802.11g
- Gewicht: 2000g
- Für Windows XP/XPe, Linux

**VIA Thin VESA
Mounted PC**

- Processor passive cooled
- Memory SO-DIMM DDRII 533MHz 1024 MB
- HDD 80GB
- 1 x DVI, 1 x VGA, 4 x USB, 1 x Com, 2 x PS/2, 3 x Audio, 1 x GLan
- Via UniChrome Pro II
- MPEG 2/4 and WMV9
- Optional: WLAN 802.11g
- Weight: 2000g
- For Windows XP/XPe, Linux

1074	Model VM7700-1518 Processor 1.5 GHz C7
1075	Model VM7700-1518 Processor 1 GHz C7



**VIA Thin VESA
Mounted PC**

- Prozessor 1,5 GHz passiv gekühlt
- Speicher SO-DIMM DDRII 533MHz 1024 MB
- 1 x DVI, 1 x VGA, 4 x USB, 1 x Com, 2 x PS/2, 3 x Audio, 1 x GLan
- Via UniChrome Pro II
- MPEG 2/4 und WMV9 Unterstützung
- Optional: WLAN 802.11g
- Gewicht: 2000g
- Für Windows XP/XPe, Linux

**VIA Thin VESA
Mounted PC**

- Processor 1,5 GHz passive cooled
- Memory SO-DIMM DDRII 533MHz 1024 MB
- 1 x DVI, 1 x VGA, 4 x USB, 1 x Com, 2 x PS/2, 3 x Audio, 1 x GLan
- Via UniChrome Pro II
- MPEG 2/4 and WMV9
- Optional: WLAN 802.11g
- Weight: 2000g
- For Windows XP/XPe, Linux



1082	Model VM7700-1514DM Optional: WLAN 802.11g
1078	Model VM7700-1518WL WLAN 802.11g

AMD Geode Mini PC

- Mit integrierter VGA Grafik (max. 1920x1440 @ 85Hz)
- 512 MB RAM (SO-DIMM, DDR1)
- 80 GB 2½" Festplatten
- Freier miniPCI-Slot
- Frontseite: 2 x USB 2.0, Stereo
- Rückseite: 2 x USB 2.0, Netzwerk, 12V Eingang, VGA
- Realtek Sound (18-bit Vollduplex)
- Realtek Ethernet (100 Mbps)
- Maße: 13 x 14 x 3,5 cm
- Externes 110-240 Volt Netzteil

AMD Geode Mini PC

- With integrated BGA graphics card (max. 1920x1440 @ 85Hz)
- 512 MB RAM (SO-Dimm, DDR1)
- 80 GB 2½" HDD
- Free mini PCI slot
- Front: 2x USB 2.0, Stereo
- Back: 2x USB 2.0 network, 12V input, VGA
- Realtek Sound (18-bit Fullduplex)
- Realtek Ethernet (100 Mbps)
- Dimensions: 13 x 14 x 3,5 cm
- External 110-240 Volt power supply



- Lüfterlos
- Fanless



1067 AMD Geode LX-800 Prozessor | 500 MHz

1061 AMD Geode LX-800 Prozessor | 500 MHz
2 x Seriell RS-232 / 1 x Parallel

Delock DL-1087

Frontseite

- 1 x Slim DVD
- 1 x 3½" Schacht
- 2 x USB
- 2 x Audio

Rückseite

- 4 x USB
- 1 x LAN
- 3 x Audio
- 1 x PCI Low Profile
- 1 x VGA
- 2 x PS/2 / 1 x Parallel / 1 x Seriell

Mainboard

- CPU Intel Atom 1, 6 G
- FSB 533 MHz
- Chipsatz Intel 945 GC + ICH7
- Sockel für 1 x DIMM DDR II 667/533 MHz
- 1 x ATA / 2 x SATA
- Grafik GMA 950

- Internes Netzteil 150 W

Vorteile:

- Stromsparend
- Leise
- Gutes Preis - Leistungsverhältnis
- Kompaktes Design mit vielen Aufrüstmöglichkeiten
- Abspielen von HD-Filmen mit einer Auflösung bis 720p möglich
- Zwei 3½" Laufwerke intern oder ein 3½" intern und ein 3½" Laufwerk im Frontschacht

Delock DL-1087

Frontside

- 1 x Slim DVD
- 1 x 3½" bay
- 2 x USB
- 2 x Audio

Backside

- 4 x USB
- 1 x LAN
- 3 x Audio
- 1 x PCI Low Profile
- 1 x VGA
- 2 x PS/2 / 1 x Parallel / 1 x Serial

Mainboard

- CPU Intel Atom 1, 6 G
- FSB 533 MHz
- Chipset Intel 945 GC + ICH7
- Sockel for 1 x DIMM DDR II 667/533 MHz
- 1 x ATA / 2 x SATA
- Graphic GMA 950

- Internal power supply 150 W

Advantages:

- Power saving
- Quiet
- Good price-performance
- Compact design with multiple options to upgrade
- Play HD-movies with a resolution of 720p possible
- Two 3½" internal drives or one 3½" internal and one 3½" drive in the front



106 x 200 x 320 mm






1087 150 W





- ▶ [VIA Mainboards & Zubehör](#) ▶ [VIA Mainboards & Accessories](#)
- ▶ [FUJITSU SIEMENS Mainboards](#)
- ▶ [JETWAY Mainboards & Zubehör](#) ▶ [JETWAY Mainboards & Accessories](#)

Mainboards

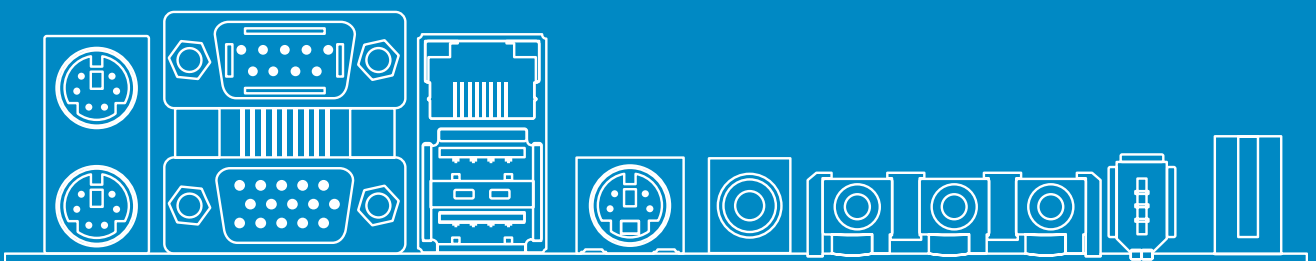

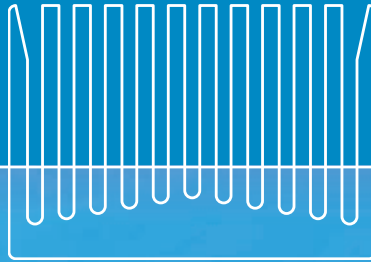

Mainboards

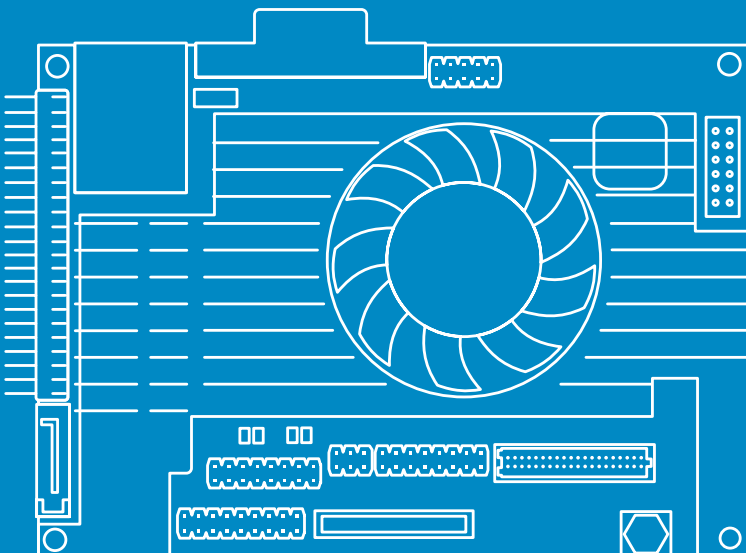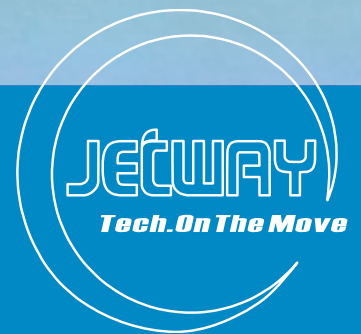



GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



VIA EPIA CN10000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
- 1 x DDR2 400/533 MHz max. 1GB
- VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1625M HDTV Encoder
- 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Com
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 1 x RCA (S/PDIF or TV out)
- 1 x S-Video
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR
- 1 x LPT
- 1 x CD Audio-in connector
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32513 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CN 700 | Passive



VIA EPIA CN13000G

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
- 1 x DDR2 400/533 MHz max. 1GB
- VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1625M HDTV Encoder
- 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Com
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 1 x RCA (S/PDIF or TV out)
- 1 x S-Video
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR
- 1 x LPT
- 1 x CD Audio-in connector
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32514 | Mini ITX | 1.3 GHz | VIA CN 700 | Active

VIA EPIA EK8000EG


- VIA Luke CoreFusion™ Processor
 - 1 x DDR 400 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro AGP Graphics with MPEG-2/4 Decoding Acceleration
- 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97
 - VIA VT1625M HDTV Encoder

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x CIR, 1 x SIR
- 1 LVDS/DVI module female header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 Digital I/O
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

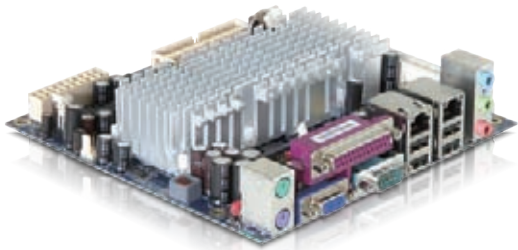

32534 | Mini ITX | 800 MHz | VIA CN 700 | Passive

VIA EPIA EK10000G

- VIA Luke CoreFusion™ Processor
 - 1 x DDR 400 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro AGP Graphics with MPEG-2/4 Decoding Acceleration
- 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97
 - VIA VT1625M HDTV Encoder

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x CIR, 1 x SIR
- 1 LVDS/DVI module female header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 Digital I/O
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32535 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CN 700 | Active

VIA EPIA EN12000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro AGP Graphics with MPEG-2 Decoding Acceleration
- 6 channel Audio VIA VT1618 AC'97
 - VIA VT1625M HDTV Encoder

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio
- 1 x RCA (S/PDIF or TV-out)

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x CIR, 1 x SIR
- 1 LVDS/DVI module female header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 Digital I/O
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32515 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA CN 700 | Passive

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



VIA EPIA EN15000G

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro AGP Graphics with MPEG-2 Decoding Acceleration
- 6 channel Audio VIA VT1618 AC'97
 - VIA VT1625M HDTV Encoder


External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio
- 1 x RCA (S/PDIF or TV-out)

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x CIR, 1 x SIR
- 1 LVDS/DVI module female header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 Digital I/O
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32516 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA CN700 | Active

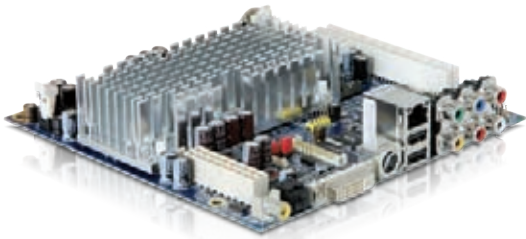

VIA EPIA EX10000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1625M HDTV Encoder
 - 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 1 x DVI
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 2 x USB 2.0
- 1 x miniDIN for S-Video output
- 1 x Triple RCA jack for composite video and stereo audio outputs
- 1 x Triple RCA jack for component video output
- 1 x S/PDIF coaxial, S/PDIF optical

Internal Ports

- 1 x PCI
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR
- 1 x LPC header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32583 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CX700M2 | Passive



VIA EPIA EX15000G

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1625M HDTV Encoder
 - 6 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 1 x DVI
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 2 x USB 2.0
- 1 x miniDIN for S-Video output
- 1 x Triple RCA jack for composite video and stereo audio outputs
- 1 x Triple RCA jack for component video output
- 1 x S/PDIF coaxial, S/PDIF optical

Internal Ports

- 1 x PCI
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR
- 1 x LPC header
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32584 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA CX700M2 | Active

VIA EPIA LN10000EAG


- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1622AM SDTV Encoder
 - 8 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x RCA
- 1 x S-Video
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 2 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR, 1 x FIR
- 1 x LPT, 1 x LPC
- 1 x CD Audio-in connector
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

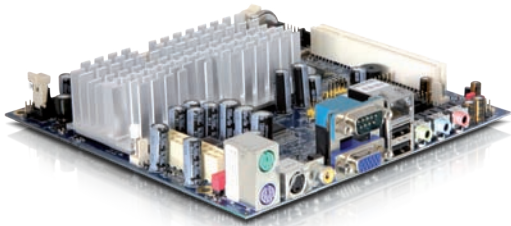

32644 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CN 700 | Passive



VIA EPIA LN10000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP/MPEG-2)
- VIA VT1622AM SDTV Encoder
 - 8 Channel Audio VIA VT1618 AC'97

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x RCA (S/PDIF or TV out)
- 1 x S-Video
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 2 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x CIR, 1 x FIR
- 1 x LPT, 1 x LPC
- 1 x CD Audio-in connector
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x RCA port for composite TV out SDTV Encoder
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32643 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CN 700 | Passive



VIA EPIA LT10000EAG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR 533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP with MPEG-2 Video Decoding Acceleration
- VIA VT1708A High Definition Audio Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x LPC, 1 x LPT
- 1 LVDS connector 24-Bit
- 1 x CIR
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32667 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA CN 700 | Passive



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



VIA EPIA LT15000AG

- VIA C7 NanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR 533 MHz max. 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP with MPEG-2 Video Decoding Acceleration
- VIA VT1708A High Definition Audio Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x RJ45 LAN 10/100
- 4 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI, 2 x SATA
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 3 x COM, 1 x LPC, 1 x LPT
- 1 LVDS connector 24-Bit
- 1 x CIR
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32668 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA CN700 | Active



VIA EPIA M10000G

- VIA C3 Processor
 - 1 x DDR 266 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
- VT1616 6 channel AC'97 Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 1 x Serial
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 1 x RCA (S/PDIF or TV-Out)
- 1 x S-Video
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x Com-Port
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x FIR
- 1 x CIR
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x Connector for LVDS modules
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32536 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA C3 | Active



VIA EPIA ME6000G

- VIA Eden® EPGA Processor
 - 1 x DDR 266 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
- VT1616 6 channel AC'97 Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 1 x Serial
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 1 x RCA (S/PDIF or TV-Out)
- 1 x S-Video
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x Com-Port
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x FIR
- 1 x CIR
- 1 x CD Audio-in connector
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x Connector for LVDS modules
- 1 x ATX 20-Pin Power connector

32537 | Mini ITX | 600 MHz | VIA Eden | Passive

VIA EPIA ML6000EAG

- VIA Eden® EPGA Processor
 - 1 x DDR 266 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
- VT1616 6 channel AC'97 Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 1 x Serial
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x Com-Port
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32538 | Mini ITX | 600 MHz | VIA Eden | Passive



VIA EPIA ML8000AG

- VIA C3 Processor
 - 1 x DDR 266 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
- VT1616 6 channel AC'97 Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 1 x Serial
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x Com-Port
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32539 | Mini ITX | 800 MHz | VIA C3 | Active



VIA EPIA ML8000G

- VIA C3 Processor
 - 1 x DDR 266 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome™ AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
- VT1616 6 channel AC'97 Codec

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x Parallel
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 1 x Serial
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 1 x TV-Out
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 1 x Com-Port
- 1 x USB 2.0 (2 ports)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32551 | Mini ITX | 800 MHz | VIA C3 | Active



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



VIA EPIA SN10000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 2x DDR2 533/667 MHz max 4GB
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
- Integrated VIA Chrome9™ HC Integrated Graphics with 2D/3D and Video acceleration
- External Ports

 - 2 x PS2
 - 1 x Serial
 - 1 x VGA
 - 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 4 x USB 2.0
 - 3 x Audio
- Internal Ports

 - 1 x PCI
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 2.0 (2 ports)
 - 4 x SATA
 - 1 x LVDS/DVI module connector
 - 1 x LPC header
 - 1 x CD Audio-in connector
 - 1 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 20-Pin Power connector

32672	Mini ITX		1.0 GHz		VIA CX700M2		Passive
-------	----------	--	---------	--	-------------	--	---------



VIA EPIA SN18000EG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 2x DDR2 533/667 MHz max 4GB
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
- Integrated VIA Chrome9™ HC Integrated Graphics with 2D/3D and Video acceleration
- External Ports

 - 2 x PS2
 - 1 x Serial
 - 1 x VGA
 - 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 4 x USB 2.0
 - 3 x Audio
- Internal Ports

 - 1 x PCI
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 2.0 (2 ports)
 - 4 x SATA
 - 1 x LVDS/DVI module connector
 - 1 x LPC header
 - 1 x CD Audio-in connector
 - 1 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 20-Pin Power connector

32673	Mini ITX		1.8 GHz		VIA CX700M2		Active
-------	----------	--	---------	--	-------------	--	--------



VIA EPIA VB7001AG

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 400/533 MHz max 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP / MPEG-2) decoding acceleration
- VIA VT1618 8 channel AC'97 Codec
 - VIA VT1622AM SDTV Encoder
- External Ports

 - 2 x PS2
 - 1 x S/PDIF(coaxial)
 - 1 x Serial
 - 1 x VGA
 - 1 x RJ45 LAN 10/100
 - 2 x USB 2.0
 - 3 x Audio
- Internal Ports

 - 1 x PCI
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA
 - 1 x FIR, CIR connector
 - 1 x Front-panel audio connector for line-out and mic-in
 - 1 x SMBus connector
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 20-Pin Power connector

32646	Mini ITX		1.5 GHz		VIA C7®-D		Active
-------	----------	--	---------	--	-----------	--	--------

VIA EPIA VB7001G

- VIA C7 nanoBGA2 Processor
 - 1 x DDR2 400/533 MHz max 1GB
 - VIA UniChrome™ Pro (AGP / MPEG-2) decoding acceleration
- VIA VT1618 8 channel AC'97 Codec
 - VIA VT1622AM SDTV Encoder

External Ports

- 2 x PS2
- 1 x S/PDIF(coaxial)
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 2 x USB 2.0
- 1 x TV-Out
- 3 x Audio

Internal Ports

- 1 x PCI
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA
- 1 x FIR, CIR connector
- 1 x Front-panel audio connector for line-out and mic-in
- 1 x SMBus connector
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-Pin Power connector



32645 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7®-D | Active

VIA EPIA VB7002G

- 1.5 GHz VIA C7®-D Processor with 400MHz FSB
 - VIA CN896 North Bridge
 - VIA VT8237S South Bridge
 - 2 x DDR2 533/667 DIMM sockets up to 4 GB memory size
- Integrated VIA Chrome9™ HC graphics with 2D/3D and video acceleration
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
 - VIA VT1211 LPC Super I/O

External Ports

- 2 x PS/2
- 1 x Com
- 1 x VGA
- 1 x Lan 10/100
- 2 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 6 x USB 2.0 / 1 x Com / 2 x SATA
- 1 x LPC
- 1 x S/PDIF
- 1 x UDMA 133/100
- 1 x PCIe x16
- 1 x Mini PCI 32 Bit
- 1 x ATX Power



32697 | Mini ITX | 1.5 GHz | CN896/VT8237S | Active

EPIA VB8001-16

- 1.6GHz VIA Nano™ CPU
 - VIA CN896 North Bridge
 - VIA VT8237S South Bridge
 - 2 DDR2 533/667 DIMM sockets up to 4 GB memory size
- Integrated VIA Chrome9™ HC graphics with 2D/3D and video acceleration
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
 - VIA VT1211 LPC Super I/O

External Ports

- 2 x PS/2
- 1 x Com
- 1 x VGA
- 1 x GigaLan
- 2 x USB 2.0
- 3 x Audio

Internal Ports

- 6 x USB 2.0 / 1 x Com
- 1 x LPC
- 1 x S/PDIF
- 2 x SATA (3 Gbps)
- 1 x UDMA 133/100/66
- 1 x PCIe x16
- 1 x Mini PCI 32 Bit
- 1 x ATX Power



32707 | Mini ITX | 1.6 GHz | CN896/VT8237S | Active

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

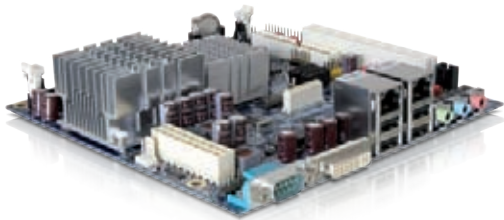

VIA EPIA M700-10E

- 1.0GHz Fanless VIA C7® Proces-
sor with 400MHz FSB
- VIA VX800 Unified Digital Media
IGP chipset
- 1 x DDR2 533/667 DIMM socket up
to 2GB memory size

External Ports

- 1x Com
- 1x DVD-I
- 2x Lan
- 4x USB 2.0
- 3x Audio


- Integrated VIA Chrome9™ HC3
DX9 3D/2D graphics and video
decoding acceleration
- VIA VT1708B High Definition Audio
Codec

Internal Ports

- 2x USB
- 1x S/PDIF
- 1x Digital video pin header (input)
- 1x Digital video pin header (output)
- 1x Digital I/O
- 1x Com
- 1x UDMA 133/100
- 2x SATA
- 1x PCI
- 1x CompactFlash
- 1x ATX Power



32703 | Mini ITX | 1.0 GHz | VX800 | Passive

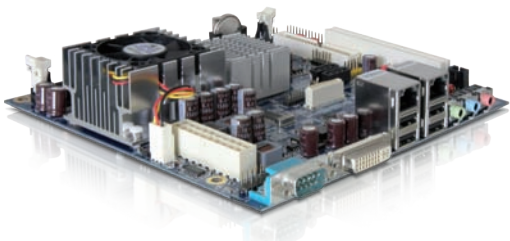

VIA EPIA M700-15

- 1.5GHz VIA C7® Processor with
400MHz FSB
- VIA VX800 Unified Digital Media
IGP chipset
- 1 x DDR2 533/667 DIMM socket up
to 2GB memory size

External Ports

- 1x Com
- 1x DVD-I
- 2x Lan
- 4x USB 2.0
- 3x Audio

- Integrated VIA Chrome9™ HC3
DX9 3D/2D graphics and video
decoding acceleration
- VIA VT1708B High Definition Audio
Codec

Internal Ports

- 2x USB
- 1x S/PDIF
- 1x Digital video pin header (input)
- 1x Digital video pin header (output)
- 1x Digital I/O
- 1x Com
- 1x UDMA 133/100
- 2x SATA
- 1x PCI
- 1x CompactFlash
- 1x ATX Power



32704 | Mini ITX | 1.5 GHz | VX800 | Active

VIA EPIA NANO N700


- VIA VX800 Unified Digital Media IGP chipset
- 1 x DDR2 533/667 SODIMM socket up to 2GB memory size

External Ports

- 1 x Com
- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 2 x USB 2.0

Internal Ports

- 2 x Com / 2 x USB 2.0
- 1 x LVDS
- 1 x Backlight Control
- 1 x CompactFlash
- 1 x Digital I/O
- 1 x UDMA 133/100/66
- 2 x SATA
- 1 x Mini PCI
- 1 x Power mode select connector (PS-On, 5Vsb)

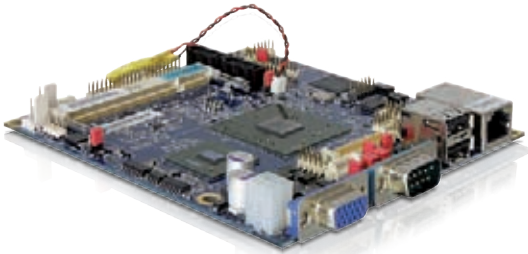

32729	EPIA N700-15 1.5 GHz VIA C7 Active
32730	EPIA N700-05E 500 MHz VIA Eden Active



VIA EPIA NANO NR10000EG

- VIA C7 NanoBGA2 processor
- VIA CX700 Unified Digital Media IGP Chipset
- 1 x SO-DDR2 533 MHz max. 1GB

External Ports

- 1 x VGA
- 1 x RJ45 LAN 10/100

Internal Ports

- 1 x USB 2.0 (6 ports) / 2 x SATA
- 1 x Mini-PCI
- 1 x LCP, 1 x SMBus
- 1 x PS2
- 2 x Serial, 1 x CF-Slot, 1 x LVDS
- 1 x Audio connector
- 1 x UltraDMA 133/100
- 1 x Power connector



32669	Nano ITX 1.0 GHz VIA C7 Active
-------	--------------------------------------



VIA EPIA NANO NX


- VIA CX700 Unified Digital Media IGP Chipset
- 1 x SO-DDR2 533 MHz max. 1GB

External Ports

- 1 x RJ45 LAN 10/100

Internal Ports

- 1 x USB 2.0 (6 ports), 2 x SATA
- 1 x Mini-PCI
- 1 x LCP, 1 x LVDS (1 x DVO)
- 1 x TV-Out HDTV
- 1 x Video connector (VGA)
- 1 x Audio, 1 x PS2
- 1 x Power connector

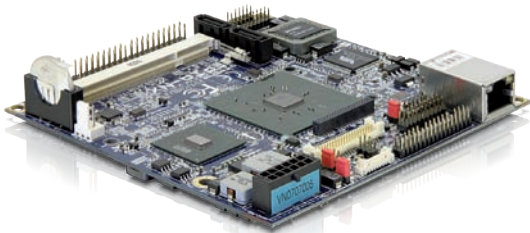

32635	EPIA NX12000EG 1.2 GHz VIA Eden Passive
32636	EPIA NX15000G 1.5 GHz VIA C7 Active



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/PCI Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

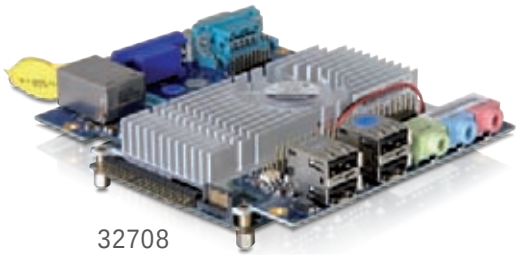

32708



EPIA PICO P700

- VIA VX700 Unified Digital Media IGP chipset
 - 1 x DDR2 533/667 SODIMM socket (effective speed to 533MHz), Up to 1GB memory size
- Integrated VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP graphics with MPEG-2/4 and WMV9 video decoding accelerator
 - VIA VT1708B High Definition Audio Codec
- External Daughter Boards
 - Daughter Board 1
 - 4 x USB 2.0
 - 3 x Audio
 - Internal 1xDVI-D
 - Internal on Board
 - 1x UMDA 133/100/66
 - 1x Sata
 - 1x LVDS
- Daughter Board 2
 - 1 x VGA
 - 1 x Com
 - 1 x GigaLan
 - Internal
 - 1 x PS/2
 - 1 x Frontpanel - LED
 - 1 x SM Bus
 - 1 x USB
 - 1 x LPC

32710	EPIA P700-05LE 500 MHz VIA Eden Passive
32708	EPIA P700-10L 1 GHz VIA C7 Active



VIA EPIA PICO PX5000EG

- VIA Eden® EPGA Processor
 - VIA VX700 Unified Digital Media IGP Chipset
 - 1 x SO-DDR2 533 MHz max. 1GB
- VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP graphics with MPEG-2/4 and WMV9 decoding acceleration
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
- External Ports

 - 1 x VGA
 - 1 x RJ45 LAN 10/100
- Internal Ports

 - 4 x USB 2.0 (4 ports), 1 x SATA
 - 1 x COM-Port
 - 1 x PS2, 1 x Audio
 - 1 x LVDS/DVI connector
 - 1 x Multimedia connector
 - 1 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x Pico-ITX Power connector

32696	Pico ITX 500 MHz VIA Eden Passive
-------	---



VIA EPIA PICO PX10000G

- VIA C7 NanoBGA2 processor
 - VIA VX700 Unified Digital Media IGP Chipset
 - 1 x SO-DDR2 533 MHz max. 1GB
- VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP graphics with MPEG-2/4 and WMV9 decoding acceleration
 - VIA VT1708A High Definition Audio Codec
- External Ports

 - 1 x VGA
 - 1 x RJ45 LAN 10/100
- Internal Ports

 - 4 x USB 2.0 (4 ports), 1 x SATA
 - 1 x COM-Port
 - 1 x PS2, 1 x Audio
 - 1 x LVDS/DVI connector
 - 1 x Multimedia connector
 - 1 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x Pico-ITX Power connector

32638	Pico ITX 1.0 GHz VIA C7 Active
-------	--------------------------------------

VIA LVDS RGB Adapter >01<

- Für M, MII, TC, PD und MS Mainboards mit LVDS Connector
- For M, MII, TC, PD and MS mainboards with LVDS connector



41736 RGB

VIA LVDS DVI Adapter >01<

- Für TC, PD, MS, M und MII Mainboards mit LVDS Connector
- For TC, PD, MS, M und MII mainboards with LVDS connector



41732 DVI

VIA LVDS DVI Adapter >03< CG


- Für N und EK Mainboards mit LVDS Connector
 - Inkl. DVI-Anschlusskabel
- For N and EK mainboards with LVDS connector
 - Incl. DVI connecting cable



41734 DVI | 60 Pin

VIA LVDS DVI Adapter >03< CG

- Für EN und VB Mainboards mit LVDS Connector
 - Inkl. DVI-Anschlusskabel
- For EN and VB mainboards with LVDS connector
 - Incl. DVI connecting cable

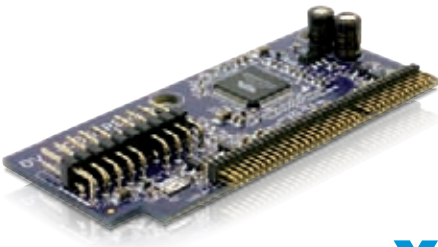

41735 DVI | 80 Pin

VIA LVDS DVI Adapter >04<


- Für SN Mainboards mit LVDS Connector
 - Inkl. DVI-Anschlusskabel
- For SN mainboards with LVDS connector
 - Incl. DVI connecting cable



41750 DVI

VIA LVDS Adapter >05< G

- Für TC, M, ME, MS, PE und MII Mainboards mit LVDS Connector
 - Dual Channel fähig
- For TC, M, ME, MS, PE and MII mainboards with LVDS connector
 - Dual Channel compliant

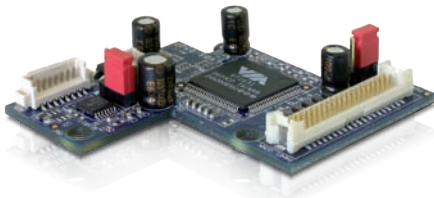

41726 18 Bit

41727 24 Bit

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ PCI Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



VIA LVDS Adapter >07<

- Für N/NL/EN und EK Mainboards mit LVDS Connector
- For N/NL/EN und EK mainboards with LVDS connector

41730	18 Bit
41731	24 Bit



VIA LVDS Adapter >08<

- Für NX und SN Mainboards mit LVDS Connector
- For NX and SN mainboards with LVDS connector

41741	18 / 24 Bit
-------	-------------




VIA USB 2.0 Anschlusskabel

- Für SN Mainboards

VIA USB 2.0 Connecting Cable

- For SN mainboards

41754

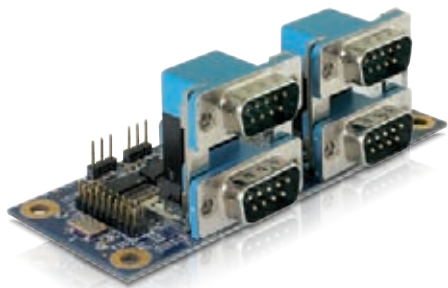

VIA Modul LPC-01

- Für Mainboards mit LPC Anschluss
- Für EN-, EX, VB6002, N- und NL-Serie
- Erweiterungs-Modul mit Anschlusskabel

VIA Module LPC-01

- For Mainboards with LPC connector
- For EN-, EX, VB6002, N- and NL-series
- Expansions module with connection cable

41722	4 x ComPort
-------	-------------



VIA Riser Karte

- Bauhöhe 5,0 cm
- Rechts gerichtet

VIA Riser Card

- Height: 5,0 cm
- Right directed


41738	2 x PCI
-------	---------

We make sure

FUJITSU COMPUTERS
SIEMENS

Small size. Big business.

mini ITX Mainboard for industrial applications.

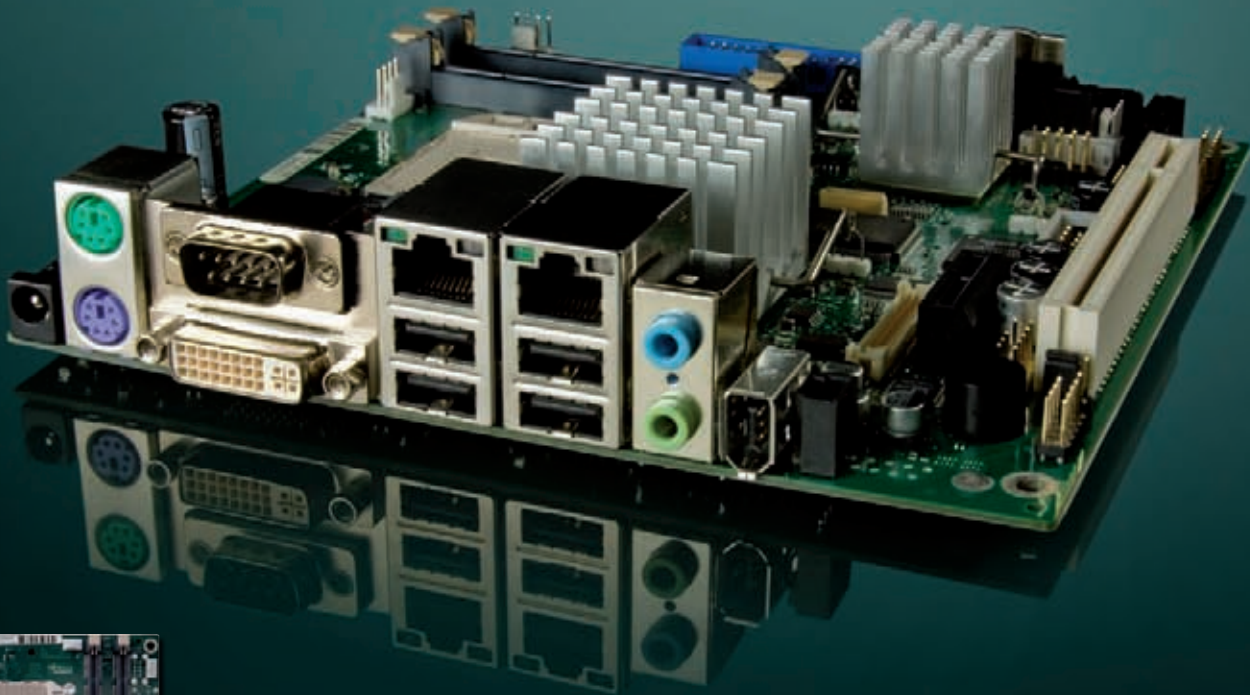

mini ITX Mainboard D2703-S

AMD M690E chipset for AMD Mobile Turion™ 64 X2 Dual-Core Processors and AMD Mobile Sempron™ Processors
ATI Radeon X1250 graphics; VGA, DVI and Dual Channel LVDS support;
HD Audio; Dual GbE LAN; Serial ATA II RAID; CF support (for Embedded OS);
USB 2.0 and IEEE1394 (Firewire 400); Dual Power Supply: Standard ATX Supply or 24V DC in
Enhanced operating temperature range (0°C–60°C)

CLICK → www.fujitsu-siemens.com/mainboards

CALL → +49 (0) 1805 372 100



DAS DAUGHTER-BOARD KONZEPT

Ein Board. Flexibel erweiterbar.



Die Daughter-Board Schnittstellen

Die Jetway Daughter-Boards erweitern schnell und kostengünstig ihr Mainboard um diverse Schnittstellen:

1 x LVDS, 1 x DVI



1 x LVDS, 2 x COM Port



3 x GigaLan



3 x Lan 10/100



1 x CardBus, 1 x CF



4 x Com



JETWAY J7F4K1G2

- VIA Eden 1.2GHz Processor
 - FSB 133MHz, 12W
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro graphic
 - Realtek ALC655 6-Channel AC 97, Audio CODEC

External Ports

- 4 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio

Internal Ports

- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32624 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F4K1G5

- VIA C7 1.5GHz Processor
 - FSB 133MHz, 12W
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro graphic
 - Realtek ALC655 6-Channel AC 97, Audio CODEC

External Ports

- 4 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio

Internal Ports

- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32623 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active

JETWAY J7F4K1G5D

- VIA C7 1.5GHz Processor
 - FSB 133MHz, 25W
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro graphic
 - Realtek ALC655 6-Channel AC 97, Audio CODEC

External Ports

- 4 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio

Internal Ports

- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32617 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY J7F5M1G2E-VD

- VIA Eden® Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard DVI-D connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x DVI
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32653 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive



JETWAY J7F5M1G2E-VH

- VIA Eden® Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard HDMI connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32676 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive



JETWAY J7F5M1G2E-VL

- VIA Eden® Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard 24-bit dual channel LVDS connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32656 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F5M1G5-VD

- VIA C7 Processor
- VIA CX700M Single Chipset
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
- Onboard DVI-D connector

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x DVI
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32651 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active

JETWAY J7F5M1G5-VH

- VIA C7 Processor
- VIA CX700M Single Chipset
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
- Onboard HDMI connector

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32648 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active

JETWAY J7F5M1G5-VL

- VIA C7 Processor
- VIA CX700M Single Chipset
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
- VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
- Onboard DVI-D connector

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32655 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active

GPS
NavigationCard
ReaderPCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
CardHubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
ConverterBluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
GehäuseWechselrah-
menPC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY J7F5M1G5D-VD

- VIA C7D Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard DVI-D connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x DVI
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32650 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7D | Active



JETWAY J7F5M1G5D-VH

- VIA C7D Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard HDMI connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32647 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7D | Active



JETWAY J7F5M1S5E-VD

- VIA Eden Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard DVI-D connector

- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x DVI
 - 1 x VGA
 - 2 x PS2
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 1 x FireWire IEEE 1394A
- Internal Ports

 - 1 x Daughter Board connector
 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
 - 1 x 6-pin Video Input Pin-header
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector

32654 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F5M1S5E-VH P

- VIA Eden Processor
 - VIA CX700M Single Chipset
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA VT1708A 6-Channel HD Audio

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 20-pin power connector



32695 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F5M2H-VH

- VIA C7 Processor, FSB 800MHz
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard HDMI connector

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32680 | Mini ITX | 2 GHz | VIA C7 | Active

JETWAY J7F5M2H-VD

- VIA C7 Processor, FSB 800MHz
 - VIA CX700M Single Chipset
 - 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB
 - VIA Unichrome Pro II graphic
- VIA VT1708A 6-Channel HD Audio Codec
 - Onboard DVI-D connector

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x DVI
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 2 x USB 2.0 (4 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 2 x COM ports
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 1 x SIR, 1 x HDTV Out connector
- 1 x 6-pin Video Input Pin-header
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32682 | Mini ITX | 2.0 GHz | VIA C7 | Active

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY J7F21G2E

- VIA Eden 1.2GHz Processor
- FSB 133MHz, 6W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32555 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive



JETWAY J7F21GE

- VIA Eden 1.0GHz Processor
- FSB 133MHz, 6W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32619 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA Eden | Passive



JETWAY J7F2WE1G

- VIA C7 1.0GHz Processor
- FSB 133MHz, 9W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x 9-Pin IEEE 1394a connector
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32591 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA C7 | Active

JETWAY J7F2WE1GE

- VIA Eden 1.0GHz Processor
- FSB 133MHz, 6W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32605 | Mini ITX | 1.0 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F2WE1G2E

- VIA Eden 1.2GHz Processor
- FSB 133MHz, 6W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32556 | Mini ITX | 1.2 GHz | VIA Eden | Passive

JETWAY J7F21G5D

- VIA C7-D 1.5GHz Processor
- FSB 133MHz, 25W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector



32553 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7-D | Active

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY J7F2WE1G5

- VIA C7 1.5GHz Processor
- FSB 133MHz, 12W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32568 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7 | Active



JETWAY J7F2WE1G5D

- VIA C7-D 1.5GHz Processor
- FSB 133MHz, 25W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32554 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7-D | Active



JETWAY J7F2WE2G

- VIA C7 2.0GHz Processor
- FSB 133MHz, 12W
- 1 x DDRII 400/533 MHz max. 1GB

External Ports

- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial
- 1 x VGA
- 2 x PS2
- 1 x RJ45 LAN 10/100
- 3 x Audio
- 1 x FireWire IEEE 1394A
- 1 x S-Video, 1 x RCA

- VIA Unichrome Pro graphic
- VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC

Internal Ports

- 1 x Daughter Board connector
- 3 x USB 2.0 (6 ports)
- 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
- 1 x Parallel
- 1 x Audio (Mic / Line Out)
- 2 x UltraDMA 133/100/66
- 1 x ATX 24-Pin Power connector

32595 | Mini ITX | 1.5 GHz | VIA C7-D | Active

JETWAY J9F2-Extreme Core2Duo

- Support Intel Core 2 Duo ,Core Duo Core Solo Mobile Processor
 - 2 x DDRII 667 MHz max. 2GB
 - Onboard 18-bit dual channel LVDS connector
- Intel 945GM (945GME) North bridge Chipset and Intel ICH7M South bridge Chipset
 - Realtek ALC883 6-Channel Audio CODEC

- External Ports

 - 4 x USB 2.0
 - 1 x DVI
 - 1 x VGA
 - 1 x HDMI
 - 2 x Serial
 - 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
- Internal Ports

 - 4 x USB 2.0 (4 ports), 2 x SATA
 - 1 x PCI, 1 x mini PCI Express
 - 1x mini PCI
 - 1 x Audio (Mic / Line Out)
 - 1 x CIR, 1 x TV Out, 1 x FireWire A
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 24-Pin Power connector



32658 | Mini ITX | Intel | Active

JETWAY JNC62K

- Support AMD AM2+ Processor
 - Support HTT 3000MHz max. 1GB
 - 1 x DDRII 800 MHz max. 1GB
 - NVIDIA NF8200 (MCP78S) Chipset
- Integrated Gefore 8200GFX Grahic
 - Realtek ALC883 6-Channel Audio Codec
 - Integrated 4 SATAII with RAID

- External Ports

 - 6 x USB 2.0
 - 1 x DVI-I (with DVI-HDMI converter)
 - 1 x VGA
 - 2 x Serial
 - 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 6 x Audio
 - 1 x PS2
- Internal Ports

 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 1 x PCI
 - 1 x Audio (SPDIF)
 - 4 x SATA
 - 1 x ATX 20-pin power connector
 - 1 x 12V ATX power connector



32691 | Mini ITX | AMD

JETWAY JNC81

- Support AMD socket AM2/AM2+ Quad Core Opteron™ & Phenom™ CPU
 - Integrated RV610 (HD3200) based Graphic Engine
- 2 x DDRII 800 MHz SO-RAM max. 2GB
 - Integrated ATI RV610-based gra-phics Core

- External Ports

 - 6 x USB 2.0
 - 1 x DVI-I (with DVI-HDMI converter)
 - 1 x VGA
 - 2 x Serial
 - 2 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 6 x Audio
 - 1 x PS2
- Internal Ports

 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 1 x PCI
 - 1 x Audio (SPDIF)
 - 4 x SATA
 - 1 x ATX 20-pin power connector
 - 1 x 12V ATX power connector



32719 | Mini ITX | AMD

GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY JNC91-230-LF

- INTEL ATOM 230 1.6GHz Processor
 - FSB 533MHz
- 1 x DDRII 667 MHz max. 2GB
 - INTEL GMA950 Graphic Engine
- External Ports

 - 4 x USB 2.0
 - 1 x VGA
 - 1 x Serial
 - 1 x Parallel
 - 1 x RJ45 LAN 10/100
 - 3 x Audio
 - 2 x PS2
- Internal Ports

 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
 - 1 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 20-pin power connector

32734 | Mini ITX | 1.6 GHz | Intel ATOM | Active



JETWAY JNC92-230-LF

- INTEL ATOM 230 1.6GHz Processor
 - FSB 533MHz
- 1 x DDRII 667 MHz max. 2GB
 - INTEL GMA950 Graphic Engine
- External Ports

 - 4 x USB 2.0
 - 1 x VGA
 - 1 x Serial
 - 1 x RJ45 LAN 10/100/1000
 - 3 x Audio
 - 2 x PS2
- Internal Ports

 - 2 x USB 2.0 (4 ports)
 - 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x COM ports
 - 1 x Parallel
 - 2 x UltraDMA 133/100/66
 - 1 x ATX 20-pin power connector

32698 | Mini ITX | 1.6 GHz | Intel ATOM | Active



JETWAY J8F9-800 AMD Geode Nano-ITX

- AMD Geode LX800 500MHz processor
 - 1 x 200-Pin DDR 400 SODIMM max. 1GB
- Realtek AC'97 ALC655 2-Channel Audio CODEC
- External Ports

 - 2 x USB 2.0
 - 1 x VGA
 - 1 x RJ45 LAN 10/100
 - 2 x Audio
- Internal Ports

 - 1 x USB 2.0
 - 4 x COM Ports
 - 1 x mini PCI
 - 1 x CF-Slot
 - 1 x 44-PIN IDE
 - Onboard 12V DC to DC Power board up to 36 Watts

32659 | Nano ITX | 500 MHz | AMD LX800 | Active

JETWAY
PCI Riser Karte

- Für J7F2, J9F2, JNC62K

JETWAY
PCI Riser Card

- For J7F2, J9F2, JNC62K




41777 2 x PCI

JETWAY Slotblech
Parallel

- Kabel vom internen LPT Port zum externen DB25 Parallel Port
- Für J7F2, J7F3, J7F4 und J7F5M Serie

JETWAY Slot Bracket
Parallel

- Cable from internal LPT port to external DB25 Parallel port
- For J7F2, J7F3, J7F4 and J7F5M series

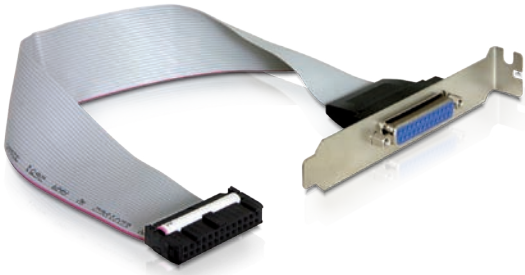


41775 1 x Parallel DB25

JETWAY DC-DC
Konverter JAD12VC

- Für J7F2, J7F3, J7F4 und J7F5M Serie

JETWAY DC-DC
Converter JAD12VC

- For J7F2, J7F3, J7F4 and J7F5M series

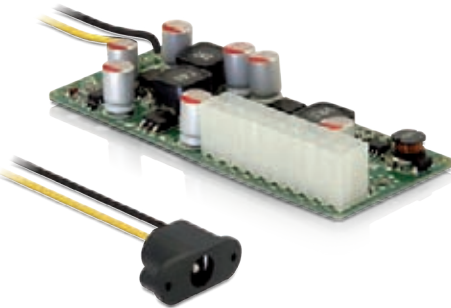


41755 Max. 100 W

Gehäuseblende

- Für Jetway J7F2 mit LAN-Serien
- Passt in 19" Gehäuse 1HE OEM161 (Artikel 43173)

Case Panel

- For Jetway J7F2 with LAN series
- Suitable for 19" cases 1U OEM161 (Item 43173)

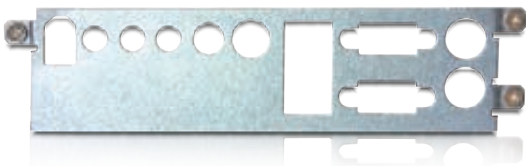

40210 J7F7 → OEM 161

Gehäuseblende

- Für Jetway J7F4 Serie
- Passt in Travla C159, C147 und C146 Gehäuse

Case Panel

- For Jetway J7F4 serie
- Suitable for Travla C159, C147 and C146 cases



40208 J7F4

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



Jetway Adapter JAD7DLV

- Combo-Adapter-Board
- Für J7F2 Serie
- Combo-Adapter-Board
- For J7F2 Serie

41714	1 x LVDS 1 x DVI
-------	--------------------



Jetway Adapter J2ADLVCOM

- Combo-Adapter-Board
- Für J7F2 Serie
- Combo-Adapter-Board
- For J7F2 Serie



41716	1 x LVDS 2 x ComPort
-------	------------------------



Jetway Adapter J2AD1RTLNG

- Combo-Adapter-Board
- Für J7F2, J7F3 und J7F5 Serie
- 10/100/1000 Netzwerke
- Combo-Adapter-Board
- For J7F2, J7F3 and J7F5 series
- 10/100/1000 networks



41709	1 x Gigabit LAN
-------	-----------------



Jetway Adapter JADMPCI

- Combo-Adapter-Board
- Für J7F2, J7F3 und J7F5 Serie
- Combo-Adapter-Board
- For J7F2, J7F3 and J7F5 series

41749	1 x Mini PCI
-------	--------------



Jetway Adapter J2AD2COM


- Combo-Adapter-Board
- Für J7F2, J7F3 und J7F5 Serie
- Combo-Adapter-Board
- For J7F2, J7F3 and J7F5 series



41710	2 x ComPort
-------	-------------

Jetway Adapter J2AD3RTLNG

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series

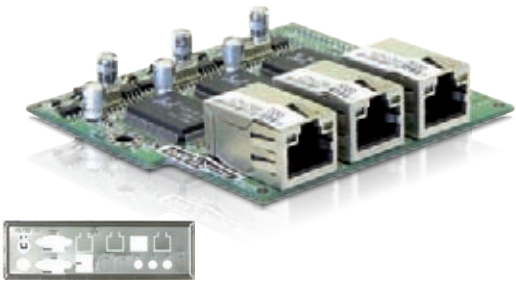

41711 3 x Gigabit Lan

Jetway Adapter JAD4C

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series



41712 4 x ComPort Pin Header

Jetway Adapter JAD4COM

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series



41751 4 x ComPort

Jetway Adapter J2AD1RTLNP

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series



41713 1 x 10/100 Lan

Jetway Adapter J2AD3RTLNP

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series



41715 3 x 10/100 Lan

Jetway Adapter J2ADPCM

- Combo-Adapter-Board
 - Für J7F2, J7F3 und J7F5M Serie
- Combo-Adapter-Board
 - For J7F2, J7F3 and J7F5M series



41717 1 x CardBus | 1 x CF


GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör




- ▶ Mini ITX Gehäuse ▶ Mini ITX Chassis
- ▶ Pico ITX Gehäuse ▶ Pico ITX Chassis
- ▶ 19" ITX Gehäuse ▶ 19" ITX Chassis

PC Gehäuse

PC Chassis



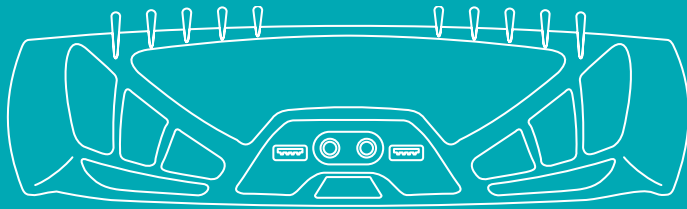

PC Gehäuse | PC Chassis



GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Travla C134, schwarz

- H/B/T: 50,8 x 177,8 x 254 mm
- Externes Netzteil 60W
- Größe entspricht der eines Autora-dios
- 1 x Slim-5¼"
- 1 x 2½" verdeckt
- 2 x USB / Audio / 1 x FireWire
- Low Profile Speicher erforderlich

Travla C134, black

- H/W/D: 50,8 x 177,8 x 254 mm
- External power supply 60W
- Fits in the radio tray of motor vehicles
- 1 x Slim-5¼"
- 1 x 2½" blind
- 2 x USB / 1 x Audio / 1 x FireWire
- Low profile memory needed

58812	60 W	Input 100 – 240 V	Output 12 V / 5 A
-------	------	-------------------	-------------------



Travla C137, schwarz

- H/B/T: 68,6 x 322,6 x 254 mm
- Externes Netzteil
- 1 x Slim-5¼", 2½" oder 3½" verdeckt
- 2 x PCI Slot, nur wenn eine 2½" Fest-platte verwendet wird (sonst nur 1 x PCI)
- Slot für Compact Flash Card Reader verfügbar
- Inkl. PCI-Riser-Karte

Travla C137, black

- H/W/D: 68,6 x 322,6 x 254 mm
- External power supply
- 1 x Slim-5¼", 2½" or 3½" blind
- 2 x PCI Slot, only if used a 2.5"HDD (otherwise 1 x PCI)
- Slot for Compact Flash Card Reader available
- Incl. PCI-Riser-Card

58819	90 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 4.7 A
58844	120 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 6.3 A



Travla C138, schwarz

- H/B/T: 101,6 x 203,2 x 203,2 mm
- Externes Netzteil
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½" oder 3½" verdeckt
- 2 x USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio
- 1 x PCI Slot
- Inkl. PCI-Riser Karte

Travla C138, black

- H/W/D: 101,6 x 203,2 x 203,2 mm
- External power supply
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½" or 3½" blind
- 2 x USB / 1 x Microphone / 1 x Audio
- 1 x PCI Slot
- Incl. PCI-Riser Card

58815	90 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 4.7 A
58845	120 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 6.3 A



Travla C158, schwarz

- H/B/T: 54 x 305 x 279 mm
- 1 x Slim-5¼", 2½" oder 3½" verdeckt
- 1 x PCI Slot, Slot für Compact Flash Card Reader verfügbar
- 2 x USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio seitlich
- Inkl. PCI-Riser-Karte

Travla C158, black

- H/W/D: 54 x 305 x 279 mm
- 1 x Slim-5¼", 2½" oder 3½" blind
- 1 x PCI Slot, Slot for Compact Flash Card Reader available
- 2 x USB / 1 x Microphone / 1 x Audio sideways
- Incl. PCI-Riser-Card

58835	60 W	Input 100 – 240 V	Output 12 V / 5 A
58849	90 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 4.7 A
58848	120 W	Input 100 – 240 V	Output 19 V / 6.3 A

2600, schwarz

- H/B/T: 63,5 x 295 x 272 mm
- Externes Netzteil 80W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" verdeckt
- 2 x USB 2.0, 1 x FireWire, Audio, Mikrofon
- 2 x Lüfter 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot
- Inkl. PCI-Riser-Karte

2600, black

- H/W/D: 63,5 x 295 x 272 mm
- External power supply 80W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" blind
- 2 x USB 2.0, 1 x FireWire, Audio, Microphone
- 2 x Fan 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot
- Incl. PCI-Riser-Card



58858 | 80 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 6,67 A

2677, schwarz

- H/B/T: 63,5 x 295 x 272 mm
- Externes Netzteil 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" verdeckt
- 2 x Lüfter 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot
- Optionale Riserkarte
- Nachrüstkit für Intel P4

2677, black

- H/W/D: 63,5 x 295 x 272 mm
- External power supply 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" blind
- 2 x Fan 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot
- Riser card optional
- Kit for Intel P4



58843 | 60 W | Input 90 – 240 V | Output 12 V / 5 A

2688

- H/B/T: 63,5 x 295 x 272 mm
- Externes Netzteil 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" verdeckt
- 2 x USB
- 2 x Lüfter 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot
- 1 x Slim FDD
- Optionale Riserkarte
- Nachrüstkit für Intel P4

2688

- H/W/D: 63,5 x 295 x 272 mm
- External power supply 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" blind
- 2 x USB
- 2 x Fan 4 x 4 cm
- 1 x PCI slot
- 1 x Slim FDD
- Riser card optional
- kit for Intel P4



58880 | 60 W | Input 90 – 264 Vac | Output 12 V / 5 A | Black

58881 | 60 W | Input 90 – 264 Vac | Output 12 V / 5 A | Beige

2699

- H/B/T: 63,5 x 295 x 272 mm
- Externes Netzteil 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x Slim 3½", 1 x 3½" verdeckt
- 2 x USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio / 1 x FireWire
- 2 x Lüfter 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot, 1 x Slim FDD

2699

- H/W/D: 63,5 x 295 x 272 mm
- External power supply 60W
- 1 x Slim 5½", 1 x Slim 3½", 1 x 3½" blind
- 2 x USB / 1 x Microphone / 1 x Audio / 1 x FireWire
- 2 x Fan 4 x 4 cm
- 1 x PCI Slot, 1 x Slim FDD



58811 | 60 W | Input 90 – 264 Vac | Output 12 V / 5 A | Black

58810 | 60 W | Input 90 – 264 Vac | Output 12 V / 5 A | Beige

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/Express Karten
Controller
PCMCIA/Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



NOAH, schwarz-silber

- H/B/T: 97 x 202 x 273 mm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 3½" verdeckt, (nur wenn keine Riser Karte verwendet wird), 1 x 2½"
- 2 x USB, 1 x FireWire, 1 x Mikrofon, 1 x Audio
- PCI Riser Karte optional
- 1 x PCI Slot
- 1 x Lüfter 80 x 80 mm

NOAH, black-silver

- H/W/D: 97 x 202 x 273 mm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 3½" blind (only if no Riser Card is used), 1 x 2½"
- 2 x USB, 1 x FireWire, 1 x micro-
phone, 1 x speaker
- PCI Riser Card optional
- 1 x PCI slot
- 1 x fan 80 x 80 mm

58882	NOAH 3988B80 80 W Input 90 – 240 V Output 12 V / 6.67 A
58884	NOAH 3988B Ohne Netzteil (Without power supply)



T33xx, schwarz / silber

- H/B/T: 230 x 60 x 205 mm
- Externes Netzteil 60W
- Intern DC-DC
- 1 x 2½" verdeckt (T3300)
- 2 x Front-USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio
- Zubehör: 61908 VESA Halterung siehe PC-Zubehör

T33xx, black / silver

- H/W/D: 230 x 60 x 205 mm
- External power supply 60W
- Internal DC-DC
- 1 x 2½" blind (T3300)
- 2 x Front-USB / 1 x Microphone / 1 x Audio
- Accessory: 61908 VESA Holder see PC-Accessory

- T3300: 1 x Lüfter 5 cm | 1 x fan 5 cm
- T3310: Lüfterlos | fanless

58923	T3300 60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A
58897	T3310 60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A



3677

- H/B/T: 65 x 210 x 275 mm
- Externes Netzteil 60W
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½" verdeckt
- 2 x USB
- 1 x Lüfter 6 x 6 cm seitlich

3677

- H/W/D: 65 x 210 x 275 mm
- External power supply 60W
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½" blind
- 2 x USB
- 1 x Fan 6 x 6 cm on the side

58818	60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A Black, Silver
58852	60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A Silver



3688, schwarz

- H/B/T: 65 x 210 x 258 mm
- Externes Netzteil 60W
- Internes Converter Board 12V
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½" verdeckt
- 2 x USB
- 1 x Lüfter 6 cm seitlich
- Mit Standfuß

3688, black

- H/W/D: 65 x 210 x 258 mm
- External power supply 60W
- Internal converter board
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½" blind
- 2 x USB
- 1 x Fan 6 cm on the side
- With stand

58824	60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A Black
58825	60 W Input 90 – 264 Vac Output 12 V / 5 A Silver

3777, schwarz

- H/B/T: 100 x 212 x 266 mm
- Externes Netzteil 80W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" verdeckt
- 2 x USB
- 1 x PCI Slot
- Inkl. PCI Riser Karte

3777, black

- H/W/D: 100 x 212 x 266 mm
- External power supply 80W
- 1 x Slim 5½", 1 x 3½" blind
- 2 x USB
- 1 x PCI slot
- Incl. PCI riser card



58891 | 80 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 6.67 A

5677, schwarz

- Hutablagengehäuse
- H/B/T: 58,5 x 259,5 x 186 mm
- Externes Netzteil 60W
- 1 x 2½" verdeckt
- 2 x Lüfter 4 cm

5677, black

- Hat Rack Case
- H/W/D: 58,5 x 259,5 x 186 mm
- External power supply 60W
- 1 x 2½" blind
- 2 x fan 4 cm



58892 | 60 W | Input 90 – 264 Vac | Output 12 V / 5 A

668

- H/B/T: 200 x 225 x 330 mm
- Internes Netzteil 220W
- 2 x 5½", 1 x 3½" + 1 x 3½" verdeckt
- 2 x PCI Slot
- 2 x USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio
- 1 x FireWire
- 2 x Lüfter 4 cm, Sleeve-Typ

668

- H/W/D: 200 x 225 x 330 mm
- Internal power supply 220W
- 2 x 5½", 1 x 3½" + 1 x 3½" blind
- 2 x PCI slot
- 2 x USB / 1 x Microphone / 1 x Audio, 1 x FireWire
- 2 x fan 4 cm, sleeve type



58809 | 220 W | Input 100 – 240 V | Black

58808 | 220 W | Input 100 – 240 V | Silver

669

- H/B/T: 200 x 225 x 330 mm
- Internes Netzteil 220W
- 2 x 5½", 1 x 3½" + 1 x 3½" verdeckt
- 2 x PCI Slot
- 2 x USB / 1 x Mikrofon / 1 x Audio / 1 x FireWire
- 2 x Lüfter 4 cm, Sleeve-Typ

669

- H/W/D: 200 x 225 x 330 mm
- Internal power supply 220W
- 2 x 5½", 1 x 3½" + 1 x 3½" blind
- 2 x PCI slot
- 2 x USB / 1 x Microphone / 1 x Audio / 1 x FireWire
- 2 x fan 4 cm, sleeve type



58874 | 220 W | Input 100 – 240 V | Black

58847 | 220 W | Input 100 – 240 V | Silver

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



JETWAY JC-100-B

- H/B/T: 65 x 300 x 273 mm
- 1 x 3½", 1 x 2½"
- 2 x USB
- 1 x PCI Slot
- 1 x Lüfter 5 cm
- Inkl. PCI Riser Karte

JETWAY JC-100-B

- H/B/T: 65 x 300 x 273 mm
- 1 x 3½", 1 x 2½"
- 2 x USB
- 1 x PCI slot
- 1 x fan 5 cm
- Inkl. PCI Riser Karte

58929 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



JETWAY JC-103-B

- H/B/T: 65 x 300 x 273 mm
- Externes Netzteil 60 W
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½", 1 x 3½"
- 1 x CF-Slot
- 2 x USB
- 2 x PCI Slot
- Inkl. Dual PCI-Riser-Karte

JETWAY JC-103-B

- H/W/D: 65 x 300 x 273 mm
- External power supply 60 W
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½", 1 x 3½"
- 1 x CF-Slot
- 2 x USB
- 2 x PCI Slot
- Incl. Dual PCI-Riser-Card

58935 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



JETWAY JC-200-B

- H/B/T: 65 x 257 x 210 mm
- Externes Netzteil 60 W
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½"
- 2 x USB

JETWAY JC-200-B

- H/W/D: 65 x 257 x 210 mm
- External power supply 60 W
- 1 x Slim-5¼", 1 x 2½"
- 2 x USB

58930 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



CHENBRO ES34069

- H/B/T: 260 x 140 x 260 mm
- 1 x Slim-5¼", 4 x 3½", 1 x 2½"
- 2 x USB
- 2 x Lüfter 5 cm
- Card Reader

CHENBRO ES34069

- H/W/D: 260 x 140 x 260 mm
- 1 x Slim-5¼", 4 x 3½", 1 x 2½"
- 2 x USB
- 2 x fan 5 cm
- Card Reader

58933 | NAS | 120 W



Zirco, schwarz

- H/B/T: 335 x 96 x 355 mm
- 1 x 5¼" und 1 x 3½" Front Einschub
- 2 x interne 3½" HDD
- 4 x Low profile Slots
- 2 x USB, 1 x Audio, 1 x FireWire
- Air duct (80 x 80 x 15 mm) optional 2500 RPM Frontlüfter

Zirco, black

- H/W/D: 335 x 96 x 355 mm
- 1 x 5¼" und 1 x 3½" front bay
- 2 x internal 3½" HDD
- 4 x Low profile Slots
- 2 x USB, 1 x Audio, 1 x FireWire
- Air duct (80 x 80 x 15 mm) optional 2500 RPM front fan

58478 | 250 W TFX PSU internal

3833 - FSC, schwarz

- H/B/T: 65 x 210 x 295 mm
- 2 x Lüfter 4 cm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½"
- 2 x Front USB
- Für Fujitsu Siemens Mini ITX Mainboards

3833 - FSC, black

- H/W/D: 58,5 x 259,5 x 186 mm
- 2 x fan 4 cm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½"
- 2 x Front USB
- For Fujitsu Siemens Mini ITX Mainboards



58937 Ohne Netzteil (Without power supply)

5677 - FSC, schwarz

- Hutablagengehäuse
- H/B/T: 58,5 x 259,5 x 186 mm
- 2 x USB
- 2 x Lüfter 4 cm
- Für Fujitsu Siemens Mini ITX Mainboards

5677 - FSC, black

- Hat Rack Case
- H/W/D: 58,5 x 259,5 x 186 mm
- 2 x USB
- 2 x fan 4 cm
- For Fujitsu Siemens Mini ITX Mainboards



58936 Ohne Netzteil (Without power supply)

Car PC, schwarz

- H/B/T: 56 x 210 x 254 mm
- 1 x 2½" HDD
- Gehäuse für Einsatz in rauen Umgebungen
- Material: massives Aluminium
- Netzteil optional: M1 + M2 ATX Kfz DC-DC-Konverter

Car PC, black

- H/W/D: 56 x 210 x 254 mm
- 1 x 2½" HDD
- Case for rough enviroment
- Material: massif Aluminium
- Power supply optional: M1 + M2 ATX Kfz DC-DC-Converter



58771 Ohne Netzteil (Without power supply)

Car PC V2, schwarz

- H/B/T: 66 x 210 x 265 mm
- Für fast alle Mini ITX und Pentium
- 1 x 2½" Slim HDD
- 1 x 5¼" Slim CD/DVD
- 2 x USB
- 2 x RCA Audio
- 2 System Lüfter

Car PC V2, black

- H/W/D: 66 x 210 x 265 mm
- For nearly all Mini ITX and Pentium
- 1 x 2½" Slim HDD
- 1 x 5¼" Slim CD/DVD
- 2 x USB
- 2 x RCA Audio
- 2 system fan



58895 Ohne Netzteil (Without power supply)

151EO, schwarz

- H/B/T: 55 x 195 x 267 mm
- Internes Netzteil AC-DC 90W ATX
- Feuerverzinktes Stahl-Gehäuse
- 1 x 2½"
- Lüfterlos

151EO, black

- H/W/D: 55 x 195 x 267 mm
- Internal power supply AC-DC 90W ATX
- Feuerverzinktes Stahl-Gehäuse
- 1 x 2½"
- Fanless



58913 90 W | Input 220 V | Output 12 V / 5 A | Silver

GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



pico ITX

PICO-ITX



- Ultra kompakt
- Energiesparend



Travla Anker PC TE-T290

- Nur für Pico ITX VIA PX10000
- H/B/T: 96,15 x 46,6 x 175 mm
- 1 x 2½"
- Internes Netzteil

Travla Anker PC TE-T290

- Only for Pico ITX VIA PX10000
- H/W/D: 96,15 x 46,6 x 175 mm
- 1 x 2½"
- Internal power supply

58926 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



Travla TE-288

- Nur für Pico ITX VIA PX10000
- H/B/T: 44,45 x 381 x 482,6 mm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Internes Netzteil

Travla TE-288

- Only for Pico ITX VIA PX10000
- H/W/D: 44,45 x 381 x 482,6 mm
- 1 x Slim 5¼", 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Internal power supply

58927 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



GS-L08 nBox Fanless

- Nur für Pico ITX VIA PX10000
- H/B/T: 50 x 150 x 113 mm
- 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Internes Netzteil

GS-L08 nBox Fanless

- Only for Pico ITX VIA PX10000
- H/W/D: 50 x 150 x 113 mm
- 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Internal power supply

58922 | 60 W | Input 100 – 240 V | Output 12 V / 5 A



DL-431DV, Alu-Silber

- Nur für Pico ITX VIA PX10000
- H/B/T: 60 x 130 x 134 mm
- 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Inkl. PICO Netzteil

DL-431DV, Alu-silver

- Only for Pico ITX VIA PX10000
- H/W/D: 60 x 130 x 134 mm
- 1 x 2½"
- 4 x USB, 1 x Audio
- Incl. PICO power supply

58928 | PICO PSU | Black

58904 | PICO PSU | Silver

Travla C159

- 19" Gehäuse 1 HE
- H/B/T: 44,5 x 483 x 254 mm
- 1 x 3½" verdeckt, 1 x Slim 5¼"
- 2 x PCI, 2 x USB, 1 x Seriell, 1 x Audio, inkl. Dual PCI Riser Karte
- 2 x Lüfter 40 x 40 mm intern

43152 | 90 W | Input 19 V | Output 12 V

43154 | 220 W | Input 115 – 230 V | Output 12 V / 7,5 A

Travla C159

- 19" case 1 U
- H/W/D: 44,5 x 483 x 254 mm
- 1 x 3½" blind, 1 x Slim 5¼"
- 2 x PCI, 2 x USB, 1 x Serial, 1 x Audio, inkl. Dual PCI riser card
- 2 x fan 40 x 40 mm internal



Travla C146

- 19" Gehäuse 1 HE
- H/B/T: 44,5 x 483 x 381 mm
- 4 x 3½" verdeckt, 1 x Slim 5¼"
- 2 x PCI, 2 x USB, 1 x Seriell
- Inkl. Dual PCI Riser Karte
- Internes Netzteil 220 W

43131 | 220 W | Input 115 – 230 V | Output 12 V

Travla C146

- 19" case 1 U
- H/W/D: 44,5 x 483 x 381 mm
- 1 x 3½" blind, 1 x Slim 5¼"
- 1 x PCI, 2 x USB
- Incl. Dual PCI riser card
- Internal power supply 220 W



Travla TE 1160

- 19" Gehäuse 1 HE
- H/B/T: 48,3 x 38 x 4,4 cm
- 4 x 3½" verdeckt, 1 x Slim 5¼"
- 2 x PCI, 2 x USB, 1 x Seriell
- Inkl. Dual PCI Riser Karte
- Internes Netzteil 250 W

43178 | 250 W | Input 115 – 230 V | Output 12 V

Travla TE 1160

- 19" case 1 U
- H/W/D: 48,3 x 38 x 4,4 cm
- 1 x 3½" blind, 1 x Slim 5¼"
- 1 x PCI, 2 x USB
- Incl. Dual PCI riser card
- Internal power supply 220 W



Travla C147

- 19" Gehäuse 1 HE
- H/B/T: 44,5 x 483 x 381 mm
- 2 x 3½" oder 4 x 2½" verdeckt, 1 x Slim 5¼", 2 x USB 2.0, 1 x Seriell
- Inkl. Dual PCI Riser Karte
- Für 2 Mini ITX Mainboards
- 2 interne Netzteile 180 W

43132 | 2 x 180 W | Input 240 V | Output 12 V

Travla C147

- 19" case 1 U
- H/W/D: 44,5 x 483 x 381 mm
- 2 x 3½" or 2½" blind, 1 x Slim 5¼"
- 2 x USB 2.0, 1 x Serial
- Incl. Dual PCI riser card
- For 2 Mini ITX Mainboards
- 2 internal power supplies 180 W



19" Gehäuse

- 19" Gehäuse 1 HE
- H/B/T: 44 x 483 x 300 mm
- 1 x 2½" verdeckt, 1 x Slim 5¼"
- 1 x PCI, 2 x USB
- Internes Netzteil

43173 | 180 W | Input 115 – 230 V | Output 12 V / 10 A

19" Case

- 19" case 1 U
- H/W/D: 44 x 483 x 300 mm
- 1 x 2½" blind, 1 x Slim 5¼"
- 1 x PCI, 2 x USB
- Internal power supply



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse


Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse


Zubehör

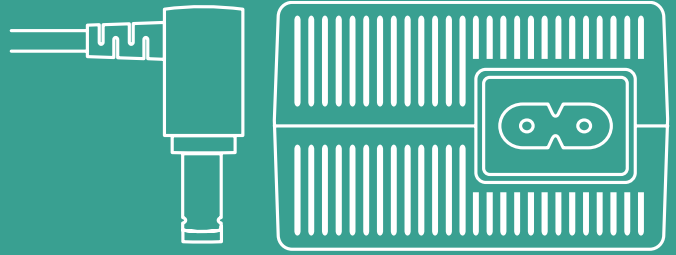


- ▶ PCI Riser Karten ▶ PCI Riser Cards
- ▶ Netzteile ▶ Power Supply
- ▶ Netzteiltester ▶ Power Supply Tester
- ▶ Einbausätze ▶ Installation Kits
- ▶ Gehäuse Zubehör (Adapter, Konverter, Slotbleche, WLAN, Blenden, Module, Flash Module, Festplattenzubehör, Gehäusehalterungen, Gehäusekabel) ▶ Case Accessories (Adapter, Converter, Slot Brackets, WLAN, Panels, Modules, Flash Modules, HDD Accessory, Case Holder, Case Cable)


Zubehör

Accessory

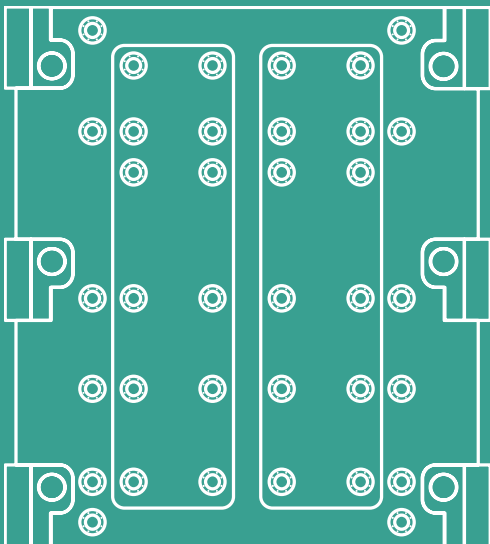

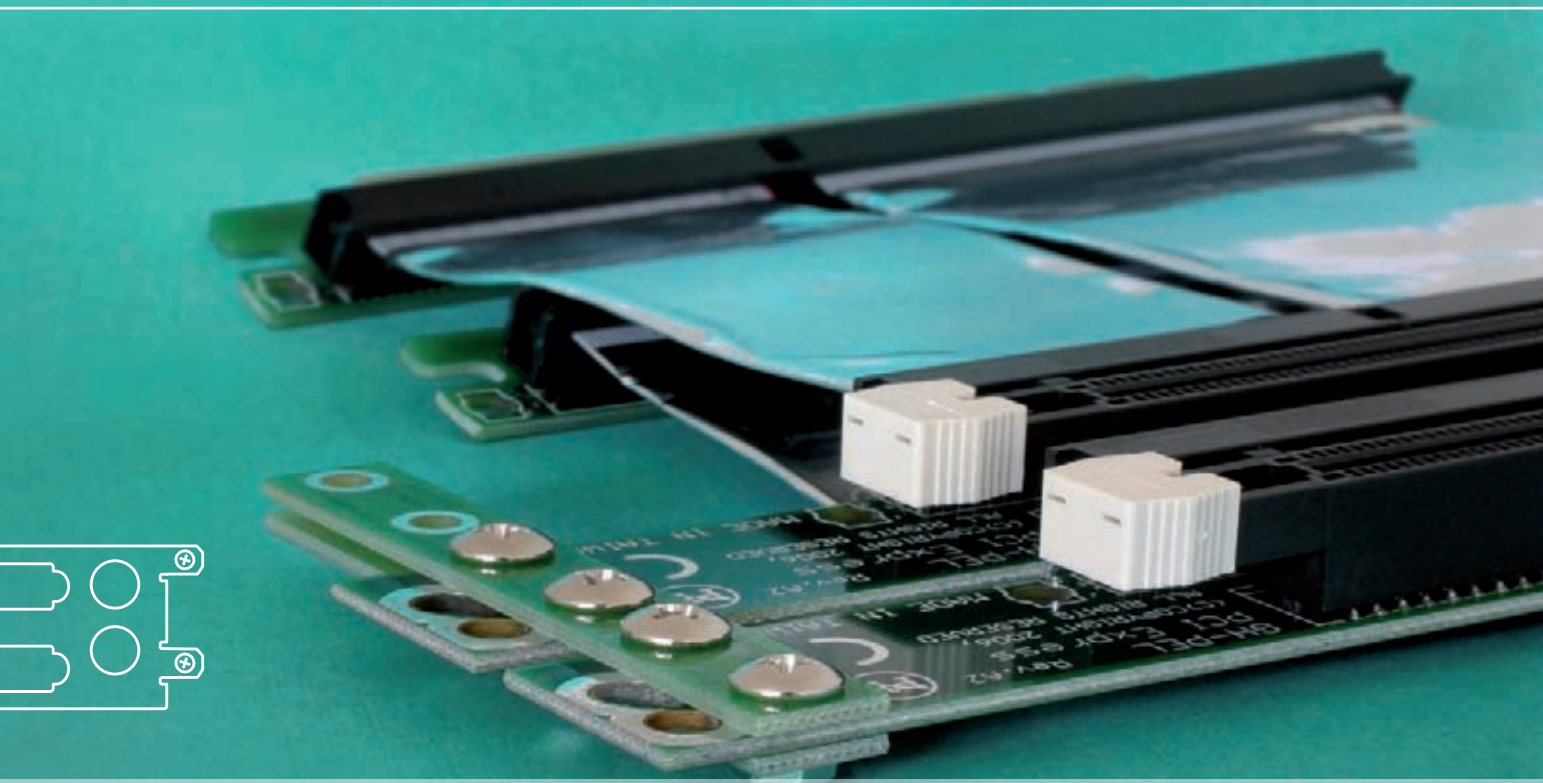

Zubehör | Accessory

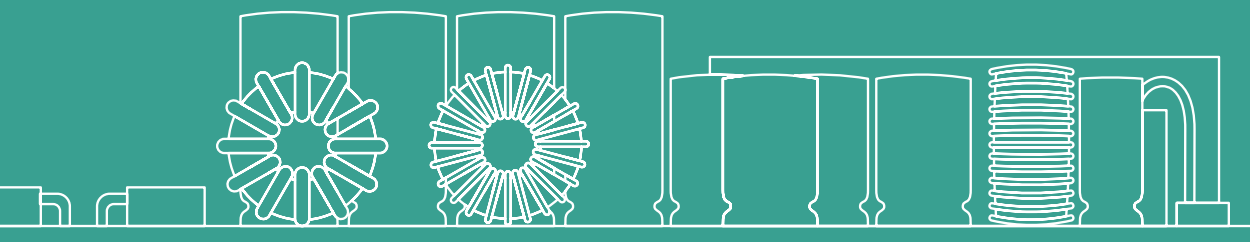


PCI Riser Karten

- PCI Riser Karten gibt es in den verschiedensten Ausführungen, damit Sie genau die richtige für Ihr Gehäuse bzw. Mainboard finden. So können PCI Karten, eine oder mehrere, bequem in Ihr System integriert werden. Sie unterscheiden sich in der PCI Schnittstelle und der Richtung, z.B. um PCI Karten abgewinkelt einbauen zu können, was bei niedrigen 19" Gehäusen häufig der Fall ist. Diese PCI Riser Karten entsprechen entweder dem 32-Bit Standard oder dem neueren und schnellen PCI Express Standard. Einige PCI Riser Karten verfügen über ein flexibles Kabel, damit Sie auch in sehr kleinen Gehäusen eine PCI Karte verwenden können.

PCI Riser Cards

- PCI Riser Cards are available in different types, in order to find the right one for your case and motherboard. Thus PCI cards, one or more, can be easily integrated into your system. The PCI cards differ in the PCI interface and the direction, e.g. in order to install also angled cards, which is mostly the case with lower 19" cases. These PCI Riser Cards conform either with the 32-Bit standard or the latest and faster PCI Express standard. Some PCI Riser cards provide a flexible cable, so that you can also use PCI cards in very small cases.

Beispiel für eine rechtsgerichtete Riser Karte
Example of a right-angled Riser Card

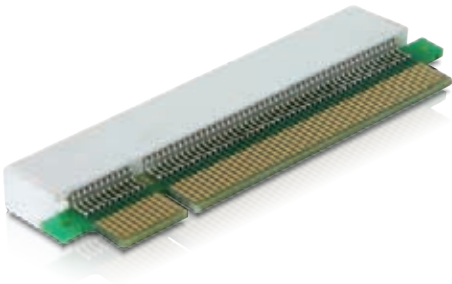

PCI Extension Riser Karte

- PCI Verlängerungskarte

PCI Extension Riser Card

- PCI Extension Card

89070 1 x PCI 32 Bit



PCI Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Bauhöhe 2 cm
- Komplette Höhe 2.7 cm

PCI Riser Card

- For 19" case 1U
- Height 2 cm
- Complete height 2.7 cm

- Rechts gerichtet

- Right directed

89071 1 x PCI 32 Bit



PCI Riser Karte

- Bauhöhe: 2 cm
- Komplette Höhe: 2.6 cm

PCI Riser Card

- Height 2 cm
- Complete height 2.6 cm

- Links gerichtet

- Left directed


89086 1 x PCI 32 Bit

PCI Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 2 HE
- Bauhöhe 2.9 cm
- Komplette Höhe 3.2 cm

PCI Riser Card

- For 19" case 2U
- Height 2.9 cm
- Complete height 3.2 cm

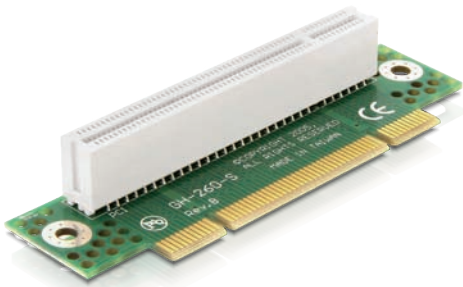

- Rechts gerichtet

- Right directed

89087 | 1 x PCI 32 Bit

PCI Riser Karte

- Für Mini ITX Gehäuse der 2677, 2688, 2699 Morex Serie

PCI Riser Card

- For Mini ITX cases 2677, 2688, 2699 Morex series



89147 | PCI 32 Bit

PCI Riser Karte

- Für Mini ITX Mainboards
- Bauhöhe 6,5 cm

PCI Riser Card

- For Mini-ITX Mainboards
- Height 6,5 cm



- Rechts gerichtet

- Right directed


89053 | 1 x PCI 32 Bit

PCI Riser Karte

- Für Mini ITX Mainboards
- Mit flexiblem Kabel 5 cm

PCI Riser Card

- For Mini ITX Mainboards
- With flexible cable 5 cm

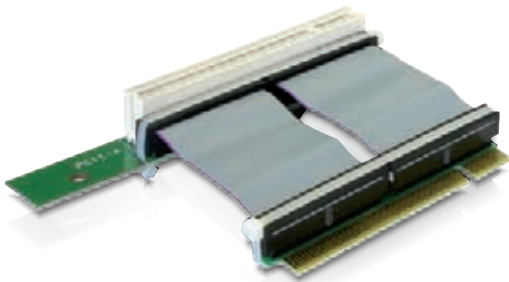

89063 | 1 x PCI 32 Bit

PCI Riser Karte

- Für Mini-ITX Mainboards
- Mit flexiblem Kabel

PCI Riser Card

- For Mini-ITX Mainboards
- With flexible cable



89134 | 2 x PCI 32 Bit

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



PCI Riser Karte

- Bauhöhe 5.8 cm
- Komplette Höhe 6.5 cm

PCI Riser Card

- Height 5.8 cm
- Complete height 6.5 cm

• Links gerichtet

• Left directed

89072 3 x PCI 32 Bit




PCI Express
Extension Riser Karte

- PCIe Verlängerungskarte

PCI Express
Extension Riser Card

- PCIe Extension Card

89093 1 x PCIe x16

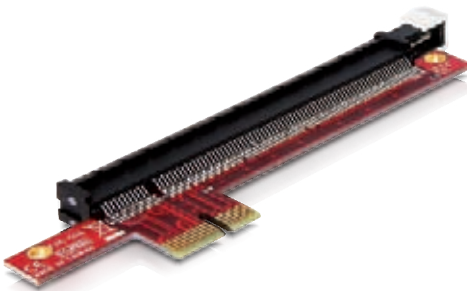


PCI Express
Extension Riser Karte

- PCIe Verlängerungskarte
- 1 Slot Universal Verlängerungskarte für PCI Express x1, x2, x4, x8, x16

PCI Express
Extension Riser Card

- PCIe Extension Card
- 1 slot universal extension riser card for PCI Express x1, x2, x4, x8, x16

89154 1 x PCIe x1 → 1 x PCIe x16

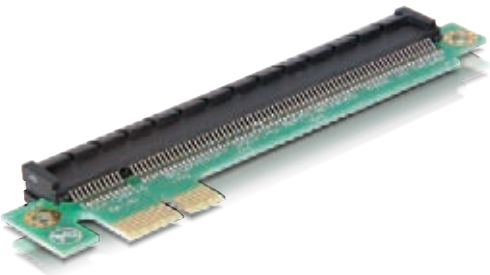


PCI Express
Extension Riser Karte

- PCIe Verlängerungskarte

PCI Express
Extension Riser Card

- PCIe Extension Card

89159 1 x PCIe x1 → 1 x PCIe x16

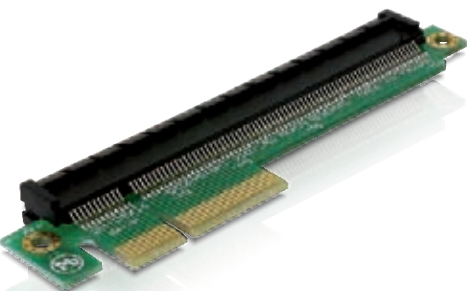

PCI Express
Extension Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Zum Einbau einer PCI Express x16 Karte an den PCI Express x4 Slot
- Höhererweiterung: 0,8"

PCI Express
Extension Riser Card

- For 19" case 1U
- To install a PCI Express x16 card into a PCI Express x4 slot
- Height extended: 0,8"


89194 1 x PCIe x4 → 1 x PCIe x16

PCI Express
Extension Riser Karte

- PCIe Verlängerungskarte
- Höherenerweiterung: 0,8"

PCI Express
Extension Riser Card

- PCIe Extension Card
- Height extended: 0,8"

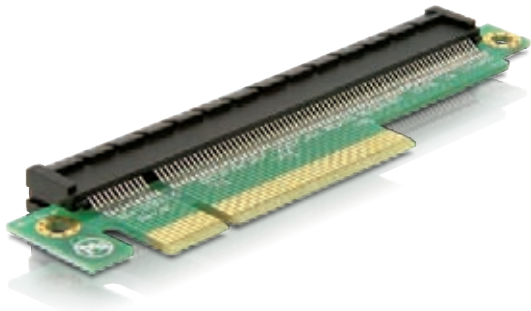

89166 | 1 x PCIe x8 → x16

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Bauhöhe 2,4 cm
- Komplette Höhe 3,2 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- Height 2.4 cm
- Complete height 3.2 cm



• Rechts gerichtet

• Right directed

89102 | 1 x PCIe x1

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Bauhöhe 2.4 cm
- Komplette Höhe 3.2 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- Height 2.4 cm
- Complete height 3.2 cm



• Rechts gerichtet

• Right directed


89103 | 1 x PCIe x4

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Bauhöhe 2,4 cm
- Komplette Höhe 3,2 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- Height 2.4 cm
- Complete height 3.2 cm

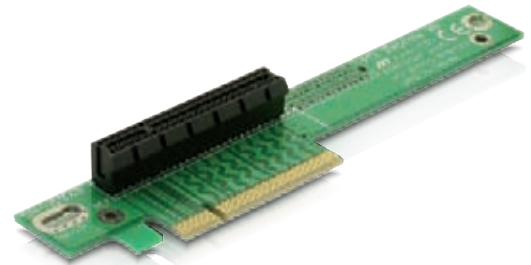

• Rechts gerichtet

• Right directed


89104 | 1 x PCIe x8

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Bauhöhe 2,4 cm
- Komplette Höhe 3,2 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- Height 2,4 cm
- Complete height 3,2 cm

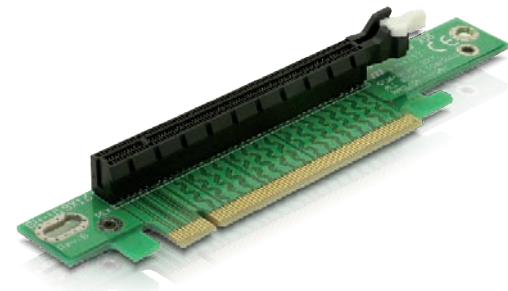

• Rechts gerichtet

• Right directed

89105 | 1 x PCIe x16

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U

- Links gerichtet

- Left directed

41759 | 1 x PCIe x4 → 1 x PCIe x16



PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Zum Einbau einer PCI Express x16 Karte an den PCI Express x4 Slot

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- To install a PCI Express x16 card into a PCI Express x4 slot

- Rechts gerichtet

- Right directed

89158 | 1 x PCIe x4 → 1 x PCIe x16



PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 und 2 HE
- Mit flexiblen Kabel 7 cm


PCI Express Riser Card

- For 19" case 1 and 2U
- With flexible cable 7 cm

- Rechts gerichtet

- Right directed

41752 | 1 x PCIe x1

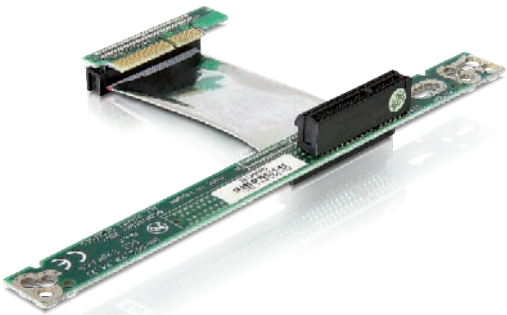

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 und 2 HE
- Mit flexiblem Kabel 7 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1 and 2U
- With flexible cable 7 cm

- Links gerichtet

- Left directed

41756 | 1 x PCIe x4



PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 und 2 HE, IPC, Mini ITX
- Mit flexiblem Kabel 7 cm
- Reversed flat cable direction

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1 abd 2U, IPC, Mini ITX
- With flexible cable 7 cm
- Reversed flat cable direction

- Rechts gerichtet

- Right directed


89193 | 1 x PCIe x8

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 und 2 HE, IPC, Mini ITX
- Mit flexiblem Kabel 7 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1 abd 2U, IPC, Mini ITX
- With flexible cable 7 cm

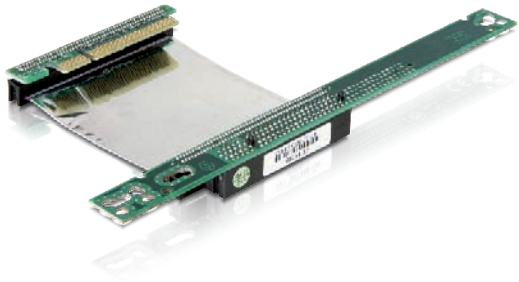

• Links gerichtet

• Left directed

89186 | 1 x PCIe x8

PCI Express Riser Karte

- Für PCIe x16 PCI Express Karten mit PCIe x8 Performance
- Mit flexiblem Kabel 7 cm
- Reversed direction

PCI Express Riser Card

- For PCIe x16 PCI Express cards with PCIe x8 performance
- With flexible cable 7 cm
- Reversed direction



• Rechts gerichtet

• Right directed

41760 | 1 x PCIe x8 → 1 x PCIe x16

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 1 HE
- Mit flexiblem Kabel 7 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 1U
- With flexible cable 7 cm



• Rechts gerichtet

• Right directed

89130 | 1 x PCIe x16

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 2 HE
- Geringste Slothöhe 13.3 mm
- 2 x PCI 32 Bit 5 V

PCI Express Riser Card

- For 19" case 2U
- Least slot hight 13.3 mm
- 2 x PCI 32 Bit 5 V



• Rechts gerichtet

• Right directed

89151 | 2 x PCI 32 Bit | 1 x PCIe x16

PCI Express Extension Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 2 HE
- Geringste Slothöhe 13.3 mm
- 2 x PCI 32 Bit 5 V

PCI Express Extension Riser Card

- For 19" case 2U
- Least slot hight 13.3 mm
- 2 x PCI 32 Bit 5 V



• Rechts gerichtet

• Right directed

89157 | 2 x PCI 32 Bit | 1 x PCIe x1

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

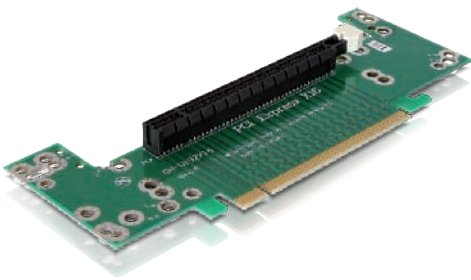

PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 2 HE
- Mit Aussparung für den Einbau einer flexiblen Riser Karte, z.B. Art. 41752
- Slothöhe 33,6 mm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 2U
- With cut-out for installation of a flexible riser card, e.g. item 41752
- Slot height 33,6 mm

• Links gerichtet

• Left directed

41767 2 x PCIe x16



PCI Riser Karte

- Für Fujitsu Siemens Mainboard D2703-S (Artikel 32699 / 32700 / 32701)

PCI Riser Card

- For Fujitsu Siemens Mainboard D2703-S (Item 32699 / 32700 / 32701)

89199 2 x PCI 32 Bit



PCI Express Riser Karte

- Für 19" Gehäuse 2 HE
- Für neue Serverboards wie Intel-SE7525GP2
- Geringste Slothöhe 13.3 mm
- 3½" PCI Erweiterungskabel
- Kabellänge: 9 cm

PCI Express Riser Card

- For 19" case 2U
- For new server boards like Intel SE7525GP2
- Least slot height 13.3 mm
- 3½" PCI extension cable
- Cable length: 9 cm

• Links gerichtet

• Left directed

41766 2 x PCIe x64 | 1 x PCIe x16



JETWAY
PCI Riser Karte

- Für J7F2, J9F2, JNC62K

JETWAY
PCI Riser Card

- For J7F2, J9F2, JNC62K

41777 2 x PCI



VIA Riser Karte

- Bauhöhe 5,0 cm
- Rechts gerichtet

VIA Riser Card

- Height: 5,0 cm
- Right directed

41738 2 x PCI

Internes Netzteil

- Für Mini ITX Gehäuse und 19" 1 HE
- H/B/T: 40,5 x 81,5 x 150 mm

Internal Power Supply

- For Mini ITX cases and 19" 1 U
- H/W/D: 40,5 x 81,5 x 150 mm



41119 | 180 W | DC 12 / 5 / 3.3 V | AC 100 – 240 V | 14 A

Internes Netzteil

- Für 19" Mini ITX Gehäuse
- H/B/T: 40 x 80 x 150 mm

Internal Power Supply

- For 19" Mini ITX cases
- H/W/D: 40 x 80 x 150 mm



41005 | 200 W | DC 12 / 5 / 3.3 V | AC 115 – 230 V | 15 A

Internes Netzteil

- Für Morex Venus 668/669 Mini ITX Gehäuse

Internal Power Supply

- For Morex Venus 668/669 Mini ITX cases



41188 | 220 W | DC 12/5/3,3 V | AC 115 - 230 V | 16 A

Internes Netzteil

- Für Mini ITX und Micro ATX Gehäuse
- H/B/T: 70 x 125 x 125 mm
- 20 Pin Netzteilkabel, 1 x 4 Pin, 3 x 5¼", 1 x SATA

Internal Power Supply

- For Mini ITX and Micro ATX cases
- H/W/D: 70 x 125 x 125 mm
- 20 Pin power supply cable, 1 x 4 Pin, 3 x 5¼", 1 x SATA



41190 | 270 W | DC 12 / 5 / 3.3 V | AC 115 – 220 V | 16 A

Internes Netzteil

- Für Mini ITX und Micro ATX Gehäuse
- H/B/T: 63 x 124 x 100 mm

Internal Power Supply

- For Mini ITX and Micro ATX cases
- H/W/D: 63 x 124 x 100 mm



41220 | 300 W | DC 12 / 5 / 3.3 V | AC 90 – 264 V | 11 + 14 A

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Externes Netzteil

- AC-Adapter
- Inkl. Netzkabel 220V

External Power Supply

- AC-Adapter
- Incl. power cable 220V

41401 | 80 W | 12 V | 6,6 A



Externes Netzteil

- AC-Adapter
- Für Mini-ITX Gehäuse 26xx/36xx
- Inkl. Netzkabel 220 V

External Power Supply

- AC-Adapter
- For Mini-ITX cases 26xx/36xx
- Incl. power cable 220 V

41103 | 60 W | 100 – 240 V | DC 12 V | 5 A



Externes Netzteil

- AC-Adapter
- Für Travla Mini ITX Gehäuse

External Power Supply

- AC-Adapter
- For Travla Mini ITX cases

41135 | 60 W | 12 V | AC 110 - 220 V | 5 A



Externes Netzteil

- AC-Adapter
- Für Travla Mini ITX Gehäuse

External Power Supply

- AC-Adapter
- For Travla Mini ITX cases

41136 | 90 W | 19 V | AC 110 - 220 V



Externes Netzteil

- AC-Adapter
- Für Travla Mini ITX Gehäuse

External Power Supply

- AC-Adapter
- For Travla Mini ITX cases


41137 | 120 W | 19 V | AC 110 V – 220 V

Externes Power Kit

- 60 W DC-DC Konverter
- 60 W AC Adapter
- Inkl. ATX Kabel, DC Jack Kabel, AC Power Kabel

External Power Kit

- 60 W DC-DC converter
- 60 W AC adapter
- Incl. ATX cable, DC jack cable, AC power cable

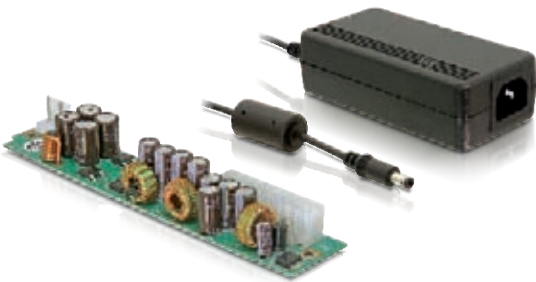

41146 | AC 60 W | DC 60 W | 100 – 240 V | 12 V | 5 A

Externes Power Kit

- 80 W DC-DC Konverter
- 80 W AC Adapter
- Inkl. ATX Kabel, DC Jack Kabel, AC Power Kabel

External Power Kit

- 80 W DC-DC converter
- 80 W AC adapter
- Incl. ATX cable, DC jack cable, AC power cable



41144 | AC 80 W | DC 80 W | 100 – 240 V | 12 V | 6.6 A

Externes Power Kit

- 152 W DC-DC Konverter
- 150 W AC Adapter
- Inkl. ATX Kabel, DC Jack Kabel, AC Power Kabel

External Power Kit

- 152 W DC-DC converter
- 150 W AC adapter
- Incl. ATX cable, DC jack cable, AC power cable



41173 | AC 150 W | DC 152 W | 100 – 240 V | 19 V | 8.5 A

Externes Power Kit

- 90 W DC-DC Konverter
- 60 W AC Adapter
- Inkl. ATX Kabel, DC Jack Kabel, AC Power Kabel

External Power Kit

- 90 W DC-DC converter
- 60 W AC adapter
- Incl. ATX cable, DC jack cable, AC power cable



41191 | AC 60 W | DC 90 W | 100 – 240 V | 12 V | 5 A

Externes Power Kit

- 90 W DC-DC Konverter
- 80 W AC Adapter
- Inkl. ATX Kabel, DC Jack Kabel, AC Power Kabel

External Power Kit

- 90 W DC-DC converter
- 80 W AC adapter
- Incl. ATX cable, DC jack cable, AC power cable



41600 | AC 80 W | DC 90 W | 100 – 240 V | 12 V | 6.6 A

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

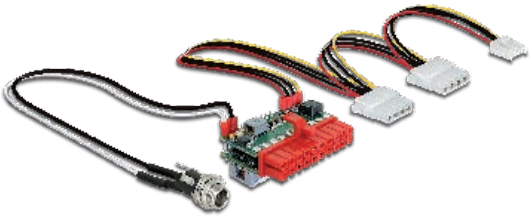


PicoPSU-60WI

- 2 x 5¼" Power Anschlüsse für Laufwerke
- 1 x FDD Power Anschluss

PicoPSU-60WI

- 2 x 5¼" power connector for drives
- 1 x FDD power connector

41178 60 – 80 W | 6 – 26 V

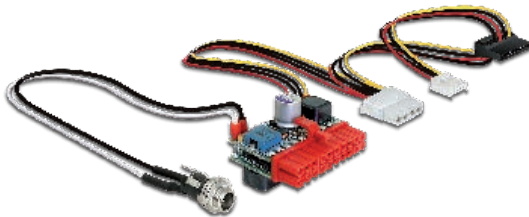


PicoPSU-80WI32

- 1 x 5¼" Power Anschluss für Laufwerke
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD Power Anschluss

PicoPSU-80WI32

- 1 x 5¼" Power connector for drives
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD power connector

41209 80 – 120 W | 12 – 32 V | 2 A – 10 A

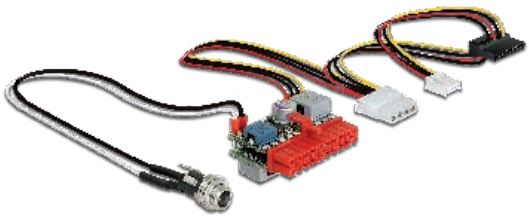


PicoPSU-120WI25

- 1 x 5¼" Power Anschluss für Laufwerke
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD Power Anschluss

PicoPSU-120

- 1 x 5¼" Power connector for drives
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD power connector

41208 Max. 120 W | 12 – 25 V | 2 A – 10 A

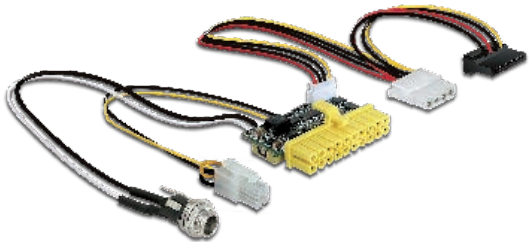


PicoPSU-PW90

- Speziell für Intel Mainboards
- 1 x 5¼" Power Anschluss für Laufwerke
- 1 x SATA Power
- 1 x 4 Pin Pentium4

PicoPSU-PW90

- Especially for Intel mainboards
- 1 x 5¼" Power connector for drives
- 1 x SATA Power
- 1 x 4 pin Pentium4

41232 Max. 120 W | Dauerlast: 40 W | 12 V

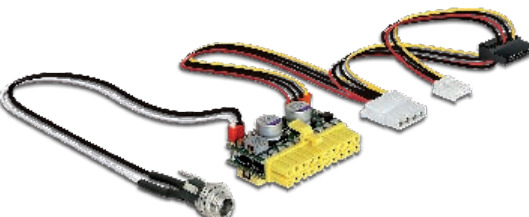

PicoPSU-120

- 1 x 5¼" Power Anschluss für Laufwerke
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD Power Anschluss

PicoPSU-120

- 1 x 5¼" Power connector for drives
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD power connector


41169 Max. 120 W Dauerlast: 40 W | 12 V

DC-DC Konverter
Morex

- Intern
- Für Mini-ITX Gehäuse 26xx/36xx und andere Selbstbau-Anwendungen
- Zubehör für 41103

DC-DC Converter
Morex

- Internal
- For Mini-ITX cases 26xx/36xx and other self-constructions
- Accessory for item 41103

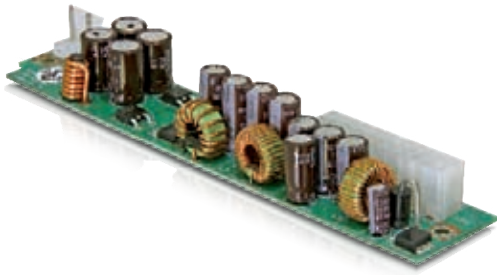


41104 | 80 W | 12 V

DC-DC Konverter

- Schutz vor Kurzschluss
- Für Mini-ITX Gehäuse 26xx/36xx und andere Selbstbau-Anwendungen

DC-DC Converter

- Protection against short-circuit
- For Mini-ITX cases 26xx/36xx and other self-constructions

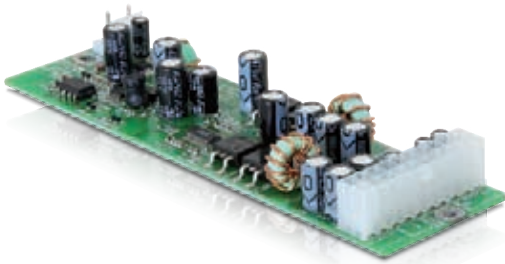


41189 | 90 W | 11,04 – 12,6 V | Max. 9 A

DC-DC Konverter
C4 Travla

- Ohne Kabelsatz
- Optional Art.65605 und 41210

DC-DC Konverter
C4 Travla

- Without cable set
- Optional Art.65605 und 41210

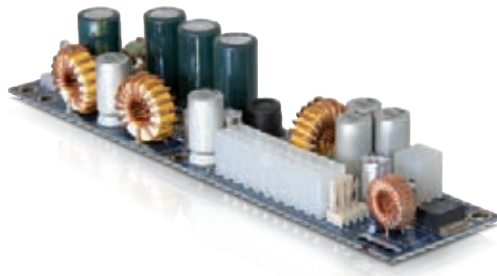

41134 | 90 - 120 W | 16 – 19 V

DC-DC Konverter
C5 Travla

- Ohne Kabelsatz
- Opt.Art.65605 und 41210

DC-DC Converter
C5 Travla

- Without cable set
- Opt.Art.65605 und 41210



41167 | 90 - 120 W | 16 – 19 V

DC-DC Konverter
P3 Travla

- ohne Kabelsatz
- Opt. Art.65605 und 41210

DC-DC Konverter
P3 Travla

- without Cable
- Opt. Art.65605 und 41210



41133 | 68 W | 12 V

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

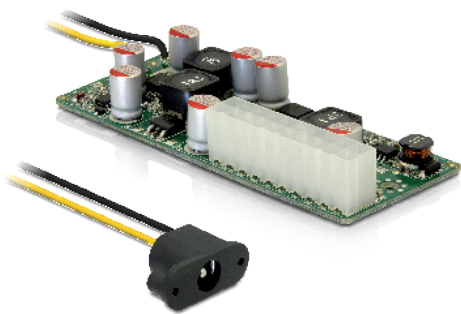

**DC-DC Konverter
JETWAY JAD12VC**

- Für J7F2, J7F3, J7F4 und J7F5M Serie

**DC-DC Converter
JETWAY JAD12VC**

- For J7F2, J7F3, J7F4 and J7F5M series

41755 | Max. 100 W




**DC-DC Konverter
VIA PWB-M120G**

- Ohne Kabelsatz

**DC-DC Converter
VIA PWB-M120G**

- Without Cable

41233 | 120 W | 12 – 24 V

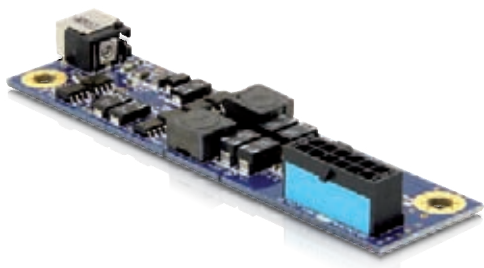


**DC-DC Konverter
VIA PWB-N550G**

- Für Nano-ITX N, NL und NX Mainboards

**DC-DC Converter
VIA PWB-N550G**

- Für Nano-ITX N, NL und NX Mainboards

41238 | 60 W | 12 – 24 V

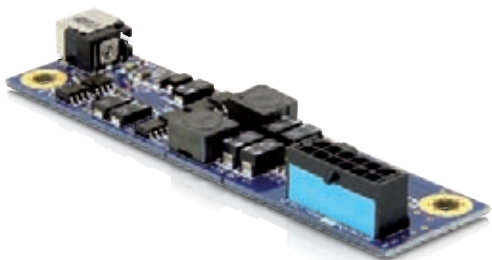


**DC-DC Konverter
VIA PWB-N550PG**

- Für Pico Mainboard PX10000G

**DC-DC Converter
VIA PWB-N550PG**

- Für Pico Mainboard PX10000G

41237 | 60 W | 12 – 24 V

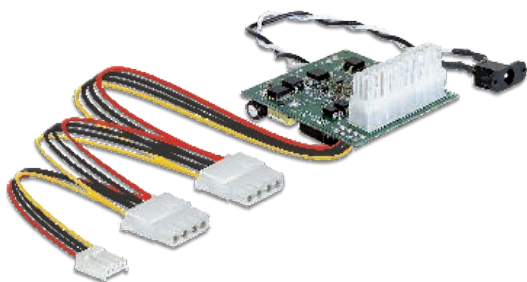

**DC-DC Konverter
PW200**

- Intern
- Für ATX Standard Selbstbauanwendungen

**DC-DC Converter
PW200**

- Internal
- For ATX standard self-constructions


41219 | 200 W | 12 V | 61 x 57 mm

DC-DC Konverter
M2-ATX

- Für Travla C134
- Auch für Intel Pentium

DC-DC Converter
M2-ATX

- For Travla C134
- Also for Intel Pentium

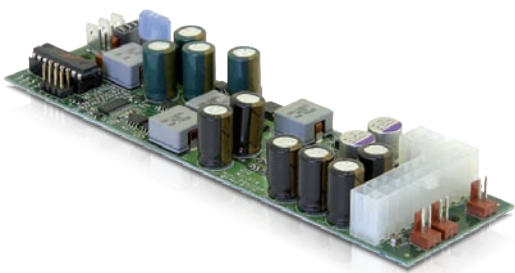


41168 | 160 W | 6 – 24 V

DC-DC Konverter
M1-ATX

- Intelligentes Kfz-ATX Netzteil
- Shutdown Controller
- Auch für Travla C134

DC-DC Converter
M1-ATX

- Intelligent Car-ATX power supply
- Shutdown Controller
- Also for Travla C134

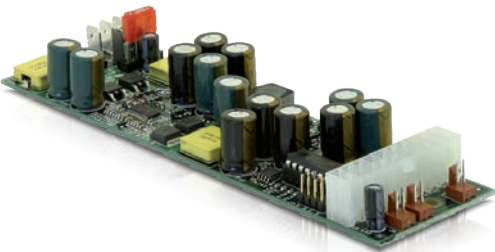

41153 | 90 W | 6 – 24 V

DC-DC Konverter
M2-HV

- Automatisches Hoch- und Herunterfahren eines PC im Fahrzeugeinsatz bei nicht ausreichender Spannungsversorgung

DC-DC Converter
M2-HV

- Automatically boot up and shut down of PC in Cars, unless power is not enough.



41211 | 140 W | 6 – 32 V

DC-DC Konverter
M4

- Unter- und Überspannungsregler und Regler für gezieltes Schalten von 6-30V Geräten im Automotiv Bereich

DC-DC Converter
M4

- Undervoltage and overvoltage regulator and regulator for direct switching of 6-30V devices in automotive field




41253 | 250 W | 6 – 30 V | 20/24 Pin

PicoPSU-M3 CarPC

- 20 Pin ATX/ITX
- 1 x 5¼" Power Anschluss für Laufwerke
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD Power Anschluss
- Shutdown Controller

PicoPSU-M3 CarPC

- 20 pin ATX/ITX
- 1 x 5¼" Power connector for drives
- 1 x SATA Power
- 1 x FDD power connector
- Shutdown controller

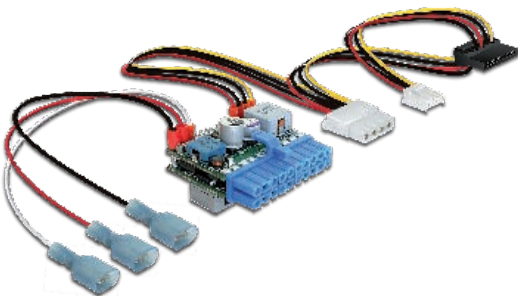

41223 | 125 W | 6 – 24 V

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrah- men
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**Externes Netzteil
Auto DC Adapter**

- Für Notebooks
- Input: 12 – 13,8 V
- Output: 15/16/18/19/20/22/24 V
3,5 A max.
- Inkl. 6 x Notebook Power Adapter

**External Power Supply
Car DC Adapter**

- For notebooks
- Input: 12 – 13,8 V
- Output: 15/16/18/19/20/22/24 V
3,5 A max.
- Incl. 6 x notebook power adapter

61443 | Input: 12 – 18,8 V | 3,5 A



**Externes Netzteil
Auto DC Adapter**

- Für Notebooks
- Input: 12 – 16 V
- Output: 15/16/18/19/20/22/24 V
5 A / 120 W max.
- Sicherung: 15A
- Inkl. 5 Adapterstecker für Notebook

**External Power Supply
Car DC Adapter**

- For notebooks
- Input: 12 – 16 V
- Output: 15/16/18/19/20/22/24 V
5 A / 120 W max.
- Cutout: 15 A
- Incl. 5 adapters for notebook

61309 | Input: 12 – 16 V | 6 A



Universal-Netzteil

- Für Notebook und PDA
- Eingang 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung einstellbar
- Kurzschluss- und Überladeschutz
- Inkl. Netzkabel und 5-fach Adapter-
stecker-Set
- Abmessungen: 140 x 80 x 43mm

Universal Power Supply

- For notebook and PDA
- Input 100-240 V, 50/60 Hz
- Output voltage adjustable
- Short circuit- and overloading
protection
- Incl. power cable and 5 adapters
- Dimension: 140 x 80 x 43mm

41116 | 100 – 240 V → 15 – 24 V | max. 3,5 A



Universal-Netzteil

- Für Notebook und PDA
- Eingang 100 - 240 V
- Ausgangsspannung einstellbar
- Kurzschluss- und Überladeschutz
- Inkl. 6-fach Adapterstecker
- Abmessungen: 172 x 67 x 40mm

Universal Power Supply

- For notebook and PDA
- Input 100-240 V
- Output voltage adjustable
- Short circuit- and overloading
protection
- Incl. power cable and 6 adapters
- Dimension: 172 x 67 40mm

41157 | 100 – 240 V → 15 – 24 V | max. 6 A



- U.a. für folgende Handys:
Nokia 8210, Sony T28,
Samsung A288, Moto V3

Solar USB Netzteil

- USB Anschluss
- Inkl. Adapter Mini-USB und Adapter
- Inkl. Steckernetzteil (100 – 240 V)
& KFZ Ladekabel (12 – 24 V) zum
zusätzlichen Laden eingebauter
Lithium-Ionen Akku 900 mA
- Solar Panel 5 V / 120 mA

Solar USB Power Supply

- USB interface
- Incl. adapter Mini-USB and adapter
- Incl. power supply (100 – 240 V) &
car charger (12 – 24V) for addition-
al charging of the installed lithium-
ion battery 900 mA
- Solar panel 5V / 120 mA

61296 | 150 W | 100 – 240 V

Netzteiltester I
20-Pin

- Robuster Spannungstester für ATX, BTX und ITX konforme PC-Netzteile
- LED Anzeige
- Spannungsquelle: 20 polig (ATX)
- Spannungstest: +12V, -12V,+5V, -5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Anschlüsse: Floppy, HDD CDROM, 4 polig (P4)

Power Supply Tester I
20-Pin

- Robust voltage tester for ATX, BTX and ITX compliant PC power supply units
- LED indicator
- Voltage source : 20 pin (ATX)
- Voltage test: + 12V,-12V,+5V,-5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Connectors: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4)



18158 20 Pin

Netzteiltester II
24-Pin

- Robuster Spannungstester für ATX, BTX und ITX konforme PC-Netzteile
- LED Anzeige
- Spannungsquelle: 20/24 polig (ATX)
- Spannungstest: +12V, -12V,+5V, -5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Anschlüsse: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 polig (P4), 8 polig (Dual-CPU), 6 polig (PCI-Express)

Power Supply Tester II
24-Pin

- Robust voltage tester for ATX, BTX and ITX compliant PC power supply units
- LED indicator
- Voltage source : 20/24 pin (ATX)
- Voltage test: + 12V,-12V,+5V,-5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Connectors: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4), 8 pin (Dual-CPU), 6 pin (PCI-Express)



18133 24 Pin

Netzteiltester III
24-Pin

- Robuster Spannungstester für ATX, BTX und ITX konforme PC-Netzteile
- LED Anzeige
- Spannungsquelle: 20/24 polig (ATX)
- Spannungstest: +12V, -12V,+5V, -5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Anschlüsse: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 polig (P4), 8 polig (Dual-CPU), 6 polig (PCI-Express)

Power Supply Tester III
24-Pin

- Robust voltage tester for ATX, BTX and ITX compliant PC power supply units
- LED indicator
- Voltage source : 20/24 pin (ATX)
- Voltage test: + 12V,-12V,+5V,-5V, +3,3V / 5V Stand By (SB) / 12V Power Good (PG)
- Connectors: Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4), 8 pin (Dual-CPU), 6 pin (PCI-Express)



18159 24 Pin

• Mit Display

• With display

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



Einbausatz 5¼"

- Einbau in einen 5¼" Schacht
- Für 4 x 2½" SAS HDD
- Hot Swap
- 1 x Lüfter 40 mm
- Anschluss an SATA

Installation Kit 5¼"

- Installation into 5,25" bay
- For 4 x SAS HDD
- Hot Swap
- 1 x fan 40mm
- Connection to SATA

18174 | 5¼" | SAS HDD → SATA | 146 x 40,8 x 198 mm



Einbausatz 5¼"

- Einbau in einen 5¼" Schacht
- Für 4 x 2½" SATA HDD
- Hot Swap
- Abmaße: 146x 40,8 x 198 mm
- 1 x Lüfter 40 mm
- Anschluss an SATA

Installation Kit 5¼"

- Installation into 5,25" bay
- For 4 x SATA HDD
- Hot Swap
- 1 x fan 40mm
- Connection to SATA

18173 | 5¼" | SATA HDD → SATA | 146 x 40,8 x 198 mm



Einbausatz Slim 5¼" + 3½" oder 2½"

- Einbau in einen 5¼" Schacht
- Für 1 x 5¼" Slimlaufwerke
- Für 1 x 3½" Laufwerke oder 1 x 2½" HDD und 1 x 3½" Slimlaufwerk (FDD)
- Inkl. Slim CD-Rom IDE Adapter

Installation Kit Slim 5¼" + 3½" or 2½"

- Installation into 5,25" bay
- For 1 x 5¼ Slim drive
- For 1 x 3½ drives or 1 x 2½ HDD and 1 x 3½ Slim drives (Floppy)
- Incl. Slim CD-Rom IDE adapter

18054 | 5¼"



Einbausatz Slim 5¼" + 3½"

- Einbau in einen 5¼" Schacht
- Für 1 x 5¼" Slim Laufwerke und 1 x 2½" HDD oder 1 x 3½" Slim Floppy
- Inkl. HDD 2½" auf HDD 3½" Adapter
- Inkl. Adapter IDE-Slim-Laufwerke

Installation Kit Slim 5¼" + 3½"

- For installation into a 5,25" bay
- For 1 x 5¼ Slim drive and 1 x 2½ HDD or 1 x 3½ Slim floppy
- Incl. HDD 2½ to HDD 3½ adapter
- Incl. Adapter IDE-Slim-drive

18053 | 5¼"



Einbausatz Adapter USB und PS2

- Für Artikel 18054
- 2 x Port USB
- 1 x Port PS/2

Installation Adapter USB and PS2

- For Item 18054
- 2 x Port USB
- 1 x Port PS/2


18140 | 2 x USB | 1 x PS/2

Einbaurahmen 3½"

- Für den Einbau in 5¼" Schacht
- Auch für ZIP-Laufwerke
- Kunststoff
- Beige

Mounting Rack 3½"

- For installation into 5¼" bay
- Also for ZIP drives
- Plastic
- Beige

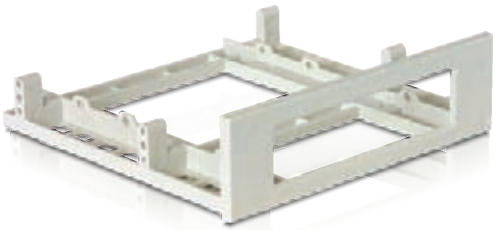


18044 3½" | ZIP Drives

Einbaurahmen 3½"

- Für den Einbau in 5¼" Schacht
- Auch für ZIP-Laufwerke
- Kunststoff
- Schwarz

Mounting Rack 3½"

- For installation into 5¼" bay
- Also for ZIP drives
- Plastic
- Black

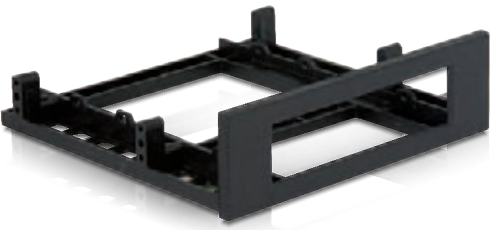

18136 3½" | ZIP Drives

Einbausatz 2½"

- Verzinkt
- Inkl. 8 Schrauben für HDD-Befestigung

Installation Kit 2½"

- Zincked
- Incl. 8 screws for HDD mounting



18105 2½"

Einbausatz 3½"

- 1 Paar Haltewinkel
- Für Einbau in 5¼"

Installation Kit 3½"

- 1 pair holding angle
- For installation into 5¼"



18026 3½"

Einbausatz 3½"
Temperaturanzeige

- Für den Einbau in 3½" Schacht
- Temperaturanzeige von HDD und CPU bis max 90° C
- Display blinkt, sobald die eingestellte Temperatur höher ist

Installation Kit 3½"
Temperature Indicator

- Fits into 3½" bay
- HDD and CPU maximum temperature indication 90° C
- Display blinks, as soon as the temperature is higher than setting value



61659 3½"

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



DELOCK
we move the world

**Einbausatz 2½" für
2 x CF**

- Einbau in einen 2½" Schacht
- Für 2 x CF-Card I/II, Microdrive
- Anschluss an IDE Interface 44 Pin

**Installation Kit 2½" for
2 x CF**

- For installation into a 2,5 bay
- For 2 x CF-card I/II, Microdrive
- Connection to IDE 44pin interface

18171 | 2½" | IDE 44 Pin | 2 x CF | 96 x 70 x 7 mm



DELOCK
we move the world

Adapter CF zu ZIF

- Für den CF Typ I/II slot
- Zum Anschließen an ZIF
- 1.8" Größe

Adapter CF to ZIF

- For CF type I / II slot
- For connection to ZIF
- 1.8" size

61578 | CF → ZIF | 57 x 54 x 6 mm



DELOCK
we move the world

Adapter IDE / ZIF

- Platine für 1.8" ZIF HDD
- Zum Anschließen an IDE 40-Pin
- 3½" 4 Pin Stromanschluss
- Mit LED Anzeige

Adapter IDE / ZIF

- PCB for 1.8" ZIF HDD
- For connection to IDE 40 pin
- 3½" Power connection 4 pin
- With LED indicator

61634 | IDE 40 Pin → 1,8" ZIF



DELOCK
we move the world

Adapter IDE / ZIF

- Platine für 1.8" ZIF HDD
- Zum Anschließen an IDE 44 Pin
- Für Toshiba und Hitachi
- Inkl. 2 verschiedene Flachbandkabel

Adapter IDE / ZIF

- Board for 1.8" ZIF HDD
- For connection to IDE 44 Pin
- For Toshiba and Hitachi
- Incl. 2 different ribboncable

61633 | 1,8" ZIF HDD → IDE 44 Pin

Einbausatz 3½"

- Einbau in einen 3½" Schacht
- Für 1,8" SSD HDD
- Anschluss an IDE 40-Pin
- Mit LED Anzeige

Installation Kit 3½"

- Installation into a 3½" bay
- For 1,8" SSD HDD
- Connection to IDE 40pin
- With LED indicator




18176 | 3½" | IDE 40 Pin

Einbausatz 3½"

- Einbau in einen 3½" Schacht
- Für 2 x 2½" SATA HDD
- Anschluss an SATA
- Inkl. Anschlusskabel für 2 HDD und Schrauben
- Master / Slave Modus mit Jumper einstellbar

Installation Kit 3½"

- Installation into a 3½" bay
- For 2 x 2½" SATA HDD
- Connection to SATA
- Incl. Connecting cable for 2 x HDD and screws
- Master / Slave mode adjustable with jumper

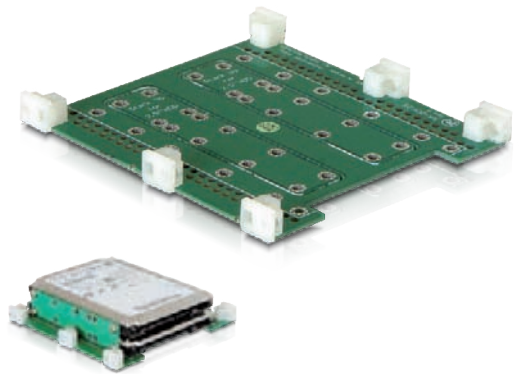


18164 | 3½" | SATA

Einbausatz 3½"

- Einbau in einen 3½" Schacht
- Für 1,8" ZIF HDD
- Anschluss an IDE 40 Pin

Installation Kit 3½"

- Installation into 3½" bay
- For 1,8" ZIF HDD
- Connection to IDE 40 pin

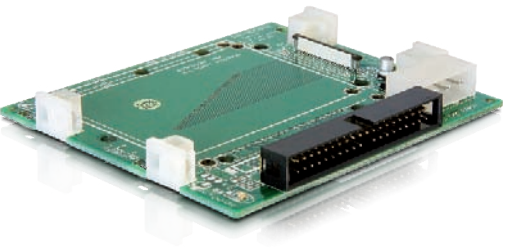

18172 | 3½" | IDE 40 Pin | 102 x 89 x 12 mm

Einbausatz

- Für 2½" HDD 44 Pin
- Anschluss an IDE 40-Pin
- Mit LED Anzeige

Installation Kit

- For 2½" HDD 44pin
- Connection to IDE 40pin
- With LED indicator




18177 | IDE 40 Pin

Einbausatz 3½"

- Einbau in einen 3½" Schacht
- Für 2 x 2½" IDE HDD
- Anschluss an IDE 40-Pin
- Master/Slave Modus mit Jumper einstellbar
- Inkl. Anschlusskabel, Schrauben und Halterung

Installation Kit 3½"

- Installation into 3½" bay
- For 2 x 2½" IDE HDD
- Connection to IDE 40pin
- Master/Slave mode with Jumper can be set
- Incl. Connecting cable, screws and holder

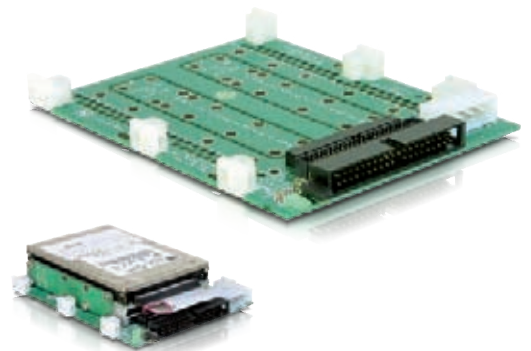

18144 | 3½" | IDE 40 Pin

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



DELLOCK
we move the world

www.delock.com

Für jeden Anschluss den passenden Adapter





Adapter IDE Slim Optical Drive auf SATA

- 4 Pin Stromanschluss
- Für ATAPI Slimline-Geräte: ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE und IDE Speichergeräte (DVD, DVD-RW, MO, CD-ROM, CD-RW)

Adapter IDE Slim Optical Drive to SATA

- 4 pin power connector
- Supports all ATAPI Slimline-devices: ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE and IDE storage devices (DVD, DVD-RW, MO, CD-ROM, CD-RW)

61340 IDE Slim Optical Drive 50 Pin → SATA



Adapter IDE Slim Optical Drive auf USB 2.0

- Zum Anschluss eines Slim DVD/DVD-RAM, CD-RW oder CD-ROM auf USB2.0
- Zum Einbau in ein PC-Gehäuse, Mini-ITX PC und 19" Gehäuse
- Inkl. 4 Pin Stromanschluss

Adapter IDE Slim Optical Drive auf USB 2.0

- For connection of a Slim DVD/DVD-RAM, CD-RW or CD-ROM to USB2.0
- For installation into a PC-chassis, Mini-ITX PC and 19" chassis
- Incl. 4 pin power connector

61543 IDE Slim Optical Drive 50 Pin → USB 2.0



Adapter IDE CD-Rom auf SATA

- Zum Anschluss eines Slim DVD/DVD-RAM, CD-RW oder CD-ROM auf SATA
- 4 Pin Stromanschluss
- 7 Pin SATA Anschluss
- 4 Pin Header für CD Audio

Adapter IDE CD-Rom to SATA

- For connection of a Slim DVD/DVD-RAM, CD-RW or CD-ROM to SATA
- 4 pin power connection
- 7 pin SATA connection
- 4 pin header for CD audio

61541 IDE Slim Optical Drive 50 Pin → SATA



Adapter IDE Slim Optical Drive auf IDE 40 Pin

- 40 Pin Version
- Zum Anschließen eines Slim CD-ROM, Slim CD-RW oder Slim DVD-RAM auf 3,5" IDE
- Inkl. Stromanschluss 4 Pin

Adapter IDE Slim Optical Drive to IDE 40 Pin

- 40 pin version
- For connection of a Slim CD-ROM, Slim CD-RW or Slim DVD-RAM to 3½" IDE
- Incl. Power connection 4 pin


61285 IDE Slim CD-ROM → IDE 40 Pin

Adapter IDE Slim Optical Drive auf IDE 44 Pin

- 44 Pin Version
- Zum Anschließen eines Slim CD-ROM, Slim CD-RW oder Slim DVD-RAM auf 2½" IDE 44 Pin
- Inkl. Stromanschluss 4 Pin

Adapter IDE Slim Optical Drive to IDE 44 Pin

- 44 pin version
- For connection of a Slim CD-ROM, Slim CD-RW or Slim DVD-RAM to 2½" IDE 44 pin
- Incl. Power connection 4 pin

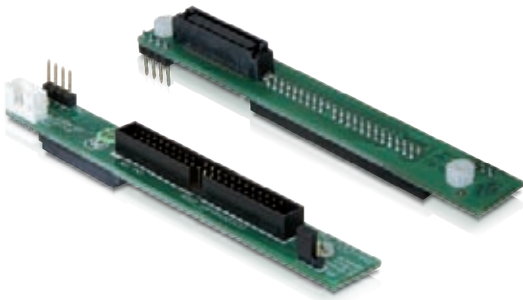


61533 IDE Slim CD-ROM → IDE 44 Pin

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- Zum Anschließen eines Slim FDDs an den 34 Pin Floppy Controller auf einem Mainboard (über ein Floppy-Kabel)
- Inkl. Folienkabel
- 34 Pin Floppy Stecker

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- For connection of a Slim FDDs to 34 pin Floppy controller to a Mainboard (via Floppy cable)
- Incl. Foil cable
- 34 pin Floppy connector male

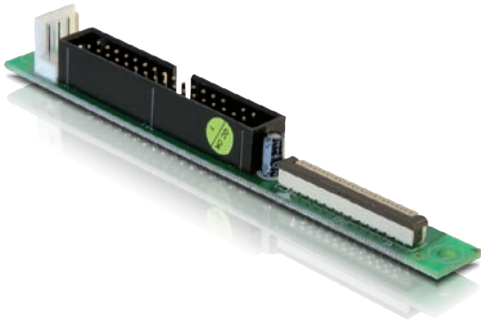


61294 Slim Floppy → Mainboard (male)

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- Zum Anschließen eines Slim-FDDs direkt auf den 34 Pin Floppyanschluß auf einem Mainboard
- Inkl. Folienkabel
- 34 Pin Floppy Buchse

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- For connection of a Slim FDDs to 34 pin Floppy directly to 34 pin Floppy connection on a Mainboard
- Incl. Foil cable
- 34 pin Floppy connector female

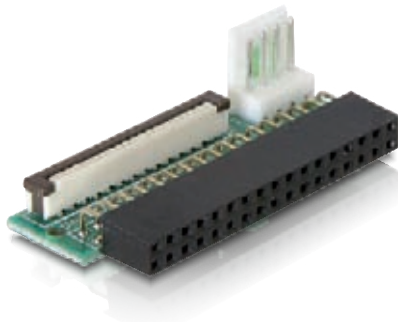


61535 Slim Floppy → Mainboard (female)

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- Zum Anschließen eines Slim FDDs an den 34 Pin Floppy Controller auf einem Mainboard (über ein Floppy-Kabel)
- Inkl. Folienkabel
- 34 Pin Floppy Stecker

Adapter Slim Floppy an Mainboard

- For connection of a Slim FDDs to 34 pin Floppy controller to a Mainboard (via Floppy cable)
- Incl. Foil cable
- 34 pin Floppy connector male

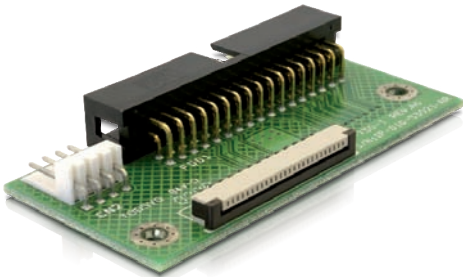

61547 Slim Floppy → Mainboard (male)

Adapter SCSI SCA

- SCA 80 Pin Buchse zu SUBD68 Buchse LVD
- Intern

Adapter SCSI SCA

- SCA 80 pin female to SUBD68 female LVD
- Internal



65103 SCA 80 Pin → SUBD68

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



DELOCK
we move the world


Adapter IDE 1,8"

- Platine für 1.8" HDD (SSD)
- Zum Anschließen an IDE 40 Pin
- Inkl. Stromanschluss 5¼" 4 Pin
- Toshiba

Adapter IDE 1.8"

- Board for 1.8" HDD (SSD)
- For connection to IDE 40 Pin
- Incl. Connection 5¼" 4 Pin
- Toshiba

61593 | IDE 1,8" HDD → IDE 40 Pin

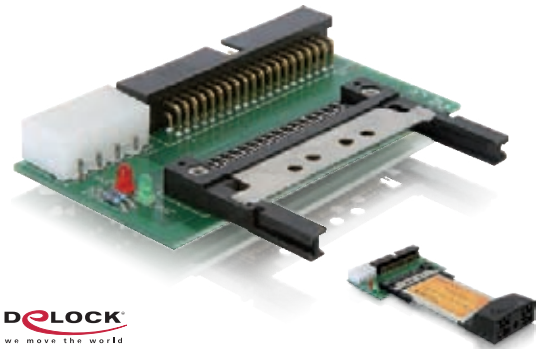

DELOCK
we move the world

Adapter IDE / PCMCIA

- Platine zum Anschließen von PCMCIA Karten, CardBus und PC-Card
- Zum Anschließen an IDE 40 Pin
- Inkl. Stromanschluss 5¼" 4 Pin
- LED Anzeige

Adapter IDE / PCMCIA

- Board for connection of PCMCIA cards, CardBus and PC-Card
- For connection to IDE 40 Pin
- Incl. connection 5¼" 4 Pin
- LED indicator

61632 | IDE 40 Pin → PCMCIA



Adapter HDD
2½" auf 3½"

- Zum Anschluss einer 2½" HDD an einen 40 Pin IDE Anschluss
- 3½" 4 Pin Stromanschluss

Adapter HDD
2½" to 3½"

- For connection of a 2½" HDD to a 40 pin IDE connector
- 3½" Power connection 4 pin

61631 | 2½" → 3½"




Konverter
IDE-SATA / SATA-IDE

- IDE 40 Pin Anschluss
- Unterstützt ATA 100/133
- Mit LED Anzeige

Converter
IDE-SATA / SATA-IDE

- IDE 40 Pin connector
- Support ATA 100/133
- With LED indicator

61635 | IDE 40 Pin → SATA | SATA → IDE

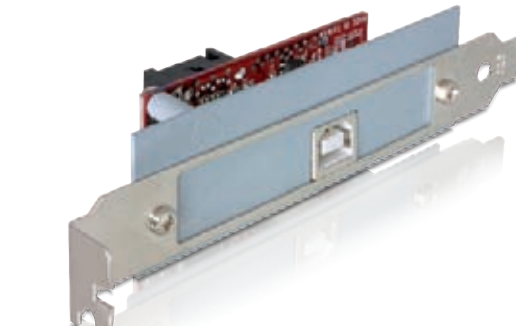

DELOCK
we move the world

Konverter
SATA / USB 2.0-B

- Externes Slotblech
- Unterstützt alle SATA Geräte
- Bridge Board mit Metall Platine
- Zum Einbau in Standard PCI Slot
- 1 x USB 2.0-B Buchse extern
- 1 x SATA intern

Converter
SATA / USB 2.0-B

- External Slotbracket
- Supporting all SATA devices
- Bridge Board with Metall board
- For installtion in Standard PCI Slot
- 1 x USB 2.0-B female connector external
- 1 x SATA internal


61597 | 1 x USB 2.0-B → 1 x SATA

**Konverter
eSATA / USB 2.0-B**

- Externes Slotblech
- Für 2 SATA HDD
- 1 x USB 2.0-B / 1 x eSATA extern
- 2 x SATA intern
- RAID 0, 1, JBOD, Safe50, Safe33, Big Modus

**Converter
eSATA / USB 2.0-B**

- External Slotbracket
- For 2 SATA HDD
- 1 x USB 2.0-B / 1 x eSATA external
- 2 x SATA internal
- RAID 0, 1, JBOD, Safe50, Safe33, Big Modus

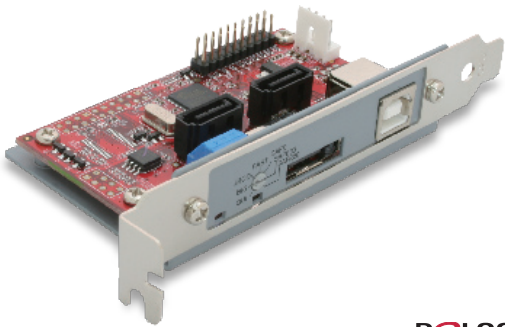

DELLOCK
we move the world


61598 | 2 x SATA → 1 x eSATA + 1 x USB 2.0-B

**Konverter
IDE / USB 2.0-B**

- Externes Slotblech
- 3 x LED Pin Header für 2 IDE HDD
- 1 x USB 2.0-B extern
- 1 x IDE intern
- Windows ME/2000/2003/XP, MacOS

**Converter
IDE / USB 2.0-B**

- External Slotbracket
- 3 x LED Pin Header for 2 IDE HDD
- 1 x USB 2.0-B
- 1 x IDE internal
- Windows ME/2000/2003/XP, MacOS

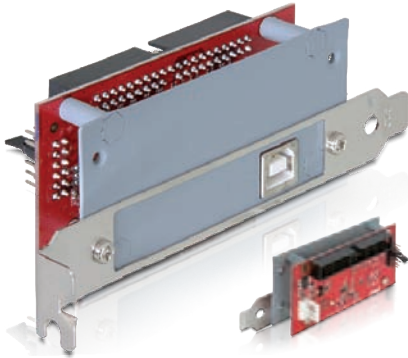


61599 | 2 x IDE → 1 x USB 2.0-B

**Konverter
IDE / USB 2.0-B**

- Externes Slotblech
- 5 x LED Pin Header für 4 Geräte und Power On
- 1 x USB 2.0-B extern, 4 x IDE intern
- Windows ME/2000/2003/XP/Vista, MacOS

**Converter
IDE / USB 2.0-B**

- External Slotbracket
- 3 x LED Pin Header for 4 devices and Power On
- 1 x USB 2.0-B / 4 x IDE internal
- Windows ME/2000/2003/XP/Vista, MacOS

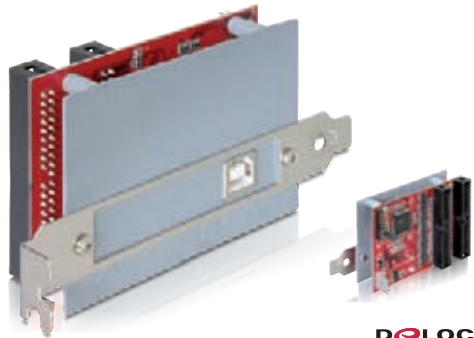

DELLOCK
we move the world


61600 | 2 x IDE → 1 x USB 2.0-B

**Konverter
CF / USB 2.0**

- Internes 3½" Laufwerk für 4 CF Karten
- 5V Power vom USB Port
- Windows ME/2000/2003/XP/Vista, MacOS

**Converter
CF / USB 2.0**

- Internal 3½" drive for 4 CF cards
- 5V Power from USB port
- Windows ME/2000/2003/XP/Vista, MacOS

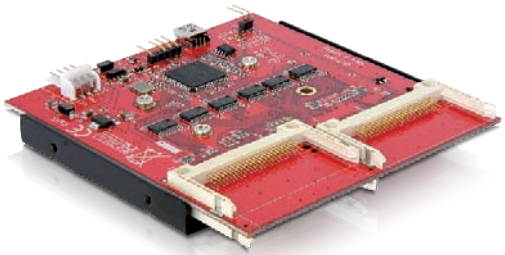

DELLOCK
we move the world


61627 | 4 x CF (CF TypI/II / IBM Microdrive) → 1 x USB 2.0

**Konverter
SATA / IDE**

- Externes Slotblech
- Unterstützt ATAPI, ATA/133, ATA100, ATA66, ATA33, EIDE, IDE (DVD ROM, CD ROM, etc.)
- Inkl. Low profile Blende
- Für Windows, Linux und Mac

**Converter
SATA / IDE**

- External Slotbracket
- Supports ATAPI, ATA/133, ATA100, ATA66, ATA33, EIDE, IDE (DVD ROM, CD ROM, etc.)
- Incl. low profile bracket
- For Windows, Linux and Mac

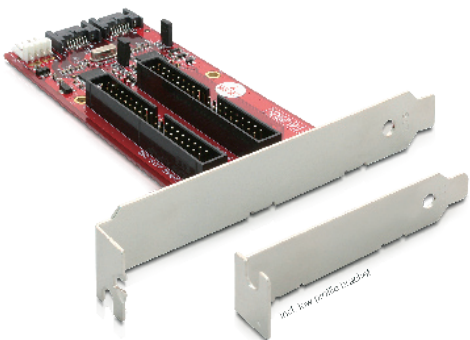

61628 | 2 x SATA → 2 x IDE | Low Profile Bracket

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI/ Express Karten
Controller
PCMCIA/ Express Card
Hubs/ Multipanel
Kabel
Adapter/ Converter
Bluetooth/ Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC/ Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

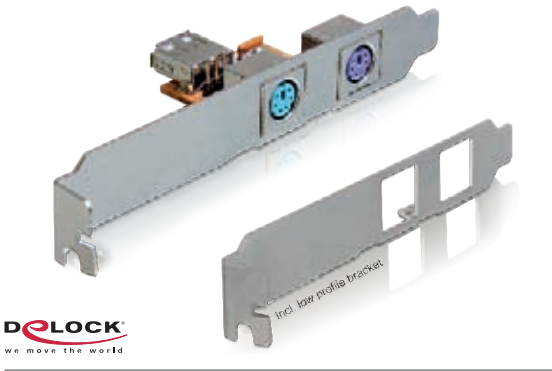


PS/2 Slotblech

- 2 x PS2 für Maus, Tastatur oder Scanner
- Wird direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt
- Anschluss intern an USB
- Für Windows 98/2000/XP/XP-64/2003/Vista, Linux, MAC, Netware 4.11

PS/2 Slot Bracket

- 2 x PS2 for mouse, keyboard or scanner
- Will be lead out directly on the mainboard via slot bracket
- Connection internal to USB
- For Windows 98/2000/XP/XP-64/2003/Vista, Linux, MAC, Netware 4.11

61589 | 2 x PS/2 → USB intern | Low Profile Bracket

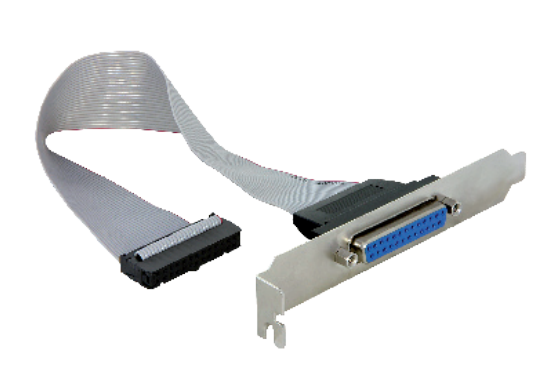


Parallel Slotblech

- 1 x Parallel wird direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt
- Externe DSUB 25 Pin Buchse auf interne 26 Pin Buchse

Parallel Slot Bracket

- 1 x Parallel will be lead out via slot bracket directly to the mainboard
- External DSUB 25 pin female to internal 26 pin female

84300 | 1 x Parallel → 1 x Parallel | 25 cm

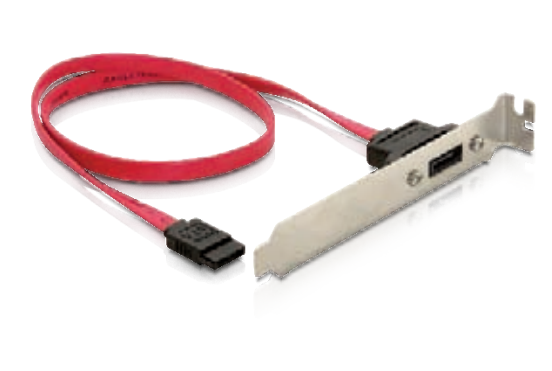


SATA Slotblech

- 1 x SATA wird direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt

SATA Slot Bracket

- 1 x SATA will be lead out via slot bracket directly to the mainboard

84382 | 1 x SATA → 1 x SATA | 50 cm

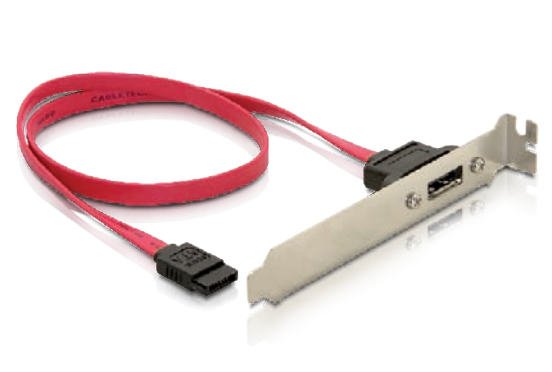

eSATA Slotblech

- eSATA Stecker zu internen SATA Stecker

eSATA Slot Bracket

- eSATA male to internal SATA male

84353 | SATA → 1 x eSATA | 50 cm



eSATA Slotblech

- eSATA Stecker zu internen SATA Stecker

eSATA Slot Bracket

- eSATA male to internal SATA male

65116 | SATA → 2 x eSATA | 50 cm

SATA Slotblech

- 1 x SATA 7 Pin extern
- 1 x SATA Power 15 Pin extern
- 1 x SATA 7 Pin intern
- 1 x IDE Power 4 Pin intern

SATA Slot Bracket

- 1 x SATA 7 pin external
- 1 x SATA power 15 pin external
- 1 x SATA 7 pin internal
- 1 x IDE power 4 Pin internal



65047 | 1 x SATA + SATA Power → 1 x SATA + IDE Power

USB 2.0 Slotblech

- 2 x USB 2.0 5 Pin direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt
- 2 x USB 2.0 Buchse A

Serial Slot Bracket

- 2 x USB 2.0 5 pin will be lead out via slot bracket directly to the mainboard
- 2 x USB 2.0 female A




71000 | 2 x USB 2.0 → 2 x USB female 5 Pin | 30 cm

USB 2.0 / Seriell Slotblech

- 1 x USB, 1 x 4 Pin Strom intern
- 1 x SUBD9, 1 x RJ45 10 Pin extern
- Einbau in PCI oder PCI Express Slot
- Standard- und Low profile Blende
- Für Windows 98/ME/2000/XP/32Bit Vista

USB 2.0 / Serial Slot Bracket

- 1 x USB, 1 x 4 pin power internal
- 1 x SUBD9, 1 x RJ45 10 pin external
- For installation into a PCI or PCI Express Slot
- Standard- and Low profile bracket
- For Windows 98/ME/2000/XP/32Bit Vista

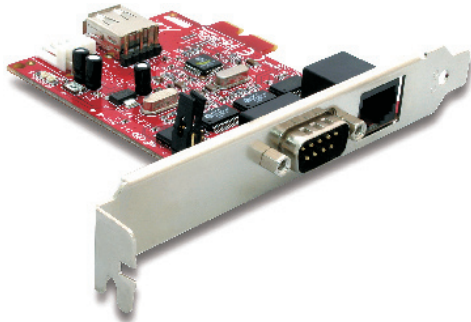


89187 | 1 x USB + 4 Pin Power → 1 x Serial + 1 x RJ45

Seriell Slotblech

- 1 x Seriell 10 Pin direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt
- 1 x Seriell 9 Pin

Serial Slot Bracket

- 1 x Serial 10 pin will be lead out via slot bracket directly to the mainboard
- 1 x Serial 9 pin

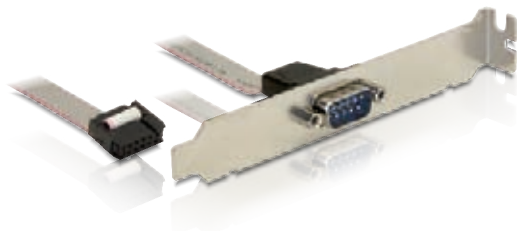

89108 | 1 x Serial 10 Pin → 1 x Serial 9 Pin | 25 cm

Seriell Slotblech

- 2 x Seriell 10 Pin direkt auf das Mainboard über Slotblende rausgeführt
- 2 x Seriell 9 Pin

Serial Slot Bracket


- 2 x Serial 10 pin will be lead out via slot bracket directly to the mainboard
- 2 x Serial 9 pin



89083 | 2 x Serial 10 Pin → 2 x Serial 9 Pin | 25 cm

GPS Navigation
Card Reader
PCI / PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

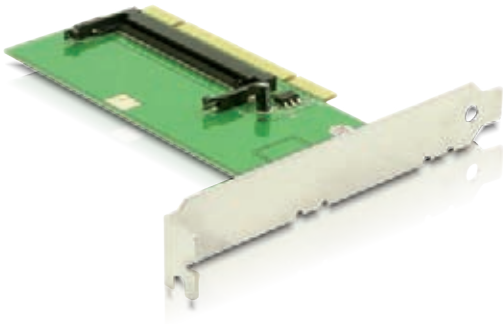


PCI Karte Mini PCI

- Zum Verwenden von vorhandenen Mini PCI Karten wie z.B. Grafikkarten als Mini PCI Format
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Mini PCI Typ 3

PCI Card Mini PCI

- For use of your present Mini PCI card. e.g. graphics cards in Mini PCI format
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Mini PCI type 3

89096 | PCI 32 Bit → Mini PCI Typ 3

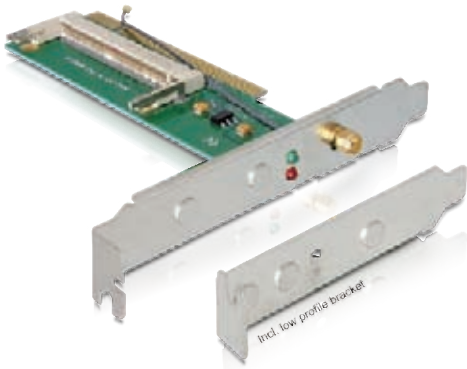

PCI Karte Mini PCI SMA

- Für 3 x Antennenanschluss SMA
- Mit Kabel zu Miniature Coax (IpeX) Anschluss
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Mini PCI Typ 3
- Verwendbar für WLAN und Bluetooth (Module)

PCI Card Mini PCI SMA

- For 3 x antenna connection SMA
- With cable to miniature COAX (IpeX) connection
- 32-Bit PCI standard 2.2
- Mini PCI type 3
- For WLAN and Bluetooth (module)

89174 | PCI 32 Bit → Mini PCI Typ 3 | Low Profile Bracket



WLAN SMA Antenne

- Zum Anschluss an ein WLAN Gerät mit SMA Anschluss zum Signalempfang
- SMA Schraubanschluss
- Mit Kippgelenk
- 2dBi Verstärkung

WLAN SMA Antenna

- For connection of a WLAN device with SMA connector in order to receive a signal
- SMA screw connection
- With flexible joint
- 2dBi Gain

88339 | SMA



WLAN Antenne

- Externe WLAN Antenne mit Kippgelenk
- 22 cm Kabel und I-PEX

WLAN Antenna

- External WLAN antenna with flexible joint
- 22 cm cable and I-PEX

88333



WLAN SMA Antennenkabel

- Zum Anschluss an ein WLAN Modul
- I-PEX Stecker
- SMA Buchse mit Schraubanschluss
- Kabellänge: 20 cm
- Inkl. WLAN Antennenanschlusskabel, Mutter und Sicherungsring

WLAN SMA Antenna Cable

- For connection to a WLAN module
- I-PEX connector
- SMA female jack with screw plug
- Cable length: 20 cm
- Incl. WLAN antenna port cable, screw nut and locking ring


88340

Gehäuseblende

- Für VIA Epia CN-Boards
- Passt in Travla C159, C147 und C146 Gehäuse

Case Panel

- For VIA Epia CN-Boards
- Suitable for Travla C159, C147 and C146 cases

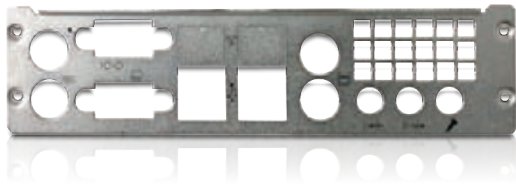


40207 CN → Travla C159, C146, C 147

Gehäuseblende

- Für Jetway J7F2 mit LAN-Serien
- Passt in 19" Gehäuse 1HE OEM161 (Artikel 43173)

Case Panel

- For Jetway J7F2 with LAN series
- Suitable for 19" cases 1U OEM161 (Item 43173)

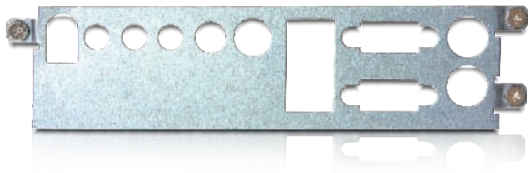

40210 J7F7 → OEM 161

Gehäuseblende

- Für Jetway J7F4 Serie
- Passt in Travla C159, C147 und C146 Gehäuse

Case Panel

- For Jetway J7F4 serie
- Suitable for Travla C159, C147 and C146 cases




40208 J7F4

Gehäuseblende

- Für Pico-ITX Gehäuse DL-431DV
- Frontblende
- Schwarz

Case Panel

- For Pico-ITX case DL-431DV
- Front panel
- Black

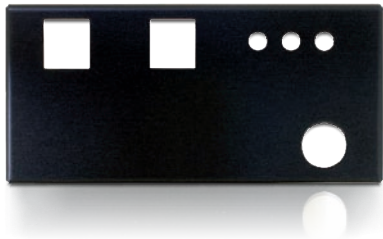


61910 Pico

Gehäuseblende

- Für Pico-ITX Gehäuse DL-431DV
- Rückblende
- Schwarz

Case Panel

- For Pico-ITX case DL-431DV
- Back panel
- Black

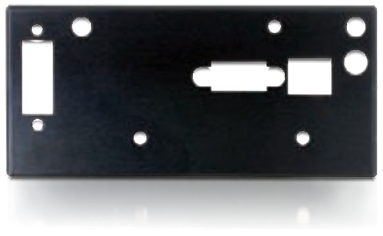


61909 Pico

Gehäuseblende

- Für Pico-ITX Gehäuse DL-431DV
- Rückblende
- Silber

Case Panel

- For Pico-ITX case DL-431DV
- Back panel
- Silver

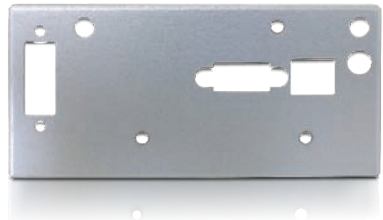

61907 Pico

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation	Card Reader	PCI/ Express Karten	Controller	PCMCIA/ Express Card	Hubs / Multipanel	Kabel	Adapter / Converter	Bluetooth / Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrah- men	PC / Barebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
-------------------	----------------	---------------------------	------------	----------------------------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	------------	---------



USB Pinheader

- 2 x USB Buchse auf Mainboard
- Ein Pin Header mit 2x5 2.54mm Anschluss (Buchse)

USB Pinheader

- 2 x USB female to mainboard
- One 2 x 5 - 2.54mm pitch header (female)

41761	2 x USB horizontal
-------	--------------------




USB Pinheader

- 2 x USB Buchse auf Mainboard
- Ein Pin Header mit 2x5 2.54mm Anschluss (Buchse)

USB Pinheader

- 2x USB female to mainboard
- One 2 x 5 - 2.54mm pitch header (female)

41762	Horizontal RD = reversed direction
-------	--------------------------------------

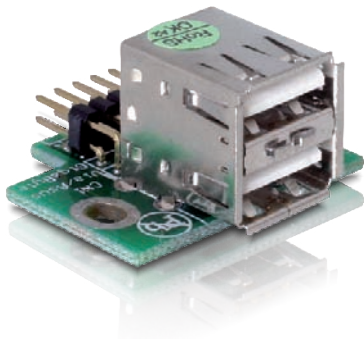

USB Pinheader

- 2 x USB Buchse auf Mainboard
- Ein Pin Header mit 2x5 2.54mm Anschluss (Stecker)

USB Pinheader

- 2 x USB female to mainboard
- One 2 x 5 - 2.54mm pitch header (male)

41763	2 x USB Pinheader male vertical
-------	---------------------------------



USB Pinheader

- 2 x USB Buchse auf Mainboard
- Ein Pin Header mit 2 x 5 2.54mm Anschluss (Buchse)

USB Pinheader

- 2 x USB female to mainboard
- One 2 x 5 - 2.54mm pitch header (female)


41764	2 x USB Pinheader female vertical
-------	-----------------------------------

GPS Engine Board
Atmel Navilock

- USB 2.0 Schnittstelle
- Baudrate: 57.6 kBaud
- Tracking Empfindlichkeit: -155 dBm
- Unterstützt NMEA, UBX Binary und RTCM Protokoll, unterstützt SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)
- Antennenanschluss (MMCX oder I-PEX)
- Maße: 27,4 x 23,57 x 5,2 mm

GPS Engine Board
Atmel Navilock

- USB 2.0 interface
- Baudrate: 57,6 kBaud
- Tracking Sensitivity: - 155dBm
- Supports NMEA, UBX Binary and RTCM protocol, supports SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS)
- Antenna connection (MMCX or I-PEX)
- Dimension: 27,4 x 23,57 x 5,2 mm

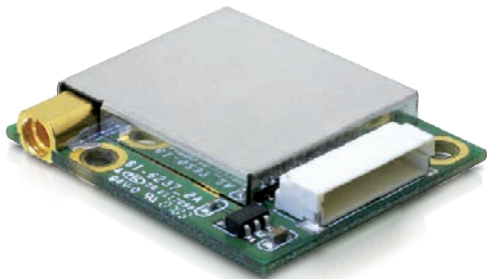

95807 | USB 2.0 | u-blox ANTARIS4® SuperSense® Chipset

Modem Modul

- TTL Serieller Anschluss
- Datenmodem V92
- Transferrate bis zu 14.4 Kbps
- Größe L/B/H: 55 x 50 x 5,8 mm
- Spannung: +5.0 V+/- 5% bei 68 mA
+3.3 V+/- 5% bei 69 mA
- Für Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux

Modem Module

- TTL serial interface
- Data modem V92
- Transferrate up to 14.4 Kbps
- Dimension L/W/H: 55 x 50 x 5,8 mm
- Voltage: +5.0 V+/- 5% bei 68 mA
+3.3 V+/- 5% bei 69 mA
- For Windows 98SE/ME/2000/XP, Linux



95804 | TTL Modem



USB Bluetooth Modul

- USB 2.0 Schnittstelle
- Bluetooth Betrieb für 7 Geräte mit voller Slave-Funktionalität im Piconet
- Printed PCB Antenne onboard
- LED Anzeige für Bluetooth-Aktivität
- Spannung: 3.3V +/- 0.3V
- Größe LxBxH: 28 x 14 x 3.9 mm
- Für Windows XP SP2/Vista

USB Bluetooth Module

- USB 2.0 interface
- Supports Full Speed Class 2 Bluetooth operation for 7 devices with full Slave-function in a Piconet
- Printed PCB Antenne onboard
- LED indicator for Bluetooth activity
- Voltage: 3.3V +/- 0.3V
- Dimension LxWxH 28 x 14 x 3.9 mm
- For Windows XP SP2/Vista



95809 | USB 2.0 interface | Bluetooth + EDR




USB Bluetooth Modul

- USB 2.0 Schnittstelle
- Bluetooth 2.0 EDR
- Bluetooth Betrieb für 7 Geräte mit voller Slave-Funktionalität im Piconet
- Printed PCB Antenne onboard
- LED Anzeige für Bluetooth-Aktivität
- Spannung: 3.3V +/- 0.3V
- Größe L/B/H: 30,61 x 15,02 x 3,9 mm

USB Bluetooth Module

- USB 2.0 interface
- Bluetooth 2.0 EDR
- Supports Full Speed Class 2 Bluetooth operation for 7 devices with full Slave-function in a Piconet
- Printed PCB Antenne onboard
- LED indicator for Bluetooth activity
- Voltage: 3.3V +/- 0.3V
- Dimension L/W/H: 30,61 x 15,02 x 3,9 mm

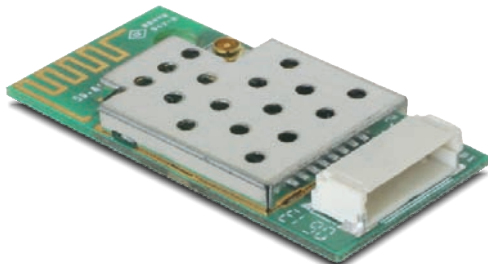

95803 | USB 2.0 Bluetooth + EDR



GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men


PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör

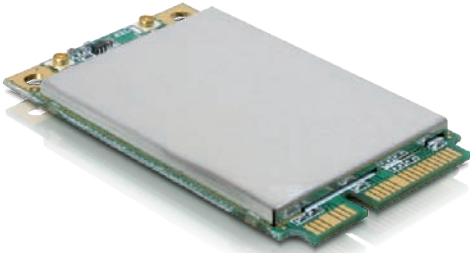

DELOCK
we move the world

WLAN Modul 802.11n

- Mini PCI Express Anschluss
- Ralink RT2790/2720 Chipsatz
- WLAN 144Mbps
- 2 x mini Coax Antennenanschluss (1T2R)

95819	Mini PCI Express WLAN
-------	-----------------------

WLAN Module 802.11n

- Mini PCI Express interface
- Ralink RT2790/2720 chipset
- WLAN 144Mbps
- 2 x mini Coax antenna connector (1T2R)



DELOCK
we move the world

WLAN Modul 802.11n

- Mini PCI Express Anschluss
- Ralink RT2890/2820 Chipsatz
- WLAN 300Mbps
- 3 x mini Coax Antennenanschluss (2T3R)

95818	Mini PCI Express WLAN
-------	-----------------------

WLAN Module 802.11n

- Mini PCI Express interface
- Ralink RT2890/2820 chipset
- WLAN 300Mbps
- 3 x mini Coax antenna connector (2T3R)



DELOCK
we move the world

WLAN Modul

- Mini PCI III Anschluss
- Ralink RT2561/2527 Chipsatz
- WLAN 54Mbps
- 2 Antennenanschlüsse SMT mit Coax

95800	Mini PCI WLAN
-------	---------------

WLAN Module

- Mini PCI III interface
- Ralink RT2561/2527 chipset
- WLAN 54Mbps
- 2 antenna connections AMT with Coax



DELOCK
we move the world

USB WLAN Modul

- Ralink RT2571W Chipsatz
- WLAN 54Mbps
- 1 Antennenanschluss SMT ultra mit Coax
- Mini 6 Pin Engine Anschluss

95808	USB WLAN
-------	----------

USB WLAN Module

- Ralink RT2571W chipset
- WLAN 54Mbps
- 1 antenna connection SMT with Coax
- Mini 6 pin engine port



DELOCK
we move the world

WLAN Modul

- Mini PCI Express Anschluss
- Ralink RT2571W/2528 Chipsatz
- WLAN 54Mbps
- 2 Antennenanschlüsse SMT mini Coax

95801	Mini PCI Express WLAN
-------	-----------------------

WLAN Module


- Mini PCI Express interface
- Ralink RT2571W/2528 chipset
- WLAN 54Mbps
- 2 antenna connection SMT mini Coax

Mini PCI Dual GLan Modul

- Mini PCI Typ III B Karte
- 2 x GLAN

Mini PCI Dual GLan Module

- Mini PCI Typ III B Card
- 2 x GLAN

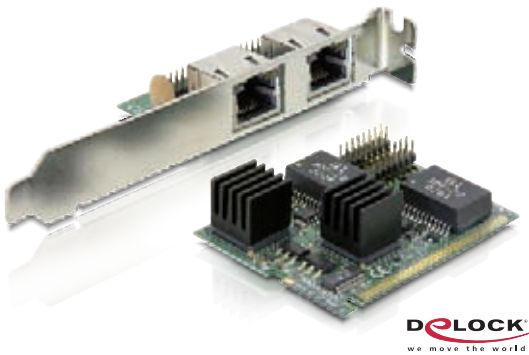


95824 | Mini PCI | Dual GLan

USB 2.0 CMOS Kamera Modul

- 1.3 Mega Pixel
- Auflösung bis zu 2048 x 1536; raw data: 640 x 480 YUV Daten
- Unterstützt: SXGA, VGA, CIF 352x144
- L/B/H: 60 x 9 x 5,5 mm

USB2.0 CMOS Camera Module

- 1.3 Mega Pixel
- Resolution up to 2048 x 1536; raw data: 640 x 480 YUV Data
- Supports: SXGA, VGA, CIF 352x144
- L/W/D: 60 x 9 x 5,5 mm

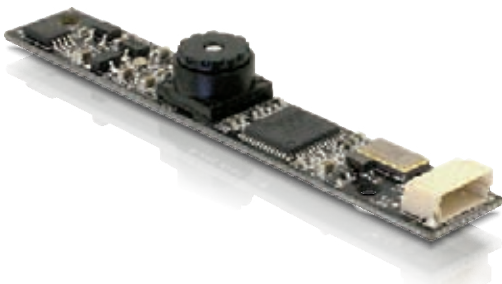


95810 | USB 2.0 | 1.3 Mega Pixel Kamera

Anschlusskabel für Kamera Modul

- Anschlusskabel für Delock USB 2.0 CMOS Kameramodul 1.3 Mega Pixel (Artikel 95810)
- 5 polig mit offenen Kabelenden
- Länge ca. 10 cm

Connecting Cable for Camera Module

- Connecting cable for Delock USB 2.0 CMOS camera module 1.3 mega pixel (Item 95810)
- 5 pin with open cable heads
- Length: approx. 10 cm

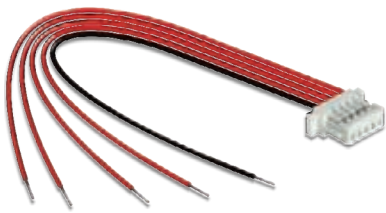


95843 | 5 Pin

Anschlusskabel für WLAN Modul

- Anschlusskabel für Delock WLAN Modul (Artikel 95808 / 95820)
- 6 polig mit offenen Kabelenden
- Länge ca. 10 cm

Connecting Cable for WLAN Module

- Connecting cable for Delock WLAN module (Item 95808 / 95820)
- 6 pin with open cable heads
- Length: approx. 10 cm

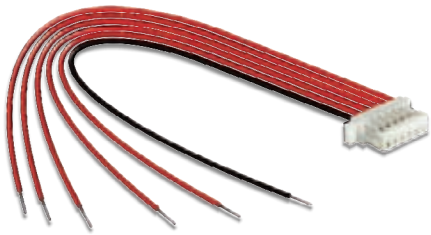


95835 | 6 Pin

Anschlusskabel für Bluetooth Modul

- Anschlusskabel für Delock Bluetooth Modul (Artikel 95807, 95809)
- 10 polig mit offenen Kabelenden
- Länge ca. 10 cm

Connecting Cable for Bluetooth Module

- Connecting cable for Delock Bluetooth module (Item 95807, 95809)
- 10 pin with open cable heads
- Length: approx. 10 cm

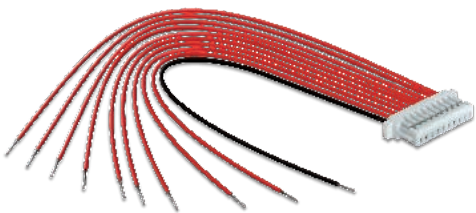

95845 | 10 Pin

GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen


PC / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation	Card Reader	PCI/ Express Karten	Controller	PCMCIA/ Express Card	Hubs / Multipanel	Kabel	Adapter / Converter	Bluetooth / Infrarot	Multimedia	Externe Gehäuse	Wechselrah- men	PC / Bonebones	Mainboards	PC Gehäuse	Zubehör
-------------------	----------------	---------------------------	------------	----------------------------	----------------------	-------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	------------	---------

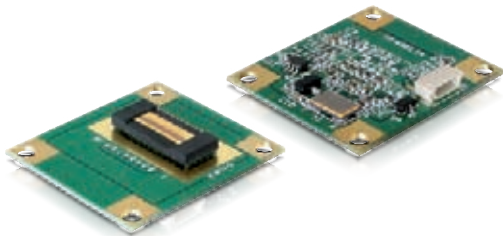

Fingerprint Sensor Modul

- USB 2.0 Schnittstelle (12Mbit/s)
- Eingebaute Finger-Erkennung mit „remote wakeup“ Funktion
- Strapazierfähige Sensoroberfläche
- High Definition 128x8 True Print Technologie: 500ppi
- Einstellen der Stoßgeschwindigkeit
- B/L/H: 20,8 x 23,45 x 4,44 mm

Fingerprint Sensor Module

- USB 2.0 interface (12Mbit/s)
- Installed inger detection with „remote wakeup“ function
- Hard-wearing sensor surface
- High Definition 128x8 True Print Technologie: 500ppi
- Setting of impact speed
- W/L/H: 20,8 x 23,45 x 4,44 mm

95846 USB 2.0 Fingerprint Sensor



WLAN Modul

- Mini PCI Typ III B
- Frequenzbereich 2.412 - 2.4835 GHz
- Reichweite: in Gebäuden 100 m, außerhalb 400 m
- 59.75 x 44.6 mm
- Inkl. Koaxialantenne und Anschluss-kabel 20 cm
- Für Windows 98/2000/XP, Linux
- WLAN 54 Mbps
- Chip: Realtek

WLAN Module

- Mini PCI type III B
- Frequency range: 2.412 - 2.4835 GHz
- Range: in buildings 100 m, outside 400 m
- 59.75 x 44,6 mm
- Incl. Coaxial antenna and connec-ting cable 20 cm
- For Windows 98/2000/XP, Linux
- WLAN 54 Mbps
- Chip: Realtek

95836 Mini PCI Express WLAN



WLAN Modul

- USB 2.0 Schnittstelle
- 2 mini Coax Antennenanschlüsse (1T2R)
- Frequenzbereich 2.412 – 2.4835 GHz
- Reichweite: in Gebäuden 100 m, außerhalb 400 m
- 60 x 25 x 3,8mm (LxBxH)
- Für Windows CE 5.0 & 6.0/ 98SE/ ME/2000/XP/Vista, Linux2.6x, Mac OS 10.3 & 10.4
- WLAN 144 Mbps
- Chip: Ralink RT 2820/2870

WLAN Module

- USB 2.0 interface
- 2 mini Coax antenna connections (1T2R)
- Frequency range: 2.412 – 2.4835 Ghz
- Range: in buildings 100m, outside 400m
- 60 x 25 x 3,8 mm (LxWxH)
- For Windows CE 5.0 & 6.0/ 98SE/ ME/2000/XP/Vista, Linux2.6x, Mac OS 10.3 & 10.4
- WLAN 144Mbps
- Chip: Ralink RT 2820/2870

95820 USB 2.0 WLAN

Compact Flash Karte

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 3.3 V oder 5 V
- UDMA 0-4 Modus
- Betriebstemperatur -10°C bis +70°C
- Lebensdauer: > 2.000.000 Programm / Erase cycles

Compact Flash Card

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 3.3 V or 5.0 V
- UDMA 0-4 Mode
- Operating Temperature: -10°C bis +70°C
- Endurance: > 2.000.000 program / erase cycles



54203	1 GB
54204	2 GB
54205	4 GB
54206	8 GB

Compact Flash Karte Industrie

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 3.3 V oder 5 V
- UDMA 0-4 Modus
- Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
- Lebensdauer: > 2.000.000 Programm / Erase cycles

Compact Flash Card Industrial

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 3.3 V or 5.0 V
- UDMA 0-4 Mode
- Operating Temperature: -40°C bis +85°C
- Endurance: > 2.000.000 program / erase cycles



54202	1 GB
54201	2 GB
54200	4 GB
54199	8 GB
54198	16 GB



we move the world

Search

Home

Products

News

Service

Find a dealer

Contact



Novelties Delock

Please choose a product.



95816



10870
1-bay SATA-Multi-Bay



61651
Erweiterung USB / SATA / POWER

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör



DELOCK
we move the world

**SATA DOM
Flash Modul vertikal**

- 20 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- Betriebstemperatur -10°C bis +70°C
- Lebensdauer: > 2.000.000 Pro-gramm / Erase cycles

**SATA DOM
Flash Module vertical**

- 20 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- Operating Temperature: -10°C bis +70°C
- Endurance: > 2.000.000 program / erase cycles

54161	1024 MB		6 Pin SATA
54162	2048 MB		6 Pin SATA
54163	4096 MB		6 Pin SATA
54164	8196 MB		6 Pin SATA



DELOCK
we move the world

**USB 2.0 DOM
Flash Modul vertikal**

- 17 MB/s Lesen
- 10 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- Betriebstemperatur -10°C bis +70°C
- Lebensdauer: > 2.000.000 Pro-gramm / Erase cycles

**USB 2.0 DOM
Flash Module vertical**

- 17 MB/s Read
- 10 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- Operating Temperature: -10°C bis +70°C
- Endurance: > 2.000.000 program / erase cycles

54150	512 MB		USB 2.0
54151	1024 MB		USB 2.0
54152	2 GB		USB 2.0



DELOCK
we move the world

**2½" SSD IDE
Flash Modul**

- 60 MB/s Lesen
- 40 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V

**2½" SSD IDE
Flash Module**

- 60 MB/s Read
- 40 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V

54191	8 GB		44 Pin IDE
54192	16 GB		44 Pin IDE



DELOCK
we move the world

**2½" SSD SATA II
Flash Modul**

- 60 MB/s Lesen
- 45 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V

**2½" SSD SATA II
Flash Module**

- 60 MB/s Read
- 45 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V

54210	8 GB		SATA II
54211	16 GB		SATA II
54212	32 GB		SATA II
54213	64 GB		SATA II
54214	128 GB		SATA II

IDE Flash Modul 40 Pin

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 3.3 V oder 5 V
- Auto Sleep & Power-Down Modus
- Integrierte ECC Funktion für hohe Zuverlässigkeit der Daten
- UDMA 4 Modus
- Inkl. Stromkabel

IDE Flash Module 40 Pin

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 3.3 V or 5.0 V
- Auto Sleep & Power-Down Mode
- Integrated ECC function for high reliability
- UDMA 4 Mode
- Incl. power cable



54141	128 MB 40 Pin IDE
54142	256 MB 40 Pin IDE
54143	512 MB 40 Pin IDE
54144	1 GB 40 Pin IDE
54145	2 GB 40 Pin IDE
54146	4 GB 40 Pin IDE
54147	8 GB 40 Pin IDE

IDE Flash Modul 44 Pin

- 20 MB/s Lesen
- 10 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 3.3 V oder 5 V
- Auto Sleep & Power-Down Modus
- UDMA 0-4 Modus

IDE Flash Module 44 Pin

- 20 MB/s Read
- 10 MB/s Write
- Operation voltage 3.3 V or 5.0 V
- Auto Sleep & Power-Down Mode
- UDMA 0-4 Mode



54160	512 MB 44 Pin IDE	54158	128 MB 44 Pin IDE
54149	1024 MB 44 Pin IDE	54159	256 MB 44 Pin IDE
54155	2048 MB 44 Pin IDE	54157	8192 MB 44 Pin IDE
54156	4096 MB 44 Pin IDE		

Express Card Flash Modul

- 25 MB/s Lesegeschwindigkeit
- 4 MB/s Schreibgeschwindigkeit
- Betriebsspannung 3.3 V
- Größe: 75 x 34 x 5 mm

Express Card Flash Module

- 25 MB/s Read
- 4 MB/s Write
- Operation voltage 3.3 V
- Dimension 75 x 34 x 5 mm



54135	8 GB ExpressCard/34 mm SSD
54136	16 GB ExpressCard/34 mm SSD
54137	32 MB ExpressCard/34 mm SSD

Powerkabel für Flash Modul

- Kabel zur zusätzlichen Stromversorgung
- Speziell für Flash Module 40 Pin vertikal (Artikel 54141 – 54147)

Power Cable for Flash Module

- Cable for additional power supply
- Special for flash modules 40 pin vertical (Item 54107 – 54115)



54116	4 Pin Power
-------	-------------

GPS Navigation

Card Reader

PCI / PCI Express Karten

Controller

PCMCIA / Express Card

Hubs / Multipanel

Kabel

Adapter / Converter

Bluetooth / Infrarot

Multimedia

Externe Gehäuse

Wechselrahmen

PCI / Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI/
Express
Karten

Controller

PCMCIA/
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

DOM

DISK ON MODULE

- Ideal für Industrieanwendungen
- Keine beweglichen oder geräuscherzeugenden Teile
- Ideal for industrial application
- No flexible and noisy components




**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 40 Pin Stecker

**DOM IDE Flash Module
90° male**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 40 pin male

54168

1024 MB | 40 Pin IDE | SLC Samsung




**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 40 Pin Stecker

**DOM IDE Flash Module
90° male**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 40 pin male

54167

1024 MB | 40 Pin IDE | SLC Samsung




**DOM IDE Flash Modul
90° Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 40 Pin Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 40 pin female

54165

1024 MB | 40 Pin IDE | SLC Samsung




**DOM IDE Flash Modul
90° Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 40 Pin Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 40 pin female

54166

1024 MB | 40 Pin IDE | SLC Samsung




**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker / Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 40 Pin Stecker (innen) und Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° male / female**

- 40 MB/s Read,
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 40 pin male (inside) and female

54170

1024 MB | 40 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Stecker

**DOM IDE Flash Module
90° male**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin male



54171 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Stecker

**DOM IDE Flash Module
90° male**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin male



54172 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin female



54174 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin female



54173 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker / Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Stecker und Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° male / female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin male and female



54176 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

**DOM IDE Flash Modul
90° Stecker / Buchse**

- 40 MB/s Lesen
- 20 MB/s Schreiben
- Betriebsspannung 5 V
- 44 Pin Stecker und Buchse

**DOM IDE Flash Module
90° male / female**

- 40 MB/s Read
- 20 MB/s Write
- Operation voltage 5.0 V
- 44 pin male and female



54175 | 1024 MB | 44 Pin IDE | SLC Samsung

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



**HDD Dockingstation
SATA zu USB 2.0**

- Für 2½" und 3½" SATA Festplatten
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Abmessungen (B/T/H): 12,9 x 9,2 x 6,9 cm
- Inkl. USB Kabel und 12 V / 2 A Netzteil

**HDD Dockingstation
SATA to USB 2.0**

- For 2½" und 3½" SATA hard disk drive
- LED indicator for power and access
- Dimension: (W/D/H): 12,9 x 9,2 x 6,9 cm
- Incl. USB cable and 12 V / 2 A power supply

61585 SATA HDD → USB 2.0



**HDD Dockingstation
SATA zu USB 2.0 /
eSATA**

- Für 2½" und 3½" SATA Festplatten
- Inkl. 6 Port USB 2.0 Hub
- Inkl. USB Kabel, eSATA Kabel und 12 V / 2 A Netzteil

**HDD Dockingstation
SATA to USB 2.0 /
eSATA**

- For 2½" und 3½" SATA hard disk drive
- Incl. 6 port USB 2.0 Hub
- Incl. USB cable, eSATA cable and 12 V / 2 A power supply

• Inkl. 6 Port USB 2.0 Hub • Inkl. 6 Port USB 2.0 Hub

61653 SATA HDD → USB 2.0 + eSATA + Hub



**HDD Dockingstation
SATA zu USB 2.0 /
eSATA**

- Für 2½" und 3½" SATA Festplatten
- Inkl. USB Kabel, eSATA Kabel und 12 V / 2 A Netzteil

**HDD Dockingstation
SATA to USB 2.0 /
eSATA**

- For 2½" und 3½" SATA hard disk drive
- Incl. USB cable, eSATA cable and 12 V / 2 A power supply

61652 SATA HDD → USB 2.0 & eSATA

**Silikon
Festplattenschutz**

- Für eine 2½" Festplatte
- Zum Schutz Ihrer Festplatten
- Dämpft Stöße, Vibration und Erschütterung
- Farbe schwarz

**Silicon
HDD Protection**

- For one 2½" HDD
- For protection of your HDD
- Absorbs hits, shock and vibrations
- Colour black



DELOCK
we move the world

18178 2½"

**Silikon
Festplattenschutz**

- Für eine 3½" Festplatte
- Zum Schutz Ihrer Festplatten
- Dämpft Stöße, Vibration und Erschütterung
- Farbe schwarz

**Silicon
HDD Protection**

- For one 3½" HDD
- For protection of your HDD
- Absorbs hits, shock and vibrations
- Colour black



DELOCK
we move the world


18179 3½"

**Adapter
HDD 2½" auf 3½"**

- Zum Anschluss einer 2½" HDD an ein 3½" HDD Kabel
- Inkl. Stromversorgungsanschluss

**Adapter
HDD 2½" to 3½"**

- For connection of a 2½" HDD to 3½" HDD cable
- Incl. Power supply connection

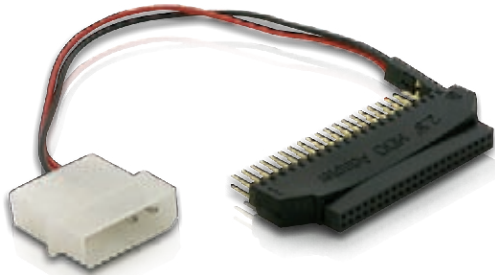

DELOCK
we move the world


61297 2½" HDD → 3½" 40 Pin

**Adapter
HDD 2½" auf 3½"**

- Zum Anschluss einer 2½" HDD an ein 3½" HDD Kabel
- Inkl. Stromversorgungsanschluss
- 1 Paar Haltewinkel für Einbau in 3½"

**Adapter
HDD 2½" to 3½"**

- For connection of a 2½" HDD to 3½" HDD cable
- Incl. Power supply connection
- 1 pair holding bracket for installation into 3½"

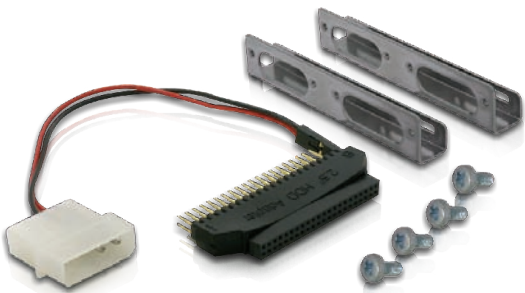

DELOCK
we move the world

61022 2½" HDD → 3½" 40 Pin

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

GPS Navigation
Card Reader
PCI / Express Karten
Controller
PCMCIA / Express Card
Hubs / Multipanel
Kabel
Adapter / Converter
Bluetooth / Infrarot
Multimedia
Externe Gehäuse
Wechselrahmen
PC / Barebones
Mainboards
PC Gehäuse
Zubehör



IDE CF Card Reader


- Verschiedene Versionen bestellbar
- IDE (40 PIN + 44 PIN) + SATA
 - Für 1 x oder 2 x CompactFlash
 - Mit oder ohne Slotblech

Innerhalb des Kataloges finden sie alle Card Reader im Einzelnen unter Card Reader aufgeführt.

IDE CF Card Reader

- Different versions available
- IDE (40 PIN + 44 PIN) + SATA
 - For 1 x or 2 x CompactFlash
 - With or without Slot bracket

Inside the catalogue you will find all Card Reader listed separately under Card Reader.

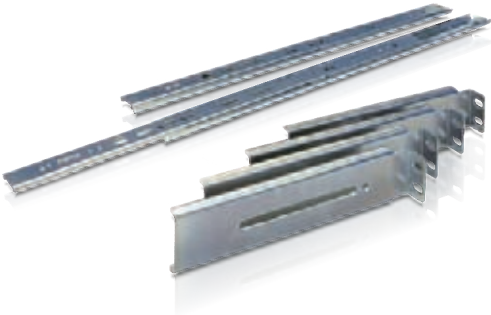

19" Gleitschienen

- Für Travla C146/C147
- 2 Paar

19" Slide Rail

- For Travla C146/C147
- 2 Pairs

43522 C 146 / C147




PICO DinRail Halterung für DL-431DV

- DIN Halterung für DL-431 Art. 58904

PICO DinRail Holder for DL-431DV

- DIN Holder for DL-431 item 58904

61906

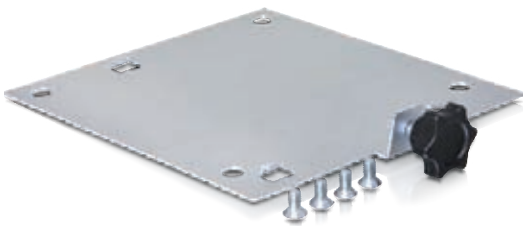

Vesa Halterung für DL-431DV

- Vesa Halterung für DL-431 Art. 58904
- Farbe: silber

Vesa Holder for DL-431DV

- Vesa holder for DL-431 Art. 58904
- Colour: silver

61905



Vesa Halterung

- Für Mini ITX Gehäuse Morex 3300 (Artikel 58897) und Morex 3310 (Artikel 58923)

Vesa Holder

- For Mini ITX cases Morex 3300 (Item 58897) and Morex 3310 (Item 58923)


61908 3300 / 3310

Multipanel Modul

- Für Travla C134 Mini-ITX Gehäuse
- 2 x USB
- 1 x FireWire
- Audio Ein- und Ausgang
- Zum Fronteinbau

Multipanel Module

- For Travla C134 Mini-ITX cases
- 2 x USB
- 1 x FireWire
- Audio in- and output
- For front installation

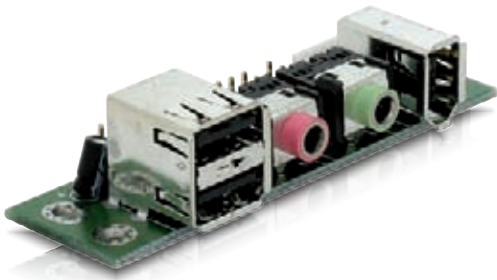


61343 | USB / FireWire / Audio

P4 Nachrüstkit

- Zur Verwendung von Mini-ITX Intel P4 Mainboards in den Gehäusen der Morex-Serie 26xx u.36xx
- ATX-Kabelsatz für Mainboard
- Kabel für Power LED Anschluss
- Slim CD/DVD-Rom- und 2½" HDD-Befestigungsset bzw. Blech

P4 Upgrade kit

- For usage of Mini-ITX Intel P4 mainboards in cases of Morex 26xx and 36xx
- ATX cable-set for mainboard
- Cable for power LED connection
- Slim CD/DVD-Rom- and 2½" HDD mounting set or bracket

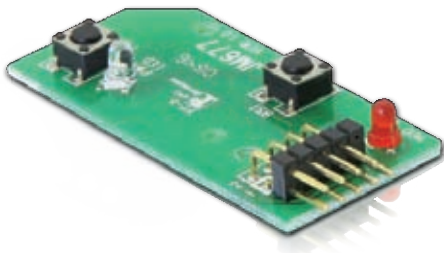


61904

IDE Kabel 3½" zu 2½"

- IDE Kabel mit 4 Pin Stromversorgung
- Stecker 3½"
- Ca. 32 cm lang
- Für Travla Gehäuse

IDE Cable 3½" to 2½"

- IDE cable with 4 Pin power
- Male ½"
- Approx. 32 cm long
- For Travla cases

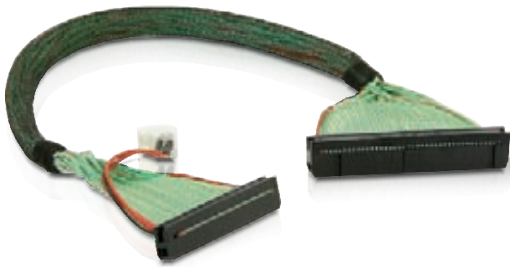


89082 | IDE 44 - PIN → 40 - PIN

IDE Kabel 3½" zu 2½"

- IDE Kabel mit 4 poligem Stromversorgungsanschluss
- Ca. 30 cm lang
- 40-Pin zu 40-Pin zu 44-Pin

IDE Cable 3½" to 2½"

- IDE cable with 4 pin power connector
- Approx. lenght 30 cm
- 40 pin to 40 pin to 44 pin

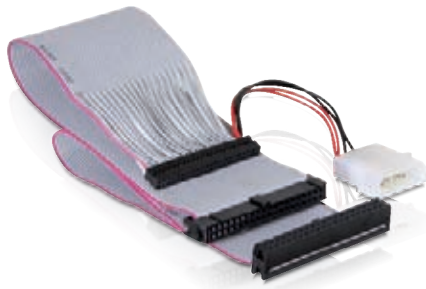

89185 | 3½" → 2½" + 4 Pin Power

DC Kabel

- Optional für Travla DC-DC Converter Boards
- 20 cm Stromverbindung für AC-Adapter
- Inkl. Muttern zur Befestigung

DC Cable

- Optional for Travla DC-DC converter boards
- 20cm power connection for AC adapter
- Incl. screw nuts for mounting



61917 | DC-Jack 20 cm

GPS
Navigation

Card
Reader

PCI /
PCI Express
Karten

Controller

PCMCIA /
Express
Card

Hubs /
Multipanel

Kabel

Adapter /
Converter

Bluetooth /
Infrarot

Multimedia

Externe
Gehäuse

Wechselrah-
men

PC /
Barebones

Mainboards

PC Gehäuse

Zubehör

1061	157
1064	155
1066	155
1067	157
1073	156
1074	156
1075	156
1076	155
1077	155
1078	156
1082	156
1083	154
1084	154
1085	154
1086	154
1087	157
11147	131
11148	131
11177	131
18001	133
18026	217
18044	217
18053	216
18054	216
18105	217
18133	215
18136	217
18140	216
18144	219
18158	215
18159	215
18164	219
18170	133
18171	218
18172	219
18173	216
18174	216
18176	219
18177	219
18178	239
18179	239
19601	60
20594	132
20595	132
20596	132
20616	132
25014	149
25054	149
25130	149
28627	135
28628	135
32513	160
32514	160
32515	161
32516	162
32534	161
32535	161
32536	164
32537	164
32538	165
32539	165
32551	165
32553	181
32554	182
32555	180
32556	181
32568	182
32583	162
32584	162

32591	180
32595	182
32605	181
32617	175
32619	180
32623	175
32624	175
32635	169
32636	169
32638	170
32643	163
32644	163
32645	167
32646	166
32647	178
32648	177
32650	178
32651	177
32653	176
32654	178
32655	177
32656	176
32658	183
32659	184
32667	163
32668	164
32669	169
32672	166
32673	166
32676	176
32680	179
32682	179
32691	183
32695	179
32696	170
32697	167
32698	184
32703	168
32704	168
32707	167
32708	170
32710	170
32719	183
32729	169
32730	169
32734	184
40207	227
40208	185
40208	227
40210	185
40210	227
41005	207
41103	208
41104	211
41116	214
41119	207
41133	211
41134	211
41135	208
41136	208
41137	208
41144	209
41146	209
41153	213
41157	214
41167	211
41168	213
41169	210
41173	209

41178	210
41188	207
41189	211
41190	207
41191	209
41208	210
41209	210
41211	213
41219	212
41220	207
41223	213
41232	210
41233	212
41234	154
41237	212
41238	212
41253	213
41400	65
41401	208
41406	19
41600	209
41709	186
41710	186
41711	187
41712	187
41713	187
41714	186
41715	187
41716	186
41717	187
41722	172
41726	171
41727	171
41730	172
41731	172
41732	171
41734	171
41735	171
41736	171
41738	172
41738	206
41741	172
41749	186
41750	171
41751	187
41752	204
41754	172
41755	185
41755	212
41756	204
41759	204
41760	205
41761	228
41762	228
41763	228
41764	228
41766	206
41767	206
41775	185
41777	185
41777	206
42054	140
42127	140
42365	138
42371	140
42378	139
42402	141
42406	141
42435	138

42444	141
42445	138
42446	138
42447	139
42448	140
42450	139
42451	141
42453	139
43131	197
43132	197
43152	197
43154	19
43173	197
43178	197
43522	240
47013	149
47014	151
47029	151
47030	151
47034	146
47035	149
47054	146
47056	146
47059	149
47113	144
47114	146
47122	146
47127	144
47130	145
47131	144
47146	149
47147	149
47148	148
47149	148
47153	145
47156	144
47162	144
47163	148
47164	148
47165	150
47166	150
47171	151
47173	147
47183	147
47184	147
47185	148
47186	148
47187	147
47188	147
47189	150
54116	235
54135	235
54136	235
54137	235
54141	235
54142	235
54143	235
54144	235
54145	235
54146	235
54147	235
54149	235
54150	234
54151	234
54152	234
54155	235
54156	235
54157	235
54158	235

54159	235
54160	235
54161	234
54162	234
54163	234
54164	234
54165	236
54166	236
54167	236
54168	236
54170	236
54171	237
54172	237
54173	237
54174	237
54175	237
54176	237
54191	234
54192	234
54198	233
54199	233
54200	233
54201	233
54202	233
54203	233
54204	233
54205	233
54206	233
54210	234
54211	234
54212	234
54213	234
54214	234
58478	144
58771	195
58808	193
58809	193
58810	191
58811	191
58812	190
58815	190
58818	192
58819	190
58824	192
58825	192
58835	190
58843	191
58844	190
58845	190
58847	193
58848	190
58849	190
58852	192
58858	191
58874	193
58880	191
58881	191
58882	192
58884	192
58891	193
58892	193
58895	195
58897	192
58904	196
58913	195
58922	196
58923	192
58926	196
58927	196

58928	196
58929	194
58930	194
58933	144
58935	194
58936	195
58937	195
60093	9
60095	4
60096	5
60098	9
60099	6
60100	76
60101	76
60102	75
60103	76
60104	76
60105	75
60106	75
60107	8
60109	5
60110	5
60111	8
60209	13
60216	12
60217	12
60311	4
60313	4
60314	4
60407	7
60410	7
60418	7
60500	14
60501	14
60502	14
60503	15
60504	15
60505	15
60702	22
60703	22
60704	18
60705	18
60800	22
60804	20
60805	15
60806	15
60808	20
60810	17
60811	18
60907	227
61018	102
61022	239
61050	104
61108	57
61114	56
61147	104
61232	14
61234	56
61244	104
61251	21
61256	21
61258	57
61264	21
61265	21
61267	104
61280	21
61285	220
61294	221
61296	214

61297	239
61301	121
61308	102
61309	214
61312	121
61317	121
61330	93
61330	105
61334	19
61340	220
61343	241
61348	21
61356	21
61366	19
61375	5
61377	23
61382	63
61386	63
61387	62
61389	62
61391	120
61393	68
61396	110
61397	110
61421	20
61422	6
61423	6
61425	102
61440	23
61441	50
61442	9
61443	214
61444	23
61445	23
61447	23
61456	16
61457	16
61460	102
61463	23
61466	7
61467	14
61476	23
61477	124
61478	124
61492	23
61493	7
61501	20
61508	23
61510	121
61511	121
61512	23
61516	103
61517	103
61518	103
61519	103
61520	16
61521	16
61525	20
61526	125
61527	56
61528	102
61530	124
61533	221
61534	105
61535	221
61536	17
61537	110
61538	57
61539	18

61540	107
61541	220
61542	104
61543	220
61545	129
61546	128
61547	221
61570	65
61574	125
61575	65
61575	106
61578	218
61585	238
61589	224
61590	28
61590	106
61593	222
61597	222
61598	223
61599	223
61600	223
61603	58
61604	56
61608	59
61609	56
61610	59
61610	227
61611	57
61612	57
61613	59
61615	59
61616	59
61617	58
61618	59
61622	58
61623	58
61624	58
61627	223
61628	223
61630	128
61631	222
61632	222
61633	218
61634	218
61635	222
61636	125
61640	93
61642	129
61644	107
61645	105
61648	128
61650	120
61652	238
61653	238
61659	217
61661	124
61662	125
61904	241
61905	240
61906	240
61908	240
61909	227
61917	241
62809	11
62810	11
62811	11
62812	11
62813	11
62814	11

65016	116
65017	116
65020	116
65024	116
65029	108
65030	109
65031	108
65032	108
65033	108
65034	108
65035	109
65036	109
65037	109
65038	117
65039	117
65041	112
65043	112
65044	112
65045	112
65046	112
65047	225
65049	116
65051	115
65052	115
65053	115
65054	115
65055	115
65056	115
65057	114
65058	114
65059	114
65060	114
65061	114
65063	109
65064	98
65068	114
65069	113
65070	113
65071	118
65072	118
65073	118
65074	118
65075	118
65076	118
65077	119
65078	119
65079	119
65080	119
65081	119
65082	111
65086	113
65087	113
65088	113
65091	117
65093	117
65103	221
65116	224
65118	120
65119	111
65306	110
65310	96
65311	96
65604	99
65605	98
65608	98
65611	99
65612	99
66000	60
66001	60

66003	60
66202	62
66205	62
66207	62
66208	65
66209	29
66209	64
66210	29
66210	64
66211	64
66212	64
66215	63
66216	63
66217	64
66218	61
66219	64
66220	63
66221	61
66222	61
70096	51
70098	50
70127	53
70137	52
70146	52
70149	51
70154	51
70155	51
70157	53
70158	52
70161	53
70162	50
70163	50
71000	225
82001	93
82010	95
82011	94
82012	95
82013	94
82014	94
82015	94
82019	94
82057	87
82100	96
82111	96
82113	89
82120	98
82160	87
82164	87
82197	92
82198	94
82208	89
82215	87
82216	87
82217	87
82218	88
82239	87
82240	87
82248	88
82252	87
82252	89
82260	87
82263	89
82264	89
82265	88
82267	94
82283	93
82290	99
82292	87
82298	91

82299	91
82308	93
82315	97
82325	111
82326	111
82328	91
82329	91
82330	91
82331	91
82332	91
82333	91
82334	91
82335	91
82336	91
82337	91
82338	91
82339	91
82340	91
82341	91
82364	89
82377	92
82379	94
82380	90
82381	90
82382	90
82382	90
82384	90
82385	90
82386	92
82387	91
82388	91
82389	91
82391	97
82394	92
82397	97
82405	97
82412	88
82417	88
82418	88
82423	86
82424	86
82801	95
82802	95
82803	95
83044	83
83046	83
83049	82
83050	82
83051	83
83054	83
83055	82
83056	82
83057	81
83058	81
83059	81
83060	80
83061	80
83062	80
83063	80
83064	81
84208	78
84209	78
84211	78
84220	78
84221	78
84222	78
84223	78
84224	78
84225	78

84230	77
84239	77
84240	86
84247	78
84248	78
84249	78
84264	86
84267	86
84273	86
84290	79
84291	79
84292	79
84300	224
84301	78
84302	78
84303	78
84304	79
84305	79
84307	77
84316	79
84321	84
84322	84
84323	78
84325	84
84326	84
84333	84
84334	84
84335	84
84336	85
84337	85
84338	85
84339	85
84340	85
84341	85
84342	85
84343	85
84344	85
84345	85
84346	85
84347	85
84348	86
84349	86
84353	224
84354	78
84356	77
84364	78
84374	73
84376	73
84377	73
84382	224
84383	74
84384	74
84385	74
84386	72
84387	72
84388	72
84389	72
84390	73
84600	95
84601	95
84602	95
87026	69
87202	69
87279	69
87307	68
87330	68
87331	69
87379	68
87414	68

87414	103
88316	43
88333	226
88339	226
88340	226
89003	41
89004	41
89015	40
89016	40
89028	38
89040	38
89046	41
89050	39
89051	42
89053	201
89056	41
89063	201
89070	200
89071	200
89072	202
89075	42
89082	241
89083	225
89084	43
89086	200
89087	201
89093	202
89096	43
89096	226
89102	203
89103	203
89104	203
89105	203
89106	39
89108	225
89119	52
89121	45
89123	46
89124	46
89125	46
89128	47
89129	47
89130	205
89132	45
89133	44
89133	65
89134	201
89135	44
89136	42
89140	40
89141	45
89143	53
89144	38
89147	201
89151	205
89152	46
89153	45
89154	202
89155	40
89156	44
89157	205
89158	204
89159	202
89165	39
89166	203
89174	43
89174	226
89177	47
89178	47

89179	39
89185	241
89186	205
89187	225
89193	204
89194	202
89197	38
89199	206
89500	42
91051	29
91052	29
91403	29
91443	26
91466	26
91586	31
91587	30
91609	31
91620	31
91621	33
91623	30
91624	31
91628	27
91629	26
91631	27
91633	26
91635	30
91637	34
91638	30
91638	34
91639	27
91639	69
91640	34
91644	33
91645	33
91646	32
91647	33
91648	28
91648	106
91651	33
91652	27
91653	32
91654	34
91655	32
91656	32
91658	28
92407	44
93180	134
94601	133
94602	133
95800	230
95801	230
95803	229
95804	229
95807	229
95808	230
95809	229
95810	231
95818	230
95819	230
95820	232
95824	231
95835	231
95836	232
95843	231
95845	231
95846	232
96501	17
96900	19
96901	19
97702	17

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.